


RAKORDERITE ME FILETA UN/UNF, tip DKJPN AJ




DKJ

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tuba HD 100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Izolimi me fole konike 74°
Kodi i shkurtër	DKJ
Standarti	ISO 8434-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 04 AJ 06	5	3	3/16"	410,0	7/16"-20 UNF	36,0	14
PN 06 AJ	6	4	1/4"	410,0	7/16"-20 UNF	42,0	14
PN 06 AJ 08	6	4	1/4"	410,0	1/2"-20 UNF	43,0	17
PN 06 AJ 10	6	4	1/4"	350,0	9/16"-18 UNF	44,5	19
PN 06 AJ 3/8	6	4	1/4"	410,0	3/8"-24 UNF	43,5	14
PN 08 AJ	8	5	5/16"	410,0	1/2"-20 UNF	43,0	17
PN 08 AJ 10	8	5	5/16"	350,0	9/16"-18 UNF	45,0	19
PN 08 AJ 13	8	5	5/16"	345,0	3/4"-16 UNF	46,5	24
PN 10 AJ 08	10	6	3/8"	350,0	1/2"-20 UNF	47,0	17
PN 10 AJ	10	6	3/8"	350,0	9/16"-18 UNF	46,0	19
PN 10 AJ 13	10	6	3/8"	345,0	3/4"-16 UNF	48,5	24
PN 10 AJ 16	10	6	3/8"	345,0	7/8" -14 UNF	49,5	27
PN 13 AJ	12	8	1/2"	345,0	3/4"-16 UNF	48,0	24
PN 13 AJ 10	12	8	1/2"	345,0	9/16"-18 UNF	49,0	19
PN 13 AJ 16	12	8	1/2"	345,0	7/8" -14 UNF	50,5	27
PN 13 AJ 20	12	8	1/2"	345,0	1.1/16" -12 UN	51,0	32
PN 16 AJ	16	10	5/8"	345,0	7/8" -14 UNF	53,5	27
PN 16 AJ 20	16	10	5/8"	345,0	1.1/16" -12 UN	56,0	32
PN 20 AJ 14	19	12	3/4"	345,0	1.3/16" -12 UN	64,0	36
PN 20 AJ 16	19	12	3/4"	345,0	7/8" -14 UNF	62,5	27
PN 20 AJ	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	63,0	32
PN 20 AJ 25	19	12	3/4"	275,0	1.5/16" -12 UN	64,0	41
PN 25 AJ 20	25	16	1"	275,0	1.1/16" -12 UN	71,0	32
PN 25 AJ	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	72,0	41
PN 25 AJ 32	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	74,0	50
PN 32 AJ 25	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/16" -12 UN	83,5	41
PN 32 AJ	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	82,0	50
PN 32 AJ 40	31	20	1.1/4"	170,0	1.7/8" -12 UN	84,0	60
PN 40 AJ 32	38	24	1.1/2"	170,0	1.5/8" -12 UN	88,0	50
PN 40 AJ	38	24	1.1/2"	170,0	1.7/8" -12 UN	87,5	60
PN 50 AJ	51	32	2"	170,0	2.1/2" -12 UN	108,0	75

HANSA/FLEX

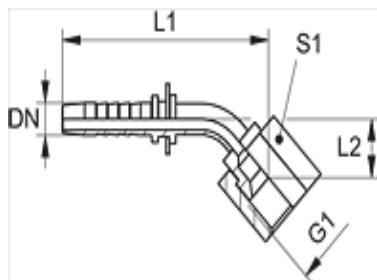

DKJ

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tuba HD 100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Izolimi me fole konike 74°
Kodi i shkurtër	DKJ
Standarti	ISO 8434-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar


Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 04 AJ 06 45	5	3	3/16"	410,0	7/16"-20 UNF	54,5	12,5	14
PN 06 AJ 45	6	4	1/4"	410,0	7/16"-20 UNF	61,5	14,0	14
PN 06 AJ 08 45	6	4	1/4"	410,0	1/2"-20 UNF	62,0	13,5	17
PN 06 AJ 10 45	6	4	1/4"	350,0	9/16"-18 UNF	62,5	14,0	19
PN 08 AJ 45	8	5	5/16"	410,0	1/2"-20 UNF	68,5	18,5	17
PN 08 AJ 10 45	8	5	5/16"	350,0	9/16"-18 UNF	64,0	15,0	19
PN 10 AJ 08 45	10	6	3/8"	350,0	1/2"-20 UNF	73,0	18,5	17
PN 10 AJ 45	10	6	3/8"	350,0	9/16"-18 UNF	70,5	17,5	19
PN 10 AJ 13 45	10	6	3/8"	345,0	3/4"-16 UNF	72,0	19,0	24
PN 10 AJ 16 45	10	6	3/8"	345,0	7/8" -14 UNF	72,5	19,5	27
PN 13 AJ 45	12	8	1/2"	345,0	3/4"-16 UNF	80,5	20,5	24
PN 13 AJ 16 45	12	8	1/2"	345,0	7/8" -14 UNF	81,5	21,5	27
PN 13 AJ 20 45	12	8	1/2"	345,0	1.1/16" -12 UN	82,5	22,5	32
PN 16 AJ 14 45	16	10	5/8"	345,0	1.3/16" -12 UN	93,5	30,0	36
PN 16 AJ 45	16	10	5/8"	345,0	7/8" -14 UNF	96,5	25,5	27
PN 16 AJ 20 45	16	10	5/8"	345,0	1.1/16" -12 UN	97,0	26,0	32
PN 20 AJ 14 45	19	12	3/4"	345,0	1.3/16" -12 UN	108,5	29,0	36
PN 20 AJ 45	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	108,0	28,5	32
PN 20 AJ 25 45	19	12	3/4"	275,0	1.5/16" -12 UN	108,5	29,0	41
PN 25 AJ 14 45	25	16	1"	275,0	1.3/16" -12 UN	117,5	32,5	36
PN 25 AJ 45	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	134,5	32,5	41
PN 25 AJ 32 45	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	135,5	34,0	50
PN 32 AJ 45	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	161,0	41,0	50
PN 32 AJ 40 45	31	20	1.1/4"	170,0	1.7/8" -12 UN	162,0	42,0	60
PN 40 AJ 45	38	24	1.1/2"	170,0	1.7/8" -12 UN	184,5	46,5	60
PN 50 AJ 45	51	32	2"	170,0	2.1/2" -12 UN	231,0	67,0	75

HANSA/FLEX



EMC Engineering Maintenance Center

Askush me mire se EMC shpk nuk mund t'ju trajnoje me mire per hidrauliken e aplikuar. Ndaj nese deshironi te beheni nje teknik profesionist kompetent, na kontaktoni. Ne jemi te bindur qe do te gjejme gjuhen e komunikimit.

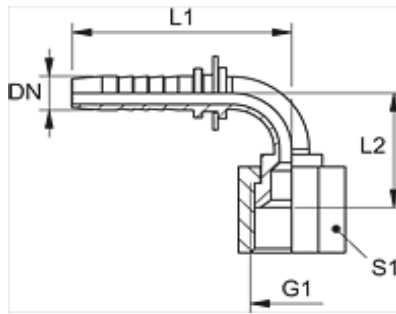


DKJ

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tuba HD 100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Izolimi me fole konike 74°
Kodi i shkurtër	DKJ
Standarti	ISO 8434-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 04 AJ 06 90	5	3	3/16"	410,0	7/16"-20 UNF	47,5	26,0	14
PN 06 AJ 90	6	4	1/4"	410,0	7/16"-20 UNF	57,0	26,0	14
PN 06 AJ 08 90	6	4	1/4"	410,0	1/2"-20 UNF	57,0	27,0	17
PN 06 AJ 10 90	6	4	1/4"	350,0	9/16"-18 UNF	57,0	28,0	19
PN 08 AJ 90	8	5	5/16"	410,0	1/2"-20 UNF	56,5	33,0	17
PN 08 AJ 10 90	8	5	5/16"	350,0	9/16"-18 UNF	57,5	30,5	19
PN 10 AJ 08 90	10	6	3/8"	350,0	1/2"-20 UNF	66,5	37,5	17
PN 10 AJ 90	10	6	3/8"	350,0	9/16"-18 UNF	63,0	35,0	19
PN 10 AJ 13 90	10	6	3/8"	345,0	3/4"-16 UNF	63,0	37,0	24
PN 10 AJ 16 90	10	6	3/8"	345,0	7/8" -14 UNF	63,0	38,0	27
PN 13 AJ 90	12	8	1/2"	345,0	3/4"-16 UNF	71,5	42,5	24
PN 13 AJ 16 90	12	8	1/2"	345,0	7/8" -14 UNF	71,5	43,5	27
PN 13 AJ 20 90	12	8	1/2"	345,0	1.1/16" -12 UN	71,5	45,0	32
PN 16 AJ 90	16	10	5/8"	345,0	7/8" -14 UNF	87,0	54,0	27
PN 16 AJ 20 90	16	10	5/8"	345,0	1.1/16" -12 UN	87,0	54,5	32
PN16AJ2090L105	16	10	5/8"	345,0	1.1/16" -12 UN	87,0	105,0	32
PN 20 AJ 90	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	99,0	57,5	32
PN 20 AJ 90 L 100	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	99,0	100,0	32
PN 20 AJ 14 90	19	12	3/4"	345,0	1.3/16" -12 UN	108,5	69,5	36
PN 20 AJ 25 90	19	12	3/4"	275,0	1.5/16" -12 UN	99,0	58,5	41
PN 25 AJ 14 90	25	16	1"	275,0	1.3/16" -12 UN	108,5	69,5	36
PN 25 AJ 90	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	126,0	70,5	41
PN 25 AJ 32 90	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	126,0	72,5	50
PN 32 AJ 90	31	16	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	150,5	86,0	50
PN 32 AJ 40 90	31	20	1.1/4"	170,0	1.7/8" -12 UN	150,5	87,0	60
PN 40 AJ 90	38	24	1.1/2"	170,0	1.7/8" -12 UN	175,5	100,5	60
PN 50 AJ 90	51	32	2"	170,0	2.1/2" -12 UN	216,5	135,0	75

HANSA/FLEX

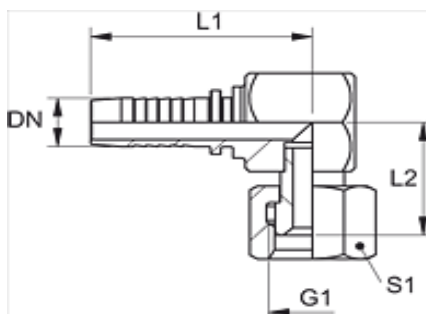
DKJ-K
Cilësitë


Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tuba HD 100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Izolimi me fole konike 74°
Tipi i konstruksionit	Formë kompakte
Kodi i shkurtër	DKJ-K
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar


Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AJK 90	6	4	1/4"	410,0	7/16"-20 UNF	50,0	17,0	14
PN 06 AJK 08 90	6	4	1/4"	410,0	1/2"-20 UNF	51,1	19,0	17
PN 06 AJK 10 90	6	4	1/4"	350,0	9/16"-18 UNF	53,5	20,0	19
PN 08 AJK 10 90	8	5	5/16"	350,0	9/16"-18 UNF	54,0	20,0	19
PN 10 AJK 90	10	6	3/8"	345,0	9/16"-18 UNF	55,5	20,0	19
PN 10 AJK 13 90	10	6	3/8"	345,0	3/4"-16 UNF	57,6	21,0	24
PN 13 AJK 90	12	8	1/2"	345,0	3/4"-16 UNF	59,6	21,0	24
PN 13 AJK 16 90	12	8	1/2"	345,0	7/8" -14 UNF	59,6	25,0	27
PN 16 AJK 90	16	10	5/8"	345,0	7/8" -14 UNF	64,1	25,0	27
PN 16 AJK 20 90	16	10	5/8"	345,0	1.1/16" -12 UN	69,8	28,0	32
PN 20 AJK 90	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	74,8	28,0	32
PN 25 AJK 90	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	92,2	34,0	41

HANSA/FLEX

EMC Engineering Maintenance Center shpk

A e dini se tubat hidraulik te presionit.....

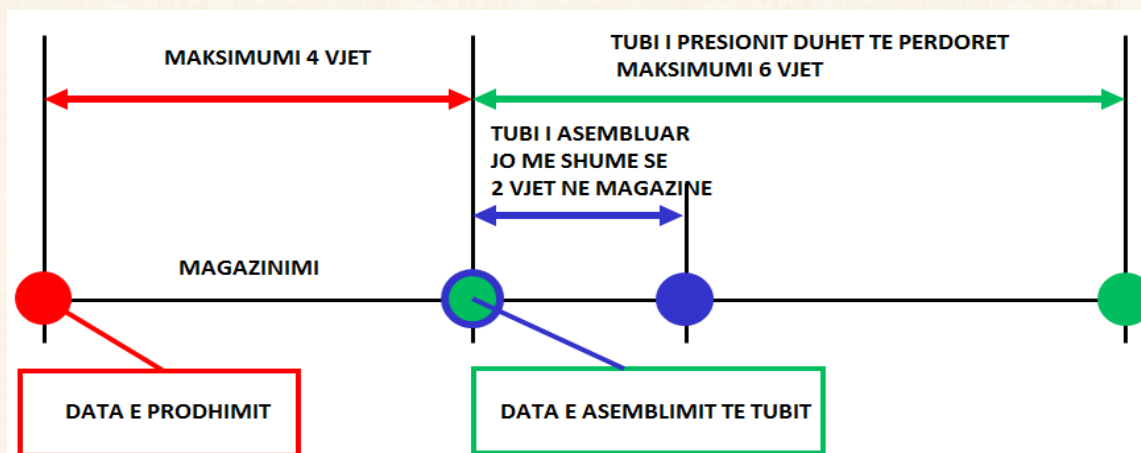

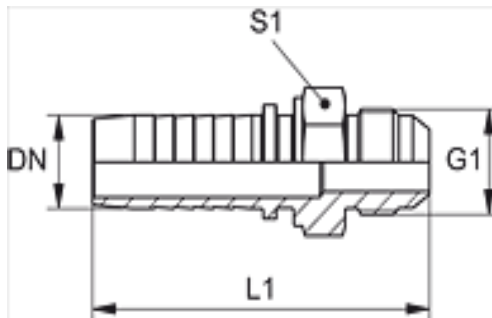

AGJ

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tuba HD 100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Fileta UN/UNF - mashkull
Forma e izolimit 1	Izolimi me kokë konike 74°
Kodi i shkurtër	AGJ
Standarti	ISO 8434-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 04 HJ 06	5	3	3/16"	410,0	7/16"-20 UNF	47,5	14
PN 06 HJ	6	4	1/4"	410,0	7/16"-20 UNF	53,5	14
PN 06 HJ 08	6	4	1/4"	410,0	1/2"-20 UNF	54,0	17
PN 06 HJ 10	6	4	1/4"	350,0	9/16"-18 UNF	53,5	17
PN 08 HJ	8	5	5/16"	410,0	1/2"-20 UNF	53,5	14
PN 08 HJ 10	8	5	5/16"	350,0	9/16"-18 UNF	53,5	19
PN 08 HJ 13	8	5	5/16"	345,0	3/4"-16 UNF	58,5	22
PN 10 HJ 08	10	6	3/8"	350,0	1/2"-20 UNF	55,0	17
PN 10 HJ	10	6	3/8"	350,0	9/16"-18 UNF	55,5	19
PN 10 HJ 13	10	6	3/8"	345,0	3/4"-16 UNF	59,0	22
PN 10 HJ 16	10	6	3/8"	345,0	7/8" -14 UNF	62,5	24
PN 13 HJ	12	8	1/2"	345,0	3/4"-16 UNF	60,0	22
PN 13 HJ 16	12	8	1/2"	345,0	7/8" -14 UNF	63,5	24
PN 13 HJ 20	12	8	1/2"	345,0	1.1/16" -12 UN	67,5	27
PN 16 HJ 14	16	10	5/8"	345,0	1.3/16" -12 UN	74,5	36
PN 16 HJ	16	10	5/8"	345,0	7/8" -14 UNF	68,0	24
PN 16 HJ 20	16	10	5/8"	345,0	1.1/16" -12 UN	72,0	32
PN 20 HJ 14	19	12	3/4"	345,0	1.3/16" -12 UN	79,5	32
PN 20 HJ 16	19	12	3/4"	345,0	7/8" -14 UNF	77,0	27
PN 20 HJ	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	79,0	27
PN 20 HJ 25	19	12	3/4"	275,0	1.5/16" -12 UN	80,0	34
PN 25 HJ 14	25	16	1"	275,0	1.3/16" -12 UN	89,0	36
PN 25 HJ 20	25	16	1"	275,0	1.1/16" -12 UN	87,0	34
PN 25 HJ	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	88,5	36
PN 25 HJ 32	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	90,0	42
PN 32 HJ	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	100,5	46
PN 32 HJ 40	31	20	1.1/4"	170,0	1.7/8" -12 UN	105,0	50
PN 40 HJ	38	24	1.1/2"	170,0	1.7/8" -12 UN	109,0	50
PN 50 HJ	51	32	2"	170,0	2.1/2" -12 UN	133,5	65

HANSA/FLEX