


RUBINETAT E PRESIONIT TE LARTE ME 3 PORTA, FORMA "L"

RUBINETAT E PRESIONIT TE LARTE ME 3 PORTA, me fileta të brendshme BSP, cilindrike 3 BKR L

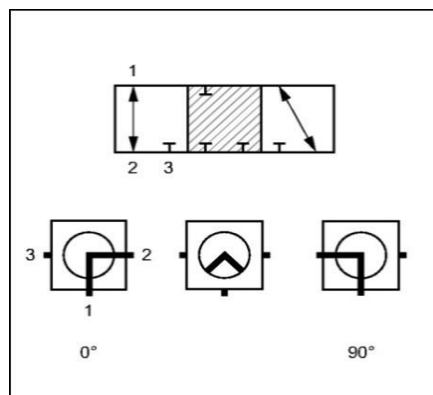

Me fileta BSP


Cilësitë

Lidhja 1, 2 dhe 3	Me fileta të brendshme BSP, cilindrike
Forma e izolimit 1, 2 dhe 3	Me formë A, B ose dhe E nëse është e nevojshme
Vrima	Formë "L"
Lëvizja e elementit mbyllës	0° deri në 90°
Temperatura minimale	-10 °C
Temperatura maksimale	80 °C
Materiali	Kafazi dhe sfera dhe boshti operues prej çeliku. Guarnicion O-Ring NBR. Izolimi i sferës me poliamid
Sipërfaqja	E lyster

Shënim

Lutemi referohuni tek presioni i punës kur zgjidhni rubinetin. Mbani në vëmendje presionin e punës edhe kur përzgjidhni rakorderitë lidhëse

Kodi	Filetat e lidhjes	Diametri nominal DN	Mbivendosja (e teheve mbyllëse)	LW (mm)	Presioni i Punës	Çelësi i montimit (mm)	Faktori i sigurisë	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
3 BKR 04 L	G 1/8" -28	4	positive (e mbyllur)	5.0	PN 500	12	1.5		
3 BKR 06 L	G 1/4" -19	6	positive (e mbyllur)	6.0	PN 500	12	1.5		
3 BKR 10 L	G 3/8" -19	10	positive (e mbyllur)	9.0	PN 500	14	1.5		
3 BKR 13 L	G 1/2" -14	12	positive (e mbyllur)	11.5	PN 400	14	1.5		
3 BKR 20 L	G 3/4" -14	19	positive (e mbyllur)	18.0	PN 400	17	1.5		
3 BKR 25 L	G 1" -11	25	positive (e mbyllur)	22.0	PN 350	17	1.5		
3 BKR 32 L	G 1.1/4" -11	31	positive (e mbyllur)	22.0	PN 350	17	1.5		
3 BKR 40 L	G 1.1/2" -11	38	positive (e mbyllur)	22.0	PN 63	22	1.5		

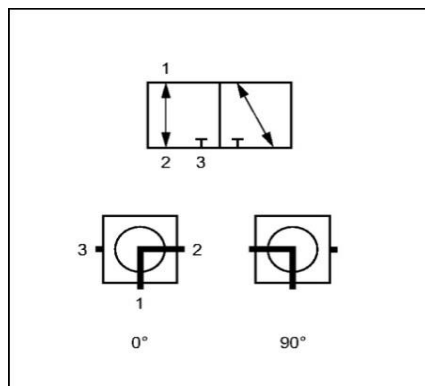

Me fileta BSP


Cilësitë

Lidhja 1, 2 dhe 3	Me fileta të brendshme BSP, cilindrike
Forma e izolimit 1, 2 dhe 3	Me formë A, B ose dhe E nëse është e nevojshme
Ndërtimi	Konstruksion kompakt
Vrima	Formë "L"
Lëvizja e elementit mbyllës	0° deri në 90°
Temperatura minimale	-10 °C
Temperatura maksimale	80 °C
Materiali	Kafazi dhe sfera dhe boshti operues prej çeliku.
Sipërfaqja	E lyster

Shënim

Lutemi referohuni tek presioni i punës kur zgjidhni rubinetin. Mbani në vëmendje presionin e punës edhe kur përzgjidhni rakorderitë lidhëse

Kodi	Filetat e lidhjes	Diametri nominal DN	Mbivendosja (e teheve mbyllëse)	LW (mm)	Presioni i Punës	Çelësi i montimit (mm)	Faktori i sigurisë	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
3 BKR 04 LK	G 1/8" -28	4	negative (e hapur)	5.0	PN 400	9	1.5		
3 BKR 06 LK	G 1/4" -19	6	negative (e hapur)	6.0	PN 400	9	1.5		
3 BKR 10 LK	G 3/8" -19	10	negative (e hapur)	9.0	PN 400	9	1.5		
3 BKR 13 LK	G 1/2" -14	12	negative (e hapur)	11.5	PN 350	9	1.5		
3 BKR 20 LK	G 3/4" -14	19	negative (e hapur)	18.0	PN 350	14	1.5		
3 BKR 25 LK	G 1" -11	25	negative (e hapur)	22.0	PN 350	14	1.5		

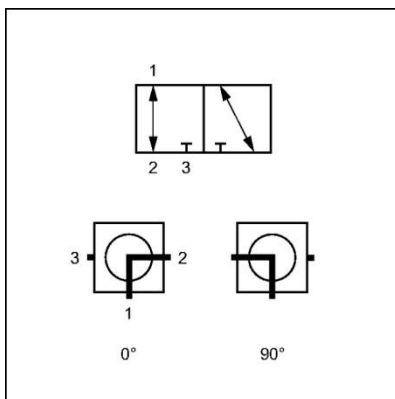

Me fileta BSP


Cilësitë

Lidhja 1, 2 dhe 3	Me fileta të brendshme BSP, cilindrike
Forma e izolimit 1, 2 dhe 3	Me formë A, B ose dhe E nëse është e nevojshme
Ndërtimi	Konstruksion kompakt
Vrima	Formë "L"
Lëvizja e elementit mbyllës	0° deri në 90°
Temperatura minimale	-10 °C
Temperatura maksimale	80 °C
Materiali	Kafazi dhe sfera dhe boshti operues prej çeliku.
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar

Shënim

Lutemi referohuni tek presioni i punës kur zgjidhni rubinetin. Mbani në vëmendje presionin e punës edhe kur përzgjidhni rakorderitë lidhëse

Kodi	Filetat e lidhjes	Diametri nominal DN	Mbivendosja (e teheve mbyllëse)	LW (mm)	Presioni i Punës	Çelësi i montimit (mm)	Faktori i sigurisë	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
3 BKR 04 LK VZ	G 1/8" -28	4	negative (e hapur)	5.0	PN 400	9	1.5		
3 BKR 06 LK VZ	G 1/4" -19	6	negative (e hapur)	6.0	PN 400	9	1.5		
3 BKR 10 LK VZ	G 3/8" -19	10	negative (e hapur)	9.0	PN 400	9	1.5		
3 BKR 13 LK VZ	G 1/2" -14	12	negative (e hapur)	11.5	PN 350	9	1.5		

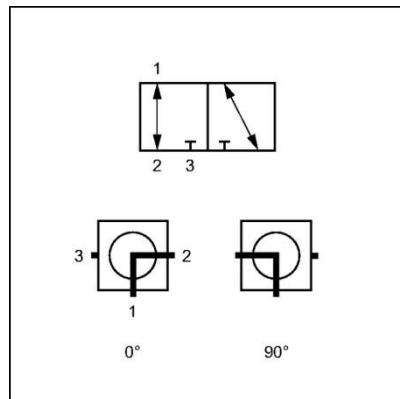

Me fileta BSP

Cilësitë

Lidhja 1, 2 dhe 3	Me fileta të brendshme BSP, cilindrike
Forma e izolimit 1, 2 dhe 3	Me formë A, B ose dhe E nëse është e nevojshme
Ndërtimi	Konstruksion kompakt
Vrima	Formë "L"
Lëvizja e elementit mbyllës	0° deri në 90°
Temperatura minimale	-10 °C
Temperatura maksimale	80 °C
Materiali	Kafazi çelik i farkëtuar. Sfera dhe boshti operues prej çeliku. Guarnicion O-Ring NBR. Guarnicionet e sferës- poliamid
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar


Shënim

Lutemi referohuni tek presioni i punës kur zgjidhni rubinetin. Mbani në vëmendje presionin e punës edhe kur përzgjidhni rakorderitë lidhëse

Kodi	Filetat e lidhjes	Diametri nominal DN	Mbivendosja (e teheve mbyllëse)	LW (mm)	Presioni i Punës	Çelësi i montimit (mm)	Faktori i sigurisë	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
3 SKR 20 LK VZ	G 3/4" -14	19	negative (e hapur)	18	PN 350	14	1.5		
3 SKR 25 LK VZ	G 1" -11	25	negative (e hapur)	22	PN 350	14	1.5		

Cilësitë

Lidhja 1, 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e izolimit 1, 2 dhe 3	Me fole konike 24°
Vrima	Formë "L"
Lëvizja e elementit mbyllës	0° deri në 90°
Temperatura minimale	-10 °C
Temperatura maksimale	80 °C
Materiali	Kafazi, sfera dhe boshti operues prej çeliku. Guarnicion O-Ring NBR. Guarnicionet e sferës- poliamid
Sipërfaqja	E lyster

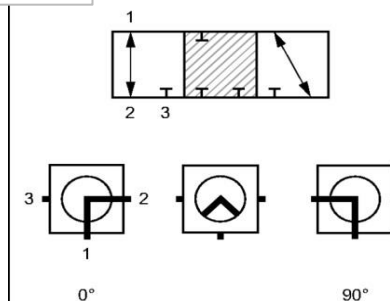
Me fileta METRIKE

Shënim

Lutemi referohuni tek presioni i punës kur zgjidhni rubinetin. Mbani në vëmendje presionin e punës edhe kur përzgjidhni rakorderitë lidhëse

Kodi	Filetat e lidhjes	Diametri nominal DN	Seria	Për tub me diametër të jashtëm (mm)	Mbivendosja (e teheve mbyllëse)	LW (mm)	Presioni i Punës	Çelësi i montimit (mm)	Faktori i sigurisë	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
3 BKHL 04 L	M 12x1,5	4	L	6	positive (e mbyllur)	5.0	PN 500	12	1.5		
3 BKHL 06 L	M 14x1,5	6	L	8	positive (e mbyllur)	6.0	PN 500	12	1.5		
3 BKHL 08 L	M 16x1,5	8	L	10	positive (e mbyllur)	9.0	PN 500	14	1.5		
3 BKHL 10 L	M 18x1,5	10	L	12	positive (e mbyllur)	9.0	PN 500	14	1.5		
3 BKHL 13 L	M 22x1,5	12	L	15	positive (e mbyllur)	12.5	PN 400	14	1.5		
3 BKHL 16 L	M 26x1,5	16	L	18	positive (e mbyllur)	12.5	PN 400	17	1.5		
3 BKHL 20 L	M 30x2	19	L	22	positive (e mbyllur)	19.0	PN 400	17	1.5		
3 BKHL 25 L	M 36x2	25	L	28	positive (e mbyllur)	24.0	PN 350	17	1.5		
3 BKHL 32 L	M 45x2	31	L	35	positive (e mbyllur)	24.0	PN 350	17	1.5		
3 BKHL 40 L	M 52x2	38	L	42	positive (e mbyllur)	36.0	PN 63	22	1.5		
3 BKHS 04 L	M 16x1,5	4	S	8	positive (e mbyllur)	5.0	PN 500	12	1.5		
3 BKHS 06 L	M 18x1,5	6	S	10	positive (e mbyllur)	6.0	PN 500	12	1.5		
3 BKHS 08 L	M 20x1,5	8	S	12	positive (e mbyllur)	7.0	PN 500	14	1.5		
3 BKHS 10 L	M 22x1,5	10	S	14	positive (e mbyllur)	9.0	PN 500	14	1.5		
3 BKHS 13 L	M 24x1,5	12	S	16	positive (e mbyllur)	11.5	PN 400	14	1.5		
3 BKHS 16 L	M 30x2	16	S	20	positive (e mbyllur)	11.5	PN 400	17	1.5		
3 BKHS 20 L	M 36x2	19	S	25	positive (e mbyllur)	18.0	PN 400	17	1.5		
3 BKHS 25 L	M 42x2	25	S	30	positive (e mbyllur)	22.0	PN 350	17	1.5		
3 BKHS 32 L	M 52x2	31	S	38	positive (e mbyllur)	30.0	PN 350	17	1.5		

Cilësitë

Lidhja 1, 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e izolimit 1, 2 dhe 3	Me fole konike 24°
Ndërtimi	Konstruksion kompakt
Vrima	Formë "L"
Lëvizja e elementit mbyllës	0° deri në 90°
Temperatura minimale	-10 °C
Temperatura maksimale	80 °C
Materiali	O-Ring NBR. Guarnicionet e sferës- poliamid
Sipërfaqja	E lyster


Me fileta METRIKE

Shënim

Lutemi referohuni tek presioni i punës kur zgjidhni rubinetin. Mbani në vëmendje presionin e punës edhe kur përzgjidhni rakorderitë lidhëse

Kodi	Filetat e lidhjes	Diametri nominal DN	Seria	Për tub me diametër të jashtëm (mm)	Mbivendosja (e teheve mbyllëse)	LW (mm)	Presioni i Punës	Çelësi i montimit (mm)	Faktori i sigurisë	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
3 BKHL 04 LK	M 12x1,5	4	L	6	negative (e hapur)	5.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHL 06 LK	M 14x1,5	6	L	8	negative (e hapur)	6.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHL 08 LK	M 16x1,5	8	L	10	negative (e hapur)	7.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHL 10 LK	M 18x1,5	10	L	12	negative (e hapur)	9.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHL 13 LK	M 22x1,5	12	L	15	negative (e hapur)	11.5	PN 350	9	1.5		
3 BKHL 16 LK	M 26x1,5	16	L	18	negative (e hapur)	14.0	PN 350	12	1.5		
3 BKHL 20 LK	M 30x2	19	L	22	negative (e hapur)	18.0	PN 350	14	1.5		
3 BKHL 25 LK	M 36x2	25	L	28	negative (e hapur)	22.0	PN 350	14	1.5		
3 BKHS 04 LK	M 16x1,5	4	S	8	negative (e hapur)	5.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHS 06 LK	M 18x1,5	6	S	10	negative (e hapur)	6.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHS 08 LK	M 20x1,5	8	S	12	negative (e hapur)	7.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHS 10 LK	M 22x1,5	10	S	14	negative (e hapur)	9.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHS 13 LK	M 24x1,5	12	S	16	negative (e hapur)	11.5	PN 350	9	1.5		
3 BKHS 16 LK	M 30x2	16	S	20	negative (e hapur)	14.0	PN 350	12	1.5		
3 BKHS 20 LK	M 36x2	19	S	25	negative (e hapur)	18.0	PN 350	14	1.5		
3 BKHS 25 LK	M 42x2	25	S	30	negative (e hapur)	22.0	PN 350	14	1.5		

Cilësitë

Lidhja 1, 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme METRIKE, cilindrike
Forma e izolimit 1, 2 dhe 3	Me fole konike 24°
Ndërtimi	Konstruksion kompakt
Vrima	Formë "L"
Lëvizja e elementit mbyllës	0° deri në 90°
Temperatura minimale	-10 °C
Temperatura maksimale	80 °C
Materiali	O-Ring NBR. Guarnicionet e sferës- poliamid
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Me fileta METRIKE

Shënim

Lutemi referohuni tek presioni i punës kur zgjidhni rubinetin. Mbani në vëmendje presionin e punës edhe kur përzgjidhni rakorderitë lidhëse

Kodi	Filetat e lidhjes	Diametri nominal DN	Seria	Për tub me diametër të jashtëm (mm)	Mbivendosja (e teheve mbyllëse)	LW (mm)	Presioni i Punës	Çelësi i montimit (mm)	Faktori i sigurisë	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
3 BKHL 04 LK VZ	M 12x1,5	4	L	6	negative (e hapur)	5.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHL 06 LK VZ	M 14x1,5	6	L	8	negative (e hapur)	6.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHL 08 LK VZ	M 16x1,5	8	L	10	negative (e hapur)	7.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHL 10 LK VZ	M 18x1,5	10	L	12	negative (e hapur)	9.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHL 13 LK VZ	M 22x1,5	12	L	15	negative (e hapur)	11.5	PN 350	9	1.5		
3 BKHL 16 LK VZ	M 26x1,5	16	L	18	negative (e hapur)	14.0	PN 350	12	1.5		
3 BKHL 20 LK VZ	M 30x2	19	L	22	negative (e hapur)	18.0	PN 350	14	1.5		
3 BKHL 25 LK VZ	M 36x2	25	L	28	negative (e hapur)	22.0	PN 350	14	1.5		
3 BKHS 04 LK VZ	M 16x1,5	4	S	8	negative (e hapur)	5.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHS 06 LK VZ	M 18x1,5	6	S	10	negative (e hapur)	6.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHS 08 LK VZ	M 20x1,5	8	S	12	negative (e hapur)	7.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHS 10 LK VZ	M 22x1,5	10	S	14	negative (e hapur)	9.0	PN 400	9	1.5		
3 BKHS 13 LK VZ	M 24x1,5	12	S	16	negative (e hapur)	11.5	PN 350	9	1.5		
3 BKHS 16 LK VZ	M 30x2	16	S	20	negative (e hapur)	14.0	PN 350	12	1.5		