
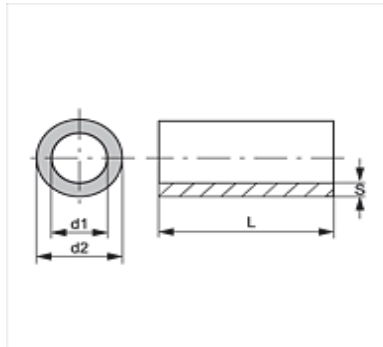


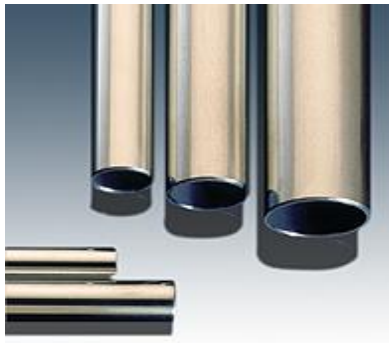

Përmasë METRIKE

Cilësitë

Dizenjo	Tub çeliku me përmasë METRIKE preçize
Standarti	DIN EN 10305-4
Materiali	Çelik ST 37.4 NBK (1.0255)
Sipërfaqja	I elektrogalvanizuar
Gjatësia e tubit	6 m

Shënim

Të dhënat mbi presionin që jepen janë llogaritur për tubat e drejtë. Për tubat me kthesë spesorit duhet të llogaritet siç është përcaktuar në standardin DIN EN 13480-4

Kodi	Ø d2 (mm)	Toleranca e diametrit të jashtëm ± (mm)	Ø d1 (mm)	Toleranca e diametrit të brendshëm ± (mm)	Spesori S (mm)	Ngarkesa specifike I (Bar)	Ngarkesa specifike III (Bar)
PR 04-1 VZ	4,0	0,08	2,0	0,15	1,00	602	484
PR 05-0.75 VZ	5,0	0,08	2,5	0,15	0,75	325	282
PR 05-1 VZ	5,0	0,08	3,0	0,15	1,00	482	400
PR 06-0.75 VZ	6,0	0,08	4,5	0,15	0,75	286	251
PR 06-1 VZ	6,0	0,08	4,0	0,12	1,00	416	352
PR 06-1.5 VZ	6,0	0,08	3,0	0,15	1,50	663	524
PR 06-2 VZ	6,0	0,08	2,0	0,15	2,00	924	683
PR 08-1 VZ	8,0	0,08	6,0	0,10	1,00	320	278
PR 08-1.5 VZ	8,0	0,08	5,0	0,10	1,50	516	424
PR 08-2 VZ	8,0	0,08	4,0	0,15	2,00	693	543
PR 10-1 VZ	10,0	0,08	8,0	0,08	1,00	263	232
PR 10-1.5 VZ	10,0	0,08	7,0	0,12	1,50	407	345
PR 10-2 VZ	10,0	0,08	6,0	0,15	2,00	554	451
PR 10-2.5 VZ	10,0	0,08	5,0	0,15	2,50	711	555
PR 12-1 VZ	12,0	0,08	10,0	0,08	1,00	219	196
PR 12-1.5 VZ	12,0	0,08	9,0	0,10	1,50	344	297
PR 12-2 VZ	12,0	0,08	8,0	0,12	2,00	469	391
PR 12-2.5 VZ	12,0	0,08	7,0	0,15	2,50	592	477
PR 14-1.5 VZ	14,0	0,08	11,0	0,08	1,50	299	262
PR 14-2 VZ	14,0	0,08	10,0	0,10	2,00	407	345
PR 14-2.5 VZ	14,0	0,08	9,0	0,12	2,50	514	423
PR 15-1 VZ	15,0	0,08	13,0	0,08	1,00	175	159
PR 15-1.5 VZ	15,0	0,08	12,0	0,08	1,50	279	246
PR 15-2 VZ	15,0	0,08	11,0	0,10	2,00	380	324
PR 15-2.5 VZ	15,0	0,08	10,0	0,08	2,50	480	398
PR 16-1 VZ	16,0	-	14,0	-	1,00	-	-

EMC
ENGINEERING
Maintenance Center

Shembuj te instalimit te tubave metalik


Kodi	Ø d2 (mm)	Toleranca e diametrit të jashtëm ± (mm)	Ø d1 (mm)	Toleranca e diametrit të brendshëm ± (mm)	Spesori S (mm)	Ngarkesa specifike I (Bar)	Ngarkesa specifike III (Bar)
PR 16-1.5 VZ	16,0	0,08	13,0	0,08	1,50	262	231
PR 16-2 VZ	16,0	0,08	12,0	0,15	2,00	346	298
PR 16-2.5 VZ	16,0	0,08	11,0	0,12	2,50	450	377
PR 18-1 VZ	18,0	0,08	16,0	0,08	1,00	146	133
PR 18-1.5 VZ	18,0	0,08	15,0	0,08	1,50	233	207
PR 18-2 VZ	18,0	-	14,0	0,08	2,00	320	278
PR 18-2.5 VZ	18,0	0,08	13,0	0,15	2,50	395	335
PR 20-1.5 VZ	20,0	0,08	17,0	0,08	1,50	209	188
PR 20-2 VZ	20,0	0,08	16,0	0,08	2,00	288	252
PR 20-2.5 VZ	20,0	0,08	15,0	0,15	2,50	355	305
PR 20-3 VZ	20,0	0,08	14,0	0,15	3,00	433	364
PR 20-3.5 VZ	20,0	0,08	13,0	0,15	3,50	512	421
PR 22-1.5 VZ	22,0	0,08	19,0	0,08	1,50	190	172
PR 22-2 VZ	22,0	0,08	18,0	0,08	2,00	262	231
PR 22-2.5 VZ	22,0	0,08	17,0	0,08	2,50	333	288
PR 25-1.5 VZ	25,0	0,08	22,0	0,08	1,50	167	152
PR 25-2 VZ	25,0	0,08	21,0	0,08	2,00	230	205
PR 25-2.5 VZ	25,0	0,08	20,0	0,08	2,50	293	256
PR 25-3 VZ	25,0	0,08	19,0	0,15	3,00	347	299
PR 25-3.5 VZ	25,0	-	18,0	-	3,50	-	-
PR 25-4 VZ	25,0	0,08	17,0	0,15	4,00	472	393
PR 28-1.5 VZ	28,0	0,08	25,0	0,08	1,50	149	136
PR 28-2 VZ	28,0	0,08	24,0	0,08	2,00	205	184
PR 28-2.5 VZ	28,0	0,08	23,0	0,08	2,50	261	231
PR 28-3 VZ	28,0	0,08	22,0	0,15	3,00	309	270
PR 30-2.5 VZ	30,0	0,08	25,0	0,08	2,50	244	217
PR 30-3 VZ	30,0	0,08	24,0	0,15	3,00	289	253
PR 30-4 VZ	30,0	0,08	22,0	0,15	4,00	393	334
PR 30-5 VZ	30,0	0,08	20,0	0,15	5,00	498	411
PR 35-1.5 VZ	35,0	0,08	32,0	0,08	1,50	119	110
PR 35-2 VZ	35,0	0,15	31,0	0,15	2,00	152	138
PR 35-3 VZ	35,0	0,15	29,0	0,15	3,00	241	214
PR 35-4 VZ	35,0	0,15	27,0	0,15	4,00	331	286
PR 38-2 VZ	38,0	0,15	34,0	0,15	2,00	140	128
PR 38-2.5 VZ	38,0	0,15	23,0	0,15	2,50	181	163
PR 38-3 VZ	38,0	0,15	32,0	0,15	3,00	222	198
PR 38-4 VZ	38,0	0,15	30,0	0,15	4,00	305	266
PR 38-5 VZ	38,0	0,15	28,0	0,15	5,00	387	330
PR 38-6 VZ	38,0	0,15	26,0	0,15	6,00	469	391
PR 42-2 VZ	42,0	0,20	38,0	0,20	2,00	119	109
PR 42-3 VZ	42,0	0,20	36,0	0,20	3,00	193	174

Informacion shtesë

Llogaritja e ngarkesës specifike është bërë në përputhje me standardin DIN 2413 (draft) ku: Ngarkesa Specifike I: STATIKE (deri në temperaturën 120 °C); Ngarkesa Specifike III: DINAMIKE (deri në temperaturën 120 °C), Intervali i ngarkesës = P bar.


Parametri i fortësisë: K 235 [N/mm²]. Koeficienti i sigurisë: S 1.5 Rrezistenca ndaj lodhjes: σ_{Sch}/D 225 [N/mm²] Toleranca: DIN 10305-4

Shembuj te instalimit te tubave metalik



Tubi eshte montuar gabim pasi eshte kthyer direkt pas dados.

Instalimi korrekt eshte kur direkt pas dados duhet te kete nje pjese te drejte. Gjatesia e kesaj pjese te drejte duhet te jete sa dy here gjeresia e dados.




Qe te jeni teknik i mire ne fushen e hidro-mekanikes duhet te keni njohuri te posaçme si dhe duhet te jeni te vemendshem dhe te mos anashkaloni asnje rregull.

Nese jeni te interesuar te jeni specialist i mire i kesaj fushe, mos hezitoni te kontaktoni EMC shpk.

Ne jemi ne Rrashbull Durres, buze autostrades Tirane-Durres



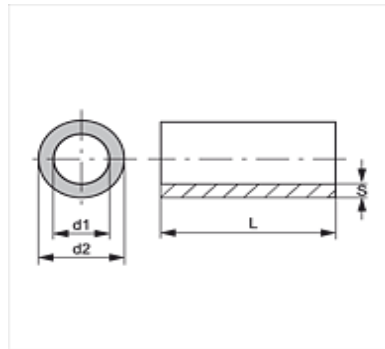

Përmasë METRIKE

Cilësitë

Dizenjo	Tub çeliku me përmasë METRIKE preçize
Standarti	DIN EN 10305-4
Materiali	Çelik ST 37.4 NBK (1.0255)
Sipërfaqja	E trajtuar me fosfat dhe e vajosur
Gjatësia e tubit	6 m

Shënim

Të dhënat mbi presionin që jepen janë llogaritur për tubat e drejtë. Për tubat me kthesë spessori duhet të llogaritet siç është përcaktuar në standardin DIN EN 13480-4

Kodi	Ø d2 (mm)	Toleranca e diametrit të jashtëm ± (mm)	Ø d1 (mm)	Toleranca e diametrit të brendshëm ± (mm)	Spesori S (mm)	Ngarkesa specifike I (Bar)	Ngarkesa specifike III (Bar)
PR 04-0.5	4,0	0,08	3,0	0,15	0,50	210	189
PR 04-0.75	4,0	0,08	2,5	0,15	0,75	405	345
PR 04-1	4,0	0,08	2,0	0,15	1,00	602	484
PR 05-0.75	5,0	0,08	3,5	0,15	0,75	325	282
PR 05-1	5,0	0,08	3,0	0,15	1,00	482	400
PR 06-0.75	6,0	0,08	4,5	0,12	0,75	286	251
PR 06-1	6,0	0,08	4,0	0,12	1,00	416	352
PR 06-1.5	6,0	0,08	3,0	0,15	1,50	663	524
PR 06-2	6,0	0,08	2,0	0,15	2,00	924	683
PR 06-2.25	6,0	0,08	1,5	0,15	2,25	1053	755
PR 08-1	8,0	0,08	6,0	0,10	1,00	320	278
PR 08-1.5	8,0	0,08	5,0	0,10	1,50	516	424
PR 08-2	8,0	0,08	4,0	0,15	2,00	693	543
PR 08-2.5	8,0	0,08	3,0	0,15	2,50	888	663
PR 10-1	10,0	0,08	8,0	0,08	1,00	263	232
PR 10-1.5	10,0	0,08	7,0	0,12	1,50	407	345
PR 10-2	10,0	0,08	6,0	0,15	2,00	554	451
PR 10-2.5	10,0	0,08	5,0	0,15	2,50	711	555
PR 10-3	10,0	0,08	4,0	0,15	3,00	867	650
PR 10-4	10,0	0,08	2,0	0,15	4,00	1178	820
PR 12-1	12,0	0,08	10,0	0,08	1,00	219	196
PR 12-1.5	12,0	0,08	9,0	0,10	1,50	344	297
PR 12-2	12,0	0,08	8,0	0,12	2,00	469	391
PR 12-2.5	12,0	0,08	7,0	0,15	2,50	592	477
PR 12-3	12,0	0,08	6,0	0,15	3,00	723	562
PR 12-4	12,0	0,08	4,0	0,15	4,00	984	717
PR 14-1	14,0	0,08	12,0	0,08	1,00	187	169
PR 14-1.5	14,0	0,08	11,0	0,08	1,50	299	262



EMC Engineering Maintenance Center

Ndryshimi i temperaturave sjell edhe tkurrjen ose bymimin e metaleve. Ky fakt duhet të mbahet në konsideratë gjatë instalimit të tubave metalik në një sistem hidraulik.

Psh një tub çeliku ST37,4 në rast se temperatura ndryshon me 30 grade (pra temperatura nga 0°C shkon në 30°C, atëherë për 1 m gjatësi të tubit metalik gjatësia rritet me 0,35 mm.

Per te kompensuar keto ndryshime te gjatesise, zakonisht tubave u behet nje kthesë



Kodi	Ø d2 (mm)	Toleranca e diametrit te jashtëm ± (mm)	Ø d1 (mm)	Toleranca e diametrit te brendshëm ± (mm)	Spesori S (mm)	Ngarkesa specifike I (Bar)	Ngarkesa specifike III (Bar)
PR 14-2	14,0	0,08	10,0	0,10	2,00	407	345
PR 14-2.5	14,0	0,08	9,0	0,12	2,50	514	423
PR 14-3	14,0	0,08	8,0	0,15	3,00	619	495
PR 14-3.5	14,0	0,08	7,0	0,15	3,50	731	568
PR 15-1	15,0	0,08	13,0	0,08	1,00	175	159
PR 15-1.5	15,0	0,08	12,0	0,08	1,50	279	246
PR 15-2	15,0	0,08	11,0	0,10	2,00	380	324
PR 15-2.5	15,0	0,08	10,0	0,12	2,50	480	398
PR 15-3	15,0	0,08	9,0	0,15	3,00	578	467
PR 16-1	16,0	0,08	14,0	0,08	1,00	164	149
PR 16-1.5	16,0	0,08	13,0	0,08	1,50	262	231
PR 16-2	16,0	0,08	12,0	0,15	2,00	346	298
PR 16-2.5	16,0	0,08	11,0	0,12	2,50	450	377
PR 16-3	16,0	0,08	10,0	0,15	3,00	542	442
PR 16-4	16,0	0,08	8,0	0,15	4,00	738	572
PR 17-2	17,0	0,08	13,0	0,15	2,00	325	281
PR 18-1	18,0	0,08	16,0	0,08	1,00	146	133
PR 18-1.5	18,0	0,08	15,0	0,08	1,50	233	207
PR 18-2	18,0	0,08	14,0	0,08	2,00	320	278
PR 18-2.5	18,0	0,08	13,0	0,15	2,50	395	335
PR 18-3	18,0	0,08	12,0	0,15	3,00	482	400
PR 18-4	18,0	0,08	10,0	0,15	4,00	-	-
PR 20-1.5	20,0	0,08	17,0	0,08	1,50	209	188
PR 20-2	20,0	0,08	16,0	0,08	2,00	288	252
PR 20-2.5	20,0	0,08	15,0	0,15	2,50	355	305
PR 20-3	20,0	0,08	14,0	0,15	3,00	433	364
PR 20-3.5	20,0	0,08	13,0	0,15	3,50	512	421
PR 20-4	20,0	0,08	12,0	0,15	4,00	590	475
PR 22-1	22,0	0,08	20,0	0,08	1,00	119	109
PR 22-1.5	22,0	0,08	19,0	0,08	1,50	190	172
PR 22-2	22,0	0,08	18,0	0,08	2,00	262	231
PR 22-2.5	22,0	0,08	17,0	0,08	2,50	333	288
PR 22-3	22,0	0,08	16,0	0,15	3,00	394	335
PR 25-1	25,0	0,08	23,0	0,08	1,00	105	97
PR 25-1.5	25,0	0,08	20,0	0,08	1,50	167	152
PR 25-2	25,0	0,08	21,0	0,08	2,00	230	205
PR 25-2.5	25,0	0,08	20,0	0,08	2,50	293	256
PR 25-3	25,0	0,08	19,0	0,15	3,00	347	299
PR 25-3.5	25,0	0,08	18,0	0,15	3,50	409	347
PR 25-4	25,0	0,08	17,0	0,15	4,00	472	393
PR 25-4.5	25,0	0,08	16,0	0,15	4,50	535	437
PR 25-5	25,0	0,08	15,0	0,15	5,00	597	480
PR 28-1	28,0	0,08	26,0	0,08	1,00	93	87
PR 28-1.5	28,0	0,08	25,0	0,08	1,50	149	136
PR 28-2	28,0	0,08	24,0	0,08	2,00	205	184
PR 28-2.5	28,0	0,08	23,0	0,08	2,50	261	231
PR 28-3	28,0	0,08	20,0	0,15	3,00	309	270
PR 28-3.5	28,0	-	21,0	-	3,50	-	-
PR 28-4	28,0	0,08	20,0	0,15	4,00	421	355
PR 28-4.5	28,0	0,08	19,0	0,15	4,50	477	396
PR 28-5	28,0	0,08	18,0	0,15	5,00	533	436
PR 30-1.5	30,0	0,08	27,0	0,08	1,50	139	128

EMC Engineering Maintenance Center shpk
 është një kompani e specializuar në fushën e mirembajtjes.

EMC shpk përdor metodat më moderne për të organizuar dhe menaxhuar mirembajtjen.

Mirembajtja e impianteve, makinerive të punës, linjave të prodhimit dhe e sistemeve të ndryshme është një domosdoshmeri për çdo kompani.

Përsa i përket procesit të mirembajtjes, sot në Shqipëri ekzistojnë dy grupe kompanish:

- Kompani që mirembajnë asetet e tyre,

- Kompani që riparojnë asetet e tyre.

Nëse keshilloni literaturën që ekziston për mirembajtjen do të gjeni që

KOSTOT E KOMPANIVE QE RIPAROJNE JANE GATI DY HERE ME TE LARTA SE KOSTOT E KOMPANIVE QE RIPAROJNE

Po përse atëherë kompanitë në shumicën e rasteve preferojnë riparimin në vend të mirembajtjes?

Sepse të mirembash asetet do të thotë të jesh një kompani e organizuar mirë. Mirembajtja është një proces i komplikuar

Kodi	Ø d2 (mm)	Toleranca e diametrit të jashtëm ± (mm)	Ø d1 (mm)	Toleranca e diametrit të brendshëm ± (mm)	Spesori S (mm)	Ngarkesa specifike I (Bar)	Ngarkesa specifike III (Bar)
PR 30-2	30,0	0,08	26,0	0,08	2,00	192	173
PR 30-2.5	30,0	0,08	25,0	0,08	2,50	244	217
PR 30-3	30,0	0,08	24,0	0,15	3,00	289	253
PR 30-4	30,0	0,08	20,0	0,15	4,00	393	334
PR 30-5	30,0	0,08	20,0	0,15	5,00	498	411
PR 30-6	30,0	0,15	18,0	0,15	6,00	595	478
PR 32-1.5	32,0	0,08	29,0	0,08	1,50	131	120
PR 32-2.5	32,0	-	27,0	-	2,50	-	-
PR 32-4	32,0	-	24,0	-	4,00	-	-
PR 35-2	35,0	0,15	31,0	0,15	2,00	152	138
PR 35-2.5	35,0	0,15	30,0	0,15	2,50	196	177
PR 35-3	35,0	0,15	29,0	0,15	3,00	241	214
PR 35-4	35,0	0,15	27,0	0,15	4,00	331	286
PR 35-5	35,0	0,15	25,0	0,15	5,00	420	355
PR 35-6	35,0	0,15	23,0	0,15	6,00	510	420
PR 38-2.5	38,0	0,15	33,0	0,15	2,50	181	163
PR 38-3	38,0	0,15	32,0	0,15	3,00	222	198
PR 38-4	38,0	0,15	30,0	0,15	4,00	305	266
PR 38-5	38,0	0,15	28,0	0,15	5,00	387	330
PR 38-6	38,0	0,15	26,0	0,15	6,00	469	391
PR 38-7	38,0	0,15	24,0	0,15	7,00	552	449
PR 40-6	40,0	-	28,0	-	6,00	-	-
PR 42-2	42,0	0,20	38,0	0,20	2,00	119	109
PR 42-3	42,0	0,20	36,0	0,20	3,00	193	174
PR 42-4	42,0	0,20	34,0	0,20	4,00	268	236
PR 42-5	42,0	0,20	32,0	0,20	5,00	343	296
PR 45-5	45,0	0,20	35,0	0,20	5,00	320	278
PR 50-4	50,0	0,20	42,0	0,20	4,00	225	201
PR 50-5	50,0	0,20	40,0	0,20	5,00	288	252
PR 50-6	50,0	0,20	38,0	0,20	6,00	350	302
PR 60-3	60,0	0,25	54,0	0,25	3,00	130	119
PR 60-4	60,0	0,25	52,0	0,25	4,00	182	165
PR 60-6	60,0	-	48,0	-	6,00	-	-
PR 60-8	60,0	-	44,0	-	8,00	-	-
PR 60-10	60,0	0,25	40,0	0,25	10,00	496	410
PR 65-8	65,0	0,30	49,0	0,30	8,00	356	306
PR 80-10	80,0	0,35	60,0	0,35	10,00	364	312

EMC Engineering Maintenance Center shpk

Sistemet hidraulike kane nje efijence te madhe.

Asnje lloj sistemi tjeter nuk garanton dot realizimin e forcave me te medha me kostot dhe me permasat me te vogla se sistemi hidraulik.

Per kete arsye sistemet hidraulike do te jene gjithmone e me shume prezente ne industri por edhe ne shume fusha te tjera.

Per kete arsye, te jesh nje specialist i hidraulikes se aplikuar do te thote qe te kesh te garantuar punen per gjithje jeten.

Gjetja e defekteve ne sistemet hidraulike kerkon:

- te kesh njohuri te mira te parimeve themelore te hidraulikes,
- te njohesh skemat hidraulike,
- te dish funksionin e komponenteve hidraulik,
- te ndjekesh nje trajektore te sakte dhe te mireorganizuar te veprimeve.

Nese deshironi te beheni specialist i hidraulikes, EMC shpk ju ndihmon.

Kontakttoni ne adresen:

e.ndreu@emc.com.al

Informacion shtesë


Specifike III: DINAMIKE (deri në temperaturën 120 °C), Intervali i ngarkesës = P bar.

Parametri i fortësisë: K 235 [N/mm²]. Koeficienti i sigurisë: S 1.5 Rrezistenca ndaj lodhjes: σSch/D 225 [N/mm²] Toleranca: DIN 10305-4




Tubat e çelikut me përmasë METRIKEPR ST52 (M)

Cilësitë	
Dizenjo	Tub çeliku me përmasë METRIKE
Materiali	Çelik ST 52



Kodi	Ø d2 (mm)	Ø d1 (mm)	Spesori S (mm)
PR 65-8 ST52	65,0	49,0	8,00
PR 60-7 ST52	60,0	56,0	7,00

Tubat e çelikut me përmasë METRIKE preçize.....PR V2 (M)

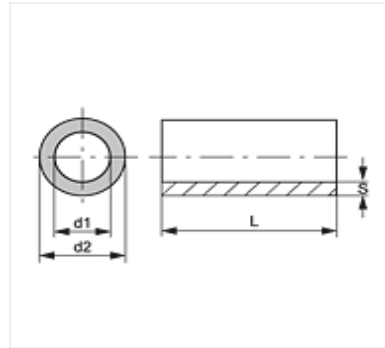

Përmasë METRIKE

Cilësitë	
Dizenjo	Tub çeliku me përmasë METRIKE preçize
Materiali	Inoks 1.4541
Gjatësia e tubit	6:00 MD

Kodi	Ø d2 (mm)	Toleranca e diametrit të jashtëm ± (mm)	Ø d1 (mm)	Toleranca e diametrit të brendshëm ± (mm)	Spesori S (mm)	Ngarkesa specifike I (Bar)	Ngarkesa specifike III (Bar)
PR 22-3 V2	22,0	-	16,0	3,00	-	-	-
PR 38-4 V2	38,0	-	30,0	4,00	-	-	-
PR 04-1 V2	4,0	0,08	2,0	1,00	0,15	567	387
PR 06-1 V2	6,0	0,08	4,0	1,00	0,15	379	272
PR 06-1.5 V2	6,0	-	3,0	1,50	-	-	-
PR 08-1 V2	8,0	0,08	6,0	1,00	0,15	284	210
PR 08-1.5 V2	8,0	0,08	5,0	1,50	0,15	469	328
PR 10-1 V2	10,0	0,08	8,0	1,00	0,15	227	171
PR 10-1.5 V2	10,0	0,08	7,0	1,50	0,15	375	270
PR 10-2 V2	10,0	0,08	6,0	2,00	0,15	523	360
PR 12-1 V2	12,0	0,08	10,0	1,00	0,15	189	144
PR 12-1.5 V2	12,0	0,08	9,0	1,50	0,15	313	229
PR 12-2 V2	12,0	0,08	8,0	2,00	0,15	436	308
PR 14-1 V2	14,0	0,08	12,0	1,00	0,15	162	125
PR 14-2 V2	14,0	0,08	10,0	2,00	0,15	374	269
PR 14-2.5 V2	14,0	0,08	9,0	2,50	0,15	478	334
PR 15-1 V2	15,0	0,08	13,0	1,00	0,08	165	127
PR 15-1.5 V2	15,0	0,08	12,0	1,50	0,15	250	187
PR 15-2 V2	15,0	0,08	11,0	2,00	0,15	349	253
PR 15-2.5 V2	15,0	-	10,0	2,50	-	-	-
PR 16-1 V2	16,0	0,08	14,0	1,00	0,15	155	119
PR 16-1.5 V2	16,0	0,08	13,0	1,50	0,15	234	176
PR 16-2 V2	16,0	0,08	12,0	2,00	0,15	327	239



EMC Engineering Maintenance Center shpk
 është partner zyrtar i kompanisë gjermane HANSE FLEX

HANSA FLEX

Hansa Flex është një kompani me një gamë shumë të gjërë produktesh.

Per kompanitë që kanë impiante industriale prodhimi, makineri industriale apo flote mjete të punës, Hansa Flex është një furnitor i jashtëzakonshëm.

Mos hezitoni të kontaktoni EMC shpk për më tej.

Kodi	Ø d2 (mm)	Toleranca e diametrit të jashtëm ± (mm)	Ø d1 (mm)	Toleranca e diametrit të brendshëm ± (mm)	Spesori S (mm)	Ngarkesa specifike I (Bar)	Ngarkesa specifike III (Bar)
PR 18-1 V2	18,0	0,08	16,0	1,00	0,08	138	107
PR 18-1.5 V2	18,0	0,08	15,0	1,50	0,08	220	166
PR 18-2 V2	18,0	0,08	14,0	2,00	0,08	302	222
PR 18-2.5 V2	18,0	0,08	13,0	2,50	0,15	373	268
PR 18-3 V2	18,0	-	12,0	3,00	-	-	-
PR 20-1 V2	20,0	0,08	18,0	1,00	0,08	124	96
PR 20-1.5 V2	20,0	0,08	17,0	1,50	0,15	187	143
PR 20-2 V2	20,0	0,08	16,0	2,00	0,15	261	195
PR 20-2.5 V2	20,0	0,08	15,0	2,50	0,15	335	244
PR 20-3 V2	20,0	0,08	14,0	3,00	0,08	420	298
PR 22-1 V2	22,0	0,08	20,0	1,00	0,08	113	88
PR 22-1.5 V2	22,0	0,08	19,0	1,50	0,08	180	137
PR 22-2 V2	22,0	0,08	18,0	2,00	0,15	238	178
PR 22-2.5 V2	22,0	0,08	17,0	2,50	0,15	305	224
PR 23-1.5 V2	23,0	0,08	20,0	1,50	0,15	163	125
PR 25-2 V2	25,0	0,08	21,0	2,00	0,08	217	164
PR 25-2.5 V2	25,0	0,08	20,0	2,50	0,08	277	205
PR 25-3 V2	25,0	0,08	19,0	3,00	0,08	336	244
PR 25-4 V2	25,0	-	17,0	4,00	-	-	-
PR 26-3 V2	26,0	0,08	20,0	3,00	0,15	273	202
PR 28-1 V2	28,0	0,08	26,0	1,00	0,08	88	69
PR 28-2 V2	28,0	0,08	24,0	2,00	0,08	194	147
PR 28-2.5 V2	28,0	0,08	23,0	2,50	0,08	247	185
PR 28-3 V2	28,0	0,08	22,0	3,00	0,15	292	216
PR 28-4 V2	28,0	0,08	20,0	4,00	0,15	398	284
PR 30-1.5 V2	30,0	0,08	27,0	1,50	0,08	132	102
PR 30-2 V2	30,0	0,08	26,0	2,00	0,08	181	138
PR 30-2.5 V2	30,0	0,15	25,0	2,50	0,15	216	154
PR 30-3 V2	30,0	0,08	24,0	3,00	0,15	273	202
PR 30-4 V2	30,0	0,08	22,0	4,00	0,15	371	267
PR 30-5 V2	30,0	0,08	20,0	5,00	0,15	496	347
PR 32-1.5 V2	32,0	0,15	29,0	1,50	0,15	110	86
PR 32-2 V2	32,0	0,15	28,0	2,00	0,15	157	121
PR 32-2.5 V2	32,0	0,15	27,0	2,50	0,15	203	154
PR 32-4 V2	32,0	0,08	24,0	4,00	0,08	181	138
PR 34-2 V2	34,0	0,15	30,0	2,00	0,15	147	114
PR 35-1.5 V2	35,0	0,15	32,0	1,50	0,15	101	79
PR 38-2 V2	38,0	0,15	34,0	2,00	0,15	132	102
PR 38-3 V2	38,0	0,15	32,0	3,00	0,15	210	159
PR 38-5 V2	38,0	-	28,0	5,00	-	-	-
PR 40-1.5 V2	40,0	0,15	37,0	1,50	0,15	87	69
PR 42-2 V2	42,0	0,20	38,0	2,00	0,20	112	88
PR 42-3 V2	42,0	-	36,0	3,00	-	-	-
PR 42-6 V2	42,0	0,25	30,0	6,00	0,25	387	277
PR 54-2 V2	54,0	0,25	50,0	2,00	0,25	82	64

EMC Engineering Maintenance Center shpk
 është përfaqësuese zyrtare e kompanisë gjermane të prodhimit të baterive **HOPPECKE**



Statistikat tregojnë se tashmë numri i mjeteve të punës me bateri është rritur shumë dhe ka tejkaluar numrin e mjeteve ngritëse që përdorin motor me djegie të brendshme.

Hoppecke është një kompani pararoje në teknologjinë e prodhimit të baterive.

TRACK



GRID



SUN




RAIL



Cilësitë	
Dizenjo	Tub çeliku me përmasë METRIKE preçize
Materiali	Inoks 1.4301
Gjatësia e tubit	6 m

Kodi	Ø d2 (mm)	Toleranca e diametrit të jashtëm ± (mm)	Ø d1 (mm)	Toleranca e diametrit të brendshëm ± (mm)	Spesori S (mm)	Ngarkesa specifike I (Bar)	Ngarkesa specifike III (Bar)
PR 12-2.5 V1	12,0	-	7,0	2,50	-	-	-
PR 14-2.5 V1	14,0	-	9,0	2,50	-	-	-
PR 18-3 V1	18,0	-	12,0	3,00	-	-	-
PR 04-1 V1	4,0	0,08	2,0	1,00	0,15	558	376
PR 05-1 V1	5,0	0,08	3,0	1,00	0,15	447	311
PR 06-1 V1	6,0	0,08	4,0	1,00	0,15	372	265
PR 06-1.5 V1	6,0	0,08	3,0	1,50	0,15	610	405
PR 08-1 V1	8,0	0,08	6,0	1,00	0,15	279	204
PR 08-1.5 V1	8,0	0,08	5,0	1,50	0,15	460	319
PR 10-1 V1	10,0	0,08	8,0	1,00	0,15	223	166
PR 10-1.5 V1	10,0	0,08	7,0	1,50	0,15	369	262
PR 12-1 V1	12,0	0,08	10,0	1,00	0,15	186	140
PR 12-1.5 V1	12,0	0,08	9,0	1,50	0,15	307	223
PR 12-2 V1	12,0	0,08	8,0	2,00	0,15	428	299
PR 12-3 V1	12,0	0,08	6,0	3,00	0,15	670	436
PR 14-2 V1	14,0	0,08	10,0	2,00	0,15	367	261
PR 14-3 V1	14,0	0,08	8,0	3,00	0,15	575	395
PR 15-1.5 V1	15,0	0,08	12,0	1,50	0,15	246	182
PR 16-1 V1	16,0	0,08	14,0	1,00	0,08	152	115
PR 16-2 V1	16,0	0,08	12,0	2,00	0,15	321	232
PR 18-1 V1	18,0	0,08	16,0	1,00	0,08	135	104
PR 18-1.5 V1	18,0	0,08	15,0	1,50	0,08	216	161
PR 18-2 V1	18,0	0,08	14,0	2,00	0,08	297	216
PR 22-1 V1	22,0	0,08	20,0	1,00	0,08	110	85
PR 20-2 V1	20,0	0,08	16,0	2,00	0,15	257	189
PR 22-1.5 V1	22,0	0,08	19,0	1,50	0,08	176	133
PR 22-2 V1	22,0	0,08	18,0	2,00	0,15	233	173
PR 24-2 V1	24,0	0,08	20,0	2,00	0,15	214	160
PR 25-5 V1	25,0	0,08	15,0	5,00	0,15	554	373
PR 28-1 V1	28,0	0,08	26,0	1,00	0,08	87	67
PR 28-2 V1	28,0	0,08	24,0	2,00	0,08	191	143
PR 28-3 V1	28,0	0,08	22,0	3,00	0,15	287	210
PR 28-4 V1	28,0	0,15	20,0	4,00	0,15	384	272
PR 30-2 V1	30,0	0,08	26,0	2,00	0,08	178	134
PR 30-3 V1	30,0	0,08	24,0	3,00	0,08	275	201
PR 30-4 V1	30,0	0,15	22,0	4,00	0,15	358	256
PR 30-5 V1	30,0	0,15	20,0	5,00	0,20	450	313
PR 38-4 V1	38,0	-	30,0	4,00	-	-	-
PR 40-4 V1	40,0	0,15	32,0	4,00	0,20	265	195
PR 40-5 V1	40,0	0,15	30,0	5,00	0,20	337	243
PR 50-1.5 V1	50,0	0,20	47,0	1,50	0,20	63	50
PR 50-2 V1	50,0	0,20	46,0	2,00	0,20	93	72
PR 57-2 V1	57,0	0,25	53,0	2,00	0,25	76	59
PR 64-2 V1	64,0	0,25	60,0	2,00	0,25	68	53
PR 70-2 V1	70,0	0,25	66,0	2,00	0,25	62	48




EMC Engineering Maintenance Center shpk
 është partnere zyrtare e kompanise daneze te prodhimit te makinerive dhe pajisjeve larese **NILFISK**



Nilfisk ka nje game shume te gjere prodhimesh te pajisjeve larese.

Ato kane studiuar dhe kane projektuar makineri dhe pajisje pastrimi per çdo fushe.



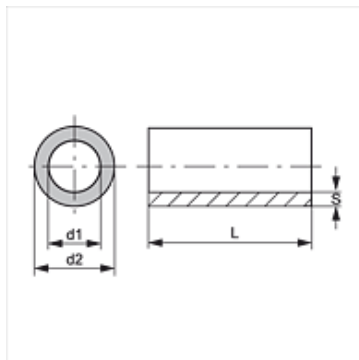

Përmasë METRIKE

Cilësitë

Dizenjo Tub çeliku me përmasë METRIKE preçize

Materiali Inoks 1.4571

Gjatësia e tubit 6 m

Kodi	Ø d2 (mm)	Toleranca e diametrit të jashtëm ± (mm)	Ø d1 (mm)	Toleranca e diametrit të brendshëm ± (mm)	Spesori S (mm)	Ngarkesa specifike I (Bar)	Ngarkesa specifike III (Bar)
PR 34-2 V4	34,0	-	30,0	2,00	-	-	-
PR 14-1 V4	14,0	-	12,0	1,00	-	-	-
PR 04-0.5 V4	4,0	-	3,0	0,50	-	-	-
PR 04-1 V4	4,0	0,08	2,0	1,00	0,15	600	408
PR 05-0.5 V4	5,0	-	4,0	0,50	-	-	-
PR 05-1 V4	5,0	-	3,0	1,00	-	-	-
PR 06-0.5 V4	6,0	0,08	5,0	0,50	0,15	-	-
PR 06-1 V4	6,0	0,08	4,0	1,00	0,15	400	287
PR 06-1.5 V4	6,0	0,08	3,0	1,50	0,15	660	442
PR 06-2 V4	6,0	0,08	2,0	2,00	0,15	915	575
PR 08-1 V4	8,0	0,08	6,0	1,00	0,15	300	222
PR 08-1.5 V4	8,0	0,08	5,0	1,50	0,15	495	347
PR 08-2 V4	8,0	0,08	4,0	2,00	0,15	690	458
PR 08-2.5 V4	8,0	-	3,0	2,50	-	-	-
PR 10-0.5 V4	10,0	0,08	9,0	0,50	0,08	105	81
PR 10-1 V4	10,0	0,08	8,0	1,00	0,15	240	181
PR 10-1.2 V4	10,0	-	7,6	1,20	-	-	-
PR 10-1.5 V4	10,0	0,08	7,0	1,50	0,15	396	285
PR 10-2 V4	10,0	0,08	6,0	2,00	0,15	552	380
PR 10-2.5 V4	10,0	-	5,0	2,50	-	-	-
PR 12-1 V4	12,0	0,08	10,0	1,00	0,15	200	152
PR 12-1.5 V4	12,0	0,08	9,0	1,50	0,15	330	242
PR 12-2 V4	12,0	0,08	8,0	2,00	0,15	460	325
PR 12-3 V4	12,0	0,08	6,0	3,00	0,25	694	461
PR 13-1 V4	13,0	-	11,0	1,00	-	-	-
PR 14-1.5 V4	14,0	0,08	11,0	1,50	0,15	283	210
PR 14-2 V4	14,0	0,08	10,0	2,00	0,15	394	284
PR 14-2.5 V4	14,0	0,08	9,0	2,50	0,15	505	353
PR 14-3 V4	14,0	-	8,0	3,00	-	-	-
PR 15-1 V4	15,0	0,08	13,0	1,00	0,08	174	134
PR 15-1.5 V4	15,0	0,08	12,0	1,50	0,15	264	197
PR 15-2 V4	15,0	0,08	11,0	2,00	0,15	368	267
PR 16-1 V4	16,0	-	14,0	1,00	-	-	-
PR 16-1.5 V4	16,0	0,08	13,0	1,50	0,08	261	195



**EMC Engineering
Maintenance Center shpk**


**organizon kurse trajnimi
per:**

- teknik i mesem per
hidrauliken e aplikuar mobile
dhe industriale,

- teknik i larte per hidrauliken
e aplikuar mobile dhe
industriale,

- menaxhimin e mirembajtjes

Bashkepunoni me EMC, nuk
do te jeni te zhgenjyer.



Transmesioni hidrostatik

- pa kambio,
- pa transmesion kardanik
- pa diferencial

Kodi	Ø d2 (mm)	Toleranca e diametrit të jashtëm ± (mm)	Ø d1 (mm)	Toleranca e diametrit të brendshëm ± (mm)	Spesori S (mm)	Ngarkesa specifike I (Bar)	Ngarkesa specifike III (Bar)
PR 16-2 V4	16,0	0,08	12,0	2,00	0,15	345	252
PR 16-2.5 V4	16,0	0,08	11,0	2,50	0,15	442	314
PR 16-3 V4	16,0	0,08	10,0	3,00	0,15	540	373
PR 16-4 V4	16,0	-	8,0	4,00	-	-	-
PR 18-1 V4	18,0	0,08	16,0	1,00	0,08	145	112
PR 18-1.5 V4	18,0	0,08	15,0	1,50	0,08	232	175
PR 18-2 V4	18,0	0,08	14,0	2,00	0,08	318	234
PR 18-2.5 V4	18,0	0,08	13,0	2,50	0,15	393	283
PR 18-3 V4	18,0	-	12,0	3,00	-	-	-
PR 18-4 V4	18,0	-	10,0	4,00	-	-	-
PR 20-1 V 4	20,0	0,08	18,0	1,00	-	-	-
PR 20-1.5 V 4	20,0	0,08	17,0	1,50	-	-	-
PR 20-2 V4	20,0	0,08	16,0	2,00	0,08	287	213
PR 20-2.5 V4	20,0	0,08	15,0	2,50	0,15	354	258
PR 20-3 V4	20,0	0,08	14,0	3,00	0,15	432	308
PR 20-3.5 V4	20,0	0,08	13,0	3,50	0,15	510	355
PR 20-4 V4	20,0	-	12,0	4,00	-	-	-
PR 22-1 V 4	22,0	0,08	20,0	1,00	-	-	-
PR 22-1.5 V4	22,0	0,08	19,0	1,50	0,08	190	145
PR 22-2 V4	22,0	0,08	18,0	2,00	0,08	260	195
PR 22-2.5 V4	22,0	0,08	17,0	2,50	0,15	321	236
PR 22-3 V4	22,0	0,08	16,0	3,00	0,15	392	283
PR 22-4 V4	22,0	-	14,0	4,00	-	-	-
PR 22-6 V4	22,0	-	10,0	6,00	-	-	-
PR 23-1.5 V4	23,0	-	20,0	1,50	-	-	-
PR 24-4 V4	24,0	-	16,0	4,00	-	-	-
PR 25-1.5 V4	25,0	0,08	22,0	1,50	0,08	167	128
PR 25-2 V4	25,0	0,08	21,0	2,00	0,08	229	173
PR 25-2.5 V4	25,0	0,08	20,0	2,50	0,08	292	216
PR 25-3 V4	25,0	0,08	19,0	3,00	0,15	345	252
PR 25-4 V4	25,0	-	17,0	4,00	-	-	-
PR 25-5 V4	25,0	-	15,0	5,00	-	-	-
PR 25-6 V4	25,0	-	13,0	6,00	-	-	-
PR 28-1 V4	28,0	-	26,0	1,00	-	-	-
PR 28-1.5 V4	28,0	0,08	25,0	1,50	0,08	149	115
PR 28-2 V4	28,0	0,08	24,0	2,00	0,08	205	156
PR 28-2.5 V4	28,0	0,08	23,0	2,50	0,08	260	195
PR 28-3 V4	28,0	-	22,0	3,00	-	-	-
PR 28-4 V4	28,0	-	20,0	4,00	-	-	-
PR 28-5 V4	28,0	-	18,0	5,00	-	-	-
PR 30-2 V4	30,0	0,08	26,0	2,00	0,08	191	146
PR 30-2.5 V4	30,0	0,08	25,0	2,50	0,08	243	183
PR 30-3 V4	30,0	0,08	24,0	3,00	0,15	288	214
PR 30-4 V4	30,0	0,08	22,0	4,00	0,15	392	282
PR 30-5 V4	30,0	0,08	20,0	5,00	0,15	496	347
PR 32-1.5 V4	32,0	-	29,0	1,50	-	-	-
PR 32-2 V4	32,0	-	28,0	2,00	-	-	-
PR 32-2.5 V4	32,0	-	27,0	2,50	-	-	-
PR 32-4 V4	32,0	-	26,0	4,00	-	-	-
PR 32-6 V4	32,0	-	20,0	6,00	-	-	-
PR 35-1.5 V 4	35,0	0,08	32,0	1,50	0,08	119	93
PR 35-2 V4	35,0	0,15	31,0	2,00	0,15	151	117

Zbatuesit hidraulik janë komponentet që realizojnë punën.

Cilindrat hidraulik janë komponentet hidraulik që shndërrojnë energjinë e vajit të pres.....



Motoret hidraulik (Hidromotoret) janë komponentet hidraulik që shndërrojnë energjinë e vajit të pres.....



EMC shpk zoteron materiale të shumta në gjuhen shqipe si dhe kapacitetin e duhur për të trajnuar teknikët e mirëmbajtjes.

Nëse dëshironi të mesoni të lexoni skemat hidraulike këtu mund ta bëni tek EMC.

Nëse dëshironi të mesoni mbi sistemet hidraulike, mund t'i drejtoheni EMC

Nëse nuk dini mënyrën e funksionimit të valvolave, nuk mund të rregullojnë një defekt të sistemit hidraulik.

Telefononi në
+355 692044644 ose
dergoni e-mail në adresën:
e.ndreu@emc.com.al

Kodi	Ø d2 (mm)	Toleranca e diametrit të jashtëm ± (mm)	Ø d1 (mm)	Toleranca e diametrit të brendshëm ± (mm)	Spesori S (mm)	Ngarkesa specifike I (Bar)	Ngarkesa specifike III (Bar)
PR 35-2.5 V4	35,0	0,15	30,0	2,50	0,15	196	149
PR 35-3 V4	35,0	-	29,0	3,00	-	-	-
PR 35-4 V4	35,0	-	27,0	4,00	-	-	-
PR 35-5 V 4	35,0	0,15	25,0	5,00	0,15	418	299
PR 38-1.5 V4	38,0	-	35,0	1,50	-	-	-
PR 38-2 V4	38,0	-	34,0	2,00	-	-	-
PR 38-2.6 V4	38,0	-	32,8	2,60	-	-	-
PR 38-3 V4	38,0	-	32,0	3,00	-	-	-
PR 38-4 V4	38,0	0,15	30,0	4,00	0,15	303	224
PR 38-5 V4	38,0	0,15	28,0	5,00	0,15	385	278
PR 38-6 V4	38,0	-	26,0	6,00	-	-	-
PR 40-2 V4	40,0	-	36,0	2,00	-	-	-
PR 42-2 V4	42,0	0,20	38,0	2,00	0,20	118	92
PR 42-3 V4	42,0	0,20	36,0	3,00	0,20	193	147
PR 42-6 V4	42,0	-	30,0	6,00	-	-	-
PR 43-1.5 V4	43,0	-	40,0	1,50	-	-	-
PR 50-1.5 V4	50,0	-	47,0	1,50	-	-	-
PR 50-2 V4	50,0	-	46,0	2,00	-	-	-
PR 50-4 V4	50,0	-	42,0	4,00	-	-	-
PR 50-5 V4	50,0	-	40,0	5,00	-	-	-
PR 50-6 V4	50,0	-	38,0	6,00	-	-	-
PR 54-2 V4	54,0	-	50,0	2,00	-	-	-
PR 57-2 V4	57,0	-	53,0	2,00	-	-	-
PR 63.5-1.5 V4	63,5	-	60,5	1,50	-	-	-
PR 64-2 V4	64,0	-	60,0	2,00	-	-	-
PR 70-1.5 V4	70,0	-	67,0	1,50	-	-	-
PR 70-2 V4	70,0	-	66,0	2,00	-	-	-
PR 70-5 V4	70,0	-	60,0	5,00	-	-	-
PR 101.5-2 V4	101,5	-	97,5	2,00	-	-	-
PR 108-3 V4	108,0	-	102,0	3,00	-	-	-
PR 129-2 V4	129,0	-	125,0	2,00	-	-	-
PR 133-4 V4	133,0	-	125,0	4,00	-	-	-
PR 152-2 V4	152,0	-	148,0	2,00	-	-	-
PR 159-4.5 V4	159,0	-	150,0	4,50	-	-	-

I nderuar teknik

Nese ju jeni duke mirembajtur nje implant, makineri prodhimi ose makineri pune qe kane ne perberje te tyre nje sistem hidraulik, Ju duhet te dini qe ka nje rregull te percaktuar dhe te shkruar te te berit te puneve.

Nese nuk e ndiqni rregullin, rezultati juaj nuk do te jete ai i duhuri.

Duke u bere profesionist ne fushen e mirembajtjes dhe te riparimit te makinerive, ju ne fakt i shtoni shanset vetes Tuaj qe te jeni nje person me shume i vleresuar.


Mos harroni qe Ju i keni punet ne terezi vetem kur te tjeret kane nevojte per ty.


Kur kane nevojte per ty, te therrasin, te marrin ne telefon.

Te mesuarit eshte gjithmone nje investim i mire.

EMC ju ndihmon te beheni nje teknik i vlefshem

A e dini qe ne teknike çdo gje eshte Standart (permasat, materialet, menytrat etj jane te percaktuara)

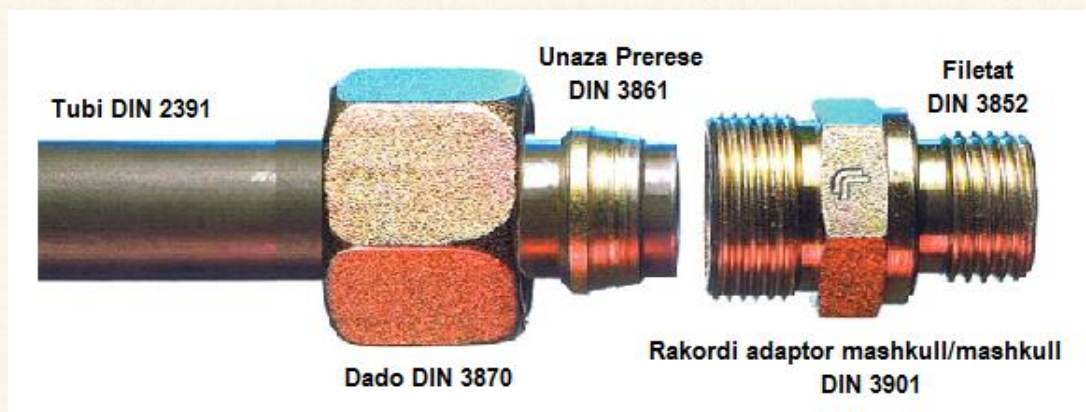

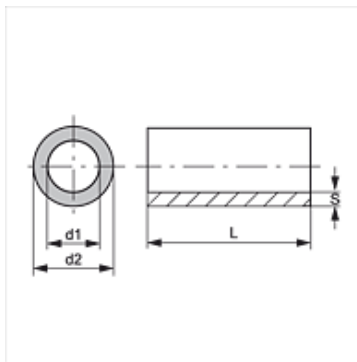

Përmasë IMPERIALE

Cilësitë

Dizenjo Tub çeliku me përmasë IMPERIALE preçize

Materiali Inoks 1.4571

Gjatësia e tubit 6 m

Kodi	Ø d2 (mm)	Toleranca e diametrit të jashtëm ± (mm)	Ø d1 (mm)	Toleranca e diametrit të brendshëm ± (mm)	Spesori S (mm)	Ngarkesa specifike I (Bar)	Ngarkesa specifike III (Bar)
PR 17.2-2.3 V4	17,20	0,08	12,60	0,15	2,30	375	272
PR 17.2-2.9 V4	17,20	0,08	11,40	0,15	2,90	375	272
PR 21.3-2 V4	21,30	0,08	17,30	0,08	2,00	269	201
PR 33.7-1.6 V4	33,70	0,08	30,50	0,15	1,60	126	98
PR 33.7-3.2 V4	33,70	0,08	27,30	0,15	3,20	274	205
PR 42.4-1.6 V4	42,40	0,08	39,20	0,20	1,60	97	76
PR 42.4-2 V4	42,40	0,20	38,40	0,20	2,00	117	92
PR 42.4-2.6 V4	42,40	0,20	37,20	0,20	2,60	161	124
PR 42.4-3.2 V4	42,40	0,20	36,00	0,20	3,20	206	156
PR 48.3-1.6 V4	48,30	0,20	45,10	0,20	1,60	77	61
PR 48.3-3.2 V4	48,30	0,20	41,90	0,20	3,20	180	138
PR 48.3-6.3 V4	48,30	-	35,70	-	6,30	-	-
PR 60.3-2.9 V4	60,30	0,25	54,50	0,30	2,90	121	95
PR 76.1-2.9 V4	76,10	0,35	70,30	0,35	2,90	90	71
PR 88.9-2.9 V4	88,90	0,40	83,10	0,45	2,90	71	57
PR 88.9-3.2 V4	88,90	0,40	82,50	0,45	3,20	82	65
PR 88.9-11.13V4	88,90	0,70	66,64	0,70	11,13	347	249



EMC Engineering Maintenance Center shpk

kryen shërbime të mirëmbajtjes dhe të riparimeve edhe në ambientet e kompanisë tuaj

Në kemi një program shumë modern të menaxhimit të mirëmbajtjes


Për çdo aset që kemi riparuar, për çdo aset që kemi mirëmbajtur, në kemi historik të detajuar.


Teknikët shkojnë e vijnë, historiku i mirëmbajtjes ngelet.



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Për një izolim më të mirë të rakorderive, në rastet kur përdoren unaza prerëse, mund të vendosni guarnicione si ky i treguar në figurë. EMC i disponon këto guarnicione

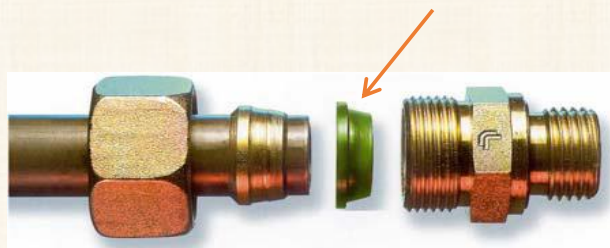



Përmasë METRIKE

Cilësitë



Dizenjo	Kthesë-Tubi çeliku 90°
Standarti	DIN 2391/C
Materiali	Çelik ST 37.4 NBK (1.0255)
Sipërfaqja	E trajtuar me fosfat dhe e vajosur

Përshkrim

Kthesë tubi standarte për të garantuar minimumin e humbjes së prurjes së vajit hidraulik

Kodi	Diametri i jashtëm Ø (mm)	Diametri i brendshëm Ø (mm)	Spesori S (mm)	Rrezia e kthimit të tubit (mm)	a (mm)	b (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
RB 14-1.5	14,0	11,0	1,50	30	200,0	40,0	230,0	70,0
RB 15-1.5	15,0	12,0	1,50	30	200,0	40,0	230,0	70,0
RB 15-2	15,0	11,0	2,00	30	200,0	40,0	230,0	70,0
RB 16-2	16,0	12,0	2,00	30	200,0	40,0	230,0	70,0
RB 18-1.5	18,0	15,0	1,50	36	200,0	35,0	236,0	71,0
RB 18-2	18,0	14,0	2,00	36	200,0	35,0	236,0	72,0
RB 20-2	20,0	16,0	2,00	36	200,0	45,0	236,0	81,0
RB 20-2.5	20,0	15,0	2,50	36	200,0	45,0	236,0	81,0
RB 20-3	20,0	14,0	3,00	36	200,0	45,0	236,0	81,0
RB 22-1.5	22,0	19,0	1,50	38	200,0	40,0	238,0	78,0
RB 22-2	22,0	18,0	2,00	38	200,0	40,0	238,0	78,0
RB 22-2.5	22,0	17,0	2,50	38	200,0	40,0	238,0	78,0
RB 22-3.5	22,0	15,0	3,50	38	200,0	40,0	238,0	78,0
RB 25-2	25,0	21,0	2,00	44	200,0	50,0	244,0	94,0
RB 25-2.5	25,0	20,0	2,50	44	200,0	50,0	244,0	94,0
RB 25-3	25,0	19,0	3,00	44	200,0	50,0	244,0	94,0
RB 25-4	25,0	17,0	4,00	44	200,0	50,0	244,0	94,0
RB 28-1.5	28,0	25,0	1,50	48	200,0	50,0	248,0	98,0
RB 28-2	28,0	24,0	2,00	48	200,0	50,0	248,0	98,0
RB 28-3	28,0	22,0	3,00	48	200,0	50,0	248,0	98,0
RB 30-2.5	30,0	25,0	2,50	50	200,0	60,0	250,0	110,0
RB 30-3	30,0	24,0	3,00	50	200,0	60,0	250,0	110,0
RB 30-4	30,0	22,0	4,00	50	200,0	60,0	250,0	110,0
RB 35-2	35,0	31,0	2,00	60	200,0	65,0	260,0	125,0
RB 35-3	35,0	29,0	3,00	60	200,0	65,0	260,0	125,0
RB 38-2.5	38,0	33,0	2,50	65	200,0	75,0	265,0	140,0
RB 38-3	38,0	32,0	3,00	65	200,0	75,0	265,0	140,0
RB 38-4	38,0	30,0	4,00	65	200,0	75,0	265,0	140,0
RB 38-5	38,0	28,0	5,00	65	200,0	75,0	265,0	140,0
RB 42-2	42,0	38,0	2,00	80	200,0	85,0	280,0	165,0
RB 42-3	42,0	36,0	3,00	80	200,0	85,0	280,0	165,0
RB 50-6	50,0	38,0	6,00	75	100,0	100,0	310,0	310,0
RB 65-8	65,0	49,0	8,00	210	110,0	110,0	320,0	320,0
RB 80-10	80,0	60,0	10,00	150	120,0	120,0	330,0	330,0

HANSA FLEX

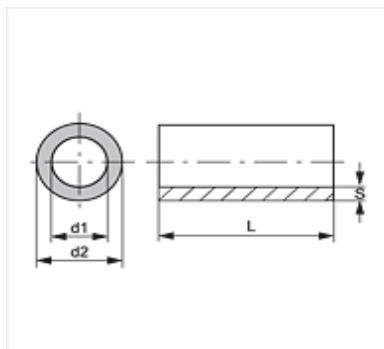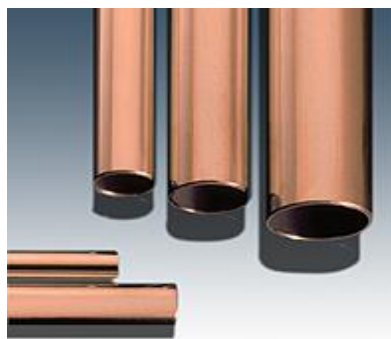

HANSA FLEX

Cilësitë

Dizenjo Tub bakri

Materiali Bakër

Kodi	Ø d2 (mm)	Ø d1 (mm)	Spesori S (mm)
KUR 10-1 K	10,00	8,00	1,00
KUR 12-1 K	12,00	10,00	1,00
KUR 15-1 K	15,00	13,00	1,00
KUR 18-1 K	18,00	16,00	1,00



HANSA FLEX


Tubat e bakritKUR

Cilësitë

Dizenjo Tub bakri

Materiali Bakër

Kodi	Ø d2 (mm)	Ø d1 (mm)	Spesori S (mm)
KUR 04-0.5	4,00	3,00	0,50
KUR 04-1	4,00	2,00	1,00
KUR 06-1	6,00	4,00	1,00
KUR 08-1	8,00	6,00	1,00
KUR 10-1	10,00	8,00	1,00
KUR 12-1	12,00	10,00	1,00
KUR 12-1.5	12,00	9,00	1,50
KUR 15-1	15,00	13,00	1,00
KUR 16-1	16,00	14,00	1,00
KUR 16-1.5	16,00	13,00	1,50
KUR 18-1	18,00	16,00	1,00
KUR 18-1.5	18,00	15,00	1,50
KUR 22-1	22,00	20,00	1,00
KUR 28-1	28,00	26,00	1,00
KUR 28-1.5	28,00	25,00	1,50

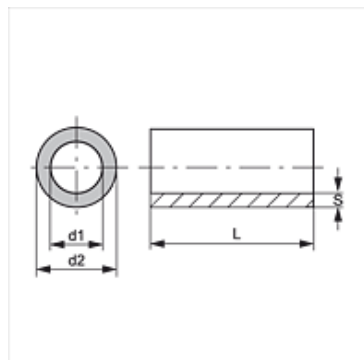

HANSA FLEX