
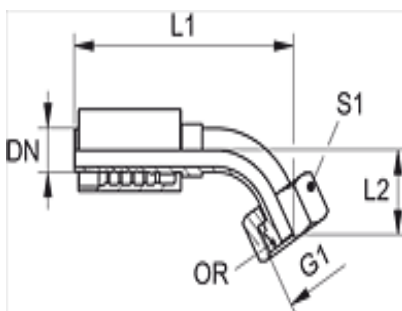


RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, ME FILETA BSP, tip DKORPA 700 AOB

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOR
Standarti	ISO 8434-6
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


DKOR


Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB	19	12	3/4"	420.0	G 3/4" -14	88.0	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB	25	16	1"	420.0	G 1" -11	102.5	41	22.1 x 1.6
PA 732 AOB	31	20	1.1/4"	420.0	G 1.1/4" -11	116.0	50	29.1 x 1.6
PA 740 AOB	38	24	1.1/2"	420.0	G 1.1/2" -11	133.5	55	35.1 x 1.6
PA 740 AOB 50	38	24	1.1/2"	345.0	G 2" -11	143.2	70	48.1 x 1.6

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, ME FILETA BSP, tip DKOR 45°PA 700 AOB 45

DKOR 45°

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOR
Standarti	ISO 8434-6
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB 45	19	12	3/4"	420.0	G 3/4" -14	140.0	34.5	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB 45	25	16	1"	420.0	G 1" -11	169.5	39.0	41	22.1 x 1.6
PA 732 AOB 45	31	20	1.1/4"	420.0	G 1.1/4" -11	201.0	51.5	50	29.1 x 1.6
PA 740 AOB 45	38	24	1.1/2"	420.0	G 1.1/2" -11	235.0	60.0	60	35.1 x 1.6



DKOR 90°
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOR
Standarti	ISO 8434-6
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB 90	19	12	3/4"	420.0	G 3/4" -14	127.5	68.2	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB 90	25	16	1"	420.0	G 1" -11	158.0	81.7	41	22.1 x 1.6
PA 732 AOB 90	31	20	1.1/4"	420.0	G 1.1/4" -11	182.0	106.5	50	29.1 x 1.6
PA 740 AOB 90	38	24	1.1/2"	420.0	G 1.1/2" -11	215.5	123.5	60	35.1 x 1.6

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, ME FILETA BSP, tip AGRPA 700 HB


AGR
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Me fileta BSP- mashkull
Forma e izolimit 1	Fole konike 60° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	AGR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HB	19	12	3/4"	420.0	G 3/4" -14	97.5	32
PA 725 HB	25	16	1"	420.0	G 1" -11	114.5	41
PA 732 HB	31	20	1.1/4"	420.0	G 1.1/4" -11	125.5	50
PA 740 HB	38	24	1.1/2"	420.0	G 1.1/2" -11	143.5	55
PA 750 HB	51	32	2"	345.0	G 2" -11	-	-