


RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, FLLANXHE tip SFL .....PA 500 SF A

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Cilësitë</b>           |                                                          |
| <b>Aplikimi</b>           | Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)   |
| <b>Lidhja 1</b>           | Me flanaxhë SAE, presion 3000 PSI (210 Bar)              |
| <b>Forma e izolimit 1</b> | Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring |
| <b>Kodi i shkurtër</b>    | SFL                                                      |
| <b>Standarti</b>          | SAE J518 dhe ISO 6162-1                                  |
| <b>Integrimi</b>          | Me unazë mbrojtëse (interlock)                           |
| <b>Furnizohet</b>         | Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar  |
| <b>Materiali</b>          | Çelik                                                    |
| <b>Sipërfaqja</b>         | E elektrogalvanizuar                                     |

**SFL**




| Kodi           | DN | Size | Inches | Dimensioni i flanaxhës | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|----------------|----|------|--------|------------------------|--------|--------|---------|
| PA 720 SF      | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"                   | 38,1   | 6,8    | 116,5   |
| PA 720 SF 25   | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                     | 44,5   | 8,1    | 119,5   |
| PA 725 SF 20   | 25 | 16   | 1"     | 3/4"                   | 38,1   | 6,8    | 132,0   |
| PA 725 SF      | 25 | 16   | 1"     | 1"                     | 44,5   | 8,1    | 135,5   |
| PA 725 SF 32   | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"                 | 50,8   | 8,1    | 138,5   |
| PA 532 SF 25 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"                     | 44,5   | 8,1    | 145,0   |
| PA 532 SF A    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"                 | 50,8   | 8,1    | 148,5   |
| PA 532 SF 40 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"                 | 60,3   | 8,1    | 151,5   |
| PA 540 SF 32 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"                 | 50,8   | 8,1    | 158,0   |
| PA 540 SF A    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"                 | 60,3   | 8,1    | 166,5   |
| PA 540 SF 50 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"                     | 71,4   | 9,6    | 169,5   |
| PA 550 SF A    | 51 | 32   | 2"     | 2"                     | 71,4   | 9,6    | 183,5   |

**HANSA/FLEX**

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, FLLANXHE tip SFL 45° .....PA 500 SF 45 A

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Cilësitë</b>           |                                                          |
| <b>Aplikimi</b>           | Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)   |
| <b>Lidhja 1</b>           | Me flanaxhë SAE, presion 3000 PSI (210 Bar)              |
| <b>Forma e izolimit 1</b> | Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring |
| <b>Kodi i shkurtër</b>    | SFL                                                      |
| <b>Standarti</b>          | SAE J518 dhe ISO 6162-1                                  |
| <b>Integrimi</b>          | Me unazë mbrojtëse (interlock)                           |
| <b>Furnizohet</b>         | Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar  |
| <b>Materiali</b>          | Çelik                                                    |
| <b>Sipërfaqja</b>         | E elektrogalvanizuar                                     |

**SFL 45°**

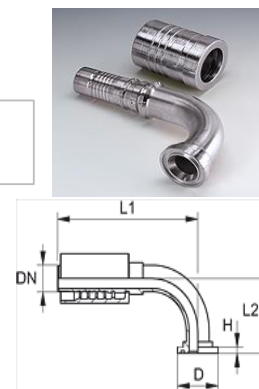


| Kodi            | DN | Size | Inches | Dimensioni i flanaxhës | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|------|--------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF 45    | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"                   | 38,1   | 6,8    | 132,5   | 27,5    |
| PA 720 SF 25 45 | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                     | 44,5   | 8,1    | 134,5   | 29,5    |
| PA 725 SF 20 45 | 25 | 16   | 1"     | 3/4"                   | 38,1   | 6,8    | 153,0   | 30,0    |
| PA 725 SF 45    | 25 | 16   | 1"     | 1"                     | 44,5   | 8,1    | 159,0   | 28,5    |
| PA 725 SF 32 45 | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"                 | 50,8   | 8,1    | 161,0   | 30,5    |
| PA532SF2545A    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"                     | 44,5   | 8,0    | 170,5   | 35,0    |
| PA 532 SF 45 A  | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"                 | 50,8   | 8,0    | 182,0   | 34,5    |
| PA532SF4045A    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"                 | 60,3   | 8,0    | 187,0   | 37,5    |
| PA540SF3245A    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"                 | 50,8   | 8,0    | 202,5   | 43,0    |
| PA 540 SF 45 A  | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"                 | 60,3   | 8,0    | 215,0   | 41,5    |
| PA540SF5045A    | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"                     | 71,4   | 9,5    | 230,5   | 55,5    |
| PA 550 SF 45 A  | 51 | 32   | 2"     | 2"                     | 71,4   | 9,5    | 263,0   | 58,5    |

**HANSA/FLEX**

**RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, FLLANXHE tip SFL 90° .....PA 500 SF 90 A**

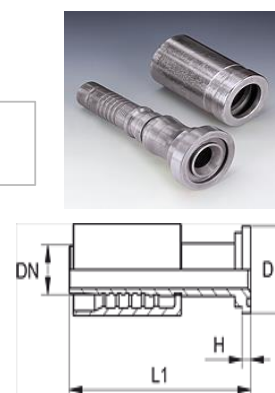
| Cilësitë           |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Aplikimi           | Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)   |
| Lidhja 1           | Me flanaxhë SAE, presion 3000 PSI (210 Bar)              |
| Forma e izolimit 1 | Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring |
| Kodi i shkurtër    | SFL                                                      |
| Standarti          | SAE J518 dhe ISO 6162-1                                  |
| Integrimi          | Me unazë mbrojtëse (interlock)                           |
| Furnizohet         | Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar  |
| Materiali          | Çelik                                                    |
| Sipërfaqja         | E elektrogalvanizuar                                     |

**SFL 90°**


| Kodi            | DN | Size | Inches | Dimensioni i flanaxhës | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|------|--------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF 90    | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"                   | 38,1   | 6,8    | 127,5   | 58,0    |
| PA 720 SF 25 90 | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                     | 44,5   | 8,1    | 127,5   | 61,0    |
| PA 725 SF 20 90 | 25 | 16   | 1"     | 3/4"                   | 38,1   | 6,8    | 144,0   | 64,5    |
| PA 725 SF 90    | 25 | 16   | 1"     | 1"                     | 44,5   | 8,1    | 158,0   | 67,0    |
| PA 725 SF 32 90 | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"                 | 50,8   | 8,1    | 158,0   | 69,5    |
| PA532SF2590A    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"                     | 44,5   | 8,0    | 162,0   | 76,0    |
| PA 532 SF 90 A  | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"                 | 50,8   | 8,0    | 181,0   | 79,5    |
| PA532SF4090A    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"                 | 60,3   | 8,0    | 182,0   | 86,7    |
| PA540SF3290A    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"                 | 50,8   | 8,0    | 193,0   | 94,0    |
| PA 540 SF 90 A  | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"                 | 60,3   | 8,0    | 211,0   | 99,0    |
| PA540SF5090A    | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"                     | 71,4   | 9,5    | 218,0   | 100,0   |
| PA 550 SF 90 A  | 51 | 32   | 2"     | 2"                     | 71,4   | 9,5    | 250,0   | 112,5   |

**HANSA/FLEX**
**RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, FLLANXHE tip SFS .....PA 500 SF6 A**


| Cilësitë           |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Aplikimi           | Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)   |
| Lidhja 1           | Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420 Bar)              |
| Forma e izolimit 1 | Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring |
| Kodi i shkurtër    | SFS                                                      |
| Standarti          | SAE J518 dhe ISO 6162-2                                  |
| Integrimi          | Me unazë mbrojtëse (interlock)                           |
| Furnizohet         | Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar  |
| Materiali          | Çelik                                                    |
| Sipërfaqja         | E elektrogalvanizuar                                     |

**SFS**


| Kodi            | DN | Size | Inches | Dimensioni i flanaxhës | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-----------------|----|------|--------|------------------------|--------|--------|---------|
| PA 720 SF6      | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"                   | 41,3   | 8,8    | 124,5   |
| PA 720 SF6 25   | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                     | 47,6   | 9,6    | 129,0   |
| PA 725 SF6 20   | 25 | 16   | 1"     | 3/4"                   | 41,3   | 8,8    | 134,0   |
| PA 725 SF6      | 25 | 16   | 1"     | 1"                     | 47,6   | 9,6    | 146,5   |
| PA 725 SF6 32   | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"                 | 54,0   | 10,4   | 151,0   |
| PA 532 SF6 25 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"                     | 47,6   | 9,6    | 149,0   |
| PA 532 SF6 A    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"                 | 54,0   | 10,4   | 162,5   |
| PA 532 SF6 40 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"                 | 63,5   | 12,7   | 167,0   |
| PA 540 SF6 32 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"                 | 54,0   | 10,4   | 162,0   |
| PA 540 SF6 A    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"                 | 63,5   | 12,7   | 183,5   |
| PA 540 SF6 50 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"                     | 79,4   | 12,7   | 188,0   |
| PA 550 SF6 A    | 51 | 32   | 2"     | 2"                     | 79,4   | 12,7   | 202,0   |

**HANSA/FLEX**

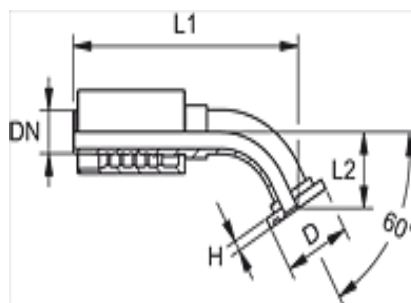
|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Cilësitë</b>           |                                                          |
| <b>Aplikimi</b>           | Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)   |
| <b>Lidhja 1</b>           | Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420 Bar)              |
| <b>Forma e izolimit 1</b> | Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring |
| <b>Kodi i shkurtër</b>    | SFS                                                      |
| <b>Standarti</b>          | SAE J518 dhe ISO 6162-2                                  |
| <b>Integrimi</b>          | Me unazë mbrojtëse (interlock)                           |
| <b>Furnizohet</b>         | Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar  |
| <b>Materiali</b>          | Çelik                                                    |
| <b>Sipërfaqja</b>         | E elektrogalvanizuar                                     |



**SFS 45°**

| Kodi               | DN | Size | Inches | Dimensioi i flanaxhës | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------|--------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF6 45      | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"                  | 41,3   | 8,8    | 135,5   | 30,0    |
| PA 720 SF6 25 45   | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                    | 47,6   | 9,6    | 139,5   | 34,5    |
| PA 725 SF6 45      | 25 | 16   | 1"     | 1"                    | 47,6   | 9,6    | 164,0   | 33,5    |
| PA 725 SF6 32 45   | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"                | 54,0   | 10,4   | 169,0   | 38,5    |
| PA 532 SF6 25 45 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"                    | 47,6   | 9,5    | -       | -       |
| PA 532 SF6 45 A    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"                | 54,0   | 10,3   | 191,0   | 41,5    |
| PA 532 SF6 40 45 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"                | 63,5   | 12,6   | 197,0   | 47,5    |
| PA 540 SF6 45 A    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"                | 63,5   | 12,6   | 222,5   | 49,0    |
| PA 540 SF6 32 45 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"                | 54,0   | 10,3   | -       | -       |
| PA 540 SF6 50 45 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"                    | 79,4   | 12,6   | 236,0   | 61,0    |
| PA 550 SF6 45 A    | 51 | 32   | 2"     | 2"                    | 79,4   | 12,6   | 275,0   | 64,5    |

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, FLLANXHE tip SFS 60° .....PA 500 SF6 60




**SFS 60°**

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Cilësitë</b>           |                                                          |
| <b>Aplikimi</b>           | Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)   |
| <b>Lidhja 1</b>           | Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420 Bar)              |
| <b>Forma e izolimit 1</b> | Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring |
| <b>Kodi i shkurtër</b>    | SFS                                                      |
| <b>Standarti</b>          | SAE J518 dhe ISO 6162-2                                  |
| <b>Integrimi</b>          | Me unazë mbrojtëse (interlock)                           |
| <b>Furnizohet</b>         | Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar  |
| <b>Materiali</b>          | Çelik                                                    |
| <b>Sipërfaqja</b>         | E elektrogalvanizuar                                     |

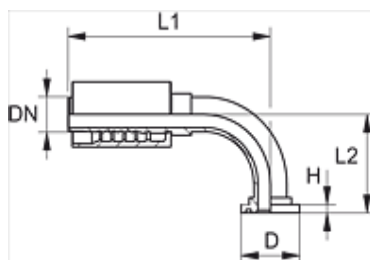
| Kodi          | DN | Size | Inches | Dimensioi i flanaxhës | Presioni i punës (Bar) | D (mm) | H (mm) |
|---------------|----|------|--------|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| PA 725 SF6 60 | 25 | 16   | 1"     | 1"                    | 420,0                  | 47,6   | 9,5    |

**RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, FLLANXHE tip SFS 135° .....PA 500 SF6 135**

| Cilësitë           |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Aplikimi           | Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)   |
| Lidhja 1           | Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420 Bar)              |
| Forma e izolimit 1 | Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring |
| Kodi i shkurtër    | SFS                                                      |
| Standarti          | SAE J518 dhe ISO 6162-2                                  |
| Integrimi          | Me unazë mbrojtëse (interlock)                           |
| Furnizohet         | Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar  |
| Materiali          | Çelik                                                    |
| Sipërfaqja         | E elektrogalvanizuar                                     |

**SFS 135°**


| Kodi           | DN | Size | Inches | Dimensio<br>ni i flanaxhës | Presioni i punës (Bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|------|--------|----------------------------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 725 SF6 135 | 25 | 16   | 1"     | 1"                         | 420,0                  | 47,6   | 9,5    | 170,0   | 100,0   |

**RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, FLLANXHE tip SFS 90° .....PA 500 SF6 90 A**

**SFS 90°**


| Cilësitë           |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Aplikimi           | Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)   |
| Lidhja 1           | Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420 Bar)              |
| Forma e izolimit 1 | Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring |
| Kodi i shkurtër    | SFS                                                      |
| Standarti          | SAE J518 dhe ISO 6162-2                                  |
| Integrimi          | Me unazë mbrojtëse (interlock)                           |
| Furnizohet         | Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar  |
| Materiali          | Çelik                                                    |
| Sipërfaqja         | E elektrogalvanizuar                                     |

| Kodi               | DN | Size | Inches | Dimensio<br>ni i flanaxhës | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------|--------|----------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF6 90      | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"                       | 41,3   | 8,8    | 127,5   | 62,0    |
| PA 720 SF6 25 90   | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                         | 47,6   | 9,6    | 127,5   | 68,0    |
| PA 725 SF6 20 90   | 25 | 16   | 1"     | 3/4"                       | 41,3   | 8,8    | 152,5   | 70,5    |
| PA 725 SF6 90      | 25 | 16   | 1"     | 1"                         | 47,6   | 9,6    | 158,0   | 74,0    |
| PA 532 SF6 25 90 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"                         | 47,6   | 9,5    | 162,0   | 80,0    |
| PA 532 SF6 90 A    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"                     | 54,0   | 10,3   | 182,0   | 92,7    |
| PA 532 SF6 40 90 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"                     | 63,5   | 12,6   | 182,0   | 101,2   |
| PA 540 SF6 32 90 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"                     | 54,0   | 10,3   | 193,0   | 100,0   |
| PA 540 SF6 90 A    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"                     | 63,5   | 12,6   | 215,5   | 110,0   |
| PA 540 SF6 50 90 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"                         | 79,4   | 12,6   | 215,5   | 126,0   |
| PA 550 SF6 90 A    | 51 | 32   | 2"     | 2"                         | 79,4   | 12,6   | 250,5   | 141,0   |

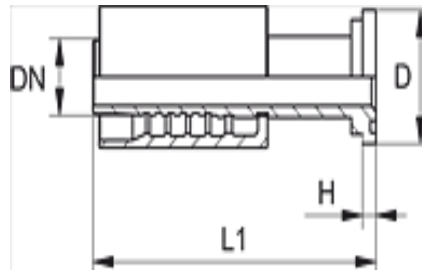
**HANSA FLEX**

**RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, FLLANXHE tip SFS 90° .....PA 500 SF6 90 4 K A**

| Cilësitë           |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Aplikimi           | Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)   |
| Lidhja 1           | Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420 Bar)              |
| Forma e izolimit 1 | Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring |
| Kodi i shkurtër    | SFS                                                      |
| Standarti          | SAE J518 dhe ISO 6162-2                                  |
| Integrimi          | Me unazë mbrojtëse (interlock)                           |
| Furnizohet         | Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar  |
| Materiali          | Çelik                                                    |
| Sipërfaqja         | E elektrogalvanizuar                                     |

**SFS 90°**


| Kodi              | DN | Size | Inches | Dimensioni i flanaxhës | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|------|--------|------------------------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF6 90 4 K | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"                   | 28,0   | 155,5   | 125,5   |
| PA 725 SF6 90 4 K | 25 | 16   | 1"     | 1"                     | -      | -       | -       |


**RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, FLLANXHE, tip SFS-CAT .....PA 500 SF9 A**

**SFS - CAT**

| Cilësitë           |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Aplikimi           | Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)   |
| Lidhja 1           | Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420 Bar)              |
| Forma e izolimit 1 | Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhe SF O-Ring |
| Kodi i shkurtër    | SFS-CAT                                                  |
| I Përshtatshëm     | Për mjetet CATERPILLAR                                   |
| Integrimi          | Me unazë mbrojtëse (interlock)                           |
| Furnizohet         | Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar  |
| Materiali          | Çelik                                                    |
| Sipërfaqja         | E elektrogalvanizuar                                     |

**HANSA/FLEX**

| Kodi            | DN | Size | Inches | Dimensioni i flanaxhës | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-----------------|----|------|--------|------------------------|--------|--------|---------|
| PA 720 SF9      | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"                   | 41,3   | 14,3   | 130,0   |
| PA 720 SF9 25   | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                     | 47,6   | 14,6   | 133,5   |
| PA 725 SF9 20   | 25 | 16   | 1"     | 3/4"                   | 41,3   | 14,6   | 137,0   |
| PA 725 SF9      | 25 | 16   | 1"     | 1"                     | 47,6   | 14,6   | 150,0   |
| PA 725 SF9 32   | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"                 | 54,0   | 14,6   | 155,0   |
| PA 532 SF9 25 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"                     | 47,6   | 14,6   | 150,0   |
| PA 532 SF9 A    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"                 | 54,0   | 14,6   | 166,5   |
| PA 532 SF9 40 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"                 | 63,5   | 14,6   | 168,5   |
| PA 540 SF9 32 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"                 | 54,0   | 14,6   | 163,0   |
| PA 540 SF9 A    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"                 | 63,5   | 14,6   | 185,0   |

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Cilësitë</b>           |                                                          |
| <b>Aplikimi</b>           | Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)   |
| <b>Lidhja 1</b>           | Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420 Bar)              |
| <b>Forma e izolimit 1</b> | Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhë SF O-Ring |
| <b>Kodi i shkurtër</b>    | SFS-CAT                                                  |
| <b>I Përshtatshëm</b>     | Për mjetet CATERPILLAR                                   |
| <b>Integrimi</b>          | Me unazë mbrojtëse (interlock)                           |
| <b>Furnizohet</b>         | Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar  |
| <b>Materiali</b>          | Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar                |




**SFS - CAT 45°**

| Kodi               | DN | Size | Inches | Dimensioni i flanaxhës | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------|--------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF9 45      | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"                   | 41,3   | 14,2   | 139,0   | 34,0    |
| PA 720 SF9 25 45   | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                     | 47,6   | 14,2   | 143,0   | 37,5    |
| PA 725 SF9 20 45   | 25 | 16   | 1"     | 3/4"                   | 41,3   | 14,2   | 157,0   | 35,0    |
| PA 725 SF9 45      | 25 | 16   | 1"     | 1"                     | 47,6   | 14,2   | 167,0   | 36,5    |
| PA 725 SF9 32 45   | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"                 | 54,0   | 14,2   | 172,0   | 41,5    |
| PA 532 SF9 25 45 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"                     | 47,6   | 14,0   | 174,0   | 39,5    |
| PA 532 SF9 45 A    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"                 | 54,0   | 14,0   | 194,0   | 44,5    |
| PA 532 SF9 40 45 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"                 | 63,5   | 14,0   | 198,0   | 48,5    |
| PA 540 SF9 32 45 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"                 | 54,0   | 14,0   | 205,5   | 47,0    |
| PA 540 SF9 45 A    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"                 | 63,5   | 14,0   | 226,0   | 51,0    |

**HANSA/FLEX**

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SH, FLLANXE, tip SFS-CAT 90° (PA 500 SF9 90 A)

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Cilësitë</b>           |                                                          |
| <b>Aplikimi</b>           | Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 500 (4SH)   |
| <b>Lidhja 1</b>           | Me flanaxhë SAE, presion 6000 PSI (420 Bar)              |
| <b>Forma e izolimit 1</b> | Me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion flanaxhë SF O-Ring |
| <b>Kodi i shkurtër</b>    | SFS-CAT                                                  |
| <b>I Përshtatshëm</b>     | Për mjetet CATERPILLAR                                   |
| <b>Integrimi</b>          | Me unazë mbrojtëse (interlock)                           |
| <b>Furnizohet</b>         | Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar  |
| <b>Materiali</b>          | Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar                |



**SFS - CAT 90°**

| Kodi               | DN | Size | Inches | Dimensioni i flanaxhës | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------|--------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF9 90      | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"                   | 41,3   | 14,2   | 127,5   | 67,5    |
| PA 720 SF9 25 90   | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                     | 47,6   | 14,2   | 127,5   | 72,5    |
| PA 725 SF9 20 90   | 25 | 16   | 1"     | 3/4"                   | 41,3   | 14,2   | 144,0   | 83,5    |
| PA 725 SF9 90      | 25 | 16   | 1"     | 1"                     | 47,6   | 14,2   | 158,0   | 78,5    |
| PA 725 SF9 32 90   | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"                 | 54,0   | 14,2   | 158,0   | 85,0    |
| PA 532 SF9 25 90 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"                     | 47,6   | 14,0   | 161,0   | 82,0    |
| PA 532 SF9 90 A    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"                 | 54,0   | 14,0   | 182,0   | 97,0    |
| PA 532 SF9 40 90 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"                 | 63,5   | 14,0   | 182,0   | 103,0   |
| PA 540 SF9 32 90 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"                 | 54,0   | 14,0   | 192,0   | 100,0   |
| PA 540 SF9 90 A    | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"                 | 63,5   | 14,0   | 215,5   | 112,0   |

**HANSA/FLEX**