

AGN

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 600 (SAE R13)
Lidhja 1	Me fileta konike NPT- mashkull
Forma e izolimit 1	Me anë të filetave dhe me fole konike 60°
Kodi i shkurtër	AGN
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HN	51	32	2"	2" -11.5 NPT	157,0	65

HANSA/FLEX




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Mesoni hidrauliken e aplikuar me EMC shpk.

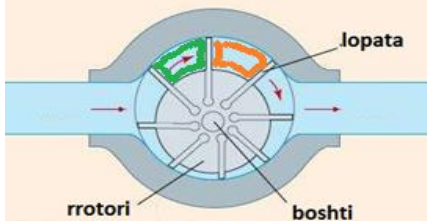

Kur boshti rrotullon rrotorin, lopatat hapen në drejtim të unazës si rezultat i forcave centrifugale që lindin nga rrotullimi. Lopatat qëndrojnë të ngjeshura pas unazës, duke ndjekur formën e saj dhe duke siguruar një isolim të mirë të dhomave që krijohen midis dy lopatave. Dhomat e punës janë hapësirat që krijohen nga dy lopata, rrotori dhe unaza (të ngjyrosura me jeshile dhe portokalli. Kështu kur lopata kalon në portën hyrëse, merr me vete vajin dhe e dërgon atë siç tregohet në figurë për në portën dalëse.

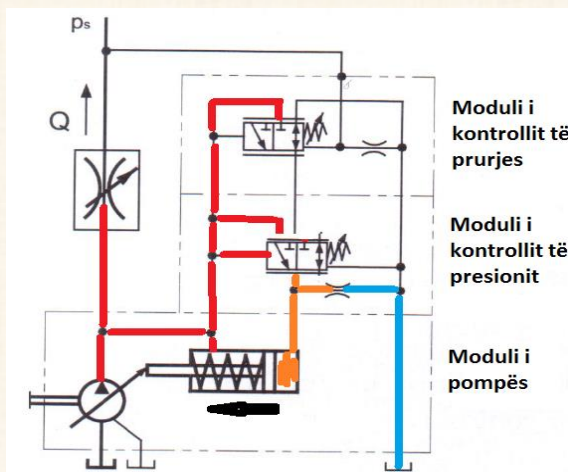

Me rritjen e presionit mbi vlerën e settingut të modulit të kontrollit të presionit, pistoni-spool spostohet dhe hap rrugën e vajit për në pistonin e kontrollit të pllakës së pjerrët. Në këtë mënyrë prurja zvogëlohet akoma më tej.