


RAKORDERITE ME FILETA BSP QE PRESOHEN TEK TUBAT SAE 15 R

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA BSP, tip DKR 90°PA 700 AB 90 PLUS




DKR 90°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60°
Kodi i shkurtër	DKR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA750AB90PLUS	51	32	2"	G 2" -11	247,8	147,0	70

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA BSP, tip DKR 45°PA 700 AB 45 PLUS



DKR 45°


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60°
Kodi i shkurtër	DKR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA750AB45PLUS	51	32	2"	G 2" -11	251,5	62,5	70



HANSA/FLEX




DKR

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60°
Kodi i shkurtër	DKR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1
PA 750 AB PLUS	51	32	2"	G 2" -11	141,8	70

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA BSP, tip DKORPA 700 AOB




DKOR

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	88,0	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB	25	16	1"	420,0	G 1" -11	102,5	41	22.1 x 1.6
PA 732 AOB	31	20	1.1/4"	420,0	G 1.1/4" -11	116,0	50	29.1 x 1.6
PA 740 AOB	38	24	1.1/2"	420,0	G 1.1/2" -11	133,5	55	35.1 x 1.6
PA 740 AOB 50	38	24	1.1/2"	345,0	G 2" -11	143,2	70	48.1 x 1.6

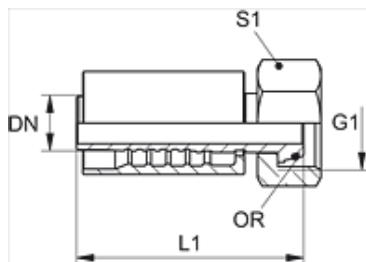
DKOR
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Karakteristikë e veçantë	Për operacionet e frenimit
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	96,5	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB H	25	16	1"	420,0	G 1" -11	103,0	41	22.1 x 1.6

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA BSP, tip DKOR 45°PA 700 AOB 45


DKOR 45°
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB 45	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	140,0	34,5	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB 45	25	16	1"	420,0	G 1" -11	169,5	39,0	41	22.1 x 1.6
PA 732 AOB 45	31	20	1.1/4"	420,0	G 1.1/4" -11	201,0	51,5	50	29.1 x 1.6
PA 740 AOB 45	38	24	1.1/2"	420,0	G 1.1/2" -11	235,0	60,0	60	35.1 x 1.6


DKOR 90°
HANSA/FLEX
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Kokë konike 60° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB 90	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	127,5	68,2	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB 90	25	16	1"	420,0	G 1" -11	158,0	81,7	41	22.1 x 1.6
PA 732 AOB 90	31	20	1.1/4"	420,0	G 1.1/4" -11	182,0	106,5	50	29.1 x 1.6
PA 740 AOB 90	38	24	1.1/2"	420,0	G 1.1/2" -11	215,5	123,5	60	35.1 x 1.6

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA BSP, tip AGRPA 700 HB


AGR
HANSA/FLEX
Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me fileta BSP-mashkull
Forma e izolimit 1	Fole konike 60°
Kodi i shkurtër	AGR
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HB	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	97,5	32
PA 725 HB	25	16	1"	420,0	G 1" -11	114,5	41
PA 732 HB	31	20	1.1/4"	420,0	G 1.1/4" -11	125,5	50
PA 740 HB	38	24	1.1/2"	420,0	G 1.1/2" -11	143,5	55
PA 750 HB	51	32	2"	345,0	G 2" -11	-	-