


Rakorderitë SAEPN ASA

Cilësitë	
Aplikimi	100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Izolimi me fole konike 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar




Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1
PN 06 ASA 10	6	4	1/4"	5/8"-18 UNF	43,7	22
PN 10 ASA	10	6	3/8"	5/8"-18 UNF	45,7	22

SAE

Rakorderitë 45° SAEPN ASA 45


Cilësitë	
Aplikimi	100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Izolimi me fole konike 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 10 ASA 45	10	6	3/8"	5/8"-18 UNF	88,0	23,0	22

SAE

Rakorderitë 90° SAEPN ASA 90

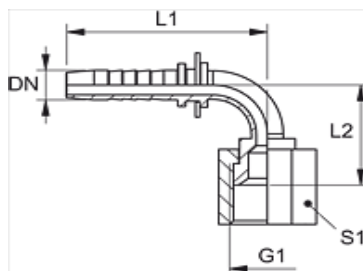

SAE

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tuba HD 100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Izolimi me fole konike 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 10 ASA 90	10	6	3/8"	5/8"-18 UNF	72,0	40,0	22