


RUBINETAT E PRESIONIT TE LARTE ME 4 PORTA, FORMA "X"

RUBINETAT E PRESIONIT TE LARTE ME 4 PORTA, me fileta të brendshme BSP, cilindrike 4 BKR X

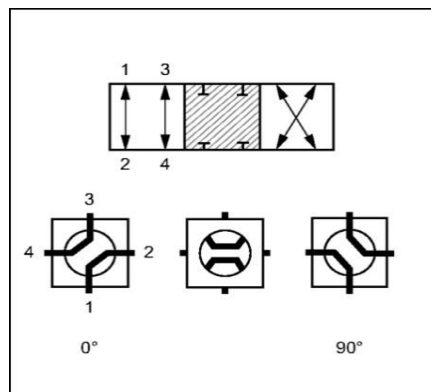

Me fileta BSP

Cilësitë

Lidhja 1, 2, 3 dhe 4	Me fileta të brendshme BSP, cilindrike
Forma e izolimit 1, 2, 3 dhe 4	Me formë A, B ose dhe E nëse është e nevojshme
Vrima	Formë "X"
Lëvizja e elementit mbyllës	0° në 90°
Temperatura minimale	-10 °C
Temperatura maksimale	80 °C
Materiali	Kafazi dhe sfera dhe boshti operues prej çeliku. Guarnicion O-Ring NBR. Izolimi i sferës me poliamid
Sipërfaqja	E lyster

Shënim


Lutemi referohuni tek presioni i punës kur zgjidhni rubinetin. Mbani në vëmendje presionin e punës edhe kur përzgjidhni rakorderitë lidhëse

Kodi	Filetat e lidhjes	Diametri nominal DN	Mbivendosja (e teheve mbyllëse)	LW (mm)	Presioni i Punës	Çelësi i montimit (mm)	Faktori i sigurisë	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
4 BKR 04 X	G 1/8" -28	4	positive (closed)	5.0	PN 500	12	1.5		
4 BKR 06 X	G 1/4" -19	6	positive (closed)	5.0	PN 500	12	1.5		
4 BKR 10 X	G 3/8" -19	10	positive (closed)	7.5	PN 500	14	1.5		
4 BKR 13 X	G 1/2" -14	12	positive (closed)	11.5	PN 400	14	1.5		
4 BKR 20 X	G 3/4" -14	19	positive (closed)	18.0	PN 400	17	1.5		
4 BKR 25 X	G 1" -11	25	positive (closed)	22.0	PN 350	17	1.5		
4 BKR 32 X	G 1.1/4" -11	31	positive (closed)	22.0	PN 350	17	1.5		
4 BKR 40 X	G 1.1/2" -11	38	positive (closed)	33.0	PN 63	17	1.5		

RUBINETAT E PRESIONIT TE LARTE ME 4 PORTA, me fileta të jashtme METRIKE, cilindrike..... 4 BKHL X/ 4 BKHS X

Cilësitë

Lidhja 1, 2 dhe 3	Me fileta të jashtme METRIKE, cilindrike
Forma e izolimit 1, 2 dhe 3	Me fole konike 24°
Vrima	Formë "X"
Lëvizja e elementit mbyllës	0° në 90°
Temperatura minimale	-10 °C
Temperatura maksimale	80 °C
Materiali	O-Ring NBR. Guarnicionet e sferës- poliamid
Sipërfaqja	E lyster

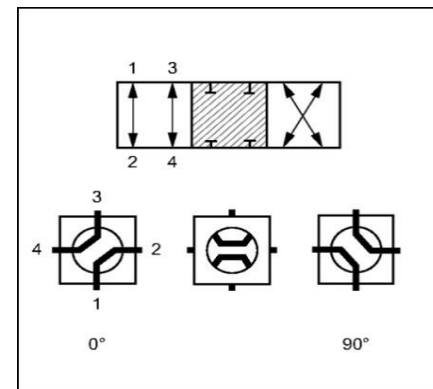

Shënim

Lutemi referohuni tek presioni i punës kur zgjidhni rubinetin. Mbani në vëmendje presionin e punës edhe kur përzgjidhni rakorderitë lidhëse

Kodi	Filetat e lidhjes	Diametri nominal DN	Seria	Për tub me diametër të jashtëm (mm)	Mbivendosja (e teheve mbyllëse)	LW (mm)	Presioni i Punës	Çelësi i montimit (mm)	Faktori i sigurisë	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
4 BKHL 04 X	M 12x1,5	4	L	6	positive (closed)	5.0	PN 500	12	1.5		
4 BKHL 06 X	M 14x1,5	6	L	8	positive (closed)	5.0	PN 500	12	1.5		
4 BKHL 08 X	M 16x1,5	8	L	10	positive (closed)	7.5	PN 500	14	1.5		
4 BKHL 10 X	M 18x1,5	10	L	12	positive (closed)	7.5	PN 500	14	1.5		
4 BKHL 13 X	M 22x1,5	12	L	15	positive (closed)	11.5	PN 400	14	1.5		
4 BKHL 16 X	M 26x1,5	16	L	18	positive (closed)	11.5	PN 400	17	1.5		
4 BKHL 20 X	M 30x2	19	L	22	positive (closed)	18.0	PN 400	17	1.5		
4 BKHL 25 X	M 36x2	25	L	28	positive (closed)	22.0	PN 350	17	1.5		
4 BKHL 32 X	M 45x2	31	L	35	positive (closed)	22.0	PN 350	17	1.5		
4 BKHL 40 X	M 52x2	38	L	42	positive (closed)	33.0	PN 63	22	1.5		
4 BKHS 04 X	M 16x1,5	4	S	8	positive (closed)	5.0	PN 500	12	1.5		
4 BKHS 06 X	M 18x1,5	6	S	10	positive (closed)	5.0	PN 500	12	1.5		
4 BKHS 08 X	M 20x1,5	8	S	12	positive (closed)	7.5	PN 500	14	1.5		
4 BKHS 10 X	M 22x1,5	10	S	14	positive (closed)	7.5	PN 500	14	1.5		
4 BKHS 13 X	M 24x1,5	12	S	16	positive (closed)	11.5	PN 400	14	1.5		
4 BKHS 16 X	M 30x2	16	S	20	positive (closed)	11.5	PN 400	17	1.5		
4 BKHS 20 X	M 36x2	19	S	25	positive (closed)	18.0	PN 400	17	1.5		
4 BKHS 25 X	M 42x2	25	S	30	positive (closed)	22.0	PN 350	17	1.5		
4 BKHS 32 X	M 52x2	31	S	38	positive (closed)	22.0	PN 350	17	1.5		