


RUBINETAT E PRESIONIT TE ULET ME 3 PORTA

RUBINETAT E PRESIONIT TE ULET ME 3 PORTA.....BKR ND T

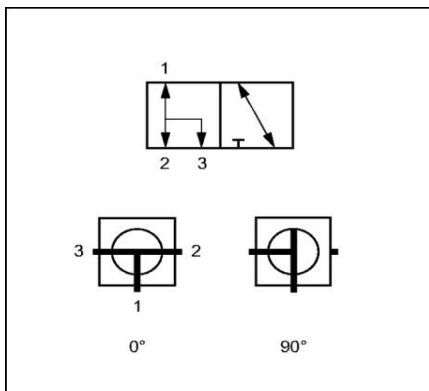

Me fileta BSP

Cilësitë

Lidhja 1, 2 dhe 3	Me fileta të brendshme BSP, cilindrike
Forma e izolimit 1 dhe 2	Me formën A
Vrima	Në formë "T"
Lëvizja e elementit mbyllës	0° deri në 90°
Temperatura	Për ajër nga -20 °C deri në +150°C: Për ujë nga 0 °C deri në +150°C
Materiali	Kafazi- bronx; Doreza- alumini; Sfera- bronxi e kromuar ; Guarnicioni i sferës- PTFE
Sipërfaqja	E nikeluar

Shënim

Të dhënat e presionit jepen për operimin në temperaturat nga 0 °C deri në +25°C. Për temperaturat më të larta duhet të merret në konsideratë reduktimi i presionit

Kodi	Filetat lidhëse	Diametri nominal	Presioni i punës (Bar)	EMC (Lek)	EMC 2(Lek)
3 BKR 06 ND T	G 1/4" -19	6	25.0		
3 BKR 10 ND T	G 3/8" -19	10	25.0		
3 BKR 13 ND T	G 1/2" -14	12	25.0		
3 BKR 20 ND T	G 3/4" -14	19	25.0		
3 BKR 25 ND T	G 1" -11	25	25.0		
3 BKR 32 ND T	G 1.1/4" -11	31	25.0		
3 BKR 40 ND T	G 1.1/2" -11	38	25.0		
3 BKR 50 ND T	G 2" -11	51	25.0		