


RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, ME FILETA JIC, tip DKJPA 700 AJ




DKJ

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Fole konike 74°
Kodi i shkurtër	DKJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1	Presioni i punës (Bar)
PA 713 AJ	12	8	1/2"	3/4"-16UNF	67.4	24	-
PA 716 AJ	16	10	5/8"	7/8"-14UNF	79.5	25	345.0
PA 716 AJ 20	16	10	5/8"	1.1/16"-12UN	81.0	30	275.0

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, ME FILETA JIC, tip DKJ 45°PA 700 AJ 45




DKJ 45°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Fole konike 74°
Kodi i shkurtër	DKJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJ 45	12	8	1/2"	345,0	3/4"-16 UNF	92,8	21,5	24
PA 716 AJ 45	16	10	5/8"	345,0	7/8"-14 UNF	116,5	25,0	25



DKJ 90°


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Fole konike 74°
Kodi i shkurtër	DKJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJ 90	12	8	1/2"	345,0	3/4"-16 UNF	87,0	43,5	24
PA 716 AJ 90	16	10	5/8"	345,0	7/8"-14 UNF	109,0	51,0	25

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT 4SP, ME FILETA JIC, tip AGJPA 700 HJ

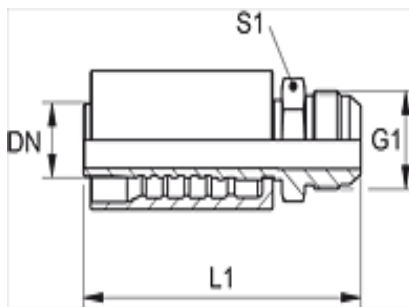

AGJ

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 400 (4SP)
Lidhja 1	Me fileta UN/UNF- mashkull
Forma e izolimit 1	Kokë konike 74°
Kodi i shkurtër	AGJ
Standarti	ISO 8434-6
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	102.5	27
PA 725 HJ	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	117.0	36
PA 732 HJ	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	127.0	46
PA 740 HJ	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	145.5	50