


RAKORDERITE ADAPTOR JIC

Rakorderitë JIC (JOINT INDUSTRY COUNCIL) janë të përcaktuara në standartin SAE J514. Ato quhen FLARE dhe janë të ndërtuara në mënyrë të atillë që izolimi i rrjedhjes së vajit hidraulik sigurohet nga një sipërfaqe konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$) ndërsa lidhja e rakordeve sigurohet nga filetat UN/UNF (standart amerikan).

RAKORDERITE ADAPTOR JIC-JIC

Rakorderitë adaptor JIC- JIC, të drejta..... G AJ



JIC - JIC

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Lidhja 2	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës femër-femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2
G AJ 04	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	14	14
G AJ 06 AJ 04	9/16"-18 UNF	7/16"-20 UNF	19	14
G AJ 05	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	17	17
G AJ 06 AJ 05	9/16"-18 UNF	1/2"-20 UNF	19	17
G AJ 06	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	19	19
G AJ 08 AJ 06	3/4" -16 UNF	9/16"-18 UNF	22	19
G AJ 10 AJ 06	7/8" -14 UNF	9/16"-18 UNF	27	19
G AJ 08	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	22	22
G AJ 10 AJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	27	22
G AJ 10	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	27	27
G AJ 12	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	32	32
G AJ 16 AJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	41	32
G AJ 16	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	41	41
G AJ 20	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	50	50
G AJ 24	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	60	60



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk miremban elektrovinca portual.


Mirembajtja behet bazuar ne nje program te pergatitur paraprakisht nga EMC shpk.



Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd $74^{\circ}(37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ})$
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd $74^{\circ}(37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ})$
Dizenjo	Rakord lidhës femër-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çeliki me sipërfaqe të elektro-galvanizuar



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
G AJ 04 HJ	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	12	17
G AJ 04 HJ 06	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	17	17
G AJ 05 HJ 04	1/2"-20 UNF	7/16"-20 UNF	14	17
G AJ 05 HJ	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	14	17
G AJ 06 HJ 04	9/16"-18 UNF	7/16"-20 UNF	17	17
G AJ 06 HJ 05	9/16"-18 UNF	1/2"-20 UNF	17	19
G AJ 06 HJ	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	17	19
G AJ 06 HJ 08	9/16"-18 UNF	3/4" -16 UNF	22	19
G AJ 08 HJ 04	3/4" -16 UNF	7/16"-20 UNF	19	22
G AJ 08 HJ 05	3/4" -16 UNF	1/2"-20 UNF	22	22
G AJ 08 HJ 06	3/4" -16 UNF	9/16"-18 UNF	19	22
G AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	22	24
G AJ 08 HJ 10	3/4" -16 UNF	7/8" -14 UNF	24	24
G AJ 08 HJ 12	3/4" -16 UNF	1.1/16" -12 UN	24	24
G AJ 10 HJ 04	7/8" -14 UNF	7/16"-20 UNF	19	27
G AJ 10 HJ 05	7/8" -14 UNF	1/2"-20 UNF	19	27
G AJ 10 HJ 06	7/8" -14 UNF	9/16"-18 UNF	24	27
G AJ 10 HJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	22	27
G AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	24	27
G AJ 10 HJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	28	27
G AJ 12 HJ 04	1.1/16" -12 UN	7/16"-20 UNF	24	32
G AJ 12 HJ 05	1.1/16" -12 UN	1/2"-20 UNF	24	32
G AJ 12 HJ 06	1.1/16" -12 UN	9/16"-18 UNF	27	32
G AJ 12 HJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	29	32
G AJ 12 HJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	27	32
G AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	32	32
G AJ 12 HJ 16	1.1/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	27	32
G AJ 14 HJ 12	1.3/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	32	35
G AJ 16 HJ 08	1.5/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	36	41
G AJ 16 HJ 10	1.5/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	36	41
G AJ 16 HJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	36	41
G AJ 16 HJ 14	1.5/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	36	41
G AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	36	41
G AJ 20 HJ 10	1.5/8" -12 UN	7/8" -14 UNF	46	50
G AJ 20 HJ 12	1.5/8" -12 UN	1.1/16" -12 UN	41	41
G AJ 20 HJ 14	1.5/8" -12 UN	1.3/16" -12 UN	46	50
G AJ 20 HJ 16	1.5/8" -12 UN	1.5/16" -12 UN	46	50
G AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	46	50
G AJ 24 HJ 20	1.7/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	50	55
G AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	50	55
G AJ 32 HJ 24	2.1/2" -12 UN	1.7/8" -12 UN	65	70



JIC - JIC



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk është partner zyrtar i kompanisë prestigjioze gjermane HANSA FLEX

EMC shpk disponon linjen me të re të prodhimit të assemblimit të tubave të presionit. Cilesia e garantuar gjermane dhe zbatimi rigoroz i standarteve në përgatitjen e tubave është garanci absolute për cilësinë e tyre



HANSA FLEX


Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd $74^{\circ}(37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ})$
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd $74^{\circ}(37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ})$
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



JIC - JIC

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
G HJ 03	3/8"-24 UNF	3/8"-24 UNF	12
G HJ 03 HJ 04	3/8"-24 UNF	7/16"-20 UNF	12
G HJ 04	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	12
G HJ 04 HJ 05	7/16"-20 UNF	1/2"-20 UNF	14
G HJ 04 HJ 06	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	17
G HJ 04 HJ 08	7/16"-20 UNF	3/4" -16 UNF	19
G HJ 04 HJ 10	7/16"-20 UNF	7/8" -14 UNF	24
G HJ 05	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	14
G HJ 05 HJ 06	1/2"-20 UNF	9/16"-18 UNF	17
G HJ 05 HJ 08	1/2"-20 UNF	3/4" -16 UNF	19
G HJ 05 HJ 10	1/2"-20 UNF	7/8" -14 UNF	24
G HJ 06	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	17
G HJ 06 HJ 08	9/16"-18 UNF	3/4" -16 UNF	19
G HJ 06 HJ 10	9/16"-18 UNF	7/8" -14 UNF	24
G HJ 06 HJ 12	9/16"-18 UNF	1.1/16" -12 UN	27
G HJ 08	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19
G HJ 08 HJ 10	3/4" -16 UNF	7/8" -14 UNF	24
G HJ 08 HJ 12	3/4" -16 UNF	1.1/16" -12 UN	27
G HJ 08 HJ 16	3/4" -16 UNF	1.5/16" -12 UN	36
G HJ 10	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	24
G HJ 10 HJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	27
G HJ 10 HJ 16	7/8" -14 UNF	1.5/16" -12 UN	36
G HJ 12	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27
G HJ 12 HJ 14	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32
G HJ 12 HJ 16	1.1/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	36
G HJ 12 HJ 20	1.1/16" -12 UN	1.5/8" -12 UN	46
G HJ 14	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32
G HJ 14 HJ 16	1.3/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	36
G HJ 16	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	36
G HJ 16 HJ 20	1.5/16" -12 UN	1.5/8" -12 UN	46
G HJ 16 HJ 24	1.5/16" -12 UN	1.7/8" -12 UN	50
G HJ 20	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	46
G HJ 20 HJ 24	1.5/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	50
G HJ 24	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	50
G HJ 32	2.1/2" -12 UN	2.1/2" -12 UN	65

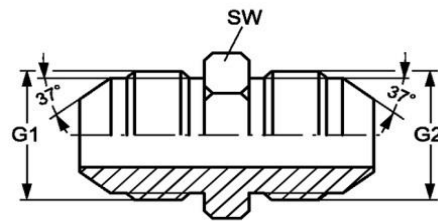

EMC Engineering Maintenance Center shpk


EMC shpk ju meson hidrauliken e aplikuar.

Kontakttoni ne adresen: e.ndreu@emc.com.al ose ne nr. Tel 355 692044644

Ngrohësit paraprak të vajit hidraulik në skemat hidraulike tregohen me simbolin Shihni shigjetat; ato janë të drejtuara nga brenda, kundrejt njëra- tjetrës (e kundërta)



HANSA/FLEX



JIC - JIC

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të brendshme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës femër-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
G IJ 04 HJ 06	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	17
G IJ 04 HJ 08	7/16"-20 UNF	3/4" -16 UNF	22
G IJ 04 HJ 10	7/16"-20 UNF	7/8" -14 UNF	24
G IJ 05 HJ 04	1/2"-20 UNF	7/16"-20 UNF	17
G IJ 05 HJ 06	1/2"-20 UNF	9/16"-18 UNF	17
G IJ 05 HJ 08	1/2"-20 UNF	3/4" -16 UNF	17
G IJ 06 HJ 04	9/16"-18 UNF	7/16"-20 UNF	19
G IJ 06 HJ 05	9/16"-18 UNF	1/2"-20 UNF	19
G IJ 06 HJ 08	9/16"-18 UNF	3/4" -16 UNF	19
G IJ 08 HJ 04	3/4" -16 UNF	7/16"-20 UNF	22
G IJ 08 HJ 06	3/4" -16 UNF	9/16"-18 UNF	22
G IJ 08 HJ 10	3/4" -16 UNF	7/8" -14 UNF	24
G IJ 08 HJ 12	3/4" -16 UNF	1.1/16" -12 UN	22
G IJ 10 HJ 04	7/8" -14 UNF	7/16"-20 UNF	27
G IJ 10 HJ 06	7/8" -14 UNF	9/16"-18 UNF	27
G IJ 10 HJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	27
G IJ 12 HJ 04	1.1/16" -12 UN	7/16"-20 UNF	32
G IJ 12 HJ 06	1.1/16" -12 UN	9/16"-18 UNF	32
G IJ 12 HJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	32
G IJ 12 HJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	32
G IJ 16 HJ 08	1.5/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	41
G IJ 16 HJ 10	1.5/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	41
G IJ 16 HJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	41
G IJ 20 HJ 12	1.5/8" -12 UN	1.1/16" -12 UN	50
G IJ 20 HJ 16	1.5/8" -12 UN	1.5/16" -12 UN	50
G IJ 24 HJ 20	1.7/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	60
G IJ 32 HJ 24	2.1/2" -12 UN	1.7/8" -12 UN	75



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk disponon historik të mirmbajtjes për çdo makineri dhe pajisje.

Historiku i detajuar i mirmbajtjes behet i mundur vetëm nepermjet menaxhimit të mirmbajtjes me atë të një sistemi elektronik.

EMC shpk e disponon dhe e përdor maksimalisht këtë sistem

Poshtë jepet një përmbledhje për një mjet të caktuar

C101590	09-09-15	Defekt i pajisjes ndihmese të makinerise Te kontrollohet dhe pastrohet sistemi i ventilimit të kabines. Pastrim i sistemit ventilimit të kabines. 1. Zmontim i kapakeve të ventilatorit të ajrit. 2. Zmontim i ventilatorit. 3. Zhblokim, larje, pastrim i bokullave të ventilatorit. 4. Pastrim i serpentineve të kalorifereve dhe kondicionerit 5. Montim i ventilatorit të ajrit dhe i kapakeve të tij. 6. Prova e funksionimit
C101498	20-08-15	Te riparohet kova (te derrohet plori, te rivishet me llamarine pjesa e demtuar e koves, te hiqet llamarina sipër tubave) U riparua kova (U nderrua plori, U nderrua komplet llamarina e poshteme e koves, U hoq llamarina mbi tuba)
T100153	16-09-15	Kohe e plotësuar për kryerjen e shërbimeve periodike




Rakorderitë adaptor JIC- JIC, të drejta... SV HJ

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd $74^0 (37^0 \times 2 = 74^0)$
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd $74^0 (37^0 \times 2 = 74^0)$
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-mashkull me fileta të gjata dhe kundradado
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



JIC - JIC

Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
SV HJ 04	7/16"-20 UNF	17	17
SV HJ 05	1/2"-20 UNF	19	19
SV HJ 06	9/16"-18 UNF	22	22
SV HJ 08	3/4" -16 UNF	24	24
SV HJ 10	7/8" -14 UNF	30	30
SV HJ 12	1.1/16" -12 UN	36	36
SV HJ 14	1.3/16" -12 UN	38	38
SV HJ 16	1.5/16" -12 UN	41	41
SV HJ 20	1.5/8" -12 UN	50	50
SV HJ 24	1.7/8" -12 UN	55	55
SV HJ 32	2.1/2" -12 UN	65	65

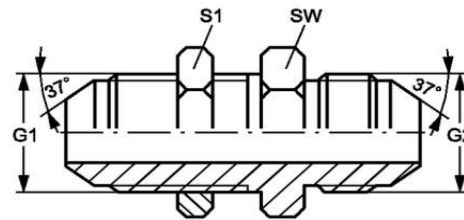

RAKORDERITE ADAPTOR JIC-ORFS


Rakorderitë adaptor JIC-ORFS, të drejta..... G AJ HJOF

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd $74^0 (37^0 \times 2 = 74^0)$
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme (ORFS) UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord lidhës femër-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




JIC - ORFS

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
G AJ 04 HJOF	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	16	14	7.65x1.78
G AJ 06 HJOF	9/16"-18 UNF	11/16" -16 UN	19	18	9.25x1.78
G AJ 08 HJOF	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	22	22	12.42x1.78
G AJ 10 HJOF	7/8" -14 UNF	1" -14 UN	27	25	15.60x1.78
G AJ 12 HJOF	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	32	18.77x1.78
G AJ 16 HJOF	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	38	23.52x1.78



HANSA FLEX



JIC - ORFS

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Lidhja 2	Me fileta të jashtme (ORFS) UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me sipërfaqe të sheshtë me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Guarnicioni O-Ring
G HJ 04 HJOF	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	16	7.65 x 1.78
G HJ 05 HJOF 06	1/2"-20 UNF	11/16" -16 UN	19	9.25 x 1.78
G HJ 06 HJOF	9/16"-18 UNF	11/16" -16 UN	19	9.25 x 1.78
G HJ 08 HJOF	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	22	12.42 x 1.78
G HJ 10 HJOF	7/8" -14 UNF	1" -14 UN	27	15.60 x 1.78
G HJ 12 HJOF	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	18.77 x 1.78
G HJ 16 HJOF	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	23.52 x 1.78
G HJ 20 HJOF	1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	45	29.87 x 1.78
G HJ 24 HJOF	1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	54	37.82 x 1.78

HANSA FLEX



EMC Engineering Maintenance Center



EMC shpk është perfaqesuese zyrtare e kompanise se prodhimit te makinerive dhe pajisjeve industriale te pastrimit

NILFISK

Jeni kompani qe sherbeni ne industrine AUTOMOTIVE?
Keni problem me çeshtjet e pastrimit te ambienteve te punes?
Kerkoni jo vetem produkt por edhe sherbim mirembajtjes?

Kontaktoni EMC shpk ne adresen: a.copja@emc.com.al

NILFISK ka studiuar nevojat e kesaj industrie dhe ne vijim Ju propozon makineri dhe pajisje per pastrimin e ambienteve tuaja te punes.


Gjithashtu NILFISK ofron pajisje profesionale per pastrimin e ambienteve te punes se çdo lloj industrie.

NILFISK është lider botëror ne kete industri.

Per me shume informacion rreth makinerive dhe pajisjeve pastruese ju mund te shihni edhe websit-in e NILFISK ne adresen:

<https://www.nilfisk.com/en/Pages/default.aspx>





JIC - NPT

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Lidhja 2	Me fileta të brendshme konike NPT
Forma e Izolimit 2	Izolim me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
SV HJ 04 IN 02	7/16"-20 UNF	1/8" -27 NPT	17	17
SV HJ 04 IN	7/16"-20 UNF	1/4" -18 NPT	19	19
SV HJ 05 IN 02	1/2"-20 UNF	1/8" -27 NPT	21	17
SV HJ 05 IN 04	1/2"-20 UNF	1/4" -18 NPT	19	17
SV HJ 06 IN 02	9/16"-18 UNF	1/8" -27 NPT	17	21
SV HJ 06 IN 04	9/16"-18 UNF	1/4" -18 NPT	21	21
SV HJ 06 IN	9/16"-18 UNF	3/8" -18 NPT	25	21
SV HJ 08 IN 04	3/4" -16 UNF	1/4" -18 NPT	21	25
SV HJ 08 IN 06	3/4" -16 UNF	3/8" -18 NPT	25	25
SV HJ 08 IN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	29	25
SV HJ 10 IN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	29	29
SV HJ 12 IN 08	1.1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	29	35
SV HJ 12 IN	1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	35	35
SV HJ 14 IN 12	1.3/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	35	41
SV HJ 16 IN	1.5/16" -12 UN	1" -11.5 NPT	41	41
SV HJ 20 IN	1.5/8" -12 UN	1.1/4"-11.5NPT	46	46
SV HJ 24 IN	1.7/8" -12 UN	1.1/2"-11.5NPT	50	50



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk miremban mjetet ngritese te punonjesve te tipit JLG





Menyra e vetme e gjetjes se defekteve ne sistemin hidraulik eshte ajo **LLOGJIKE**.

Ku do t'a kerkoj defektin?

Pasi kemi krijuar nje ide te asaj qe kerkoj, lind pyetja se ne çfare pjese te makinerise duhet ta kerkoj ate qe duhet?

Pasi te percaktohet se çfare kerkohet, eshte e natyrshme qe te percaktohet nje renditje, pra nje rradhe se kush do te kontrollohet e para. Ne sistemet hidraulike e para qe kontrollohet eshte

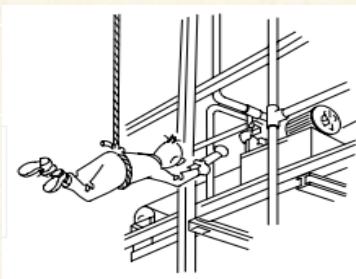



JIC - BSP 60°

Cilësitë

Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
G AJ 04 HB 02	7/16"-20 UNF	G 1/8" -28	14	17
G AJ 04 HB	7/16"-20 UNF	G 1/4" -19	19	17
G AJ 04 HB 06	7/16"-20 UNF	G 3/8" -19	22	17
G AJ 04 HB 08	7/16"-20 UNF	G 1/2" -14	27	17
G AJ 05 HB 04	1/2"-20 UNF	G 1/4" -19	19	17
G AJ 06 HB 04	9/16"-18 UNF	G 1/4" -19	19	19
G AJ 06 HB	9/16"-18 UNF	G 3/8" -19	22	19
G AJ 06 HB 08	9/16"-18 UNF	G 1/2" -14	27	19
G AJ 08 HB 04	3/4" -16 UNF	G 1/4" -19	19	24
G AJ 08 HB 06	3/4" -16 UNF	G 3/8" -19	22	24
G AJ 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	27	24
G AJ 08 HB 12	3/4" -16 UNF	G 3/4" -14	32	24
G AJ 10 HB 06	7/8" -14 UNF	G 3/8" -19	22	27
G AJ 10 HB 08	7/8" -14 UNF	G 1/2" -14	27	27
G AJ 10 HB	7/8" -14 UNF	G 5/8" -14	30	27
G AJ 10 HB 12	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	32	27
G AJ 12 HB 08	1.1/16" -12 UN	G 1/2" -14	27	32
G AJ 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	32	32
G AJ 12 HB 16	1.1/16" -12 UN	G 1" -11	41	32
G AJ 16 HB 12	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	32	41
G AJ 16 HB	1.5/16" -12 UN	G 1" -11	41	41
G AJ 20 HB	1.5/8" -12 UN	G 1.1/4" -11	50	50
G AJ 24 HB	1.7/8" -12 UN	G 1.1/2" -11	55	55
G AJ 32 HB	2.1/2" -12 UN	G 2" -11	70	70



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk gjendet ne Rrashbull Durres, ne buze te autostrades Tirane- Durres.


Ajo disponon nje oficine prej 1000 m² me lartesi te pershtatshme per kryerjen e sherbimeve te mirembajtjes se mjeteve te punes.

Na vizitoni.

Ju mirepresim



HANSA FLEX



JIC - BSP 60°

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Forma E
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	i (mm)	Ø D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Çelësi për montim SW
SV HJ 06 HR 04 ED	9/16"-18 UNF	G 1/4" -19	12	18,9	55,5	32,5	19
SV HJ 06 HR ED	9/16"-18 UNF	G 3/8" -19	12	21,9	55,5	32,5	22
SV HJ 08 HR ED	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	14	26,9	62	36,6	27
SV HJ 12 HR ED	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	16	31,9	79,4	48,2	32



EMC Engineering Maintenance Center shpk



EMC shpk është perfaqësues zyrtar i kompanisë gjermane

LINDE MATERIAL HANDLING

Me një ekip të specializuar EMC shpk ju ofron:

- makineri dhe pajisje të reja të markës LINDE sipas kërkesës Tuaj,
- makineri dhe pajisje të përdorura të markës LINDE, sipas kërkesës Tuaj
- pjesë këmbimi origjinale të të gjitha llojeve të makinerive dhe pajisjeve të markës LINDE,
- shërbime të riparimit të makinerive dhe pajisjeve të markës LINDE
- shërbimet të mirëmbajtjes periodike të makinerive dhe pajisjeve LINDE

EMC shpk është një kompani korrekte


Mos hezitoni të na kontaktoni në adresën:
a.copja@emc.com.al

ose në numrin e telefonit +355 692055661



Transpaleta tip M10X mund të ngrejë ngarkesën deri në lartësinë 800 mm.

Keto transpaleta mund të ngrejë një ngarkesë prej 1000 kg dhe janë shumë praktike në përdorim sidomos nga transportuesit.



UNF - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74^0 ($37^0 \times 2 = 74^0$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
GE O 04 AJ	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	14	16	8.92x1.83
GE O 05 AJ 04	1/2"-20 UNF	7/16"-20 UNF	17	16	10.52x1.83
GE O 05 AJ	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	17	17	10.52x1.83
GE O 06 AJ 04	9/16"-18 UNF	7/16"-20 UNF	17	16	11.90x1.98
GE O 06 AJ	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	17	19	11.90x1.98
GE O 06 AJ 08	9/16"-18 UNF	3/4" -16 UNF	17	22	10.89x1.98
GE O 08 AJ 06	3/4" -16 UNF	9/16"-18 UNF	22	19	16.36x2.20
GE O 08 AJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	22	22	16.36x2.20
GE O 08 AJ 10	3/4" -16 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	16.36x2.20
GE O 08 AJ 12	3/4" -16 UNF	1.1/16" -12 UN	22	32	16.36x2.20
GE O 10 AJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	27	22	19.18x2.46
GE O 10 AJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	27	27	19.18x2.46
GE O 10 AJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	27	32	19.18x2.46
GE O 12 AJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	32	22	23.47x2.95
GE O 12 AJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	32	27	23.47x2.95
GE O 12 AJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	32	32	23.47x2.95
GE O 12 AJ 16	1.1/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	32	38	23.47x2.95
GE O 14 AJ	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	41	36	26.59x2.95
GE O 16 AJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	41	32	29.74x2.95
GE O 16 AJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	41	38	29.74x2.95
GE O 20 AJ 16	1.5/8" -12 UN	1.5/16" -12 UN	50	38	37.47x3.00
GE O 20 AJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	50	50	37.47x3.00
GE O 24 AJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	54	60	43.69x3.00


HANSA/FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk

A e dini ju se vaji hidraulik është komponenti më i rëndësishëm i një sistemi hidraulik. Vaji është i tillë sepse ai qarkullon në sistemin hidraulik dhe viziton çdo komponent tjetër. Nëse vaji është i ngarkuar me grimca të ngrurta, ai konsumon pompat, valvolat, zbatuesit hidraulik. Vaji hidraulik DUHET TE KONTROLLOHET në mënyrë periodike. Kjo bëhet nepermjet dy mënyrave: - duke numëruar dhe - duke analizuar

Cilësitë				
Lidhja 1	Me fileta të jashtme UN/UNF			
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring			
Lidhja 2	Me fileta të jashtme UN/UNF			
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)			
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull			
Forma e rakordit	E drejtë			
Materiali	Çelik			
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar			
Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Guarnicioni O-Ring
GE O 03 HJ 04	3/8"-24 UNF	7/16"-20 UNF	12	7.65 x 1.78
GE O 04 HJ	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	14	8.92 x 1.83
GE O 04 HJ 05	7/16"-20 UNF	1/2"-20 UNF	14	8.92 x 1.83
GE O 04 HJ 06	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	17	8.92 x 1.83
GE O 05 HJ 04	1/2"-20 UNF	7/16"-20 UNF	17	10.52 x 1.83
GE O 05 HJ	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	17	10.52 x 1.83
GE O 05 HJ 06	1/2"-20 UNF	9/16"-18 UNF	17	10.52 x 1.83
GE O 06 HJ 04	9/16"-18 UNF	7/16"-20 UNF	17	11.90 x 1.98
GE O 06 HJ 05	9/16"-18 UNF	1/2"-20 UNF	17	11.90 x 1.98
GE O 06 HJ	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	17	11.90 x 1.98
GE O 06 HJ 08	9/16"-18 UNF	3/4" -16 UNF	19	11.90 x 1.98
GE O 08 HJ 04	3/4" -16 UNF	7/16"-20 UNF	22	16.36 x 2.20
GE O 08 HJ 05	3/4" -16 UNF	1/2"-20 UNF	22	16.36 x 2.20
GE O 08 HJ 06	3/4" -16 UNF	9/16"-18 UNF	22	16.36 x 2.20
GE O 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	22	16.36 x 2.20
GE O 08 HJ 10	3/4" -16 UNF	7/8" -14 UNF	24	16.36 x 2.20
GE O 08 HJ 12	3/4" -16 UNF	1.1/16" -12 UN	27	16.36 x 2.20
GE O 10 HJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	27	19.18 x 2.46
GE O 10 HJ 06	7/8" -14 UNF	9/16"-18 UNF	27	19.18 x 2.46
GE O 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	27	19.18 x 2.46
GE O 10 HJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	27	19.18 x 2.46
GE O 10 HJ 16	7/8" -14 UNF	1.5/16" -12 UN	36	19.18 x 2.46
GE O 12 HJ 06	1.1/16" -12 UN	9/16"-18 UNF	32	23.47 x 2.95
GE O 12 HJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	32	23.47 x 2.95
GE O 12 HJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	32	23.47 x 2.95
GE O 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	32	23.47 x 2.95
GE O 12 HJ 16	1.1/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	36	23.47 x 2.95
GE O 14 HJ 12	1.3/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	36	26.59 x 2.95
GE O 14 HJ	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	36	26.59 x 2.95
GE O 16 HJ 10	1.5/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	41	29.74 x 2.95
GE O 16 HJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	41	29.74 x 2.95
GE O 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	41	29.74 x 2.95
GE O 16 HJ 20	1.5/16" -12 UN	1.5/8" -12 UN	46	29.74 x 2.95
GE O 16 HJ 24	1.5/16" -12 UN	1.7/8" -12 UN	50	29.74 x 2.95
GE O 20 HJ 16	1.5/8" -12 UN	1.5/16" -12 UN	50	37.47 x 3.00
GE O 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	50	37.47 x 3.00
GE O 20 HJ 24	1.5/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	50	37.47 x 3.00
GE O 24 HJ 20	1.7/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	55	43.69 x 3.00
GE O 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	55	43.69 x 3.00
GE O 32 HJ	2.1/2" -12 UN	2.1/2" -12 UN	70	43.69 x 3.00



UNF - JIC



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Menaxhimi i mirembajtjes është një ndër proceset më të vështira.

Ju ne kompaninë tuaj mund të keni pirunë ngjites të markës LINDE.

A e dini se sa pjesë këmbimi ka LINDE në stok?


90 000

Kush nga këto i perket makinerisë tuaj?

Po ju mund të keni edhe Caterpillar

A e dini se sa pjesë këmbimi ka Caterpillar në listë?

EMC shpk e ka zgjidhjen për t'a organizuar mirembajtjen në mënyrë perfekte. Nëse dëshironi të njiheni me këtë, kontaktoni në adresën: e.ndreu@emc.com.al



UNF - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të brendshme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Guarnicioni O-Ring
GE O 06 IJ 08	9/16"-18 UNF	3/4" -16 UNF	27	11.90 x 1.98
GE O 10 IJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	25	19.18 x 2.46
GE O 10 IJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	35	19.18 x 2.46
GE O 12 IJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	32	23.47 x 2.95
GE O 12 IJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	32	23.47 x 2.95
GE O 16 IJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	38	29.74 x 2.95

HANSA FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk miremban presen e skrapit te tipit IDROMEK 500 TLS

Prese 500 toneshe qe perpunon skrapin.


Kjo makineri ka

- Cilinder hidraulik per thiken prerese me force 500 ton
- Cilinder hidraulik per porten shtytese
- Cilinder hidraulik shtytes (6,25 m i gjate)
- 3 Cilindrat e portes se harkuar,
- 3 Cilindrat e portes se drejte
- 4 Cilindrat e kembeve ngritese
- 2 cilindrat e kazanit parangarkues

Makineri me 15 cilindra hidraulik, 3 pompa, me presion



Hidraulika industriale eshte shume me e komplikuar dhe shume me e shumellojshme se hidraulika mobile. Ne hidrauliken industriale komponentet hidraulik jane te pergjithesisht me te shtrenjte ndaj dhe vemendja ndaj sherbimeve periodike duhet te jete shume here me e madhe.



UNF - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Guarnicioni O-Ring
GE O L 04 HJ	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	17	52,8	9,5	35	8.92 x 1.83
GE O L 05 HJ 04	1/2"-20 UNF	7/16"-20 UNF	19	52,5	9,5	35	10.52 x 1.83
GE O L 05 HJ	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	19	54,5	9,5	37	10.52 x 1.83
GE O L 06 HJ 04	9/16"-18 UNF	7/16"-20 UNF	21	54,5	10	35	11.90 x 1.98
GE O L 06 HJ	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	21	58,5	10	39	11.90 x 1.98
GE O L 08 HJ 06	3/4" -16 UNF	9/16"-18 UNF	26	60	9,5	39	16.36 x 2.20
GE O L 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	26	68,5	10	48	16.36 x 2.20
GE O L 08 HJ 10	3/4" -16 UNF	7/8" -14 UNF	36	74,5	13	53	16.36 x 2.20
GE O L 08 HJ 12	3/4" -16 UNF	1.1/16" -12 UN	36	86,5	13	63	16.36 x 2.20
GE O L 10 HJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	30	71,5	11,5	48	19.18 x 2.46
GE O L 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	30	77	15,5	53	19.18 x 2.46
GE O L 10 HJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	36	88	15,5	63	19.18 x 2.46
GE O L 12 HJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	36	76	11,5	48	23.47 x 2.95
GE O L 12 HJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	36	81,5	11,5	53	23.47 x 2.95
GE O L 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	36	91,5	11,5	63	23.47 x 2.95
GE O L 12 HJ 16	1.1/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	45	100	15,5	72	23.47 x 2.95
GE O L 14 HJ	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	40	96,5	15,5	68	26.59 x 2.95
GE O L 16 HJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	45	92,5	13	63	29.74 x 2.95
GE O L 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	45	101	15,5	72	29.74 x 2.95
GE O L 20 HJ 16	1.5/8" -12 UN	1.5/16" -12 UN	55	102	15,5	72	37.47 x 3.00
GE O L 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	55	119	15,5	88	37.47 x 3.00
GE O L 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	62	131	15,5	98	43.69 x 3.00

HANSA/FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Çfare guarnicioni duhet te vendosim ne keto rakorde?

Guarnicionet O-Ring jane te shumellojshme. Per te njejten permase mund te gjeni guarnicione me material NBR me fortesi 70, 80 ose 90 shore A si dhe me materiale te tjera si psh Viton, Silikon, etj.

Duhet te zoteroni disa njohuri teknike mbi guarnicionet O-Ring me qellim qe te zgjidhni te duhurin.


Rakorderitë adaptor METRIK- JIC, të drejta..... GE HMED AJ

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Forma E
Lidhja 2	Me dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



METRIK - JIC



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
GE HMED 10 AJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	14	16
GE HMED 12 AJ 05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	17	17
GE HMED 14 AJ 06	M 14 x 1,5	9/16"-18 UNF	19	19
GE HMED 16 AJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	22	22
GE HMED 22 AJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	27	27
GE HMED 27 AJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32	32
GE HMED 33 AJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	41	38


Rakorderitë adaptor METRIK- JIC, të drejta..... GE HMED HJ

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Forma E
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




METRIK - JIC

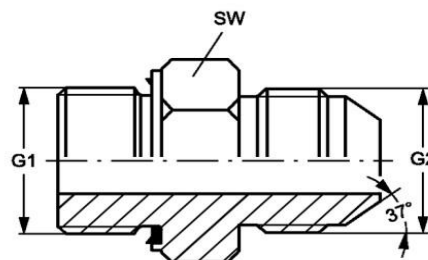

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
GE HMED 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16" -20 UN	14
GE HMED 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	17
GE HMED 12 HJ 06	M 12 x 1,5	9/16"-18 UNF	17
GE HMED 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16"-18 UNF	19
GE HMED 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16"-18 UNF	22
GE HMED 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	22
GE HMED 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	24
GE HMED 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	24
GE HMED 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	27
GE HMED 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	27
GE HMED 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32
GE HMED 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	41
GE HMED 42HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	50
GE HMED 48 H J24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	55



HANSA FLEX



METRIK - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring dhe unazë suporti
Lidhja 2	Me dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
GE HMOK 10 AJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	14	16	8.0 x 1.5
GE HMOK 10 AJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	14	17	8.0 x 1.5
GE HMOK 12 AJ 04	M 12 x 1.5	7/16"-20 UNF	17	16	9.3 x 2.4
GE HMOK 12 AJ 05	M 12 x 1.5	1/2"-20 UNF	17	17	9.3 x 2.4
GE HMOK 14 AJ 05	M 14 x 1.5	1/2"-20 UNF	19	17	11.3 x 2.4
GE HMOK 14 AJ 06	M 14 x 1.5	9/16"-18 UNF	19	19	11.3 x 2.4
GE HMOK 16 AJ 06	M 16 x 1.5	9/16"-18 UNF	22	19	13.3 x 2.4
GE HMOK 16 AJ 08	M 16 x 1.5	3/4" -16 UNF	22	22	13.3 x 2.4
GE HMOK 18 AJ 08	M 18 x 1.5	3/4" -16 UNF	24	22	15.3 x 2.4
GE HMOK 18 AJ 10	M 18 x 1.5	7/8" -14 UNF	24	27	15.3 x 2.4
GE HMOK 20 AJ 10	M 20 x 1.5	7/8" -14 UNF	27	27	17.3 x 2.4
GE HMOK 22 AJ 10	M 22 x 1.5	7/8" -14 UNF	27	27	19.3 x 2.4
GE HMOK 22 AJ 12	M 22 x 1.5	1.1/16" -12 UN	27	32	19.3 x 2.4
GE HMOK 26 AJ 14	M 26 x 1.5	1.3/16" -12 UN	36	36	23.5 x 2.6
GE HMOK 27 AJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32	32	23.6 x 2.9
GE HMOK 27 AJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	32	38	23.6 x 2.9
GE HMOK 33 AJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	41	38	29.5 x 3.0
GE HMOK 42 AJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	50	50	38.0 x 3.0
GE HMOK 48 AJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	60	60	44.0 x 3.0



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ne skemat hidraulike, cilindrat hidraulik me veprim nga një anë tregohen me anë të simbolit të mëposhtëm.

Ajo që e dallon këtë simbol nga simboli i cilindrave me veprim të dyfishtë është





EMC Engineering Maintenance Center shpk

Rakordet e që kanë formë izolimi A, B, E janë të përshtatshme kur vrima në të cilin ato instalohen ka formën si ajo e treguar në figurë.

Pra në fillim të vrimës së filetuar ka një bordurë me diametër D3 dhe me thellësi T1 e cila është vendi ku "fle rondelja izoluese ose dhe guarnicioni izolues (në rastin e formës E të izolimit).

Prandaj shihni me vëmendje llojin e vrimës në komponent ku do të instaloni rakordin lidhës, për formën që ajo ka në pjesën e fillimit të saj.

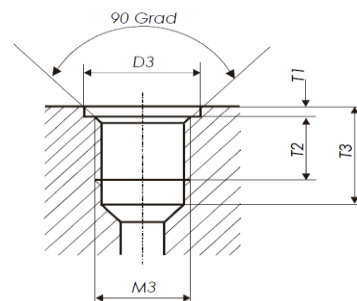



METRIK - JIC

Cilësitë


Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring dhe unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Guarnicioni O-Ring
GE HMOK 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	14	8.00 x 1.50
GE HMOK 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	14	8.00 x 1.50
GE HMOK 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16"-20 UNF	17	9.30 x 2.30
GE HMOK 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	19	9.30 x 2.30
GE HMOK 14 HJ 05	M 14 x 1,5	1/2"-20 UNF	19	11.30 x 2.30
GE HMOK 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16"-18 UNF	19	11.30 x 2.30
GE HMOK 14 HJ 08	M 14 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	11.30 x 2.30
GE HMOK 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16"-18 UNF	22	13.30 x 2.30
GE HMOK 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	22	13.30 x 2.30
GE HMOK 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	24	15.30 x 2.30
GE HMOK 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	24	15.30 x 2.30
GE HMOK 18 HJ 12	M 18 x 1,5	1.1/16" -12 UN	27	15.30 x 2.30
GE HMOK 20 HJ 10	M 20 x 1,5	7/8" -14 UNF	27	17.30 x 2.30
GE HMOK 22 HJ 08	M 22 x 1,5	3/4" -16 UNF	27	19.30 x 2.30
GE HMOK 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	27	19.30 x 2.30
GE HMOK 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	27	19.30 x 2.30
GE HMOK 26 HJ 08	M 26 x 1,5	3/4" -16 UNF	27	23.50 x 2.60
GE HMOK 26 HJ 12	M 26 x 1,5	1.1/16" -12 UN	32	23.50 x 2.60
GE HMOK 26 HJ 14	M 26 x 1,5	1.3/16" -12 UN	32	23.50 x 2.60
GE HMOK 26 HJ 16	M 26 x 1,5	1.5/16" -12 UN	36	23.50 x 2.60
GE HMOK 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32	23.47 x 2.95
GE HMOK 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	36	23.47 x 2.95
GE HMOK 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	41	29.74 x 2.95
GE HMOK 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	50	38.00 x 3.00
GE HMOK 48 HJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	55	44.00 x 3.00



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Valvolat e kontrollit të drejtimit të rrjedhjes së vajit hidraulik mund të jenë valvola ON/OFF ose valvola



Tek valvolat e kontrollit të drejtimit është e rëndësishme të kuptohet

Leximi i skemave hidraulike është një njohuri për teknikat e mesem dhe të lartë të hidraulikës.


Nëse nuk je i aftë të lexosh skemat hidraulike nuk je i aftë të llogjikosh mënyrën e funksionimit të sistemit hidraulik. Ndaj edhe gjetja e defektit hidraulik është e

A e dini se mund t'a keni nderruar kot pompen?

Keni harxhuar një mal me leke dhe defekti është po aty?



HANSA FLEX



METRIK - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring me unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Guarnicioni O-Ring
GEHMOKL10HJ04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	15	51	8	35	8.00 x 1.50
GEHMOKL10HJ05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	15	53	8	37	8.00 x 1.50
GEHMOKL12HJ05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	18	55,5	9,5	37	9.30 x 2.30
GEHMOKL14HJ05	M 14 x 1,5	1/2"-20 UNF	20	56,5	9,5	37	11.30 x 2.30
GEHMOKL14HJ06	M 14 x 1,5	9/16"-18 UNF	20	58,5	9,5	39	11.30 x 2.30
GEHMOKL16HJ06	M 16 x 1,5	9/16"-18 UNF	22	60	11	39	13.30 x 2.30
GEHMOKL16HJ08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	22	69	11	48	13.30 x 2.30
GEHMOKL18HJ08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	25	70,5	12	48	15.30 x 2.30
GEHMOKL18HJ10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	25	75,5	12	53	15.30 x 2.30
GEHMOKL20HJ10	M 20 x 1,5	7/8" -14 UNF	28	76,5	12	53	17.30 x 2.30
GEHMOKL22HJ10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	28	78	13,5	53	19.30 x 2.30
GEHMOKL22HJ12	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	28	89	13,5	63	19.30 x 2.30
GEHMOKL27HJ12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32	92,5	16	63	23.47 x 2.95
GEHMOKL27HJ16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	32	102	16	72	23.47 x 2.95
GEHMOKL33HJ16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	42	102,5	16	72	29.74 x 2.95
GEHMOKL42HJ20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	50	121	16,5	88	38.00 x 3.00
GEHMOKL48HJ24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	56	136	19,5	88	44.00 x 3.00

HANSA FLEX




EMC Engineering Maintenance Center shpk


EMC shpk është një kompani e organizuar për të ofruar shërbimet e mirëmbajtjes dhe të riparimeve të aseteve të ndryshme.

Qëllimi themelor i yni është që të ulim ndjeshëm numrin e riparimeve që duhet të behen mbi një impiant, makineri ose pajisje dhe të rrisim vëmendjen duke i orientuar shërbimet drejt mirëmbajtjeve të planifikuara.

Për këtë arsye, ne fillimisht projektojmë mirëmbajtjen mbi një numër të caktuar asetesh dhe më tej e zbatojmë ato duke e supervizuar me kujdes.

EMC shpk mirëmban një numër të konsiderueshëm asetesh, psh edhe kompresoret e ngarkimit dhe shkarkimit të çimentos të markës TELSCHIG.

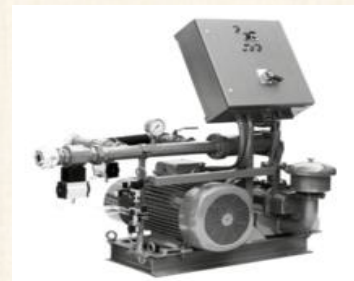



METRIK - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
GE HMO 10 AJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	14	16	8.2 x 1.5
GE HMO 10 AJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	14	17	8.2 x 1.5
GE HMO 12 AJ 04	M 12 x 1.5	7/16"-20 UNF	17	16	9.4 x 2.1
GE HMO 12 AJ 05	M 12 x 1.5	1/2"-20 UNF	17	17	9.4 x 2.1
GE HMO 14 AJ 05	M 14 x 1.5	1/2"-20 UNF	19	17	11.4 x 2.1
GE HMO 14 AJ 06	M 14 x 1.5	9/16"-18 UNF	19	19	11.4 x 2.1
GE HMO 16 AJ 06	M 16 x 1.5	9/16"-18 UNF	22	19	13.4 x 2.1
GE HMO 16 AJ 08	M 16 x 1.5	3/4" -16 UNF	22	22	13.4 x 2.1
GE HMO 18 AJ 08	M 18 x 1.5	3/4" -16 UNF	24	22	15.4 x 2.1
GE HMO 18 AJ 10	M 18 x 1.5	7/8" -14 UNF	24	27	15.4 x 2.1
GE HMO 22 AJ 10	M 22 x 1.5	7/8" -14 UNF	27	27	19.4 x 2.1
GE HMO 22 AJ 12	M 22 x 1.5	1.1/16" -12 UN	27	32	19.4 x 2.1
GE HMO 27 AJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32	32	23.7 x 2.8
GE HMO 27 AJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	32	38	23.7 x 2.8
GE HMO 33 AJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	41	38	29.7 x 2.8
GE HMO 42 AJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	50	50	38.7 x 2.8
GE HMO 48 AJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	60	60	46.7 x 2.8



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Kujdes!

Mos e ndërroni automatikisht një filtër në sistemin hidraulik me një filtër më të imët. Rekomandimet për llojin e filtrave jepen nga kompania prodhuese e makinerisë hidraulike. Vendorsja e filtrave më të imët mund të rrisë presionin e rrjedhjes së vajit dhe për pasojë mund të shkatërrojë elementin filtrues. Ndaj verifikoni rekomandimet e prodhuesit dhe qëndrojeni besnik atyre.



EMC Engineering Maintenance Center shpk


Montimi i guarnicioneve O-Ring ndahet në dy kategori të mëdha:

1. Guarnicioni O-ring është montuar për të izoluar rrjedhjen e vajit hidraulik ndërmjet dy komponenteve që levizin kundrejt njëri-tjetrit.
2. Guarnicioni O-ring është montuar për të izoluar rrjedhjen e vajit hidraulik ndërmjet dy komponenteve që NUK levizin kundrejt njëri-tjetrit.

Në këto raste duhet të përdoren guarnicione O-Ring të ndryshme, jo në përmase por përse i përket materialit të guarnicionit.

Përveç kësaj ka edhe faktore të tjera që ndikojnë në perzgjedhjen e guarnicionit të duhur.





METRIK - JIC

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Guarnicioni O-Ring
GE HMO 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	14	8.1 x 1.6
GE HMO 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	14	8.1 x 1.6
GE HMO 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16"-20 UNF	17	9.3 x 2.2
GE HMO 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	17	9.3 x 2.2
GE HMO 14 HJ 05	M 14 x 1,5	1/2"-20 UNF	19	11.3 x 2.2
GE HMO 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16"-18 UNF	19	11.3 x 2.2
GE HMO 14 HJ 08	M 14 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	11.3 x 2.2
GE HMO 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16"-18 UNF	22	13.3 x 2.2
GE HMO 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	22	13.3 x 2.2
GE HMO 18 HJ 06	M 18 x 1,5	9/16"-18 UNF	24	15.3 x 2.2
GE HMO 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	24	15.3 x 2.2
GE HMO 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	24	15.3 x 2.2
GE HMO 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	27	19.3 x 2.2
GE HMO 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	27	19.3 x 2.2
GE HMO 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32	23.6 x 2.9
GE HMO 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	36	23.6 x 2.9
GE HMO 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	41	29.6 x 2.9
GE HMO 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	50	38.6 x 2.9
GE HMO 48 HJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	55	44.6 x 2.9



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ne rakorderite me forme izolimi te tipit "A", izolimi realizohet me ane te instalimit te rond.....

EMC shpk disponon ne magazine rondele me gomine te permasave te ndryshme.



EMC Engineering Maintenance Center shpk




Forma F e izolimit

Rakordet që kanë formë izolimi F janë rakorde me guarnicion O-ring. Është e rëndësishme të shihet nëse guarnicioni O-Ring pozicionohet në mënyrën e duhur në portën ku instalohet rakordi. Mjaft të dish përmasat e bordurës apo zmosos së vrimës dhe përmasat e guarnicionit për të garantuar një instalim të mirë të rakordit.



Forma G e izolimit

Rakordet ku izolimi është i formës G përdoren zakonisht në sistemet ku presionet janë të larta. Në këto rakorde një unazë metalike është me diametër të brendshëm pak më të madh se diametri i jashtëm i guarnicionit O-ring, mbron guarnicionin nga deformimi.



METRIK - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	OR
GE HMO L 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	15	51	9	35	8.00 x 1.50
GE HMO L 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	15	53	9	37	8.00 x 1.50
GE HMO L 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	18	55,5	11	37	9.30 x 2.40
GE HMO L 14 HJ 05	M 14 x 1,5	1/2"-20 UNF	20	56,5	11	37	11.30 x 2.40
GE HMO L 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16"-18 UNF	20	58,5	11	39	11.30 x 2.40
GE HMO L 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16"-18 UNF	23	60	12,5	39	13.30 x 2.40
GE HMO L 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	23	69	12,5	48	13.30 x 2.40
GE HMO L 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	25	70,5	13,5	48	15.30 x 2.40
GE HMO L 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	25	75,5	13,5	53	15.30 x 2.40
GE HMO L 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	28	78	15	53	19.30 x 2.40
GE HMO L 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	28	89	15	63	19.30 x 2.40
GE HMO L 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32	92,5	18,5	63	23.47 x 2.95
GE HMO L 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	32	102	18,5	72	23.47 x 2.95
GE HMO L 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	42	102,5	18,5	72	29.74 x 2.95
GE HMO L 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	50	121	19	88	38.00 x 3.00
GE HMO L 48 HJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	56	136	22	98	44.04 x 3.00

HANSA FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Nje nder elementet e rendesishem te menaxhimit te mirembajtjes eshte edhe percaktimi i detyrave te punes te punonjesve, bazuar ne nivelet e punes.

Me poshte pjese nga pershkrimi i punes se teknikut te mesem

MEKANIKËT, ELEKTRICISTËT (teknikët e mesëm)

Janë figura profesionale që ushtrojnë veprimtari operative në zonën e identifikuar, mbi asetet e identifikuara.

Detyrat e tyre funksionale janë:

- > Kryen punë rutinë dhe të tjera të veçanta për mirëmbajtjen dhe riparimin e makinerive dhe pajisjeve;
- > Kryen punët rutinë të mirëmbajtjes preventive, sipas një grafiku të rënë dakort, inspekton mjetin;
- > Kryen punët për mirëmbajtjen korrigjuese dhe të riparimit, për mjete dhe mekanizma të rënda dhe lehta si dhe kryen punë të tjera në oficinë.
- > Etj, Etj

Rakorderitë adaptor BSP 60°- JIC, të drejta..... G AB HJ


Cilësitë

Lidhja 1	Me dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar



BSP 60° - JIC

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2
G AB 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	14	13
G AB 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	19	19
G AB 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	19	19
G AB 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19	16
G AB 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	22	19
G AB 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	22	19
G AB 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	19
G AB 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	24
G AB 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27	22
G AB 08 HJ 04	G 1/2" -14	7/16"-20 UNF	27	22
G AB 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	27	22
G AB 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	24
G AB 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32	27
G AB 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	32	27
G AB 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41	46
G AB 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	41	36

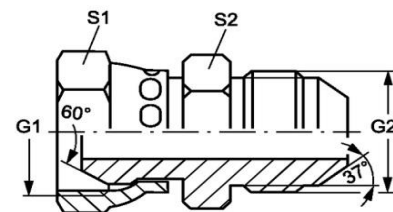

HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor BSP 60°- JIC, të drejta..... G HBED HJ


Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Me fole konike me kënd 60° + formën E
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar




BSP 60° - JIC

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim S1
G HBED 12 HJ 14	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	32
G HBED 20 HJ 12	G 1.1/4" -11	1.1/16" -12 UN	50



HANSA FLEX



BSP 60° - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim S1
G HB 02 HJ 10	G 1/8" -28	7/8" -14 UNF	24
G HB 04 HJ 10	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	24
G HB 08 HJ 05	G 1/2" -14	1/2"-20 UNF	27
G HB 08 HJ 14	G 1/2" -14	1.3/16" -12 UN	32
G HB 08 HJ 16	G 1/2" -14	1.5/16" -12 UN	41
G HB 10 HJ 08	G 5/8" -14	3/4" -16 UNF	27
G HB 10 HJ	G 5/8" -14	7/8" -14 UNF	27
G HB 10 HJ 12	G 5/8" -14	1.1/16" -12 UN	32
G HB 10 HJ 16	G 5/8" -14	1.5/16" -12 UN	41
G HB 12 HJ 06	G 3/4" -14	9/16"-18 UNF	32
G HB 12 HJ 14	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	32
G HB 12 HJ 20	G 3/4" -14	1.5/8" -12 UN	50
G HB 16 HJ 08	G 1" -11	3/4" -16 UNF	41
G HB 16 HJ 10	G 1" -11	7/8" -14 UNF	41
G HB 16 HJ 14	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	41
G HB 20 HJ 12	G 1.1/4" -11	1.1/16" -12 UN	50
G HB 24 HJ 16	G 1.1/2" -11	1.5/16" -12 UN	55
G HB 24 HJ 32	G 1.1/2" -11	2.1/2" -12 UN	60
G HB 32 HJ 24	G 2" -11	1.7/8" -12 UN	60
G HB 32 HJ	G 2" -11	2.1/2" -12 UN	60



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Nese deshironi te administroni çdo proces te menaxhimit te mirembajtjes, duhet te implementoni sistemin

MAINSAVER

supozojme se Ju jeni pergjegjes i mirembajtjes ne kantierin e ndertimit ne Korce.

Zyra e blerjeve te kompanise Tuaj eshte ne Tirane.

Besoj shume here keni debatuar me ze te larte ne formen:

- > Une e kerkova materialin te henen, ai me erdhi te premten
- > nuk eshte kjo ajo qe kerkova,
- > nuk po e gjej dot e-mailin me te cilin kam bere kerkesen,

Me MAINSAVER kjo zgjidhet njehere e pergjithmone.

1. Kantieri ploteson KERKESEN E BLERJES

2. Zyra e prokurimeve ben URDHERIN E BLERJES


3. Kantieri ben HYRJEN E MATERIALEVE NE MAGAZINE

4. Kantieri ben DALJEN nga magazina dhe MONTIMIN ne aset te materialit.

Akoma me tej, nese deshironi qe nje list te caktuar materialesh t'a dispononi domosdoshmerisht ne magazine, atehere ju keni mundesine qe te vendosni sasine minimum dhe sistemi t'ju gjeneroje nje kerkese blerje ne menyre automatike, sa here qe ky minimum cenohet.

Kjo mardhenie me itinerar te percaktuar, eshte e evidentuar ne nje sistem ku Administratori i kompanise nuk ka nevoje te bej ballafaqime, sepse çdo veprim eshte i gjurmueshem.

Per me teper kontaktoni EMC shpk



BSP - JIC

Cilësitë


Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma E
Lidhja 2	Me dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2
GE HRED 02 AJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	14	14
GE HRED 02 AJ 05	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	14	17
GE HRED 04 AJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	19	17
GE HRED 04 AJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19	19
GE HRED 04 AJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	22
GE HRED 06 AJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	22	19
GE HRED 06 AJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22
GE HRED 06 AJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	27	27
GE HR ED 08 AJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27	22
GE HRED 08 AJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	27
GE HRED 08 AJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HRED 12 AJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32	32
GE HRED 12 AJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	32	41
GE HRED 16 AJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41	41
GE HRED 16 AJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	41	50
GE HRED 20 AJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50	50
GE HRED 20 AJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	50	60
GE HRED 24 AJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	55	60



EMC Engineering Maintenance Center shpk

A e dini se çfare eshte fenomeni i kavitacionit ne sistemet hidraulike?



Kur ngjishet ajri, rritet temperatura, ndaj dhe

Tekniket e mesem dhe te larte qe mirembajne makineri dhe pajisje pune duhet te njohin bazat e hidraulikes.

Jane shume te rralla makinerite e punes qe nuk kane sisteme hidraulike.


Hidraulika eshte shume e perhapur. Ajo gjendet ne teknologjiine aero hapesinore, ne teknologjiine e aviacionit, ne makinerite industriale te punes, ne makinerite e levizjes se dherave, ne te gjitha pajisjet qe nevojiten per te lehtesuar punen e njeriut.

Duke qene se kjo fushe eshte kaq shume e gjere edhe llojet e sistemeve hidraulike jane te shumta.

Ne fakt te gjitha sistemet hidraulike jane kombinim i komponenteve hidraulik sipas nje llogjike te caktuar.

Nje teknik i mesem dhe nje teknik i larte qe fillon te studioje hidrauliken behet i afte te identifikojë çdo problem qe lind ne nje sistem hidraulik.

Ne ne EMC shpk studiojme vazhdimisht hidrauliken dhe çdo dite ballafaqohemi me probleme te ndryshme.



BSP - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma E
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74^0 ($37^0 \times 2 = 74^0$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim S1
GE HRED 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	14
GE HRED 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	14
GE HRED 02 HJ 06	G 1/8" -28	9/16"-18 UNF	19
GE HRED 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	19
GE HRED 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	19
GE HRED 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19
GE HRED 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
GE HRED 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	22
GE HRED 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	22
GE HRED 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	22
GE HRED 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
GE HRED 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	24
GE HRED 06 HJ 12	G 3/8" -19	1.1/16" -12 UN	27
GE HRED 08 HJ 04	G 1/2" -14	7/16"-20 UNF	27
GE HRED 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	27
GE HRED 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
GE HRED 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
GE HRED 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27
GE HRED 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	32
GE HRED 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	32
GE HRED 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32
GE HRED 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	36
GE HRED 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	41
GE HRED 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41
GE HRED 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	46
GE HRED 16 HJ 24	G 1" -11	1.7/8" -12 UN	50
GE HRED 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	50
GE HRED 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50
GE HRED 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	50
GE HRED 24 HJ 20	G 1.1/2" -11	1.5/8" -12 UN	55
GE HRED 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	55



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk miremban mjet Reachstacker



Prej 5 vitesh, megjithese mjetet kane punuar ne nje ambient shume agresiv (ne pranine e pluhurave te kromit), perseri ato jane ne gatishmeri te larte teknike.

Ne menyre periodike ketyre mjeteve iu jane kryer sherbimet e rekomanduara nga prodhuesi.


Lubrifikimet, sherbimet e mirembajtjes çdo 500 ore pune, kontrollet e vazhdueshme te agregateve, bejne qe mjeti te ruaj gjate viteve nje performance te admirueshme, pa patur shpenzime te medha prej defekteve.

Mos harroni, per te njeitin mjet, per te njeiten periudhe kohe

KOSTOT E RIPARIMIT JANE SA DYFISHI I KOSTOVE TE MIRMBAJTJES



HANSA FLEX

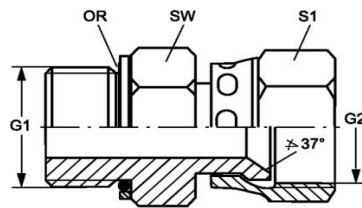

BSP - JIC

Cilësitë


Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + Unazë suporti
Lidhja 2	Me dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Presioni i punës	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2	OR
GE HROK 02 AJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	PN 315	16	14	7.97 x 1.88
GE HROK 02 AJ 05	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	PN 315	16	17	7.97 x 1.88
GE HROK 04 AJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	PN 315	19	14	10.77 x 2.62
GE HROK 04 AJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	PN 315	19	17	10.77 x 2.62
GE HROK 04 AJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	PN 250	19	19	10.77 x 2.62
GE HROK 04 AJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	PN 250	19	22	10.77 x 2.62
GE HROK 06 AJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	PN 315	22	14	13.94 x 2.62
GE HROK 06 AJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	PN 315	22	17	13.94 x 2.62
GE HROK 06 AJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	PN 250	22	19	13.94 x 2.62
GE HROK 06 AJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	PN 250	22	22	13.94 x 2.62
GE HROK 06 AJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	PN 200	22	27	13.94 x 2.62
GE HROK 08 AJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	PN 250	30	19	17.86 x 2.62
GE HROK 08 AJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	PN 250	30	22	17.86 x 2.62
GE HROK 08 AJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	PN 200	30	27	17.86 x 2.62
GE HROK 08 AJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	PN 200	30	32	17.86 x 2.62
GE HROK 12 AJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	PN 200	36	27	23.47 x 2.62
GE HROK 12 AJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	PN 200	36	32	23.47 x 2.62
GE HROK 12 AJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	PN 160	36	41	23.47 x 2.62
GE HROK 16 AJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	PN 200	46	32	29.74 x 3.53
GE HROK 16 AJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	PN 160	46	41	29.74 x 3.53
GE HROK 16 AJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	PN 125	46	50	29.74 x 3.53
GE HROK 20 AJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	PN 160	50	41	37.69 x 3.53
GE HROK 20 AJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	PN 125	50	50	37.69 x 3.53
GE HROK 20 AJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	PN 100	50	60	37.69 x 3.53
GE HROK 24 AJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	PN 100	55	60	44.04 x 3.53

HANSA/FLEX



HANSA/FLEX

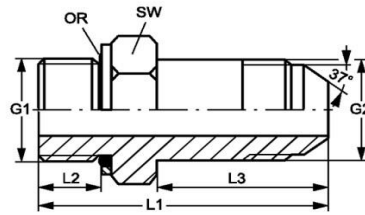


BSP - JIC

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + Unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Guarnicioni O-Ring
GEHROKL02HJ04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	16	50	7	35	7.65 x 1.78
GEHROKL04HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	20	55,5	10	35	10.78 x 2.62
GEHROKL04HJ05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	20	57,5	10	37	10.78 x 2.62
GEHROKL04HJ06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	20	59,5	10	39	10.78 x 2.62
GEHROKL04HJ08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	20	68,5	10	48	10.78 x 2.62
GEHROKL06HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	24	59,5	10	39	13.94 x 2.62
GEHROKL06HJ05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	24	57,5	10	37	13.94 x 2.62
GEHROKL06HJ08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	24	68,5	10	48	13.94 x 2.62
GEHROKL06HJ10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	24	74	10	53	13.94 x 2.62
GEHROKL08HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	28	72	12	48	17.86 x 2.62
GEHROKL08HJ06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	28	63	12	39	17.86 x 2.62
GEHROKL08HJ10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	28	77	12	53	17.86 x 2.62
GEHROKL08HJ12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	28	88	12	63	17.86 x 2.62
GEHROKL12HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	35	91	14	63	23.47 x 2.62
GEHROKL12HJ10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	35	81	14	53	23.47 x 2.62
GEHROKL12HJ16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	36	100	14	72	23.47 x 2.62
GEHROKL16HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	43	102	15,5	72	29.74 x 3.53
GEHROKL16HJ12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	43	93,5	15,5	63	29.74 x 3.53
GEHROKL16HJ20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	43	119	15,5	88	29.74 x 3.53
GEHROKL20HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	52	122	17,5	88	37.69 x 3.53
GEHROKL20HJ16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	52	106	17,5	72	37.69 x 3.53
GEHROKL20HJ24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	52	132	17,5	98	37.69 x 3.53
GEHROKL24HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	58	136	19,5	98	44.04 x 3.53

HANSA/FLEX



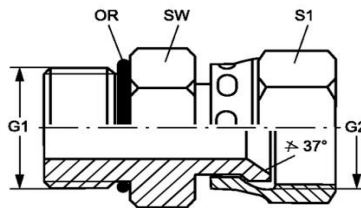

BSP - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2	Me dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S2	OR
GE HRO 02 AJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	16	16	8.00x2.00
GE HRO 04 AJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	20	16	10.77x2.62
GE HRO 04 AJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	20	17	10.77x2.62
GE HRO 04 AJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	20	22	10.77x2.62
GE HRO 06 AJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	24	16	13.94x2.62
GE HRO 06 AJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	24	17	13.94x2.62
GE HRO 06 AJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	24	19	13.94x2.62
GE HRO 06 AJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	24	22	13.94x2.62
GE HRO 06 AJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	24	27	13.94x2.62
GE HRO 08 AJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	28	19	17.86x2.62
GE HRO 08 AJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	28	22	17.86x2.62
GE HRO 08 AJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	28	27	17.86x2.62
GE HRO 12 AJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	35	27	23.47x2.62
GE HRO 12 AJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	35	38	23.47x2.62
GE HRO 16 AJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	43	32	29.74x3.53
GE HRO 16 AJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	43	50	29.74x3.53
GE HRO 20 AJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	52	38	37.69x3.53
GE HRO 20 AJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	52	58	37.69x3.53

HANSA/FLEX




EMC Engineering Maintenance Center shpk


Ne skemat hidraulike, cilindrat e sistemit te kthimit tregohen me kete simbol

Simbolet hidraulike jane gjuhe komunikimi.

EMC shpk ka specialist qe dine te lexojne dhe te interpretojne skemat hidraulike te sistemeve hidraulike mobile dhe sistemeve hidraulike industriale.



Per me teper kontaktoni EMC shpk ne adresen: e.ndreu@emc.com.al ose ne numrin e telefonit **+355 692044644**



BSP - JIC

Cilësitë


Lidhja 1	Me fileta të jashtme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma E
Lidhja 2	Me fileta të jashtme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
GE HRO 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	16	7.65 x 1.78
GE HRO 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	16	7.65 x 1.78
GE HRO 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	19	10.78 x 2.62
GE HRO 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	19	10.78 x 2.62
GE HRO 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19	10.78 x 2.62
GE HRO 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	10.78 x 2.62
GE HRO 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	24	13.94 x 2.62
GE HRO 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	24	13.94 x 2.62
GE HRO 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	24	13.94 x 2.62
GE HRO 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	24	13.94 x 2.62
GE HRO 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	24	13.94 x 2.62
GE HRO 08 HJ 04	G 1/2" -14	7/16"-20 UNF	28	17.86 x 2.62
GE HRO 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	28	17.86 x 2.62
GE HRO 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	28	17.86 x 2.62
GE HRO 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	28	17.86 x 2.62
GE HRO 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	28	17.86 x 2.62
GE HRO 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	35	23.47 x 2.62
GE HRO 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	35	23.47 x 2.62
GE HRO 12 HJ 14	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	35	23.47 x 2.62
GE HRO 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	35	23.47 x 2.62
GE HRO 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	43	29.74 x 3.53
GE HRO 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	43	29.74 x 3.53
GE HRO 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	43	29.74 x 3.53
GE HRO 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	52	37.69 x 3.53
GE HRO 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	52	37.69 x 3.53
GE HRO 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	52	37.69 x 3.53
GE HRO 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	58	44.04 x 3.53



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Tubat hidraulik fleksibel duhet te inspektohen here pas here.
Ato duhet te nderrohen kur ne to verehen demtime te jashteme.

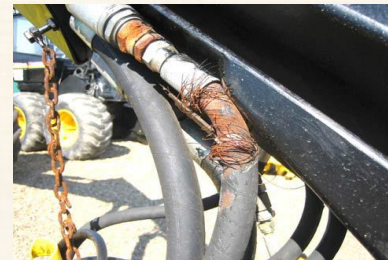


Si rregull tubat hidraulik duhet te zevendesohen pas 6 vitesh qe jane te montuar ne nje mjet.

Gjithashtu duhet te dini qe tubat hidraulik fleksibel perbejne rrezik te madh nese nuk jane presuar siç duhet.

Ne to kalon vaj me presion te larte.



HANSA FLEX

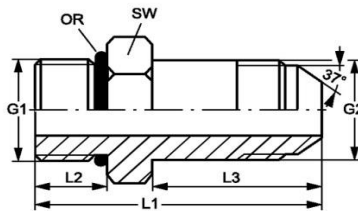

BSP - JIC


Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Guarnicioni O-Ring
GE HRO L 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	16	50	8	35	7.65 x 1.78
GE HRO L 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	20	55,5	12	35	10.78 x 2.62
GE HRO L 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	20	57,5	12	37	10.78 x 2.62
GE HRO L 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	20	59,5	12	39	10.78 x 2.62
GE HRO L 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	20	68,5	12	48	10.78 x 2.62
GE HRO L 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	24	59,5	12	39	13.94 x 2.62
GE HRO L 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	24	57,5	12	37	13.94 x 2.62
GE HRO L 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	24	68,5	12	48	13.94 x 2.62
GE HRO L 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	24	74	12	53	13.94 x 2.62
GE HRO L 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	28	72	14	48	17.86 x 2.62
GE HRO L 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	28	63	14	39	17.86 x 2.62
GE HRO L 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	28	77	14	53	17.86 x 2.62
GE HRO L 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	28	88	14	63	17.86 x 2.62
GE HRO L 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	35	91	16	63	23.47 x 2.62
GE HRO L 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	35	81	16	53	23.47 x 2.62
GE HRO L 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	35	100	16	72	23.47 x 2.62
GE HRO L 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	43	102	18	72	29.74 x 3.53
GE HRO L 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	43	93,5	18	63	29.74 x 3.53
GE HRO L 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	43	119	18	88	29.74 x 3.53
GE HRO L 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	52	119	18	88	37.69 x 3.53
GE HRO L 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	52	106	20	72	37.69 x 3.53
GE HRO L 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	52	132	20	98	37.69 x 3.53
GE HRO L 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	58	136	22	98	44.04 x 3.53

HANSA FLEX



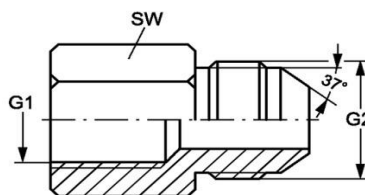

BSP - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të brendshme BSP
Forma e Izolimit 1	Me formë të sheshtë
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
G IR 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	16
G IR 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	16
G IR 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	19
G IR 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	19
G IR 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19
G IR 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	22
G IR 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	22
G IR 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
G IR 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	30
G IR 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	30
G IR 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	30
G IR 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	30
G IR 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	36
G IR 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	36
G IR 12 HJ 14	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	41
G IR 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	46
G IR 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	50
G IR 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50
G IR 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	55
G IR 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	55
G IR 32 HJ	G 2" -11	2.1/2" -12 UN	73



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk është një kompani që prioritet themelor ka jetën dhe shëndetin e punonjesve.

Asgjë nuk vlen me shumë se jeta e njeriut. Ndaj EMC shpk në mënyrë periodike trajnon punonjësit e saj në lidhje me rregullat e sigurisë në punë.

..... rreziqet që mund të shfaqen janë si më poshtë:

Tek Makineritë;

Rënia nga lartësia;

Dëmtimet e mundshme si pasojë e përdorimit të pajisjeve dhe veglave të papërshtatshme;

Dëmtimi i duarve si pasojë e forcave mekanike, komponentëve të dëmtuar, etj;

Dëmtimi si pasojë e pengimeve të mundshme, përplasjes së kokës dhe elementëve të tjerë të trupit me strukturën ose agregatët përbërës të makinerisë;

Lëndimet nga presioni i ajrit të gomave;


Lëndimet nga presioni i lëngjeve të sistemeve hidraulike;

Dëmtimet e syve, fytyrës, lëkurës si pasojë e djegies prej temperaturës së lartë të vajrave;

Dëmtimi nga djegiet si pasojë e kontaktit me



HANSA FLEX

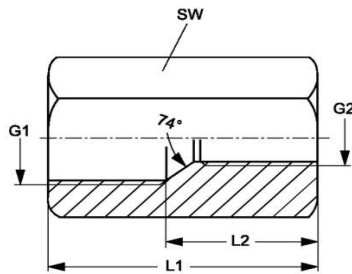

BSP - JIC

Cilësitë


Lidhja 1	Me fileta të brendshme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 74°
Lidhja 2	Me fileta të brendshme BSP
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	L1 (mm)	L2 (mm)
UEM AJ 04 IR	7/16"-20 UNF	G 1/4" -19	19	29	-
UEM AJ 05 IR 04	1/2"-20 UNF	G 1/4" -19	19	29	-
UEM AJ 06 IR 04	9/16"-18 UNF	G 1/4" -19	19	29	-
UEM AJ 06 IR	9/16"-18 UNF	G 3/8" -19	19	29	-
UEM AJ 08 IR 04	3/4" -16 UNF	G 1/4" -19	22	32	-
UEM AJ 08 IR	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	22	32	-
UEM AJ 10 IR 04	7/8" -14 UNF	G 1/4" -19	27	32	-
UEM AJ 10 IR 08	7/8" -14 UNF	G 1/2" -14	27	32	-
UEM AJ 12 IR 04	1.1/16" -12 UN	G 1/4" -19	32	-	13
UEM AJ 12 IR	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	32	-	13
UEM AJ 14 IR 04	1.3/16" -12 UN	G 1/4" -19	36	-	19
UEM AJ 16 IR 04	1.5/16" -12 UN	G 1/4" -19	41	-	20
UEM AJ 16 IR	1.5/16" -12 UN	G 1" -11	41	-	20
UEM AJ 20 IR 04	1.5/8" -12 UN	G 1/4" -19	50	-	20
UEM AJ 24 IR 04	1.7/8" -12 UN	G 1/4" -19	60	-	24



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Cilindrat hidraulik te amortizuar jane ata cilindra qe kur pistoni arrin afer fundit gjate procesit te mbylljes, ai



EMC shpk ju meson hidrauliken e aplikuar



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk miremban kokat terheqese portuale MAFI


EMC shpk tashme miremban nje game te gjere mjetesh, ndaj dhe ka fituar nje eksperience te madhe ne kete fushe.

Ne jemi PARTNERI Juaj i duhur per kryerjen e mirembajtjes.

Kjo sepse jemi te organizuar sipas praktikave me te mira nderkombetare , sepse kemi nje sistem kompiuterik per menaxhimin e mirembajtjes, sepse disponojme ne kompani nje numer te konsiderueshem inxhinjeresh, sepse dime rradhen e punes, sepse jemi serioz dhe korrekt.

Na kontaktoni.



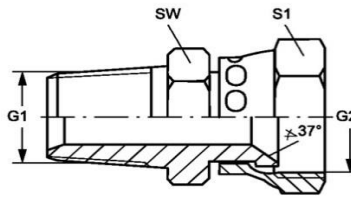

BSPT - JIC


Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme konike BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74^0 ($37^0 \times 2 = 74^0$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
GE HRK 02 AJ 04	R 1/8" K	7/16"-20 UNF	13	16
GE HRK 02 AJ 05	R 1/8" K	1/2"-20 UNF	13	17
GE HRK 04 AJ	R 1/4" K	7/16"-20 UNF	14	16
GE HRK 04 AJ 05	R 1/4" K	1/2"-20 UNF	14	17
GE HRK 04 AJ 06	R 1/4" K	9/16"-18 UNF	14	19
GE HRK 04 AJ 08	R 1/4" K	3/4" -16 UNF	19	22
GE HRK 06 AJ 05	R 3/8" K	1/2"-20 UNF	19	17
GE HRK 06 AJ	R 3/8" K	9/16"-18 UNF	19	19
GE HRK 06 AJ 08	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19	22
GE HRK 06 AJ 10	R 3/8" K	7/8" -14 UNF	22	27
GE HRK 08 AJ	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	27	32
GE HRK 08 AJ 10	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	22	27
GE HRK 08 AJ 12	R 1/2" K	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HRK 12 AJ 10	R 3/4" K	7/8" -14 UNF	27	27
GE HRK 12 AJ	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HRK 12 AJ 14	R 3/4" K	1.3/16" -12 UN	27	32
GE HRK 12 AJ 16	R 3/4" K	1.5/16" -12 UN	32	38
GE HRK 16 AJ	R 1" K	1.5/16" -12 UN	36	38
GE HRK 16 AJ 12	R 1" K	1.1/16" -12 UN	36	38
GE HRK 20 AJ	R 1.1/4" K	1.5/8" -12 UN	46	50
GE HRK 24 AJ	R 1.1/2" K	1.7/8" -12 UN	54	55



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Programi me i mire i menaxhimit te mirembajtjes i perdorur ne vendin tone qehen MAINSAVER

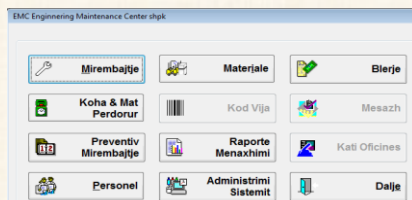

Menaxhon njekohesisht:

1. Blerjet
2. Magazinen,
3. Punet,
4. Punonjesit,
5. Programin e mirembajtjes

Kompanite serioze duhet te kene nje te tille




Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme konike BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSPT - JIC



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
GE HRK 02 HJ 04	R 1/8" K	7/16"-20 UNF	14
GE HRK 02 HJ 05	R 1/8" K	1/2"-20 UNF	14
GE HRK 04 HJ	R 1/4" K	7/16"-20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 05	R 1/4" K	1/2"-20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 06	R 1/4" K	9/16"-18 UNF	19
GE HRK 04 HJ 08	R 1/4" K	3/4" -16 UNF	22
GE HRK 06 HJ 04	R 3/8" K	7/16"-20 UNF	19
GE HRK 06 HJ 05	R 3/8" K	1/2"-20 UNF	19
GE HRK 06 HJ	R 3/8" K	9/16"-18 UNF	19
GE HRK 06 HJ 08	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	22
GE HRK 06 HJ 10	R 3/8" K	7/8" -14 UNF	24
GE HRK 06 HJ 12	R 3/8" K	1.1/16" -12 UN	27
GE HRK 08 HJ 06	R 1/2" K	9/16"-18 UNF	22
GE HRK 08 HJ	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
GE HRK 08 HJ 10	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	24
GE HRK 08 HJ 12	R 1/2" K	1.1/16" -12 UN	27
GE HRK 08 HJ 16	R 1/2" K	1.5/16" -12 UN	36
GE HRK 10 HJ	R 5/8" K	7/8" -14 UNF	24
GE HRK 12 HJ 06	R 3/4" K	9/16"-18 UNF	27
GE HRK 12 HJ 08	R 3/4" K	3/4" -16 UNF	27
GE HRK 12 HJ 10	R 3/4" K	7/8" -14 UNF	27
GE HRK 12 HJ	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27
GE HRK 12 HJ 16	R 3/4" K	1.5/16" -12 UN	36
GE HRK 12 HJ 20	R 3/4" K	1.5/8" -12 UN	46
GE HRK 16 HJ 08	R 1" K	3/4" -16 UNF	36
GE HRK 16 HJ 10	R 1" K	7/8" -14 UNF	36
GE HRK 16 HJ 12	R 1" K	1.1/16" -12 UN	36
GE HRK 16 HJ	R 1" K	1.5/16" -12 UN	36
GE HRK 16 HJ 20	R 1" K	1.5/8" -12 UN	46
GE HRK 20 HJ 12	R 1.1/4" K	1.1/16" -12 UN	46
GE HRK 20 HJ 16	R 1.1/4" K	1.5/16" -12 UN	46
GE HRK 20 HJ	R 1.1/4" K	1.5/8" -12 UN	46
GE HRK 20 HJ 24	R 1.1/4" K	1.7/8" -12 UN	50
GE HRK 24 HJ 16	R 1.1/2" K	1.5/16" -12 UN	50
GE HRK 24 HJ 20	R 1.1/2" K	1.5/8" -12 UN	50
GE HRK 24 HJ	R 1.1/2" K	1.7/8" -12 UN	50
GE HRK 24 HJ 32	R 1.1/2" K	2.1/2" -12 UN	65
GE HRK 32 HJ	R 2" K	2.1/2" -12 UN	65
GE HRK 40 HJ	R 2.1/2" K	3" -11 UN	70
GE HRK 48 HJ	R 1" K	3.1/2" -11 UN	80




HANSA/FLEX




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Një valvol proporcionale e shfryrjes së presionit (proportional pressure relief valve) konverton sinjalin elektrik në presion proporcional në sistemin hidraulik. Në qoftë se tek valvolat shfryrëse të presionit konvencionale settingu i valvolës rregjistrohet fikse (psh në vlerën 200 bar), në valvolat shfryrëse proporcionale settingu i valvolës shfryrëse të presionit është i ndryshueshëm.

.....Kështu nëse presioni i punës nevojitet të jetë psh 100 bar, atëherë në seleniodin proporcional dërgohet korent me psh 1,5 amper. Nëse presioni i punës në sistem kërkohet të jetë 200 bar atëherë në seleniodin proporcional dërgohet korent me intensitet 3 amper.

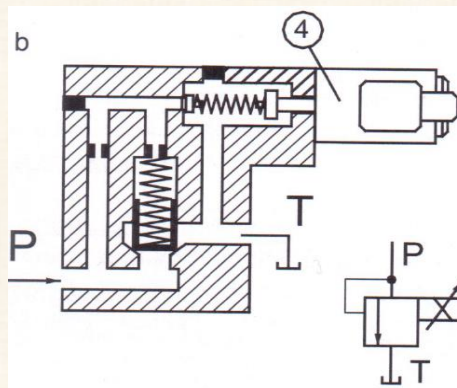

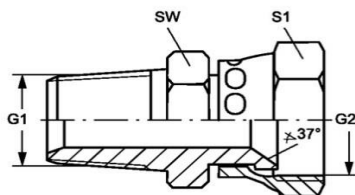

NPT - JIC

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme konike NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74^0 ($37^0 \times 2 = 74^0$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
GE HN 02 AJ 04	1/8" -27 NPT	7/16"-20 UNF	14	14
GE HN 02 AJ 05	1/8" -27 NPT	1/2"-20 UNF	14	17
GE HN 02 AJ 06	1/8" -27 NPT	9/16"-18 UNF	17	14
GE HN 04 AJ	1/4" -18 NPT	7/16"-20 UNF	14	14
GE HN 04 AJ 05	1/4" -18 NPT	1/2"-20 UNF	16	16
GE HN 04 AJ 06	1/4" -18 NPT	9/16"-18 UNF	17	17
GE HN 04 AJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19	22
GE HN 06 AJ	3/8" -18 NPT	9/16"-18 UNF	19	17
GE HN 06 AJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22	22
GE HN 06 AJ 10	3/8" -18 NPT	7/8" -14 UNF	22	27
GE HN 08 AJ 06	1/2" -14 NPT	9/16"-18 UNF	25	19
GE HN 08 AJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	22	22
GE HN 08 AJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	25	25
GE HN 08 AJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HN 12 AJ 08	3/4" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27	22
GE HN 12 AJ 10	3/4" -14 NPT	7/8" -14 UNF	32	27
GE HN 12 AJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HN 12 AJ 14	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	27	32
GE HN 12 AJ 16	3/4" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	32	38
GE HN 16 AJ	1" -11.5 NPT	1.5/16" -12 UN	36	38
GE HN 16 AJ 20	1" -11.5 NPT	1.5/8" -12 UN	36	50
GE HN 20 AJ	1.1/4" -11.5 NPT	1.5/8" -12 UN	46	50
GE HN 24 AJ	1.1/2" -11.5 NPT	1.7/8" -12 UN	58	58



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Rrezja minimale e perkuljes se tubit hidraulik fleksibel eshte nje e karakteristike qe nuk duhet neglizhuar.

Mirpo fillimisht duhet te dish dhe me pas mund te besh.


Nese nuk di, je rehat. Nderkohe qe defekti vjen.



Shikojini tubat me syrin kritik. Edhe ata qe e kane montuar mjetin per here te pare kane gene njerez. Ndoshta nuk e kan ditur, ndoshta kane neglizhuar, ndoshta nuk kane gene te vemendshem.

Ndaj nese ka gene keq mos e vendosni



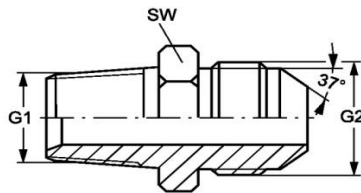

NPT - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme konike NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
GE HN 02 HJ 03	1/8" -27 NPT	3/8"-24 UNF	12
GE HN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16"-20 UNF	12
GE HN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2"-20 UNF	14
GE HN 02 HJ 06	1/8" -27 NPT	9/16"-18 UNF	17
GE HN 02 HJ 08	1/8" -27 NPT	3/4" -16 UNF	19
GE HN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16"-20 UNF	14
GE HN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2"-20 UNF	14
GE HN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16"-18 UNF	17
GE HN 04 HJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
GE HN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16"-18 UNF	19
GE HN 06 HJ 04	3/8" -18 NPT	7/16"-20 UNF	19
GE HN 06 HJ 05	3/8" -18 NPT	1/2"-20 UNF	19
GE HN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
GE HN 06 HJ 10	3/8" -18 NPT	7/8" -14 UNF	24
GE HN 06 HJ 12	3/8" -18 NPT	1.1/16" -12 UN	27
GE HN 08 HJ 04	1/2" -14 NPT	7/16"-20 UNF	24
GE HN 08 HJ 05	1/2" -14 NPT	1/2"-20 UNF	24
GE HN 08 HJ 06	1/2" -14 NPT	9/16"-18 UNF	24
GE HN 08 HJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	24
GE HN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	24
GE HN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
GE HN 08 HJ 16	1/2" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	36
GE HN 12 HJ 04	3/4" -14 NPT	7/16"-20 UNF	27
GE HN 12 HJ 06	3/4" -14 NPT	9/16"-18 UNF	27
GE HN 12 HJ 08	3/4" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27
GE HN 12 HJ 10	3/4" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
GE HN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
GE HN 12 HJ 14	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	32
GE HN 12 HJ 16	3/4" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	36
GE HN 16 HJ	1" -11.5 NPT	1.5/16" -12 UN	36
GE HN 16 HJ 12	1" -11.5 NPT	1.1/16" -12 UN	36



EMC Engineering Maintenance Center shpk

A e dini se ku duhet te matet rakorderia kur eshte konike?


Ju majtas tek tabela me te dhenat e rakordit keni 1/8"-27 NPT.

Çfare do te thote?

1/8" eshte diametri i matur ne fillim te konikut, aty ku diametri eshte me i vogel, i shrehur ne permase imperiale INCH

1/8" INCH do te thote qe ne milimetra eshte $(1 \times 25,4) / 8 = 3,2 \text{ mm}$

- 27 do te thote qe ne nje gjatesi prej 1 inch, numerohen 27 fileta

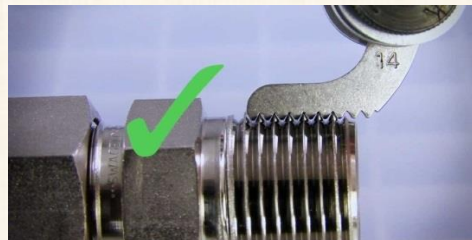

Nje pajisje si kjo e treguar ne figure, ne kete rast per filetat NPT duhet te perdoret.

Per te mesuar me teper per rakorderite hidraulike, kontaktoni EMC shpk.

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
GE HN 16 HJ 20	1" -11.5 NPT	1.5/8" -12 UN	46
GE HN 16 HJ 24	1" -11.5 NPT	1.7/8" -12 UN	50
GE HN 20 HJ 12	1.1/4"-11.5NPT	1.1/16" -12 UN	46
GE HN 20 HJ 16	1.1/4"-11.5NPT	1.5/16" -12 UN	46
GE HN 20 HJ	1.1/4"-11.5NPT	1.5/8" -12 UN	46
GE HN 20 HJ 24	1.1/4"-11.5NPT	1.7/8" -12 UN	50
GE HN 20 HJ 32	1.1/4"-11.5NPT	2.1/2" -12 UN	65
GE HN 24 HJ 12	1.1/2"-11.5NPT	1.1/16" -12 UN	50
GE HN 24 HJ 16	1.1/2"-11.5NPT	1.5/16" -12 UN	50
GE HN 24 HJ 20	1.1/2"-11.5NPT	1.5/8" -12 UN	50
GE HN 24 HJ	1.1/2"-11.5NPT	1.7/8" -12 UN	50
GE HN 24 HJ 32	1.1/2"-11.5NPT	2.1/2" -12 UN	65
GE HN 32 HJ 24	2" -11.5 NPT	1.7/8" -12 UN	65
GE HN 32 HJ	2" -11.5 NPT	2.1/2" -12 UN	65



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Valvolat *logic elements (slip-in cartridge)* përbëhen nga një

1. bokull,
2. poppet ose spool
3. sustë.



Kombinimi i këtyre valvolave me kapakun mbulues të tyre krijon një mori



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk është përfaqësuese zyrtare e kompanisë gjermane



LINDE MATERIAL HANDLING

EMC shpk ju shërben çdo gjë që ka lidhje me këto markë.

Mjete të reja ose të përdorura, pjesë këmbimi, shërbime të mirëmbajtjes dhe të riparimit. Mjete me qera. Konsulencë. EMC shpk ka në gjrën e saj inxhinjere dhe teknike të mirëpërgatitur. EMC shpk është një kompani e edukuar.

EMC gjendet në Rrëshbull Durrës, në autostradën Tiranë Durrës.

Kontaktoni në adresën a.copja@emc.com.al ose në nr e telefonit +355 692055661

PALLET TRUCKS FAST CARRIER

Transportuesit e mallit të sistemuara në palete, të markës LINDE garantojnë një proces të shpejtë në transportimin e mallrave në distanca të shkurtra dhe të mesme. Elektromotori i saj prej 1,2 KW shumë shpejt arrin maksimumin e shpejtesisë së tij prej 6 km/orë, si me pa ngarkesë ashtu edhe me ngarkesë.

Mjetet e tipit T16P mund të transportojnë një ngarkesë me pesë 1600 kg

Mjetet e tipit T20P mund të transportojnë një ngarkesë me pesë 2000 kg.

Per me teper konsultohuni me specialistet e EMC. Ata do të dinë t'ju keshillojnë për të zgjedhur produktin më të mirë që i përshkruan ambientet tuaja të punës




Rakorderitë adaptor JIC- JIC, me kënd 45° SW 45 HJ

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull me fileta të gjata dhe kundradado
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



JIC - JIC

Kodi	G1+ G2	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2
SW 45 HJ 04	7/16"-20 UNF	11	17
SW 45 HJ 05	1/2"-20 UNF	14	19
SW 45 HJ 06	9/16"-18 UNF	14	21
SW 45 HJ 08	3/4" -16 UNF	19	25
SW 45 HJ 10	7/8" -14 UNF	22	29
SW 45 HJ 12	1.1/16" -12 UN	27	35
SW 45 HJ 16	1.5/16" -12 UN	33	41
SW 45 HJ 20	1.5/8" -12 UN	41	48
SW 45 HJ 24	1.7/8" -12 UN	48	55




Rakorderitë adaptor JIC- JIC, me kënd 45° W45 AJ

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Lidhja 2	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



JIC - JIC

Kodi	G1+ G2	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2
W45 AJ 04	7/16"-20 UNF	17	17
W45 AJ 05	1/2"-20 UNF	17	17
W45 AJ 06	9/16"-18 UNF	19	19
W45 AJ 08	3/4" -16 UNF	24	24
W45 AJ 10	7/8" -14 UNF	27	27
W45 AJ 12	1.1/16" -12 UN	32	32
W45 AJ 16	1.5/16" -12 UN	41	41



HANSA FLEX


Rakorderitë adaptor JIC- JIC, me kënd 45° W45 AJ HJ

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



JIC - JIC

Kodi	G1	G2	Presioni i punës	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S2
W45 AJ 04 HJ	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	PN 350	12	14
W45 AJ 05 HJ	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	PN 350	14	16
W45 AJ 06 HJ	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	PN 250	14	19
W45 AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	PN 250	19	22
W45 AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	PN 200	22	27
W45 AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	PN 200	27	32
W45 AJ 14 HJ	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	PN 160	32	36
W45 AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	PN 160	33	41
W45 AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	PN 125	41	50
W45 AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	PN 100	48	60
W45 AJ 32 HJ	2.1/2" -12 UN	2.1/2" -12 UN	PN 80	65	75




Rakorderitë adaptor JIC- JIC, me kënd 45° W45 HJ

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




JIC - JIC

Kodi	G1+ G2	Çelësi për montim SW
W45 HJ 04	7/16"-20 UNF	11
W45 HJ 05	1/2"-20 UNF	13
W45 HJ 06	9/16"-18 UNF	14
W45 HJ 08	3/4" -16 UNF	19
W45 HJ 10	7/8" -14 UNF	22
W45 HJ 12	1.1/16" -12 UN	27
W45 HJ 16	1.5/16" -12 UN	33



HANSA FLEX



JIC - BSP 60°

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
W45 AJ 04 HB	7/16"-20 UNF	G 1/4" -19	14	17
W45 AJ 06 HB	9/16"-18 UNF	G 3/8" -19	17	19
W45 AJ 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	24
W45 AJ 10 HB	7/8" -14 UNF	G 5/8" -14	24	27
W45 AJ 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32
W45 AJ 16 HB	1.5/16" -12 UN	G 1" -11	36	41

HANSA FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk miremban mjetet e grumbullimit dhe te transportimit te mbetjeve urbane.

Çdo makineri pune qe disponon nje sistem hidraulik mund te mirembahet nga EMC

Kjo per faktin se:


- ne dime te lexojme librat e mjeteve,
- ne dime te lexojme dhe te interpretojm skemat hidraulike
- ne dime te lexojme dhe te interpretojm skemat elektrike,
- ne dime t'i gjejme librat edhe kur ato nuk disponohen nga klienti
- ne dime te kontaktojm me prodhuesin e mjetit
- ne dime rradhen e punes,
- ne dime se ku t'i kerkojme pjeset e kembimit

Pra ne jemi te afte te mirembajme mjetet tuaja. Pse?

Te gjitha makinerite dhe pajisjet qe mirembajme jane te identifikuar sipas nje programi te veçante. Me tej sigurojme te gjithë materialet e nevojshme dokumentare teknike.

Rekomandimet e prodhuesit te makinerise ne lidhje me mirembajtjen periodike te mjeteve evidentohen ne gjuhen shqipe ne nje skede te veçante mirembajtje. Keto skeda se bashku me periodicitetin e sherbimeve regjistrohen ne programin tone te menaxhimit dhe me tej, sistemi kompjuterik na mban te azhornuar ne lidhje me kohen e kryerjes se sherbimeve dhe per llojin e mirembajtjes qe duhet te kryhet ne mjet.





UNF - JIC

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
W45 O 04 HJ	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	11	14	8.92x1.83
W45 O 05 HJ 04	1/2"-20 UNF	7/16"-20 UNF	13	16	10.52x1.83
W45 O 05 HJ	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	13	16	10.52x1.83
W45 O 06 HJ	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	17	11.90x1.98
W45 O 06 HJ 08	9/16"-18 UNF	3/4" -16 UNF	19	17	11.90x1.98
W45 O 08 HJ 06	3/4" -16 UNF	9/16"-18 UNF	19	22	16.36x2.20
W45 O 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16.36x2.20
W45 O 08 HJ 10	3/4" -16 UNF	7/8" -14 UNF	22	22	16.36x2.20
W45 O 08 HJ 12	3/4" -16 UNF	1.1/16" -12 UN	22	27	16.36x2.20
W45 O 10 HJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	22	25	19.18x2.46
W45 O 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	19.18x2.46
W45 O 10 HJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	27	25	19.18x2.46
W45 O 12 HJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	22	32	23.47x2.95
W45 O 12 HJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	32	22	23.47x2.95
W45 O 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23.47x2.95
W45 O 12 HJ 16	1.1/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	32	23.47x2.95
W45 O 16 HJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	38	27	29.74x2.95
W45 O 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38	29.74x2.95
W45 O 16 HJ 20	1.5/16" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	38	29.74x2.95
W45 O 20 HJ 16	1.5/8" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	48	37.47x3.00
W45 O 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	48	37.47x3.00
W45 O 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	54	43.69x3.00
W45 O 32 HJ	2.1/2" -12 UN	2.1/2" -12 UN	66	70	59.36x3.00



**EMC Engineering
Maintenance Center shpk**


I nderuar teknik i mesem ose i larte qe operon ne mirembajtjen e sistemeve hidraulike!

Ju duhet te kuni frike nga akumulatoret hidraulik.

**ATO JANE EDHE MAGAZINA
TE VAJIT ME PRESION**



HANSA FLEX



METRIK - JIC

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull me drejtim të rregullueshëm
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
W45HMOK 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	11	13	8.00x1.50
W45HMOK 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	13	13	8.00x1.50
W45HMOK 12 HJ 04	M 12 x 1.5	7/16"-20 UNF	13	17	9.30x2.30
W45HMOK 12 HJ 05	M 12 x 1.5	1/2"-20 UNF	13	17	9.30x2.30
W45HMOK 14 HJ 05	M 14 x 1.5	1/2"-20 UNF	14	17	11.30x2.30
W45HMOK 14 HJ 06	M 14 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	17	11.30x2.30
W45HMOK 16 HJ 06	M 16 x 1.5	9/16"-18 UNF	19	19	13.30x2.30
W45HMOK 16 HJ 08	M 16 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	19	13.30x2.30
W45HMOK 18 HJ 06	M 18 x 1.5	9/16"-18 UNF	19	22	15.30x2.30
W45HMOK 18 HJ 08	M 18 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	22	15.30x2.30
W45HMOK 18 HJ 10	M 18 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	22	15.30x2.30
W45HMOK 20 HJ 10	M 20 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	27	17.30x2.30
W45HMOK 22 HJ 10	M 22 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	27	19.30x2.30
W45HMOK 22 HJ 12	M 22 x 1.5	1.1/16" -12 UN	27	27	19.30x2.30
W45HMOK 26 HJ 14	M 26 x 1.5	1.3/16" -12 UN	27	35	23.50x2.60
W45HMOK 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	27	32	23.47x2.95
W45HMOK 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	33	32	23.47x2.95
W45HMOK 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	33	38	29.74x2.95
W45HMOK 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	41	50	38.00x3.00



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ne skemat hidraulike, valvolat e mos-kthimit tregohen me simbolin e mëposhtem.

Beni kujdes dhe mesoni se si interpretohen simbolet e valvolave të mos-kthimit me komandim me pilotim.



EMC shpk ju meson hidrauliken e aplikuar


Kontaktoni ne adresen:
e.ndreu@emc.com.al

Ne kemi pergatitur programe trajnimi per tekniket e mesem dhe per tekniket e larte qe i perkasin sektoreve te mirembajtjes se aseteve.

Mirembajtja e aseteve eshte nje procedure shume e veshtire sepse numri i problematikave eshte jashtezakonisht i madh.

Per kete arsye, punonjesit e caktuar per kryerjen e sherbimeve te mirembajtjes se aseteve te cdo lloji, kane nevojte te trajnohen, si per anen teknike per kryerjen e veprimtarise operacionale ashtu edhe per anen e menaxhimit te procesit.

Mbani ne vemendje faktin se pjeset e kembimit kane nje kosto te konsiderueshme. Imagjini nese blihen gabim ose nuk montohen ne menyren e duhur?



METRIK - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
W45 HMO 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	11	14	8.2 x 1.5
W45 HMO 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	13	14	8.2 x 1.5
W45 HMO 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
W45 HMO 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
W45 HMO 14 HJ 05	M 14 x 1,5	1/2"-20 UNF	13	19	11.4 x 2.1
W45 HMO 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16"-18 UNF	14	19	11.4 x 2.1
W45 HMO 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16"-18 UNF	19	22	13.4 x 2.1
W45 HMO 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	22	13.4 x 2.1
W45 HMO 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	24	15.4 x 2.1
W45 HMO 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	24	15.4 x 2.1
W45 HMO 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	27	19.4 x 2.1
W45 HMO 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	27	27	19.4 x 2.1
W45 HMO 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	27	32	23.7 x 2.8
W45 HMO 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	33	32	23.7 x 2.8
W45 HMO 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	33	41	29.7 x 2.8



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Presostatet janë komponente hidraulike që shndërrojnë presionin e vajit hidraulik në një sinjal elektrik. Hansa Flex i disponon.



EMC Engineering Maintenance Center shpk



EMC shpk është partneri zyrtarë i kompanisë daneze të prodhimit të makinerive dhe pajisjeve industriale të pastrimit

NILFISK


Jeni përfaqësues i një kompanie që përpunon pije të ndryshme?

Keni probleme me pastrimin e ambienteve tua që punës?

NILFISK ka studiuar problematikat e industrive të ndryshme dhe për to ka projektuar dhe prodhuar makineri të ndryshme.

Na kontaktoni





BSPT - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme konike BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
W45 HRK 04 AJ	R 1/4" K	7/16"-20 UNF	14	16
W45 HRK 06 AJ	R 3/8" K	9/16"-18 UNF	19	19
W45 HRK 08 AJ	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22	22
W45 HRK 08 AJ 10	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	22	27
W45 HRK 12 AJ	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	32	27



EMC Engineering Maintenance Center shpk



EMC shpk është partnere zyrtare e kompanisë gjermane

HANSA FLEX.

Nese ju kryeni mirembajtjen brenda kompanisë Tuaj dhe i presoni vete tubat hidraulik,

Nese Ju jeni një kompani që presoni tuba hidraulik dhe deshironi të përdorni materiale të HANSA FLEX, ne do t'ju ofrojmë jo vetëm materialet me çmime të leverdisshme por edhe materiale të shumta teknike, të gjitha në gjuhën shqipe.


Shikoni figuren djathtas:


Në varesi të rrezes së perkuljes, ju duhet të zgjidhni edhe llojin e tubit.

Pra nëse tubi që ju do të presoni duhet të instalohet në një mënyrë të atillë që do të ketë rreze të vogël të perkuljes, atëherë zgjidhni tubin tip KP200S

Në çmim ka një diferencë të pallogaritshme.

Thjesht duhet të merrni tubin që ju duhet dhe jo tubin që ju japin.

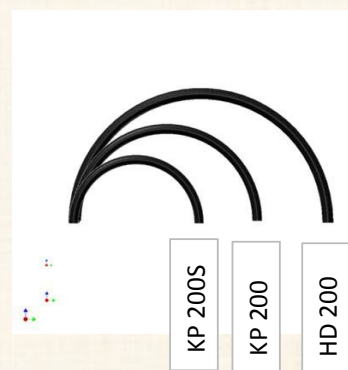



BSPT - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme konike BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W45 HRK 02 HJ 04	R 1/8" K	7/16"-20 UNF	11
W45 HRK 02 HJ 05	R 1/8" K	1/2"-20 UNF	13
W45 HRK 02 HJ 06	R 1/8" K	9/16"-18 UNF	14
W45 HRK 04 HJ	R 1/4" K	7/16"-20 UNF	14
W45 HRK 04 HJ 05	R 1/4" K	1/2"-20 UNF	22
W45 HRK 04 HJ 06	R 1/4" K	9/16"-18 UNF	14
W45 HRK 04 HJ 08	R 1/4" K	3/4" -16 UNF	19
W45 HRK 06 HJ 04	R 3/8" K	7/16"-20 UNF	19
W45 HRK 06 HJ 05	R 3/8" K	1/2"-20 UNF	14
W45 HRK 06 HJ	R 3/8" K	9/16"-18 UNF	19
W45 HRK 06 HJ 08	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
W45 HRK 06 HJ 10	R 3/8" K	7/8" -14 UNF	22
W45 HRK 08 HJ 04	R 1/2" K	7/16"-20 UNF	22
W45 HRK 08 HJ 06	R 1/2" K	9/16"-18 UNF	22
W45 HRK 08 HJ	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
W45 HRK 08 HJ 10	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	22
W45 HRK 08 HJ 12	R 1/2" K	1.1/16" -12 UN	27
W45 HRK 12 HJ	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	37
W45 HRK 12 HJ 10	R 3/4" K	7/8" -14 UNF	27
W45 HRK 12 HJ 16	R 3/4" K	1.5/16" -12 UN	33
W45 HRK 16 HJ 10	R 1" K	7/8" -14 UNF	33
W45 HRK 16 HJ 12	R 1" K	1.1/16" -12 UN	33
W45 HRK 16 HJ	R 1" K	1.5/16" -12 UN	33
W45 HRK 16 HJ 20	R 1" K	1.5/8" -12 UN	41
W45 HRK 20 HJ	R 1.1/4" K	1.5/8" -12 UN	41
W45 HRK 24 HJ	R 1.1/2" K	1.7/8" -12 UN	48
W45 HRK 32 HJ	R 2" K	2.1/2" -12 UN	66



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ne valvolat "Logic Elements" menytrat e funksionimit jane:

- Në qoftë se presioni i vajit të pilotimit në portën X është afërsisht zero (vaji i pilotimit në portën X shkarkohet në depozitë) presioni i vajit që vjen nga porta (A) ngrë poppet-in lart dhe vaji kalon nga porta (A) për tek porta (B).
- Në qoftë se presioni i vajit të pilotimit në portën X është afërsisht zero (vaji i pilotimit në portën X shkarkohet në depozitë) presioni i vajit që vjen nga porta (B) ngrë poppet-in lart dhe vaji kalon nga porta (B) për tek porta (A).
- Në qoftë se presioni i vajit të pilotimit në portën X është i barabartë ose më i madh se presioni i vajit që vjen nga porta (A) ose nga porta (B), atëherë poppet-i ngjshet pas folesë ndaj dhe vaji nuk lejohet të kalojë.

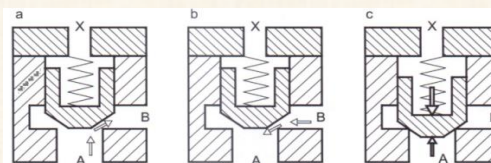

HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor BSP 60°- JIC, me kënd 45° W45 AB HJ


Cilësitë

Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP 60° - JIC

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
W45 AB 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	11	19
W45 AB 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	14	12
W45 AB 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	19	27
W45 AB 10 HJ	G 5/8" -14	7/8" -14 UNF	22	27
W45 AB 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	32



Rakorderitë adaptor BSP 60°- JIC, me kënd 45° W45 HB HJ


Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP 60° - JIC

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W45 HB 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	14
W45 HB 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	13
W45 HB 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	19
W45 HB 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19
W45 HB 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22
W45 HB 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22
W45 HB 10 HJ	G 5/8" -14	7/8" -14 UNF	27
W45 HB 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27
W45 HB 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	33



Rakorderitë adaptor BSP - JIC, me kënd 45° W45 HROK HJ



BSP - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
W45 HROK 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	11	14	8.00x2.00
W45 HROK 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	13	14	8.00x2.00
W45 HROK 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	19	14	10.77x2.62
W45 HROK 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	14	19	10.77x2.62
W45 HROK 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	14	19	10.77x2.62
W45 HROK 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	19	10.77x2.62
W45 HROK 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	19	22	13.94x2.62
W45 HROK 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	19	22	13.94x2.62
W45 HROK 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	19	22	13.94x2.62
W45 HROK 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19	22	13.94x2.62
W45 HROK 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	22	13.94x2.62
W45 HROK 08 HJ 04	G 1/2" -14	7/16"-20 UNF	22	27	17.86x2.62
W45 HROK 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	22	27	17.86x2.62
W45 HROK 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22	27	17.86x2.62
W45 HROK 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22	27	17.86x2.62
W45 HROK 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	27	17.86x2.62
W45 HROK 10 HJ	G 5/8" -14	7/8" -14 UNF	22	27	19.70x2.62
W45 HROK 10 HJ 12	G 5/8" -14	1.1/16" -12 UN	27	36	19.70x2.62
W45 HROK 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	27	36	23.47x2.62
W45 HROK 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	27	36	23.47x2.62
W45 HROK 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	36	23.47x2.62
W45 HROK 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	33	36	23.47x2.62
W45 HROK 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	33	41	29.74x3.53
W45 HROK 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	33	41	23.47x3.53
W45 HROK 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	41	41	29.74x3.53
W45 HROK 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	33	50	37.69x3.53
W45 HROK 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	41	50	37.96x3.53
W45 HROK 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	48	50	37.69x3.53
W45 HROK 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	48	55	44.04x3.53



**EMC Engineering
Maintenance Center shpk**

I nderuar punonjes!

Kurre mos neglizhoni dhe mos anashkaloni rregullat e sigurise ne pune.


Asgje nuk ka vlere me shue se jeta e njeriut.

Njihuni me rreziqet, njihuni me pasojat, njihuni me rregullat qe duhet te zbatoni, perdorni pajisje mbrojtese.

Jini te vemendshem ne pune dhe mos harroni asnjehere qe ju jeni duke punuar ne sisteme ku rreziqet jane te medha.

Vaji me presion eshte i rrezikshem.





NPT - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull me drejtim të rregullueshëm
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
W45 HRO 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	13	14	8.00x2.00
W45 HRO 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	14	19	10.77x2.62
W45 HRO 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	14	19	10.77x2.62
W45 HRO 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	19	10.77x2.62
W45 HRO 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	19	22	13.94x2.62
W45 HRO 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	19	22	13.94x2.62
W45 HRO 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	19	22	13.94x2.62
W45 HRO 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	22	13.94x2.62
W45 HRO 08 HJ 04	G 1/2" -14	7/16"-20 UNF	22	27	17.86x2.62
W45 HRO 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	22	27	17.86x2.62
W45 HRO 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22	27	17.86x2.62
W45 HRO 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16"-12 UN	27	27	17.86x2.62
W45 HRO 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	27	36	23.47x2.62
W45 HRO 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	27	36	23.47x2.62
W45 HRO 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	48	55	44.04x3.53



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ne skemat hidraulike, valvolat e mos-kthimit te komanduara me pilotim, tregohen me simbolin e meposhtem.

A e dini se si interpretohen?



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk miremban gjysme-rimorkio me sistem kthimi hidraulik.


Nese sistemi hidraulik i ketyre mjeteve nuk eshte i rregullt, ato sigurisht qe perbejne nje rrezik per qarkullimin ne rruge.

EMC ka mirembajtur tipe te ndryshme te ketyre mjeteve dhe ka njohurite e duhura per t'a bere mire kete proces.

Ne kemi mirembajtur te gjitha gjysmerimorkiot e zgjatueshme qe kane transportuar tubat e projektit TAP.

I gjithë procesi u mbyll pa as me te voglin incident, fale edhe impenjimit te madh qe EMC shpk beri per mirembajtjes e ketyre mjeteve.





NPT - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W45 HN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16"-20 UNF	11
W45 HN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2"-20 UNF	13
W45 HN 02 HJ 06	1/8" -27 NPT	9/16"-18 UNF	14
W45 HN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16"-20 UNF	14
W45 HN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2"-20 UNF	14
W45 HN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16"-18 UNF	14
W45 HN 04 HJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
W45 HN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16"-18 UNF	19
W45 HN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
W45 HN 06 HJ 10	3/8" -18 NPT	7/8" -14 UNF	22
W45 HN 08 HJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	22
W45 HN 08 HJ 06	1/2" -14 NPT	9/16"-18 UNF	22
W45 HN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	22
W45 HN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
W45 HN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
W45 HN 12 HJ 08	3/4" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27
W45 HN 12 HJ 10	3/4" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
W45 HN 12 HJ 14	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	33
W45 HN 12 HJ 16	3/4" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	33
W45 HN 16 HJ	1" -11.5 NPT	1.5/16" -12 UN	33
W45 HN 16 HJ 12	1" -11.5 NPT	1.1/16" -12 UN	33
W45 HN 16 HJ 20	1" -11.5 NPT	1.5/8" -12 UN	41
W45 HN 20 HJ	1.1/4"-11.5NPT	1.5/8" -12 UN	41
W45 HN 24 HJ	1.1/2"-11.5NPT	1.7/8" -12 UN	48
W45 HN 32 HJ	2" -11.5 NPT	2.1/2" -12 UN	55



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ky është një tub i një pajisje larese me presion uji.

Shihni se si është riparuar?

Ne Europe është e ndaluar me ligj të riparosh tubat e presionit të lartë.
Riparimi i tubave me presion të lartë çon në lindjen e sigurte të një rreziku potencial për jetën e njeriut.
Shkeputja e elementeve të tubit me forcë mund të bëhet shkak real për rrezikimin e jetës së njeriut.

Ndaj edhe kur nuk i gjeni rakordet e duhura, kerkoni menyra të tjera zgjidhje. Ato janë të shumta.



RAKORDERITE ADAPTOR JIC- JIC, me kënd 90°


Rakorderitë adaptor JIC- JIC, me kënd 90°... SW 90 HJ

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull, me fileta të gjata dhe kundradado
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



JIC - JIC

Kodi	G1+ G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
SW 90 HJ 04	7/16"-20 UNF	11	17
SW 90 HJ 05	1/2"-20 UNF	13	19
SW 90 HJ 06	9/16"-18 UNF	14	22
SW 90 HJ 08	3/4" -16 UNF	19	24
SW 90 HJ 10	7/8" -14 UNF	22	30
SW 90 HJ 12	1.1/16" -12 UN	27	36
SW 90 HJ 14	1.3/16" -12 UN	41	38
SW 90 HJ 16	1.5/16" -12 UN	41	41
SW 90 HJ 20	1.5/8" -12 UN	41	48
SW 90 HJ 24	1.7/8" -12 UN	55	55




Rakorderitë adaptor JIC- JIC, me kënd 90°..... W90 AJ

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Lidhja 2	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



JIC - JIC

Kodi	G1+ G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1+S2
W90 AJ 04	7/16"-20 UNF	12	17
W90 AJ 05	1/2"-20 UNF	13	17
W90 AJ 06	9/16"-18 UNF	14	19
W90 AJ 08	3/4" -16 UNF	19	24
W90 AJ 10	7/8" -14 UNF	24	27
W90 AJ 12	1.1/16" -12 UN	24	32
W90 AJ 16	1.5/16" -12 UN	33	41



HANSA FLEX


Rakorderitë adaptor JIC- JIC, me kënd 90° W90 AJ HJ

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



JIC - JIC

Kodi	G1+ G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
W90 AJ 04 HJ	7/16"-20 UNF	12	14
W90 AJ 05 HJ	1/2"-20 UNF	13	17
W90 AJ 06 HJ	9/16"-18 UNF	14	19
W90 AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	19	22
W90 AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	22	27
W90 AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	27	32
W90 AJ 14 HJ	1.3/16" -12 UN	33	36
W90 AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	33	41
W90 AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	41	50
W90 AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	48	60
W90 AJ 32 HJ	2.1/2" -12 UN	65	75



HANSA FLEX


Rakorderitë adaptor JIC- JIC, me kënd 90° W90 HJ

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



JIC - JIC

Kodi	G1+ G2	Çelësi për montim SW
W90 HJ 04	7/16"-20 UNF	11
W90 HJ 05	1/2"-20 UNF	13
W90 HJ 06	9/16"-18 UNF	14
W90 HJ 08	3/4" -16 UNF	19
W90 HJ 10	7/8" -14 UNF	22
W90 HJ 12	1.1/16" -12 UN	27
W90 HJ 14	1.3/16" -12 UN	30
W90 HJ 16	1.5/16" -12 UN	33
W90 HJ 20	1.5/8" -12 UN	41
W90 HJ 24	1.7/8" -12 UN	48
W90 HJ 32	2.1/2" -12 UN	64



HANSA FLEX



RAKORDERITE ADAPTOR JIC- BSP 60°, me kënd 90°

Rakorderitë adaptor JIC- BSP 60°, me kënd 90°..... W90 AJ HB


Cilësitë

Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



JIC - BSP 60°

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
W90 AJ 04 HB	7/16"-20 UNF	G 1/4" -19	17	17
W90 AJ 06 HB	9/16"-18 UNF	G 3/8" -19	19	14
W90 AJ 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	22	19
W90 AJ 10 HB	7/8" -14 UNF	G 5/8" -14	27	22
W90 AJ 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	32	27




RAKORDERITE ADAPTOR JIC , me kënd 90°

Rakorderitë adaptor JIC për t'u salduar, me kënd 90°..... WSA HJ

Cilësitë

Lidhja 1	Me saldim
Forma e Izolimit 1	Nga saldimi
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	I trajtuar me fosfat dhe vaj (Znphr5f)




JIC - Saldim

Kodi	G1	Ø D (mm)	Çelësi për montim SW
WSA 04 HJ 15	7/16"-20 UNF	15	11
WSA 05 HJ 15	1/2"-20 UNF	15	13
WSA 06 HJ 15	9/16"-18 UNF	15	14
WSA 08 HJ 20	3/4" -16 UNF	20	19
WSA 10 HJ 23	7/8" -14 UNF	23	22
WSA 12 HJ 28	1.1/16" -12 UN	28	27
WSA 14 HJ 34	1.3/16" -12 UN	34	33
WSA 16 HJ 35	1.5/16" -12 UN	35	33
WSA 20 HJ 42	1.5/8" -12 UN	42	41





EMC Engineering Maintenance Center shpk

Mesoni hidrauliken e aplikuar me EMC shpk.



Kur boshti rrotullon rrotorin, lopatat hapen në drejtim të unazës si rezultat i forcave centrifugale që lindin nga rrotullimi. Lopatat qëndrojnë të ngjeshura pas unazës, duke ndjekur formën e saj dhe duke siguruar një izolim të mirë të dhomave që krijohen midis dy lopatave. Dhomat e punës janë hapësirat që krijohen nga dy lopata, rrotori dhe unaza (të ngjyrosura me jeshile dhe portokalli). Kështu kur lopata kalon në portën hyrëse, merr me vete vajin dhe e dërgon atë siç tregohet në figurë për në portën dalëse.

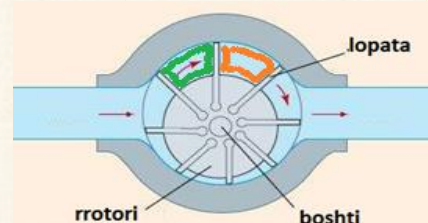



UNF - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
W90 O 04 HJ	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	12	14	9.17x1.63
W90 O 04 HJ 05	7/16"-20 UNF	1/2"-20 UNF	12	14	9.17x1.63
W90 O 04 HJ 06	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	12	14	9.17x1.63
W90 O 05 HJ 04	1/2"-20 UNF	7/16"-20 UNF	13	17	10.52x1.83
W90 O 05 HJ	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	13	17	10.52x1.83
W90 O 05 HJ 06	1/2"-20 UNF	9/16"-18 UNF	13	17	10.52x1.83
W90 O 06 HJ 04	9/16"-18 UNF	7/16"-20 UNF	14	17	11.90x1.98
W90 O 06 HJ 05	9/16"-18 UNF	1/2"-20 UNF	14	17	11.90x1.98
W90 O 06 HJ	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	17	11.90x1.98
W90 O 06 HJ 08	9/16"-18 UNF	3/4" -16 UNF	14	17	11.90x1.98
W90 O 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16.36x2.20
W90 O 08 HJ 06	3/4" -16 UNF	9/16"-18 UNF	19	22	16.36x2.20
W90 O 08 HJ 10	3/4" -16 UNF	7/8" -14 UNF	19	22	16.36x2.20
W90 O 08 HJ 12	3/4" -16 UNF	1.1/16" -12 UN	19	22	16.36x2.20
W90 O 10 HJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	22	27	19.18x2.46
W90 O 10 HJ 06	7/8" -14 UNF	9/16"-18 UNF	22	27	19.18x2.46
W90 O 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	19.18x2.46
W90 O 10 HJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	22	27	19.18x2.46
W90 O 12 HJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	27	32	23.47x2.95
W90 O 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23.47x2.95
W90 O 12 HJ 16	1.1/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	27	32	23.47x2.95
W90 O 12 HJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	27	32	23.47x2.95
W90 O 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	41	29.74x2.95
W90 O 16 HJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	33	41	29.74x2.95
W90 O 16 HJ 20	1.5/16" -12 UN	1.5/8" -12 UN	33	41	29.74x2.95
W90 O 20 HJ 16	1.5/8" -12 UN	1.5/16" -12 UN	41	50	37.47x3.00
W90 O 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50	37.47x3.00
W90 O 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55	43.69x3.00
W90 O 32 HJ	2.1/2" -12 UN	2.1/2" -12 UN	65	70	59.36x3.00



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Tubat metalik duhet te priten ne nje kend 90° me aksin e tyre.


Asnjehere mos perdorni prerese te tubave metalik si ajo e shenuar me kryq ne figure.



Perdorni pajisje fiksuese dhe priteni tubin me sharre hekuri.

Me tej perdorni pajisjen zmusuese te buzeve te tubit



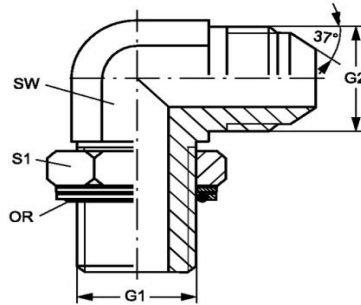

METRIK - JIC

Cilësitë


Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull, me drejtim të rregullueshëm
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
W90 HMOK 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	11	13	8.0 x 1.5
W90 HMOK 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	13	13	8.0 x 1.5
W90 HMOK 12 HJ 04	M 12 x 1.5	7/16"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
W90 HMOK 12 HJ 05	M 12 x 1.5	1/2"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
W90 HMOK 14 HJ 05	M 14 x 1.5	1/2"-20 UNF	14	17	11.4 x 2.1
W90 HMOK 14 HJ 06	M 14 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	17	11.4 x 2.1
W90 HMOK 16 HJ 06	M 16 x 1.5	9/16"-18 UNF	19	19	13.4 x 2.1
W90 HMOK 16 HJ 08	M 16 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	19	13.4 x 2.1
W90 HMOK 18 HJ 06	M 18 x 1.5	9/16"-18 UNF	22	22	15.4 x 2.1
W90 HMOK 18 HJ 08	M 18 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	22	15.4 x 2.1
W90 HMOK 18 HJ 10	M 18 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	22	15.4 x 2.1
W90 HMOK 20 HJ 10	M 20 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	24	17.3 x 2.4
W90 HMOK 22 HJ 10	M 22 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	27	19.4 x 2.1
W90 HMOK 22 HJ 12	M 22 x 1.5	1.1/16" -12 UN	27	27	19.4 x 2.1
W90 HMOK 26 HJ 14	M 26 x 1.5	1.3/16" -12 UN	33	32	23.5 x 2.6
W90 HMOK 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	27	32	23.7 x 2.8
W90 HMOK 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	33	32	23.7 x 2.8
W90 HMOK 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	33	38	29.7 x 2.8
W90 HMOK 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	41	50	38.7 x 2.8
W90 HMOK 48 HJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	48	55	46.7 x 2.8



EMC Engineering Maintenance Center shpk

A e dini se çfare eshte nje valvol lundruese?




Valvolat lundruese zakonisht gjenden ne sistemet hidraulike me sinjal "Load Sensing"

Sinjali "Load sensing" eshte sinjali hidraulik qe shkon nga

Mesoni hidrauliken e aplikuar me EMC



HANSA FLEX



METRIK - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull i gjatë
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	L1 (mm)	L2 (mm)	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
W90HMOKL10HJ05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	13	49,5	24	15	8.0 x 1.5
W90HMOKL12HJ05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	13	53,5	27	18	9.3 x 2.4
W90HMOKL14HJ06	M 14 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	56,5	27	20	11.3 x 2.4
W90HMOKL16HJ06	M 16 x 1.5	9/16"-18 UNF	19	67	28,5	22	13.3 x 2.4
W90HMOKL18HJ08	M 18 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	67	31,5	25	15.3 x 2.4
W90HMOKL18HJ10	M 18 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	75	36,5	25	15.3 x 2.4
W90HMOKL20HJ10	M 20 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	78	36,5	28	17.3 x 2.4
W90HMOKL22HJ10	M 22 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	78	36,5	28	19.3 x 2.4



EMC Engineering Maintenance Center shpk



EMC shpk është perfaqesuese zyrtare e kompanise gjermane te prodhimit te baterive industriale HOPPECKE

Baterite **HOPPECKE GRID/POWER V H SERIA OG BLOCK**

jane bateri inovative, me acid, me nje jetegjatesi te madhe, per operacione stacionare.


Fusha kryesore e aplikimit te ketyre baterive jane Sistemet UPS dhe Stacionet e prodhimit te energjise.

Keto bateri jane 6V nga 20 deri ne 200 Ah dhe 4 V nga 230 deri ne 260 Ah

Jeta e dizenuar per keto bateri eshte deri ne 18 vjet

Per me teper kontaktوني me EMC shpk ne adresen: a.copja@emc.com.al



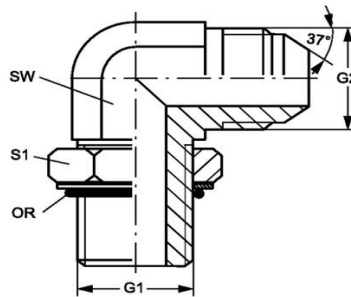

METRIK - JIC

Cilësitë


Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull, me drejtim të rregullueshëm
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
W90 HMO 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	11	14	8.2 x 1.5
W90 HMO 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	13	14	8.2 x 1.5
W90 HMO 12 HJ 04	M 12 x 1.5	7/16"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
W90 HMO 12 HJ 05	M 12 x 1.5	1/2"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
W90 HMO 14 HJ 04	M 14 x 1.5	7/16"-20 UNF	19	19	11.4 x 2.1
W90 HMO 14 HJ 05	M 14 x 1.5	1/2"-20 UNF	13	19	11.4 x 2.1
W90 HMO 14 HJ 06	M 14 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	19	11.4 x 2.1
W90 HMO 16 HJ 06	M 16 x 1.5	9/16"-18 UNF	19	22	13.4 x 2.1
W90 HMO 16 HJ 08	M 16 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	22	13.4 x 2.1
W90 HMO 18 HJ 06	M 18 x 1.5	9/16"-18 UNF	22	22	15.4 x 2.1
W90 HMO 18 HJ 08	M 18 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	24	15.4 x 2.1
W90 HMO 18 HJ 10	M 18 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	24	15.4 x 2.1
W90 HMO 20 HJ 08	M 20 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	24	17.3 x 2.4
W90 HMO 22 HJ 08	M 22 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	27	19.4 x 2.1
W90 HMO 22 HJ 10	M 22 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	27	19.4 x 2.1
W90 HMO 22 HJ 12	M 22 x 1.5	1.1/16" -12 UN	27	27	19.4 x 2.1
W90 HMO 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	27	32	23.7 x 2.8
W90 HMO 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	33	32	23.7 x 2.8
W90 HMO 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	33	41	29.7 x 2.8
W90 HMO 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	41	50	38.7 x 2.8
W90 HMO 48 HJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	48	55	46.7 x 2.8



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ne skemat hidraulike, ngushtimet e seksionit të rrjedhjes së vajit tregohen me ane të simbolit të mëposhtem.



Nje nga elementet me kyç në studimin e hidraulikes është të kuptuarit e sjelljes së vajit në një seksion të ngushtuar.

Nepermjet ketyre seksioneve të ngushtuara realizohen një sere procesesh kontrolli.

EMC ju meson hidrauliken e



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Mirembajtja e impianteve, makinerive dhe pajisjeve industriale, është tashmë një proces i domosdoshëm. Mirembajtja është një proces shumë më i madh se riparimi. Në vendin tonë është praktikë e përgjithshme dhe mentaliteti mbizotëruar që për makineritë dhe pajisjet bëhet vetëm riparime në momentin kur pesohet defekt.


Mirembajtja mund të organizohet në disa mënyra, por gjithmone duhet projektuar.

Në kompanitë e organizuara mirë, tashmë duhet t'i kushtohet vëmendje procesit të mirembajtjes.

Nëse e gjithë bota e qytetëruar dhe e zhvilluar tashmë i miremban impiantet makineritë dhe pajisjet e punës, sipas një programi të caktuar, kjo do të thotë që ata e kanë vertetuar tashmë që mirembajtja është më mirë se riparimi

Rakorderitë adaptor METRIK-JIC, me kënd 90° W90 HMO L HJ

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull i gjatë
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

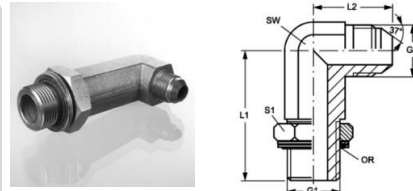

METRIK - JIC

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	L1 (mm)	L2 (mm)	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
W90 HMO L 10 HJ05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	13	49,5	24	15	8.0 x 1.5
W90 HMO L 12 HJ05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	13	53,5	27	18	9.3 x 2.4
W90 HMO L 14 HJ06	M 14 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	56,5	27	20	11.3 x 2.4
W90 HMO L 16 HJ06	M 16 x 1.5	9/16"-18 UNF	19	67	28,5	20	13.3 x 2.4
W90 HMO L 18 HJ08	M 18 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	67	31,5	25	15.3 x 2.4
W90 HMO L 18 HJ10	M 18 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	75	36,5	25	15.3 x 2.4
W90 HMO L 22 HJ10	M 22 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	78	36,5	28	19.3 x 2.4

RAKORDERITE ADAPTOR BSPT-JIC, me kënd 90°


Rakorderitë adaptor BSPT-JIC, me kënd 90° W90 HRK AJ

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtme konike BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSPT - JIC

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2
W90 HRK 04 AJ	R 1/4" K	7/16"-20 UNF	14	16	18
W90 HRK 06 AJ	R 3/8" K	9/16"-18 UNF	19	19	22
W90 HRK 08 AJ	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22	22	32
W90 HRK 08 AJ 10	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	22	27	25
W90 HRK 12AJ	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27	32	21



EMC Engineering Maintenance Center shpk


EMC shpk preson TUBA PRESIONI bazuar ne standartet europiane.

Materialet, procedurat e punes per presimin e tubit, evidentimin e te dhenave jane te gjitha sipas standarteve te percaktuara.

Tubat, bokullat, rakorderite jane te gjitha produkte te kompanise gjermane HANSA FLEX.

Linja per assemblimin e tubave eshte FINN Power





BSPT - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme konike BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W90 HRK 02 HJ 04	R 1/8" K	7/16"-20 UNF	11
W90 HRK 02 HJ 05	R 1/8" K	1/2"-20 UNF	13
W90 HRK 02 HJ 06	R 1/8" K	9/16"-18 UNF	14
W90 HRK 04 HJ	R 1/4" K	7/16"-20 UNF	14
W90 HRK 04 HJ 05	R 1/4" K	1/2"-20 UNF	14
W90 HRK 04 HJ 06	R 1/4" K	9/16"-18 UNF	14
W90 HRK 04 HJ 08	R 1/4" K	3/4" -16 UNF	19
W90 HRK 06 HJ 04	R 3/8" K	7/16"-20 UNF	19
W90 HRK 06 HJ 05	R 3/8" K	1/2"-20 UNF	19
W90 HRK 06 HJ	R 3/8" K	9/16"-18 UNF	19
W90 HRK 06 HJ 08	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
W90 HRK 06 HJ 10	R 3/8" K	7/8" -14 UNF	22
W90 HRK 08 HJ 04	R 1/2" K	7/16"-20 UNF	22
W90 HRK 08 HJ 06	R 1/2" K	9/16"-18 UNF	22
W90 HRK 08 HJ	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
W90 HRK 08 HJ 10	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	22
W90 HRK 08 HJ 12	R 1/2" K	1.1/16" -12 UN	27
W90 HRK 12 HJ 08	R 3/4" K	3/4" -16 UNF	27
W90 HRK 12 HJ 10	R 3/4" K	7/8" -14 UNF	27
W90 HRK 12 HJ	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27
W90 HRK 12 HJ 16	R 3/4" K	1.5/16" -12 UN	33
W90 HRK 16 HJ 10	R 1" K	7/8" -14 UNF	33
W90 HRK 16 HJ 12	R 1" K	1.1/16" -12 UN	33
W90 HRK 16 HJ	R 1" K	1.5/16" -12 UN	33
W90 HRK 16 HJ 20	R 1" K	1.5/8" -12 UN	41
W90 HRK 20 HJ 16	R 1.1/4" K	1.5/16" -12 UN	41
W90 HRK 20 HJ	R 1.1/4" K	1.5/8" -12 UN	41
W90 HRK 24 HJ	R 1.1/2" K	1.7/8" -12 UN	48
W90 HRK 32 HJ	R 2" K	2.1/2" -12 UN	66



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Nje nder elementet qe duhet te keni kujdes kur do te presoni rakorderite e tubave hidraulik eshte edhe kendi qe rakorderite kane me njera tjetren ne drejtimin aksial.

Kini parasysh qe mosrespektimi i kendit te pozicionimit te rakorderive me njera tjetren sjell padiskutim ose pamundesine e montimit te tubit hidraulik ose dhe montimin duke e perdredhur tubin.



Ka nje menyre te vecante ne identifikimin e kendit te rakordeve ne raport me njeri-tjetrin.

A e dini si?

Rakorderitë adaptor BSP 60°-JIC, me kënd 90°..... W90 AB HJ


Cilësitë

Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP 60° - JIC

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
W90 AB 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	11	14
W90 AB 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	14	19
W90 AB 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	19	22
W90 AB 10 HJ	G 5/8" -14	7/8" -14 UNF	22	22
W90 AB 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	27



Rakorderitë adaptor BSP 60°-JIC, me kënd 90°..... W90 HB HJ


Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP 60° - JIC

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W90 HB 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	14
W90 HB 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	14
W90 HB 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	14
W90 HB 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	19
W90 HB 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19
W90 HB 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22
W90 HB 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22
W90 HB 10 HJ	G 5/8" -14	7/8" -14 UNF	22
W90 HB 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27
W90 HB 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	33



HANSA FLEX




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Nese i zmontoni tubat me flanaxhe per arsye te ndryshme dhe do t'ju duhet t'i montoni ato perseri, eshte mire qe ju te zevendesoni guarnicionin e flanaxhes. Guarnicionet kushtojne shume pak ndaj dhe eshte shume e llogjikshme vendosja e guarnicionit te ri. E rendesishme eshte te respektoni permasen e guarnicionit. Gjithashtu duhet te dini qe guarnicionet e flanaxhave jane te vecanta dhe te prodhuara vetem per ate qellim.

EMC shpk ju ofron guarnicionet e flanaxhave te te gjitha permasave dhe me nje cilesi te garantuar.

Rakorderitë adaptor BSP- JIC, me kënd 90°..... W90 HROK HJ



BSP - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtme BSP
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta të jashtme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


Kodi	Çelësi për montim SW	G1	G2	Çelësi për montim S1	OR
W90 HROK 02 HJ 04	12	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	14	7.97x1.88
W90 HROK 02 HJ 05	14	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	14	7.97x1.88
W90 HROK 04 HJ	14	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	19	10.77x2.62
W90 HROK 04 HJ 05	14	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	19	10.77x2.62
W90 HROK 04 HJ 06	14	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19	10.77x2.62
W90 HROK 04 HJ 08	19	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	10.77x2.62
W90 HROK 06 HJ 04	19	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	22	13.94x2.62
W90 HROK 06 HJ 05	19	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	22	13.94x2.62
W90 HROK 06 HJ	19	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	22	13.94x2.62
W90 HROK 06 HJ 08	19	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	13.94x2.62
W90 HROK 06 HJ 10	22	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	13.94x2.62
W90 HROK 08 HJ 04	19	G 1/2" -14	7/16"-20 UNF	27	17.86x2.62
W90 HROK 08 HJ	22	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27	17.86x2.62
W90 HROK 08 HJ 06	22	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	27	17.86x2.62
W90 HROK 08 HJ 10	22	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	17.86x2.62
W90 HROK 08 HJ 12	27	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	17.86x2.62
W90 HROK 10 HJ	22	G 5/8" -14	7/8" -14 UNF	30	19.70x2.62
W90 HROK 12 HJ 08	27	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	36	23.47x2.62
W90 HROK 12 HJ 10	27	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	36	23.47x2.62
W90 HROK 12 HJ	27	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	36	23.47x2.62
W90 HROK 12 HJ 14	33	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	36	23.47x2.62
W90 HROK 12 HJ 16	33	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	36	23.47x2.62
W90 HROK 16 HJ 12	33	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	41	29.74x3.53
W90 HROK 16 HJ	33	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41	29.74x3.53
W90 HROK 16 HJ 20	41	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	41	29.74x3.53
W90 HROK 20 HJ 16	41	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	50	37.69x3.53
W90 HROK 20 HJ	41	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50	37.69x3.53
W90 HROK 20 HJ 24	48	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	50	37.69x3.53
W90 HROK 24 HJ	48	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	55	44.04x3.53



**EMC Engineering
Maintenance Center shpk**

Gjate montimit te guarnicioneve te reja ne nje kanal eshte e rendesishme te verifikohet nese ne sipërfaqet ku montohet guarnicioni ka apo jo demtime te tyre.
Tehet e mprehta, prania e copezave te ngurta metalike, etj demtojne guarnicionin e ri.
Shikoni se si jane fazat e punes se nje guarnicioni


1. Guarnicioni O-Ring i instaluar ne kanalin




2. Guarnicioni O-Ring pas ushtrimit te presionit te




3. Guarnicioni O-Ring duke u zgjatur nga



4. Guarnicioni O-Ring i demtuar





BSP - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull i gjatë
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	Çelësi për montim SW	G1	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
W90HROKL04HJ06	14	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	56,5	27	19	10.78 x 2.62
W90HROKL04HJ08	19	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	64	31,5	19	10.78 x 2.62
W90HROKL06HJ	19	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	67	28,5	22	13.94 x 2.62
W90HROKL06HJ08	19	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	67	31,5	22	13.94 x 2.62
W90HROKL06HJ10	22	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	75	36,5	22	13.94 x 2.62
W90HROKL08HJ	22	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	78	34	27	17.86 x 2.62
W90HROKL08HJ06	22	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	78	31	27	17.86 x 2.62
W90HROKL08HJ10	22	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	78	36,5	27	17.86 x 2.62
W90HROKL08HJ12	27	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	88	42	27	17.86 x 2.62
W90HROKL12HJ	27	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	92	42	36	23.47 x 2.62
W90HROKL12HJ10	27	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	92	39,5	36	23.47 x 2.62
W90HROKL12HJ16	33	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	105	46	36	23.47 x 2.62
W90HROKL16HJ	33	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	105	44,5	41	29.74 x 3.53
W90HROKL16HJ12	33	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	105	44,5	41	29.74 x 3.53
W90HROKL16HJ20	41	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	124	52	41	29.74 x 3.53

HANSA FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk


EMC shpk miremban fadroma LIEBHERR dhe CATERPILLAR, bazuar ne sherbimet e rekomanduara nga prodhuesit.

Bazuar ne programin e mirembajtjes preventive, mjetet e klientit jane gjithnje ne gjendje pune.

Nga ana tjeter per çdo sherbim te mirembajtjes apo te riparimit ne ne EMC mbajne evidenca te sakta, sipas nje programi kompiuterik qe menaxhon mirembajtjen. Kjo do te thote qe ne disponojme historik per çdo nderhyrje ne mjet.

Mbajtja e historikut te mirembajtjes nuk ju ben te varur nga tekniku qe mirembante me pare nje makineri te caktuar. Nese per çfaredo lloj arsyeje tekniku i mirembajtjes largohet, atehere te gjitha veprimet e tij qe kane te bejne me llojin e nderhyrjes dhe mbi materialet e perdorura jane te evidentuara. Ne kete menyre tekniku pasardhes di se çfare eshte bere me ate mjet.



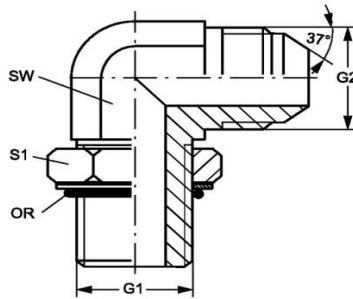

BSP - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


Kodi	Çelësi për montim SW	G1	G2	Çelësi për montim S1	OR
W90 HRO 02 HJ 05	13	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	14	8.00x2.00
W90 HRO 06 HJ 04	19	G 3/8" -19	7/16"-20 UN	22	13.94x2.62
W90 HRO 06 HJ 05	19	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	22	13.94x2.62
W90 HRO 06 HJ 08	19	G 3/8" -19	3/4"-16 UNF	22	13.94x2.62
W90 HRO 06 HJ 10	22	G 3/8" -19	7/8"-14 UNF	22	13.94x2.62
W90 HRO 08 HJ 04	22	G 1/2" -14	7/16"-20 UNF	22	17.86x2.62
W90 HRO 08 HJ 06	22	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	27	17.86x2.62
W90 HRO 12 HJ	27	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	36	23.47x2.62
W90 HRO 12 HJ 14	33	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	36	23.47x2.62
W90 HRO 12 HJ 16	33	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	36	23.47x2.62
W90 HRO 16 HJ 12	33	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	41	29.74x3.53
W90 HRO 20 HJ 16	33	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	36	37.69x3.53
W90 HRO 20 HJ 24	48	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	50	37.69x3.53
W90 HRO 24 HJ	48	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	55	44.04x3.53



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ne skemat hidraulike valvolat e kontrollit te prurjes tregohen me ane te sinjalit te meposhtem.

Valvolat e kontrollit te prurjes sherbejne per




EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk ne menyre periodike i pajis punonjesit e saj me veshje dhe me pajisje mbrojtese.



Jo vetem per faktin qe eshte detyrim ligjor por edhe per te rritur performancen e punonjesve te kompanise, sigurimi veshjeve te punes dhe i pajisjeve mbrojtese eshte domosdoshmeri.

EMC shpk çdo vit parashikon nje buxhet te caktuar per veshjet e punonjesve dhe per pajisjet mbrojtese.



BSP - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull i gjatë
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	Çelësi për montim SW	G1	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
W90 HRO L 04 HJ 06	14	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	56,5	27	19	8.00 x 2.00
W90 HRO L 04 HJ 08	19	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	64	31,5	19	8.00 x 2.00
W90 HRO L 06 HJ	19	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	67	28,5	22	13.94 x 2.62
W90 HRO L 06 HJ 08	19	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	67	31,5	22	13.94 x 2.62
W90 HRO L 06 HJ 10	22	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	75	36,5	22	17.86 x 2.62
W90 HRO L 08 HJ 06	22	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	78	31	27	17.86 x 2.62
W90 HRO L 08 HJ	22	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	78	34	27	17.86 x 2.62
W90 HRO L 08 HJ 10	22	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	78	36,5	27	17.86 x 2.62
W90 HRO L 08 HJ 12	27	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	88	42	27	17.86 x 2.62
W90 HRO L 12 HJ 10	27	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	92	39,5	36	23.47 x 2.62
W90 HRO L 12 HJ	27	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	92	42	36	23.47 x 2.62
W90 HRO L 12 HJ 16	33	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	105	46	36	23.47 x 2.62
W90 HRO L 16 HJ 12	33	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	105	44,5	41	29.74 x 3.53
W90 HRO L 16 HJ	33	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	105	46	41	29.74 x 3.53
W90 HRO L 16 HJ 20	41	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	124	52	41	29.74 x 3.53


HANSA FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk


Mos harroni kendi ndermjet rakordeve te nje tubi, kur presohet eshte shume i rendesishem

Sa grade?



Per çdo tub qe prodhojme ne ne EMC shpk mbajme evidenca sipas nje kodi te caktuar.

Hansa Flex perdor aktualish X-Code i cili i bashkengjitet tubit kur ai asemblohet. Kjo behet per te shkurtuar kohet e punes per pergatitjen e ketij tubi perseri nese ai demtohet.



BSP - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të brendshme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me sipërfaqe të sheshtë
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	Çelësi për montim SW	G1	G2
W90 IR 02 HJ 04	14	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF
W90 IR 02 HJ 05	14	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF
W90 IR 04 HJ	19	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF
W90 IR 04 HJ 05	19	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF
W90 IR 04 HJ 06	19	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF
W90 IR 04 HJ 08	19	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF
W90 IR 06 HJ	22	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF
W90 IR 06 HJ 08	22	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF
W90 IR 08 HJ	27	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF
W90 IR 08 HJ 10	27	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF
W90 IR 08 HJ 12	27	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN
W90 IR 12 HJ	33	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN
W90 IR 16 HJ	41	G 1" -11	1.5/16" -12 UN
W90 IR 16 HJ 20	48	G 1" -11	1.5/8" -12 UN
W90 IR 20 HJ	48	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN



EMC Engineering Maintenance Center shpk

A e dini që pompat hidraulike me ingranazhe quhen pompa me prurje fikse?

Cfare do te thone karakteristikat e pompes:

1. Q = 53 l/min
2. Presioni 250 Bar

Mos harroni pompa NUK krijon presion.



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk gjendet ne rrashbull Durres ne autostraden Tirane- Durres


EMC shpk eshte perfaqesuesi zyrtar i kompanise gjermane te prodhimit te makinerive dhe pajisjeve te perpunimit te ngarkesave

LINDE MATERIAL HANDLING

Na vizitoni.

Ne ju mirepresim.





NPT - JIC

Cilësitë


Lidhja 1	Me fileta të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
W90 HN 02 AJ 04	1/8" -27 NPT	7/16"-20 UNF	13	14
W90 HN 02 AJ 05	1/8" -27 NPT	1/2"-20 UNF	14	16
W90 HN 04 AJ	1/4" -18 NPT	7/16"-20 UNF	14	14
W90 HN 04 AJ 06	1/4" -18 NPT	9/16"-18 UNF	16	19
W90 HN 06 AJ	3/8" -18 NPT	9/16"-18 UNF	19	19
W90 HN 06 AJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19	22
W90 HN 08 AJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	24	27
W90 HN 12 AJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27	32
W90 HN 16 AJ	1" -11.5 NPT	1.5/16" -12 UN	36	38



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Çfare tregon ky simbol ne skemat hidraulike?



EMC Engineering Maintenance Center shpk



EMC shpk eshte perfaqesuese e kompanise se prodhimit te makinerive dhe pajisjeve industriale te pastrimit NILFISK

Nese jeni nje kompani qe operon ne industrine e ndertimit dhe keni probleme me pastrimin e ambienteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja, NILFISK e ka studiuar kete problem dhe me tej propozon pajisjet e saj

Vizitoni website: <https://www.nilfisk.com/en/Pages/default.aspx>

EMC shpk Ju ofron produktet, pjeset e kembimit dhe sherbimet e mirembajtjes.

Nese do te krijoni nje mardhenie me EMC shpk ju do te vleresoni vete seriozitetin e bashkepunimit.

EMC shpk eshte e orientuar per te ofruar produkte dhe sherbime cilesore per industrine. Ky eshte objektivi yne.

Jemi te fokusuar maksimalisht drejt cilesise dhe po zhvillohemi çdo dite e me shume per te rritur performancen e punonjesve tane. Kjo do te thote qe po luftojme t'ju ofrojme çmime te leverdisshme.




Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



NPT - JIC

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W90 HN 02 HJ	1/8" -27 NPT	5/16"-24 UN	8
W90 HN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16"-20 UNF	11
W90 HN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2"-20 UNF	13
W90 HN 02 HJ 06	1/8" -27 NPT	9/16"-18 UNF	14
W90 HN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16"-20 UNF	14
W90 HN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2"-20 UNF	14
W90 HN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16"-18 UNF	14
W90 HN 04 HJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
W90 HN 06 HJ 04	3/8" -18 NPT	7/16"-20 UNF	19
W90 HN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16"-18 UNF	19
W90 HN 06 HJ 05	3/8" -18 NPT	1/2"-20 UNF	19
W90 HN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
W90 HN 06 HJ 10	3/8" -18 NPT	7/8" -14 UNF	22
W90 HN 08 HJ 04	1/2" -14 NPT	7/16"-20 UNF	22
W90 HN 08 HJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	22
W90 HN 08 HJ 05	1/2" -14 NPT	1/2"-20 UNF	19
W90 HN 08 HJ 06	1/2" -14 NPT	9/16"-18 UNF	22
W90 HN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	22
W90 HN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
W90 HN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
W90 HN 12 HJ 06	3/4" -14 NPT	9/16"-18 UNF	27
W90 HN 12 HJ 08	3/4" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27
W90 HN 12 HJ 10	3/4" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
W90 HN 12 HJ 14	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	31
W90 HN 12 HJ 16	3/4" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	33
W90 HN 16 HJ	1" -11.5 NPT	1.5/16" -12 UN	33
W90 HN 16 HJ 12	1" -11.5 NPT	1.1/16" -12 UN	33
W90 HN 16 HJ 20	1" -11.5 NPT	1.5/8" -12 UN	41
W90 HN 20 HJ 16	1.1/4"-11.5NPT	1.5/16" -12 UN	45
W90 HN 20 HJ	1.1/4"-11.5NPT	1.5/8" -12 UN	45
W90 HN 20 HJ 24	1.1/4"-11.5NPT	1.7/8" -12 UN	48
W90 HN 24 HJ 20	1.1/2"-11.5NPT	1.5/8" -12 UN	48
W90 HN 24 HJ	1.1/2"-11.5NPT	1.7/8" -12 UN	48
W90 HN 32 HJ	2" -11.5 NPT	2.1/2" -12 UN	64



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Bazuar ne rregulloret europiane te sigurise ne lidhje me tubat e presionit , tubat hidraulik fleksibel duhet te nderrohen kur:

- jane demtuar ne shtresen e jashteme jane deri tek shtresa perforcuese e tij (gerryerje, çarje, plasaritje),
- shtresa e jashteme e gomes eshte bere e thyeshme,
- tubi ka marre deformime dhe gjate rrjedhjes se vajit me presion ose dhe gjate perkuljeve ai nuk mban nje forme te natyrshme,
- ka rrjedhje,
- ka demtime ose deformime te rakorderive ndaj dhe format e tyre te izolimit te rrjedhjeve mund te jene te demtuara,
- tubi eshte shkeputure nga rakordi,
- shtrengimi i rakordeve dhe funksioni i tyre nuk mund te kryhet me tej si rezultat i ndryshkjes,
- nuk jane respektuar rregullat e montimit te tubit (eshte montuar perdredhur, me i shkurter seç duhet, me perkulje te gabuara, ne pozicion gabim, etj,

Ne vendin tone eshte praktike e pergjithshme qe tubat nderrohen vetem kur çahen. Ne kete rast ju e keni paguar tubin 2 here sepse kostot e vajit te derdhur nuk jane indiferente.

Na pelqen shpesh t'i referohemi praktikave nderkombetare kur tregojme histori me mjetet. Por nuk bejme si ata. Pse?

Sepse para se gjithash nuk jemi te organizuar dhe me tej sepse nuk i kushtojme vemendjen e duhur rekomandimeve teknike.

Rakorderitë adaptor NPT- JIC, me kënd 90° W90 HN L HJ


Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull, i gjatë
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



NPT - JIC

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W90 HN L 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UN	11
W90 HN L 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16"-20 UNF	14
W90 HN L 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16"-18 UNF	14
W90 HN L 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16"-18 UNF	19
W90 HN L 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
W90 HN L 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	22
W90 HN L 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
W90 HN L 16 HJ	1" -11.5 NPT	1.5/16" -12 UN	33
W90 HN L 20 HJ	1.1/4"-11.5NPT	1.5/8" -12 UN	41

HANSA/FLEX




Rakorderitë adaptor NPT- JIC, me kënd 90° W90 IN HJ

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të brendshme NPT
Forma e Izolimit 1	Izolim me sipërfaqe të sheshtë
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



NPT - JIC

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W90 IN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16"-20 UNF	14
W90 IN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2"-20 UNF	14
W90 IN 02 HJ 06	1/8" -27 NPT	9/16"-18 UNF	14
W90 IN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16"-20 UNF	19
W90 IN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2"-20 UNF	19
W90 IN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16"-18 UNF	19
W90 IN 04 HJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
W90 IN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16"-18 UNF	22
W90 IN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22
W90 IN 08 HJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27
W90 IN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
W90 IN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
W90 IN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	33
W90 IN 16 HJ	1" -11.5 NPT	1.5/16" -12 UN	41
W90 IN 20 HJ	1.1/4"-11.5NPT	1.5/8" -12 UN	48
W90 IN 24 HJ	1.1/2"-11.5NPT	1.7/8" -12 UN	64



HANSA/FLEX



HANSA/FLEX

RAKORDERITE ADAPTOR JIC- JIC, forma "T"


Rakorderitë adaptor JIC- JIC, forma "T" T SV HJ

Cilësitë

Lidhja 1, 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1, 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




JIC - JIC



Kodi	G1, G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
T SV 04 HJ	7/16"-20 UNF	11	17
T SV 05 HJ	1/2"-20 UNF	14	19
T SV 06 HJ	9/16"-18 UNF	14	21
T SV 08 HJ	3/4" -16 UNF	19	25
T SV 10 HJ	7/8" -14 UNF	22	29
T SV 12 HJ	1.1/16" -12 UN	27	35

Rakorderitë adaptor JIC- JIC, forma "T"..... T AJ



JIC - JIC

Cilësitë


Lidhja 1, 2 dhe 3	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 1, 2 dhe 3	Izolim me fole konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër- femër
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1, G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1, S2 dhe S3
T AJ 04	7/16"-20 UNF	11	14
T AJ 05	1/2"-20 UNF	13	17
T AJ 06	9/16"-18 UNF	14	18
T AJ 08	3/4" -16 UNF	19	22
T AJ 10	7/8" -14 UNF	19	25
T AJ 12	1.1/16" -12 UN	27	32
T AJ 16	1.5/16" -12 UN	30	41
T AJ 20	1.5/8" -12 UN	41	50



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ne skemat hidraulike valvolat e shfryrjes se presionit tregohen me kete simbol




HANSA FLEX

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


JIC - JIC


Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
T AJ 04 HJ	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	11	16
T AJ 05 HJ	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	13	17
T AJ 06 HJ	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	19
T AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
T AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27
T AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
T AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38
T AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
T AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55

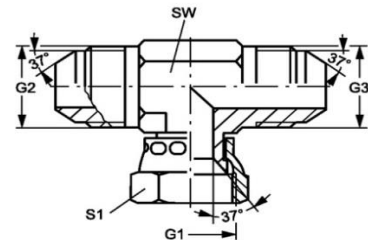
Rakorderitë adaptor JIC- JIC, forma "T" T HJ

Cilësitë	
Lidhja 1, 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1, 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-mashkull-mashkull
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


JIC - JIC


Kodi	G1, G2 dhe G3	Çelësi për montim SW
T HJ 04	7/16"-20 UNF	11
T HJ 05	1/2"-20 UNF	13
T HJ 06	9/16"-18 UNF	14
T HJ 08	3/4" -16 UNF	19
T HJ 10	7/8" -14 UNF	22
T HJ 12	1.1/16" -12 UN	27
T HJ 14	1.3/16" -12 UN	33
T HJ 16	1.5/16" -12 UN	33
T HJ 20	1.5/8" -12 UN	41
T HJ 24	1.7/8" -12 UN	48
T HJ 32	2.1/2" -12 UN	66

HANSA/FLEX

EMC Engineering Maintenance Center shpk

Sistemet hidraulike jane ene nen presion. Mos harroni se ne sistemet hidraulike per arsye te ndryshme mund te kete presion hidraulik "te mbetur". Kjo do te thote se ky presion i mbetur eshte nje burim i madh rreziku per punonjesit qe operojne ne proceset e mirembajtjes se sistemit hidraulik.

Mos e neglizhoni kete fakt.

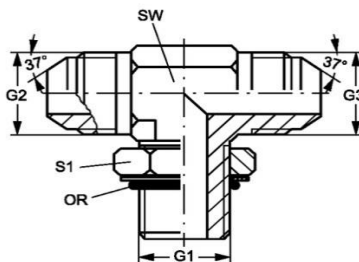Jini te kujdesshem dhe te vemendshem.



UNF - JIC

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74^0 ($37^0 \times 2 = 74^0$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
T O 04 HJ	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	11	14	8.92x1.83
T O 05 HJ	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	14	16	10.52x1.83
T O 06 HJ	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	17	11.90x1.98
T O 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16.36x2.20
T O 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	19.18x2.46
T O 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23.47x2.95
T O 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38	29.74x2.95
T O 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	42	48	37.47x3.00
T O 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55	43.69x3.00

HANSA/FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Linde Material Handling

Linde


EMC shpk është perfaqësues zyrtar i kompanisë gjermane

LINDE MATERIAL HANDLING



EMC shpk ju ofron:

- mjete ngritese te reja te te gjitha llojeve (transpaleta, ngritese paletash, pirune elektrik, pirune me motor me djegie te brendshme, traktor terheqes, etj)
- mjete ngritese te perdorura LINDE dhe te llojeve te tjera (nese nuk jane te games qe prodhon LINDE),
- pjese kembimi origjinale te markes LINDE,
- mjete ngritese me qera,
- sherbime te mirembajtjes dhe te riparimit te gjithë llojeve te mjeteve LINDE

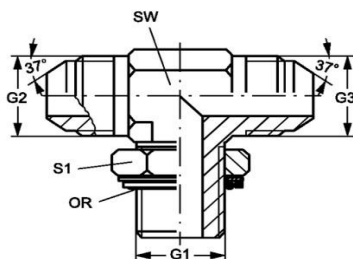

METRIK - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + unazë suporti
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74^0 ($37^0 \times 2 = 74^0$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrolgalvanizuar

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
T HMOK 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	11	13	8.00x1.50
T HMOK 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	13	14	8.00x1.50
T HMOK 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16"-20 UNF	13	17	9.25x1.78
T HMOK 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	13	17	9.25x1.78
T HMOK 14 HJ 05	M 14 x 1,5	1/2"-20 UNF	14	17	10.82x1.78
T HMOK 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16"-18 UNF	14	17	10.82x1.78
T HMOK 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16"-18 UNF	19	22	13.46x2.08
T HMOK 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	19	13.46x2.08
T HMOK 18 HJ 06	M 18 x 1,5	9/16"-18 UNF	19	24	15.54x2.62
T HMOK 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	24	15.54x2.62
T HMOK 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	27	18.77x1.78
T HMOK 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	27	27	18.77x1.78
T HMOK 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	27	32	23.47x2.62
T HMOK 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	33	32	23.47x2.62
T HMOK 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	33	38	28.24x2.62
T HMOK 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	41	50	37.77x2.62
T HMOK 48 HJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	48	55	44.12x2.62




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Kur vaji hidraulik rrjedh nepermjet nje seksioni te ngushtuar, presioni i vajit para ngushtices eshte me i

EMC shpk ju meson hidrauliken e aplikuar

Na kontaktoni



EMC Engineering Maintenance Center shpk


Me anë të kontrollit të prurjes në sistemet hidraulike **rregullohet shpejtësia e organeve punuese** (rregullohet shpejtësia e lëvizjes së shtagës së cilindrit hidraulik ose shpejtësia e rrotullimit të boshtit të motorit hidraulik)


Rregullimi i prurjes behet me ane te valvolave tek te cilat mund te zvogelohet seksioni i rrjedhjes se vajit hidraulik.

Keto valvola jane valvola thelbesore te nje sistemi hidraulik.

EMC shpk ju trajnon per hidrauliken e aplikuar.

Na kontaktoni. e.ndreu@emc.com.al

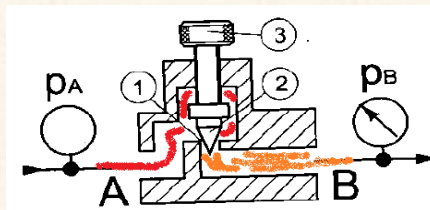



METRIK - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Forma F
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
T HMO 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	11	14	8.2 x 1.5
T HMO 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	13	14	8.2 x 1.5
T HMO 12 HJ 04	M 12 x 1.5	7/16"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
T HMO 12 HJ 05	M 12 x 1.5	1/2"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
T HMO 14 HJ 05	M 14 x 1.5	1/2"-20 UNF	14	17	11.3 x 2.4
T HMO 14 HJ 06	M 14 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	19	11.3 x 2.4
T HMO 16 HJ 06	M 16 x 1.5	9/16"-18 UNF	19	22	13.4 x 2.1
T HMO 16 HJ 08	M 16 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	22	13.4 x 2.1
T HMO 18 HJ 06	M 18 x 1.5	9/16"-18 UNF	22	19	15.4 x 2.1
T HMO 18 HJ 08	M 18 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	24	15.4 x 2.1
T HMO 18 HJ 10	M 18 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	24	15.4 x 2.1
T HMO 22 HJ 10	M 22 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	27	19.4 x 2.1
T HMO 22 HJ 12	M 22 x 1.5	1.1/16" -12 UN	27	27	19.4 x 2.1
T HMO 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	27	32	23.7 x 2.8
T HMO 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	33	32	23.7 x 2.8
T HMO 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	33	41	29.7 x 2.8
T HMO 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	41	50	38.7 x 2.8
T HMO 48 HJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	48	55	46.7 x 2.8



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk gjendet ne Rrashbull
Durrës ne autostraden Tirane-
Durrës

Website: www.emc.com.al

e-mail: e.ndreu@emc.com.al

Mob: +355 69 2044644

Per çdo material te hidraulikes se
presionit te larte, ju lutem mos
hezitoni te na kontaktoni.

Ne ju bejme oferten tone - JU
zgjidhni




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Nese deshironi te beheni nje profesionist i vertete ne identifikimin dhe eliminimin e defekteve ne sistemet hidraulike, duhet te dini se:

- duhet te keni njohuri mbi ligjet themelore te hidraulikes,
- duhet te respektoni detyrimisht nje rend te caktuar veprimesh
- duhet te dini te lexoni dhe te interpretoni skemat hidraulike,
- nese nuk dini se si funksionon sistemi hidraulik, nuk do te jeni ne gjendje ta rregulloni ate.

Duhet pune dhe mbështetje nga EMC shpk per t'a arritur kete.

Na kontaktoni.



BSP - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + unazë suporti
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
T HROK 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	11	14	8.00x2.00
T HROK 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	14	14	8.00x2.00
T HROK 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	14	19	10.77x2.62
T HROK 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	14	14	10.77x2.62
T HROK 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	14	19	10.77x2.62
T HROK 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	19	10.77x2.62
T HROK 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	19	22	13.94x2.62
T HROK 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	19	22	13.94x2.62
T HROK 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	19	22	13.94x2.62
T HROK 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22	13.94x2.62
T HROK 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	22	13.94x2.62
T HROK 08 HJ 04	G 1/2" -14	7/16"-20 UNF	22	27	17.86x2.62
T HROK 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	22	27	17.86x2.62
T HROK 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22	27	17.86x2.62
T HROK 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22	27	17.86x2.62
T HROK 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	27	17.86x2.62
T HROK 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	27	36	23.47x2.62
T HROK 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	27	36	23.47x2.62
T HROK 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	36	23.47x2.62
T HROK 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	33	36	23.47x2.62
T HROK 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	33	41	29.74x3.53
T HROK 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	33	41	29.74x3.53
T HROK 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	41	41	29.74x3.53
T HROK 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	41	50	37.69x3.53
T HROK 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	41	50	37.69x3.53
T HROK 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	48	50	37.69x3.53
T HROK 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	48	60	44.04x3.53



EMC Engineering Maintenance Center shpk


Ju keni verifikuar qe ne mjetin qe mirembani nje ose disa tuba ferkohen vazhdimisht me njeri tjetrin ose me nje siperfaqe tjetere te ngurte?

Ju duhet te vishni tubin nga jashte me shtrese mbrojtese plastike ose me tel çeliku.

Mbrojtjesja e tubit vendoset para se te presohen rakordetire.

EMC shpk i disponon keto mbrojtese dhe ju garanton nje produkt te standarteve gjermane.





BSP - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
T HRO 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	11	14	8.00x2.00
T HRO 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	14	14	8.00x2.00
T HRO 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	11	19	10.77x2.62
T HRO 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	14	19	10.77x2.62
T HRO 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	14	19	10.77x2.62
T HRO 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	19	10.77x2.62
T HRO 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	19	22	13.94x2.62
T HRO 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	19	22	13.94x2.62
T HRO 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	19	22	13.94x2.62
T HRO 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19	22	13.94x2.62
T HRO 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	22	13.94x2.62
T HRO 08 HJ 04	G 1/2" -14	7/16"-20 UNF	22	27	17.86x2.62
T HRO 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	22	27	17.86x2.62
T HRO 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22	27	17.86x2.62
T HRO 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22	27	17.86x2.62
T HRO 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	27	17.86x2.62
T HRO 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	27	36	23.47x2.62
T HRO 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	27	36	23.47x2.62
T HRO 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	36	23.47x2.62
T HRO 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	33	36	23.47x2.62
T HRO 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	33	41	29.74x3.53
T HRO 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	33	41	29.74x3.53
T HRO 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	41	41	29.74x3.53
T HRO 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	41	50	37.69x3.53
T HRO 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	41	50	37.69x3.53
T HRO 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	48	50	37.69x3.53
T HRO 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	48	60	44.04x3.53




EMC Engineering Maintenance Center shpk


Verifikoni sipërfaqen e jashtme të tubit fleksibel të presionit tek fiksueset e tubave.

Nese sipërfaqja e jashtme e gomes është demtuar dhe ka dale shtresa e telit, atehere tubi duhet ndërruar. Në këtë rast para se të prodhoni dhe të vendosni tubin e ri, duhet të mendoni për mbrojtjen e sipërfaqes së tubit.

Kontaktoni me EMC shpk për të gjetur zgjidhjen më të mirë.

EMC shpk disponon materiale të standarteve gjermane



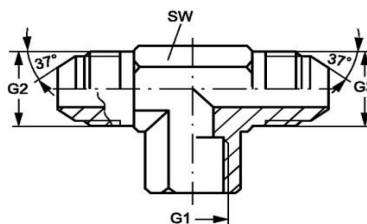

BSP - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të brendshme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma A
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW
T IR 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	14
T IR 04 HJ	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19
T IR 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	19
T IR 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19
T IR 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	22
T IR 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	22
T IR 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	22
T IR 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
T IR 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
T IR 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
T IR 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	33
T IR 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	33
T IR 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ne skemat hidraulike, valvolat shfryrese te presionit te pilotuara, tregohen me simbolin e meposhtem.

A e dini se si funksionojne keto valvola?

A e dini se kur perdoren?

A e dini se valvolat shfryrese te presionit ne varesi te perdorimit te tyre marrin emertime te ndryshme?



Cilat?



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk eshte partner zyrtar i kompanise gjermane te prodhimit te baterive industriale

HOPPECKE.


Baterite HOPPECKE jane te prodhuara me teknologjine me te larte gjermane dhe kane nje raport te shkelqyer midis çmimit dhe cilesise.

Baterite industriale HOPPECKE ofrohen ne nje game te gjere:

- per te gjitha llojet e mjeteve qe sistemin e ecjes dhe te operimit e kane me bateri,
- per sistemet e sigurnimit te energjise se pandërprere UPS te te gjitha llojeve
- per mjetet hekurudhore
- per stacionet e prodhimit te energjise elektrike me panele diellore.

Konsultohuni me EMC. Kontakti ne: a.copja@emc.com.al



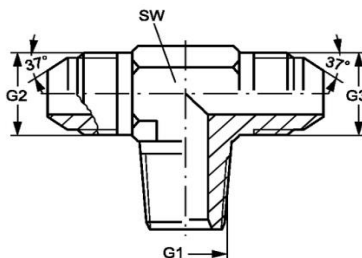

BSPT - JIC

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme konike BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74^0 ($37^0 \times 2 = 74^0$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrolgalvanizuar

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW
T HRK 02 HJ 04	R 1/8" K	7/16"-20 UNF	11
T HRK 02 HJ 05	R 1/8" K	1/2"-20 UNF	13
T HRK 04 HJ	R 1/4" K	7/16"-20 UNF	14
T HRK 04 HJ 05	R 1/4" K	1/2"-20 UNF	14
T HRK 04 HJ 06	R 1/4" K	9/16"-18 UNF	14
T HRK 06 HJ	R 3/8" K	9/16"-18 UNF	19
T HRK 06 HJ 08	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
T HRK 06 HJ 10	R 3/8" K	7/8" -14 UNF	19
T HRK 08 HJ	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
T HRK 08 HJ 10	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	22
T HRK 08 HJ 12	R 1/2" K	1.1/16" -12 UN	27
T HRK 12 HJ	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27
T HRK 12 HJ 10	R 3/4" K	7/8" -14 UNF	27
T HRK 16 HJ	R 1" K	1.5/16" -12 UN	33



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Per te lexuar dhe interpretuar skemat hidraulike te sistemeve eshte e rendesishme te kuptohet dhe te imagjinohet ndryshimi i statusit te simbolit.

Kur vaji vjen nga drejtimi i treguar ne figuren poshte, atehere ai mund te rrjedh ne ate drejtim pasi

EMC shpk disponon shume materiale shpjeguese ne gjuhen shqipe dhe organizon kurse te trajnimit ne lidhje me hidrauliken e aplikuar



EMC Engineering Maintenance Center shpk



Baterite HOPPECKE FNC (Fiber structure Nickel Cadmium) jane bateri me nje jetegjatesi 25 vjet

Keto bateri jane te pershtatshme per t'u perdorur tek UPS, Sistemet e emergjences dhe ne perdorime te tjera stacionare.


Mbani ne vemendje faktin se baterite HOPPECKE jane te prodhuara sipas standartit gjerman.

Me shume se gjysma e kompanive me te medha gjermane jane kliente te HOPPECKE.

EMC shpk eshte krenare qe ka bere te mundur prezencen e HOPPECKE ne Shqiperi.

Mos paragjykoni nepermjet çmimit qe presupozoni. Kontaktoni EMC shpk dhe merrni informacionin e duhur.



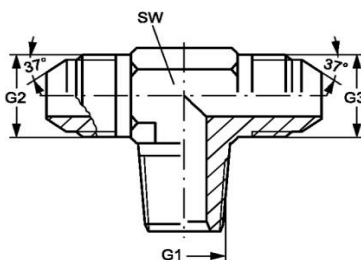

NPT - JIC

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme konike NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74^0 ($37^0 \times 2 = 74^0$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW
T HN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16"-20 UNF	11
T HN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2"-20 UNF	14
T HN 02 HJ 06	1/8" -27 NPT	9/16"-18 UNF	14
T HN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16"-20 UNF	14
T HN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2"-20 UNF	14
T HN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16"-18 UNF	14
T HN 04 HJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
T HN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16"-18 UNF	19
T HN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
T HN 06 HJ 10	3/8" -18 NPT	7/8" -14 UNF	22
T HN 08 HJ 06	1/2" -14 NPT	9/16"-18 UNF	22
T HN 08 HJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	22
T HN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	22
T HN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
T HN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
T HN 12 HJ 16	3/4" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	33
T HN 16 HJ	1" -11.5 NPT	1.5/16" -12 UN	33
T HN 20 HJ	1.1/4"-11.5NPT	1.5/8" -12 UN	41
T HN 24 HJ	1.1/2"-11.5NPT	1.7/8" -12 UN	48



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Tubat fleksibel te gomes te serie 1SN, 1SC, 2SN, 2SC duhet te gerryhen domosdoshmerisht ne shtresen e jashteme te gomes para se te presohet bokulla.

Geryerja duhet te kryhet deri sa te dale shtresa perforcuese e çelikut.

Gjatesite e gerryerjes jepen ne nje table.

Nese jeni nje kompani qe i stamponi vete tubat e presionit dhe deshironi te perdorni materialet dhe standartet HANSA FLEX, ateher ne ju furnizojme edhe te dhenat teknike.

Per me teper me kontaktoni ne:

e.ndreu@emc.com.al

+355 692044644



EMC Engineering Maintenance Center shpk

I nderuar teknik i mesem; I nderua teknik i larte; I nderuar pergjegjes i mirembajtjes!


Ju punoni çdo dite te mirembani impiantet, makinerite dhe pajisjet tuaja te punes te cilat kane ne perberje te tyre ;

- sisteme pneumatike,
- sisteme hidraulike.

Filloni te shihni produktet e ofruara nga kompania gjermane HANSA FLEX.

HANSA FLEKS eshte nje standart i padiskutueshem.

Tuba, rakorderi, valvola, cilindra, motore hidraulik, pompa, elemente montimi, filtra, xhunto, guarnicione, etj, etj i gjeni te gjitha ne nje furnitor.

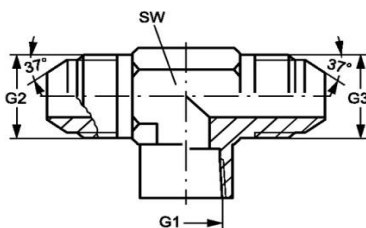

NPT - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të brendshme konike NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "T"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW
T IN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16"-20 UNF	14
T IN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2"-20 UNF	14
T IN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16"-20 UNF	19
T IN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2"-20 UNF	19
T IN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16"-18 UNF	19
T IN 04 HJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
T IN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16"-18 UNF	22
T IN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22
T IN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
T IN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
T IN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	33
T IN 16 HJ	1" -11.5 NPT	1.5/16" -12 UN	41
T IN 20 HJ	1.1/4"-11.5NPT	1.5/8" -12 UN	48
T IN 24 HJ	1.1/2"-11.5NPT	1.7/8" -12 UN	64



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Nese jeni pergjegjes per mirembajtjen e impianteve, makinerive dhe pajisjeve qe kane sistem hidraulik, ju duhet te dispononi pervec ekipit te punes edhe nje stok bazik ne magazinën tuaj.

Askush me mire se ju nuk mund te dije se kush jane materialet qe domosdoshmerisht duhet t'i keni ne magazine.

Mirembajtja eshte nje proces shume i komplikuar sepse sasia e njohurive, informacioneve, veprimeve dhe vendimmarjeve eshte shume e madhe.

EMC shpk ka lindur si kompani per te organizuar mirembajtjen dhe çdo dite e me teper po specializohet ne



EMC Engineering Maintenance Center shpk



EMC shpk eshte partner zyrtar i kompanise prestigjioze te prodhimit te makinerive dhe pajisjeve pastruese industriale

NILFISK

Nese jeni administrator, pergjegjes ne industrine qeramike dhe keni probleme per pastrimin e ambienteve tuaja te punes, NILFISK Ju ndihmon

NILFISK ka studiuar nevojat per pastrimin e ambienteve te çdo industrie dhe jep rekomandimet e veta per makinerine ose pajisjen qe duhet te perdorni.

Na kontaktoni



RAKORDERITE ADAPTOR JIC- JIC, forma "L"

Rakorderitë adaptor JIC- JIC, forma "L" L AJ HJ


Cilësitë

Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "L"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



JIC - JIC


Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
L AJ 04 HJ	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	12	14
L AJ 05 HJ	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	13	17
L AJ 06 HJ	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	19
L AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
L AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	17
L AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
L AJ 14 HJ	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	33	36
L AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	41
L AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
L AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	60



Rakorderitë adaptor JIC- JIC, forma "L" L SV HJ

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "L", me fileta të gjata dhe kundra-dado
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




JIC - JIC

Kodi	G1, G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
L SV 04 HJ	7/16"-20 UNF	11	17
L SV 05 HJ	1/2"-20 UNF	14	19
L SV 06 HJ	9/16"-18 UNF	14	21
L SV 08 HJ	3/4" -16 UNF	19	25
L SV 10 HJ	7/8" -14 UNF	22	29
L SV 12 HJ	1.1/16" -12 UN	27	35

HANSA FLEX





UNF - JIC

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74^0 ($37^0 \times 2 = 74^0$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "L", me drejtim të rregullueshëm
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
L O 04 HJ	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	11	14	8.92x1.83
L O 05 HJ	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	14	16	10.52x1.83
L O 06 HJ	9/16"-18 UNF	9/16"-18 UNF	14	17	15.40x2.10
L O 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16.36x2.20
L O 08 HJ 06	3/4" -16 UNF	9/16"-18 UNF	19	22	16.36x2.20
L O 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	25	19.18x2.46
L O 10 HJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	27	25	19.18x2.46
L O 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23.47x2.95
L O 12 HJ 16	1.1/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	32	23.47x2.95
L O 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38	29.74x2.95
L O 16 HJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	38	29.74x2.95
L O 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	48	37.47x3.00
L O 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	54	43.69x3.00



**EMC Engineering
Maintenance Center shpk**

A e dini se çfare jane valvolat reduktuese te presionit?

EMC ju meson.



EMC Engineering Maintenance Center shpk

A i pastroni nga brenda tubat e presionit te vajit, para se te presoni rakordet?

Ne figuren majtas tregohen fishekët e sfungjerit qe kane dale pasi kane pastruar nje tub hidraulik qe ka qene ne magazine.


Ky eshte nje proces qe duhet bere domosdoshmerisht..

E kryeni Ju, nese i presoni vete tubat?

Nese jo, ejani tek EMC te shihni se si behet?

Asnjehere mos neglizhoni ndotjen e vajit hidraulik. Duhet te dini se papastertia e vajit hidraulik eshte shkak i 80% te defekteve qe ndodhin ne sistemet hidraulike.





METRIK - JIC

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + unazë suporti
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74^0 ($37^0 \times 2 = 74^0$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "L", me drejtim të rregullueshëm
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
L HMOK 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	11	13	8.00x1.50
L HMOK 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	13	14	8.00x1.50
L HMOK 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16"-20 UNF	17	14	9.25x1.78
L HMOK 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	13	17	9.25x1.78
L HMOK 14 HJ 05	M 14 x 1,5	1/2"-20 UNF	14	17	10.82x1.78
L HMOK 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16"-18 UNF	14	17	10.82x1.78
L HMOK 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16"-18 UNF	19	17	13.46x2.08
L HMOK 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	19	13.46x2.08
L HMOK 18 HJ 06	M 18 x 1,5	9/16"-18 UNF	19	17	15.54x2.62
L HMOK 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	22	15.54x2.62
L HMOK 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	24	15.54x2.62
L HMOK 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	27	18.77x1.78
L HMOK 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	27	27	18.77x1.78
L HMOK 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	27	32	23.47x2.62
L HMOK 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	32	27	23.47x2.62
L HMOK 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	33	38	28.24x2.62
L HMOK 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	41	50	37.77x2.62
L HMOK 48 HJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	48	55	44.12x2.62



EMC Engineering Maintenance Center shpk

A e dini se çfare eshte viskoziteti i vajit?

A e dini se me rritjen e temperatures viskoziteti i vajit zvogelohet?

A e dini se tek karakteristikat teknike te pompave, valvolave, motoreve hidraulik jepen edhe te dhena mbi viskozitetin minimal dhe maksimal?

Hidraulika e aplikuar eshte nje bote me vete.

Ajo ka gjuhen dhe rregullat e saj.




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Në një sistem hidraulik, vaji mund të humbasë si rezultat i rrjedhjeve të jashtëme ose i rrjedhjeve të brendshme. Rrjedhjet e jashtëme janë të thjeshta për t'u identifikuar dhe për tu eliminuar. Rrjedhjet e brendshme mund të ndodhin në pompë, valvola ose në zbatuesit hidraulik dhe janë më të vështira për t'u lokalizuar. Atje ku ka rrjedhje të brendshme ka edhe rënie të presionit dhe për rrjedhojë atje ku ka rënie të presionit ka edhe

Flow-testeri është një instrument mobil i cili përbëhet nga një





METRIK - JIC

Cilësitë


Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "L", me drejtim të rregullueshëm
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
L HMO 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	11	13	8.2 x 1.5
L HMO 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	13	14	8.2 x 1.5
L HMO 12 HJ 04	M 12 x 1.5	7/16"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
L HMO 12 HJ 05	M 12 x 1.5	1/2"-20 UNF	13	17	9.4 x 2.1
L HMO 14 HJ 06	M 14 x 1.5	9/16"-18 UNF	14	19	11.4 x 2.1
L HMO 16 HJ 06	M 16 x 1.5	9/16"-18 UNF	19	22	13.4 x 2.1
L HMO 16 HJ 08	M 16 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	22	13.4 x 2.1
L HMO 18 HJ 08	M 18 x 1.5	3/4" -16 UNF	19	24	15.4 x 2.1
L HMO 18 HJ 10	M 18 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	24	15.4 x 2.1
L HMO 22 HJ 10	M 22 x 1.5	7/8" -14 UNF	22	27	19.4 x 2.1
L HMO 22 HJ 12	M 22 x 1.5	1.1/16" -12 UN	27	27	19.4 x 2.1
L HMO 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	27	32	23.7 x 2.8
L HMO 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	27	32	23.7 x 2.8
L HMO 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	33	41	29.7 x 2.8
L HMO 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	41	50	38.7 x 2.8
L HMO 48 HJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	48	55	46.7 x 2.8



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Valvolat proporcionale janë shumë të përdorura në sistemet hidraulike. Ndaj është shumë e rëndësishme të kuptohet mirë funksionimi i tyre, pasi është praktikisht e pamundur që gjatë mirëmbajtjes së sistemeve hidraulike të mos hasësh probleme me valvolat proporcionale.



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Sa duhet të jete diametri i bokulles pasi presohet?

Kur presimi është bërë sipas standarteve?

Cfare do të thote standart gjate presimit të tubave të presionit?


A respektohen standartet ketu?

Ne ne EMC shpk zbatojme me perpikmeri procedurat e rekomanduara nga HANSA FLEX.

Çdo veprim gjate pergatitjes per assemblim te nje tubi hidraulik eshte i percaktuar



Rakorderitë adaptor BSP- JIC, forma "L"..... L HROK HJ



BSP - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + unazë suporti
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74° (37° x 2 = 74°)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "L", me drejtim të rregullueshëm
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
L HROK 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	11	14	8.00x2.00
L HROK 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	13	14	8.00x2.00
L HROK 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	14	19	10.77x2.62
L HROK 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	14	19	10.77x2.62
L HROK 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	14	19	10.77x2.62
L HROK 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	19	10.77x2.62
L HROK 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	19	22	13.94x2.62
L HROK 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	19	22	13.94x2.62
L HROK 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	19	22	13.94x2.62
L HROK 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19	22	13.94x2.62
L HROK 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	22	13.94x2.62
L HROK 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	22	27	17.86x2.62
L HROK 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22	27	17.86x2.62
L HROK 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22	27	17.86x2.62
L HROK 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	27	17.86x2.62
L HROK 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	27	36	23.47x2.62
L HROK 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	27	36	23.47x2.62
L HROK 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	36	23.47x2.62
L HROK 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	33	36	23.47x2.62
L HROK 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	33	41	29.74x3.53
L HROK 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	33	41	29.74x3.53
L HROK 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	41	41	29.74x3.53
L HROK 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	41	41	37.69x3.53
L HROK 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	41	50	37.69x3.53
L HROK 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	48	50	37.69x3.53
L HROK 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	48	55	44.04x3.53



**EMC Engineering
Maintenance Center shpk**

Keni mjet LINDE dhe deshironi t'i mirembani?


Askush me shume se EMC nuk mund t'ju ofroje sherbime me cilesore.

Ne jemi perfaqesuesit zyrtar te LINDE MATERIAL HANDLING

Ne mirembajme tashme nje numer te madh mjetesesh LINDE ne te gjitha Shqiperine.



HANSA FLEX



BSP - JIC

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "L"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	OR
L HRO 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	11	16	7.65x1.78
L HRO 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	14	16	7.65x1.78
L HRO 04 HJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	14	20	10.78x2.62
L HRO 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	14	20	10.78x2.62
L HRO 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	14	20	10.78x2.62
L HRO 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	20	10.78x2.62
L HRO 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	19	24	13.94x2.62
L HRO 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	19	24	13.94x2.62
L HRO 06 HJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	19	24	13.94x2.62
L HRO 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19	24	13.94x2.62
L HRO 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	24	13.94x2.62
L HRO 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	22	28	17.86x2.62
L HRO 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22	28	17.86x2.62
L HRO 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22	28	17.86x2.62
L HRO 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	28	17.86x2.62
L HRO 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	27	35	23.47x2.62
L HRO 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	35	23.47x2.62
L HRO 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	27	35	23.47x2.62
L HRO 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	27	35	23.47x2.62
L HRO 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	33	43	29.74x3.53
L HRO 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	41	43	29.74x3.53
L HRO 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	41	52	37.69x3.53
L HRO 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	41	52	37.69x3.53
L HRO 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	48	52	37.69x3.53
L HRO 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	48	58	44.04x3.53




EMC Engineering Maintenance Center shpk


Nese jeni nje kompani serioze,
me permase te konsiderueshme
dhe mendoni se ka ardhur koha
qe te organizoni siç duhet
mirembajtjen, kontaktoni EMC
shpk

Ne Ju ndihmojme te organizoni
menaxhimin e mirembajtjes sipas
nje programi modern.

Mirembajtja duhet projektuar,
duhet planifikuar, duhet realizuar
sipas nje rregulli te
parapercaktuar dhe duhet
administruar.

Ne dime se si.





NPT - JIC

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme konike NPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 74^0 ($37^0 \times 2 = 74^0$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me formë "L"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar


Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW
L HN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16"-20 UNF	11
L HN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2"-20 UNF	14
L HN 02 HJ 06	1/8" -27 NPT	9/16"-18 UNF	14
L HN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16"-20 UNF	14
L HN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2"-20 UNF	14
L HN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16"-18 UNF	14
L HN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16"-18 UNF	19
L HN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
L HN 08 HJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	22
L HN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	22
L HN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
L HN 12 HJ 10	3/4" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
L HN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
L HN 12 HJ 14	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	33
L HN 12 HJ 16	3/4" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	33
L HN 16 HJ	1" -11.5 NPT	1.5/16" -12 UN	33
L HN 20 HJ	1.1/4" -11.5 NPT	1.5/8" -12 UN	41



EMC Engineering Maintenance Center shpk

A e dini se çfare eshte kontrolli LOAD SENSING?

EMC shpk ju meson hidrauliken e aplikuar.

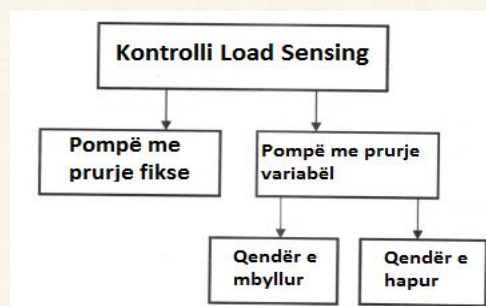

EMC Engineering Maintenance Center shpk

"Vështirësia më e madhe në të menduarit është konfuzioni.

Kërkohe të bëhet shumë në një here të vetme. Emocioni, informacioni, logjika, shpresat dhe kreativiteti bllokojnë mëndjen tone.


Është si të jesh një xhongler me shumë topa për të administruar.

Atehere?

Per te zgjidhur problemin ne makinerine tuaj:

- kontakto EMC shpk
- trajnohu me EMC shpk per te organizuar proceset e mirembajtjes ne menyre moderne,
- zbato praktikat me te mira te impostimit kundrejt problemit dhe ndiq rrugen e rekomanduar.

Ne fund, i ke dhene zgjidhje çdo problemi pavaresisht se sa i komplikuar qe mund te kete qene

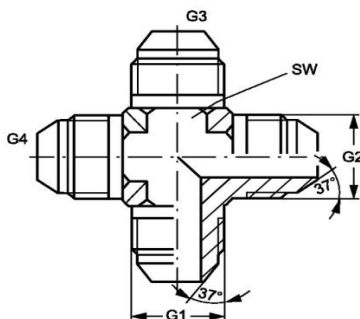

JIC - JIC

Cilësitë

Lidhja 1, 2, 3 dhe 4	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1, 2, 3 dhe 4	Izolim me kokë konike me kënd 74° ($37^{\circ} \times 2 = 74^{\circ}$)
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull-mashkull
Forma e rakordit	Me formë "KRYQ"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1, G2, G3 dhe G4	Çelësi për montim SW
K HJ 04	7/16"-20 UNF	11
K HJ 05	1/2"-20 UNF	14
K HJ 06	9/16"-18 UNF	14
K HJ 08	3/4" -16 UNF	19
K HJ 10	7/8" -14 UNF	22
K HJ 12	1.1/16" -12 UN	27
K HJ 16	1.5/16" -12 UN	33
K HJ 20	1.5/8" -12 UN	41
K HJ 24	1.7/8" -12 UN	48




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Valvolat që kryejnë funksion të dyfishtë, atë të shfryrjes dhe atë të reduktimit të presionit të vajit, në skemat hidraulike tregohen me simbolin e mëposhtëm.

Simbolet janë gjuhë komunikimi në botën e hidraulikës.

Ndaj duhen mesuar.



EMC Engineering Maintenance Center shpk



Baterite HOPPECKE janë bateri të standartit Gjerman. Me një cilësi të shkëlqyer, ato kanë çmim të arsyeshëm, nisur edhe nga fakti që kanë një jetëgjatësi të konsiderueshme.

Baterite **HOPPECKE trak | power VR M** janë bateri që përdoren për mjetet që levizin dhe operojnë nëpërmjet një sistemi elektrik.

Keto bateri nuk kanë nevojë për mirëmbajtje.

Keto bateri përdoren në mjetet industriale, në mjetet e përdorimit të veçantë, në mjetet bujqësore, në makineritë e ndërtimit, në makineritë dhe pajisjet pastruese, në platformat ngritëse, në mjetet e personave me aftësi të kufizuara, etj.

Për më tepër informacion vizitoni websit-in e HOPPECKE në

adresën: <https://www.hoppecke.com/en/>

Për çmimin pyesni EMC shpk.

