


FIKSUESET E TUBAVE (SERIA E RENDE), KONFIGURIMIC

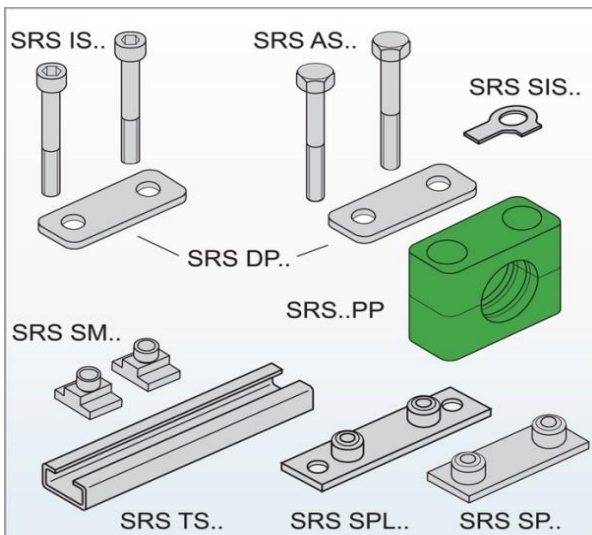


Konfigurimi i grupit C

Përshkrimi

Dimensioni i fiksueses së tubit është shumë i rëndësishëm për përzgjedhjen e llojit të konfigurimit që duhet të zgjidhet. Fiksuesja e tubit mund të montohet tek pjastrat e salduara ose në shinat guidë të cilat nga ana e tyre saldojnë me strukturën e makinerisë ku muntohen tubat.

FIKSUESET E TUBAVE (SERIA E RENDE), KONFIGURIMIC A

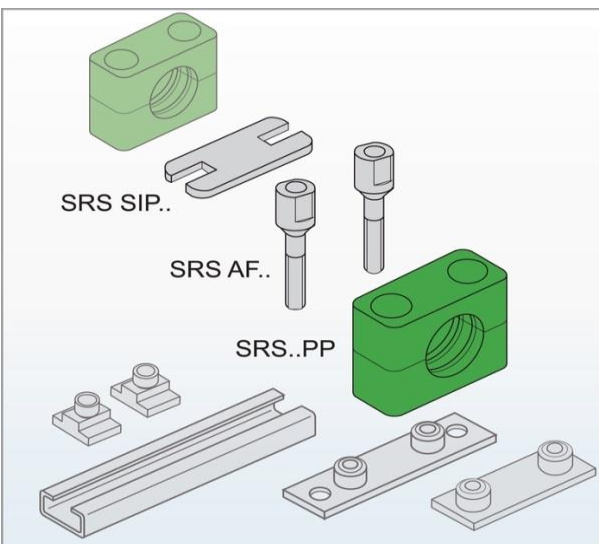


Konfigurimi i grupit C A

Përshkrimi

Dimensioni i fiksueses së tubit është shumë i rëndësishëm për përzgjedhjen e llojit të konfigurimit që duhet të zgjidhet. Fiksuesja e tubit mund të montohet tek pjastrat e salduara ose në shinat guidë të cilat nga ana e tyre saldojnë me strukturën e makinerisë ku muntohen tubat.

FIKSUESET E TUBAVE (SERIA E RENDE), KONFIGURIMIC D

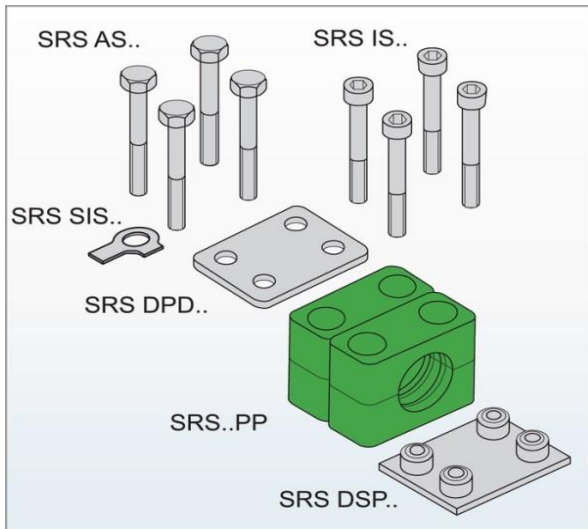


Konfigurimi i grupit C D

Përshkrimi

Dimensioni i fiksueses së tubit është shumë i rëndësishëm për përzgjedhjen e llojit të konfigurimit që duhet të zgjidhet. Fiksuesja e tubit mund të montohet tek pjastrat e salduara ose në shinat guidë të cilat nga ana e tyre saldojnë me strukturën e makinerisë ku muntohen tubat.

FIKSUESE E TUBAVE (SERIA E RENDE)SRS 30-100 AL

Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi teke
Tipi i konstruksionit	Brenda fiksueses me nastro
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Temperatura maksimale	300 °C
Temperatura minimale	-40 °C
Materiali	Alumin
Shënim	



Nastro brenda fiksueses amortizon goditjet dhe vibrimet dhe absorbon forcac gjatësore të tubit. Një hapësirë midis dy gjysmë-fiksueseve para-tensionon tubin.

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 3006 AL	1	6.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 AL	1	8.0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 AL	1	10.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 AL	1	12.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 AL	1	12.7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 AL	1	13.5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 AL	1	14.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 AL	1	15.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 AL	1	16.0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 AL	1	17.2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 AL	1	18.0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 AL	2	19.0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 AL	2	20.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 AL	2	21.3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 AL	2	22.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 AL	2	23.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 AL	2	25.0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 AL	2	26.9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 AL	2	28.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 AL	2	30.0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 AL	3	30.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 AL	3	32.0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 AL	3	33.7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 AL	3	35.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 AL	3	38.0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 AL	3	40.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 AL	3	42.0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 AL	4	38.0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 AL	4	40.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 AL	4	42.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 AL	4	45.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 AL	4	48.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 AL	4	50.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 AL	4	51.0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 AL	4	52.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 AL	4	55.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6057 AL	4	57.0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 AL	4	60.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 AL	4	63.0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 AL	4	65.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 AL	4	70.0	-	45	90	90	117	3
SRS 7070 AL	5	70.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7073 AL	5	73.0	-	60	122	120	154	5

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 7075 AL	5	75.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7076.1 AL	5	76.1	3"	60	122	120	154	5
SRS 7080 AL	5	80.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7082.5 AL	5	82.5	3.1/4"	60	122	120	154	5
SRS 7088.9 AL	5	88.9	3.1/2"	60	122	120	154	5
SRS 7090 AL	5	90.0	-	60	122	120	154	5
SRS 8090 AL	6	90.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8100 AL	6	100.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8101.6 AL	6	101.6	4"	80	168	170	205	6
SRS 8108 AL	6	108.0	4.1/4"	80	168	170	205	6
SRS 8114.3 AL	6	114.3	4.1/2"	80	168	170	205	6


FIKSUESE E TUBAVE (SERIA E RENDE)SRS 30-100 PA

Cilësitë

Dizenjo	Fiksuese tubi teke
Tipi i konstruksionit	Brenda fiksueses me nastro
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Temperatura maksimale	120 °C
Temperatura minimale	-40 °C
Materiali	Polyamide 6

Shënim

Nastro brenda fiksueses amortizon goditjet dhe vibrimet dhe absorbon forca gjatësore të tubit. Një hapësirë midis dy gjysmë-fiksueseve para-tensionon tubin.

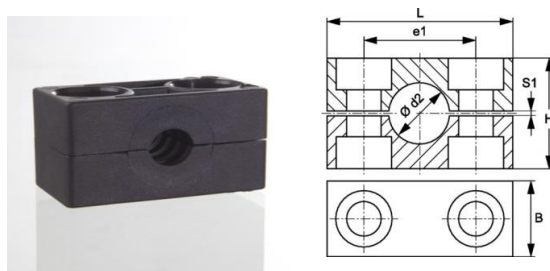

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 3006 PA	1	6.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 PA	1	8.0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 PA	1	10.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 PA	1	12.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 PA	1	12.7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 PA	1	13.5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 PA	1	14.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 PA	1	15.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 PA	1	16.0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 PA	1	17.2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 PA	1	18.0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 PA	2	19.0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 PA	2	20.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 PA	2	21.3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 PA	2	22.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 PA	2	23.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 PA	2	25.0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 PA	2	26.9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 PA	2	28.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 PA	2	30.0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 PA	3	30.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 PA	3	32.0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 PA	3	33.7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 PA	3	35.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 PA	3	38.0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 PA	3	40.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 PA	3	42.0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 PA	4	38.0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 PA	4	40.0	-	45	90	90	117	3


Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 6042 PA	4	42.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 PA	4	45.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 PA	4	48.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 PA	4	50.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 PA	4	51.0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 PA	4	52.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 PA	4	55.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6057 PA	4	57.0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 PA	4	60.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 PA	4	63.0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 PA	4	65.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 PA	4	70.0	-	45	90	90	117	3
SRS 7070 PA	5	70.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7073 PA	5	73.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7075 PA	5	75.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7076.1 PA	5	76.1	3"	60	122	120	154	5
SRS 7080 PA	5	80.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7082.5 PA	5	82.5	3.1/4"	60	122	120	154	5
SRS 7088.9 PA	5	88.9	3.1/2"	60	122	120	154	5
SRS 7090 PA	5	90.0	-	60	122	120	154	5
SRS 8090 PA	6	90.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8097 PA	6	97.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8100 PA	6	100.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8101.6 PA	6	101.6	4"	80	168	170	205	6
SRS 8108 PA	6	108.0	4.1/4"	80	168	170	205	6
SRS 8114.3 PA	6	114.3	4.1/2"	80	168	170	205	6
SRS 8127 PA	6	127.0	5"	80	168	170	205	6
SRS 9127 PA	7	127.0	5"	90	205	200	250	6
SRS 9133 PA	7	133.0	5.1/4"	90	205	200	250	6
SRS 9140 PA	7	140.0	5.1/2"	90	205	200	250	6
SRS 9150 PA	7	150.0	-	90	205	200	250	6
SRS 9152.4 PA	7	152.4	6"	90	205	200	250	6
SRS 9159 PA	7	159.0	6.1/4"	90	205	200	250	6
SRS 9165.1 PA	7	165.1	6.1/2"	90	205	200	250	6
SRS 9168.3 PA	7	168.3	6.5/8"	90	205	200	250	6
SRS 10168.3 PA	8	168.3	6.5/8"	120	265	270	320	6
SRS 10177.8 PA	8	177.8	7"	120	265	270	320	6
SRS 10193.7 PA	8	193.7	7.5/8"	120	265	270	320	6
SRS 10203 PA	8	203.0	-	120	265	270	320	6
SRS 10219.1 PA	8	219.1	8.5/8"	120	265	270	320	6
SRS 10220 PA	8	220.0	-	120	265	270	320	6



EMC shpk e ka qendrën e saj në Autostradën Tiranë - Durrës 3 km para se të arrijsh në Durrës.


Ju lutemi mos hezitoni te na kontaktoni ne:

E-mail: e.ndreu@emc.com.al
Mob: +355 692044644

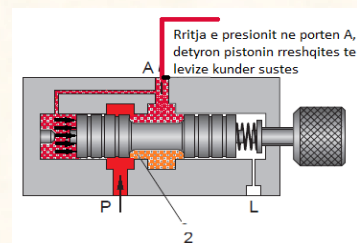

FIKSUESE E TUBAVE (SERIA E RENDE)SRS 30-100 PP

Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi teke
Tipi i konstruksionit	Brenda fiksueses me nastro
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Temperatura maksimale	90 °C
Temperatura minimale	-30 °C
Materiali	Polypropylene (PP)
Shënim	



Nastro brenda fiksueses amortizon goditjet dhe vibrimet dhe absorbon forca gjatësore të tubit. Një hapësirë midis dy gjysmë-fiksueseve para-tensionon tubin.

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 3006 PP	1	6.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 PP	1	8.0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 PP	1	10.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 PP	1	12.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 PP	1	12.7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 PP	1	13.5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 PP	1	14.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 PP	1	15.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 PP	1	16.0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 PP	1	17.2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 PP	1	18.0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 PP	2	19.0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 PP	2	20.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 PP	2	21.3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 PP	2	22.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 PP	2	23.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 PP	2	25.0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 PP	2	26.9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 PP	2	28.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 PP	2	30.0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 PP	3	30.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 PP	3	32.0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 PP	3	33.7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 PP	3	35.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 PP	3	38.0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 PP	3	40.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 PP	3	42.0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 PP	4	38.0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 PP	4	40.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 PP	4	42.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 PP	4	45.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 PP	4	48.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 PP	4	50.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 PP	4	51.0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 PP	4	52.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 PP	4	55.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6057 PP	4	57.0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 PP	4	60.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 PP	4	63.0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 PP	4	65.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 PP	4	70.0	-	45	90	90	117	3
SRS 7070 PP	5	70.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7073 PP	5	73.0	-	60	122	120	154	5


Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 7075 PP	5	75.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7076.1 PP	5	76.1	3"	60	122	120	154	5
SRS 7080 PP	5	80.0	-	60	122	120	154	5
SRS 7082.5 PP	5	82.5	3.1/4"	60	122	120	154	5
SRS 7088.9 PP	5	88.9	3.1/2"	60	122	120	154	5
SRS 7090 PP	5	90.0	-	60	122	120	154	5
SRS 8090 PP	6	90.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8097 PP	6	97.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8100 PP	6	100.0	-	80	168	170	205	6
SRS 8101.6 PP	6	101.6	4"	80	168	170	205	6
SRS 8108 PP	6	108.0	4.1/4"	80	168	170	205	6
SRS 8114.3 PP	6	114.3	4.1/2"	80	168	170	205	6
SRS 8127 PP	6	127.0	5"	80	168	170	205	6
SRS 9127 PP	7	127.0	5"	90	205	200	250	6
SRS 9133 PP	7	133.0	5.1/4"	90	205	200	250	6
SRS 9140 PP	7	140.0	5.1/2"	90	205	200	250	6
SRS 9150 PP	7	150.0	-	90	205	200	250	6
SRS 9152.4 PP	7	152.4	6"	90	205	200	250	6
SRS 9159 PP	7	159.0	6.1/4"	90	205	200	250	6
SRS 9165.1 PP	7	165.1	6.1/2"	90	205	200	250	6
SRS 9168.3 PP	7	168.3	6.5/8"	90	205	200	250	6
SRS 10168.3 PP	8	168.3	6.5/8"	120	265	270	320	6
SRS 10177.8 PP	8	177.8	7"	120	265	270	320	6
SRS 10193.7 PP	8	193.7	7.5/8"	120	265	270	320	6
SRS 10203 PP	8	203.0	-	120	265	270	320	6
SRS 10219.1 PP	8	219.1	8.5/8"	120	265	270	320	6
SRS 10220 PP	8	220.0	-	120	265	270	320	6



Mirëmbajtja është kombinimi i të gjitha veprimeve teknike dhe administrative, shoqëruar edhe me veprimet e supervizionit, të orientuara të mbajnë ose të risjellin një njësi në gjendjen që ajo të mund të kryej funksionet e kërkuara.


EMC shpk administron proceset e mirëmbajtjes nëpërmjet një programi kompiuterik special të krijuar posaçërisht për menaxhimin e mirëmbajtjes. Ai është me baze ORACLE dhe krijon një database të shkelqyer. Nëpërmjet tij administrohen Blerjet, Magazina, Punonjësit dhe procedurat e riparimeve dhe mirëmbajtjeve. Ky program quhet MAINSAVER.

Implementimi i këtij programi në kompaninë Tuaj është një hap shumë i rëndësishëm drejt kontrollit të kostove. EMC shpk është e aftë t'ju asistojë në implementimin e këtij programi.

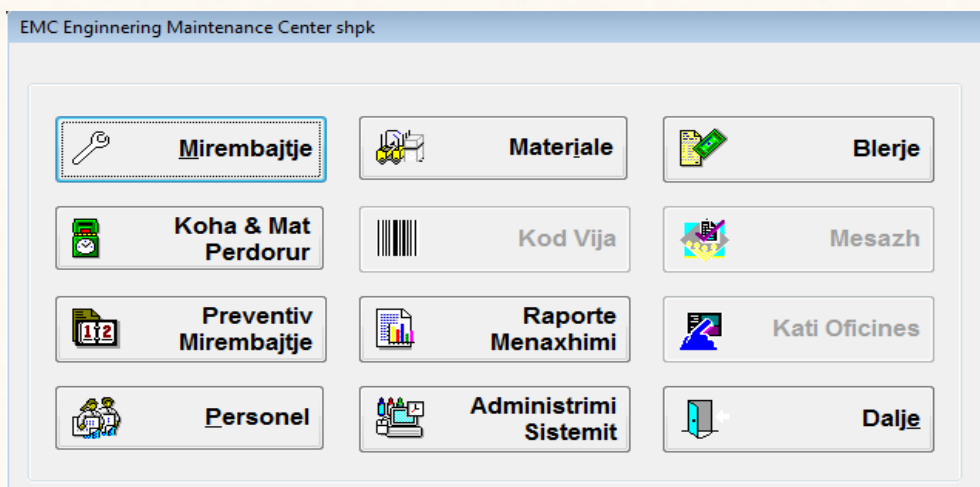

FIKSUESE E TUBAVE (SERIA E RENDE)SRS 30-100 PP G

Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi teke
Tipi i konstruksionit	Shtresa brenda fiksueses është e lëmuar
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Temperatura maksimale	90 °C
Temperatura minimale	-30 °C
Materiali	Polypropylene (PP)
Shënim	




Përdorimi i fiksueseve me shtresë të brendshme të lëmuar rekomandohet për fiksimin e tubave dhe të kablove elektrik. Nuk ushtrohet para-tension kur dy gjysmë-fiksueset bashkohen duke eliminuar hapësirën S1

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 3006 PP G	1	6.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 PP G	1	8.0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 PP G	1	10.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 PP G	1	12.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 PP G	1	12.7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 PP G	1	13.5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 PP G	1	14.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 PP G	1	15.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 PP G	1	16.0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 PP G	1	17.2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 PP G	1	18.0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 PP G	2	19.0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 PP G	2	20.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 PP G	2	21.3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 PP G	2	22.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 PP G	2	23.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 PP G	2	25.0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 PP G	2	26.9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 PP G	2	28.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 PP G	2	30.0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 PP G	3	30.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 PP G	3	32.0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 PP G	3	33.7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 PP G	3	35.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 PP G	3	38.0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 PP G	3	40.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 PP G	3	42.0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 PP G	4	38.0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 PP G	4	40.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 PP G	4	42.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 PP G	4	45.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 PP G	4	48.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 PP G	4	50.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 PP G	4	51.0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 PP G	4	52.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 PP G	4	55.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6057 PP G	4	57.0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 PP G	4	60.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 PP G	4	63.0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 PP G	4	65.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 PP G	4	70.0	-	45	90	90	117	3

FIKSUESE E TUBAVE (SERIA E RENDE)SRS 30-100 VG

Cilësitë	
Dizenjo	Fiksuese tubi teke
Tipi i konstruksionit	Brenda fiksueses me nastro
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Temperatura maksimale	90 °C
Temperatura minimale	-30 °C
Materiali	Polypropylene (PP)
Shënim	

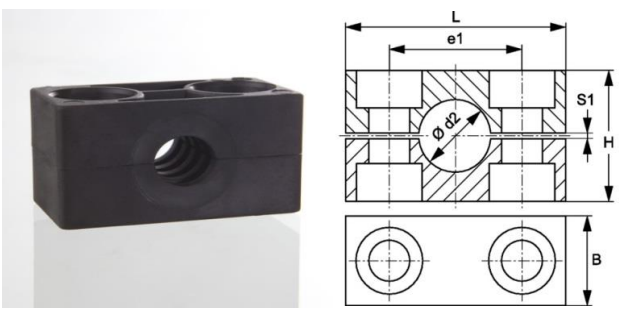


Nastro brenda fiksueses amortizon goditjet dhe vibrimet dhe absorbon forca gjatësore të tubit. Një hapësirë midis dy gjysmë-fiksueseve para-tensionon tubin.

Kodi	Madhësia e fiksueses	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (mm)	Diametri i jashtëm i tubit Ød2 (inch)	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 3006 VG	1	6.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 VG	1	8.0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 VG	1	10.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 VG	1	12.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 VG	1	12.7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 VG	1	13.5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 VG	1	14.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 VG	1	15.0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 VG	1	16.0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 VG	1	17.2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 VG	1	18.0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 VG	2	19.0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 VG	2	20.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 VG	2	21.3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 VG	2	22.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 VG	2	23.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 VG	2	25.0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 VG	2	26.9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 VG	2	28.0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 VG	2	30.0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 VG	3	30.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 VG	3	32.0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 VG	3	33.7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 VG	3	35.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 VG	3	38.0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 VG	3	40.0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 VG	3	42.0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 VG	4	38.0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 VG	4	40.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 VG	4	42.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 VG	4	45.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 VG	4	48.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 VG	4	50.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 VG	4	51.0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 VG	4	52.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 VG	4	55.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6057 VG	4	57.0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 VG	4	60.3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 VG	4	63.0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 VG	4	65.0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 VG	4	70.0	-	45	90	90	117	3

BULON PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS AF 30-100

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar




Kodi	Madhësia e fiksueses	a (mm)	Çelësi i montimit	b (mm)	G1 + G2 (mm)
SRS AF 30	1	25	15	51	M 10
SRS AF 40	2	40	15	65	M 10
SRS AF 50	3	50	15	76	M 10
SRS AF 60	4	85	17	112	M 12
SRS AF 70	5	110	21	146	M 16
SRS AF 80	6	155	27	206	M 20
SRS AF 90	7	185	30	245	M 24
SRS AF 100	8	250	36	330	M 30

HANSA FLEX

BULON PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS AF 30-100 V4


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik Inoks 1,4571



Kodi	Madhësia e fiksueses	a (mm)	Çelësi i montimit	b (mm)	G1 + G2 (mm)
SRS AF 30 V4	1	25	15	51	M 10
SRS AF 40 V4	2	40	15	66	M 10
SRS AF 50 V4	3	50	15	76	M 10
SRS AF 60 V4	4	85	17	112	M 12
SRS AF 70 V4	5	110	21	146	M 16

BULON PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS AS 30-100

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave dopio
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 931 (ISO 4014) ose DIN 933 (ISO 4017)
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar




Kodi	Madhësia e fiksueses	Çelësi i montimit	G (mm)	L (mm)
SRS AS 30	1	17	M 10	40
SRS AS 40	2	17	M 10	60
SRS AS 50	3	17	M 10	70
SRS AS 60	4	19	M 12	100
SRS AS 70	5	24	M 16	130
SRS AS 80	6	30	M 20	190
SRS AS 90	7	36	M 24	220
SRS AS 100	8	46	M 30	300

HANSA FLEX

BULON PER FIKSUESET E TUBAVE DOPIOSRS AS 30-100 V4

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 931 (ISO 4014) ose DIN 933 (ISO 4017)
Materiali	Çelik Inoks 1,4571





Kodi	Madhësia e fiksueses	Çelësi i montimit	G (mm)	L (mm)
SRS AS 30 V4	1	17	M 10	40
SRS AS 40 V4	2	17	M 10	60
SRS AS 50 V4	3	17	M 10	70
SRS AS 60 V4	4	19	M 12	100
SRS AS 70 V4	5	24	M 16	130
SRS AS 80 V4	6	30	M 20	190

HANSA FLEX

PLLAKE-KAPAK DOPIO PER FIKSUESET E TUBAVE (seria e rende)SRS DPD 30-100


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	Seria 8 me sipërfaqe të pa trajtuar



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	C (mm)	e1 (mm)	L (mm)	S (mm)
SRS DPD 30	1	60	11.0	33	55	8
SRS DPD 40	2	60	11.0	45	70	8
SRS DPD 50	3	60	11.0	60	85	8
SRS DPD 60	4	90	14.0	90	115	10
SRS DPD 70	5	120	18.0	122	152	10
SRS DPD 80	6	160	24.0	168	205	15
SRS DPD 90	7	180	28.0	205	250	15
SRS DPD 100	8	240	34.0	265	322	25

PLLAKE-KAPAK PER FIKSUESET E TUBAVE (seria e rende)SRS DPD 30-100


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	Seria 8 me sipërfaqe të pa trajtuar



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	C (mm)	e1 (mm)	L (mm)	S (mm)
SRS DP 30	1	30	11.0	33	55	8
SRS DP 40	2	30	11.0	45	70	8
SRS DP 50	3	30	11.0	60	85	8
SRS DP 60	4	45	14.0	90	115	10
SRS DP 70	5	60	18.0	122	152	10
SRS DP 80	6	80	22.0	168	205	15
SRS DP 90	7	90	28.0	205	250	15
SRS DP 100	8	120	34.0	265	322	25

PLLAKE-KAPAK PER FIKSUESET E TUBAVE (seria e rende)SRS DPD 30-100 V4


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik Inoks 1,4571



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	C (mm)	e1 (mm)	L (mm)	S (mm)
SRS DP 30 V4	1	30	11.0	33	55	8
SRS DP 40 V4	2	30	11.0	45	70	8
SRS DP 50 V4	3	30	11.0	60	85	8
SRS DP 60 V4	4	45	14.0	90	115	10
SRS DP 70 V4	5	60	18.0	122	152	10
SRS DP 80 V4	6	80	22.0	168	205	15

PLLAKE BAZE PER FIKSUESET E TUBAVE (seria e rëndë)SRS D SP 30-100


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave- teke
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E trajtuar me fosfat



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS D SP 30	1	60	33	M 10	73	8
SRS D SP 40	2	60	45	M 10	84	8
SRS D SP 50	3	60	60	M 10	100	8
SRS D SP 60	4	90	90	M 12	140	10
SRS D SP 70	5	120	122	M 16	180	10
SRS D SP 80	6	160	168	M 20	225	15
SRS D SP 90	7	180	205	M 24	270	15
SRS D SP 100	8	240	265	M 30	340	25

BULON PER FIKSUESET E TUBAVESRS IS 30-100

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave- teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 912 (ISO 4762)
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar




Kodi	Madhësia e fiksueses	Çelësi i montimit	G (mm)	L (mm)
SRS IS 30	1	8	M 10	40
SRS IS 40	2	8	M 10	60
SRS IS 50	3	8	M 10	70
SRS IS 60	4	10	M 12	100
SRS IS 70	5	14	M 16	130
SRS IS 80	6	17	M 20	190
SRS IS 90	7	19	M 24	220
SRS IS 100	8	22	M 30	300

HANSA FLEX

BULON PER FIKSUESET E TUBAVESRS IS 30-100 V4


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave- teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 912 (ISO 4762)
Materiali	Çelik Inoks 1,4571



Kodi	Madhësia e fiksueses	Çelësi i montimit	G (mm)	L (mm)
SRS IS 30 V4	1	8	M 10	40
SRS IS 40 V4	2	8	M 10	60
SRS IS 50 V4	3	8	M 10	70
SRS IS 60 V4	4	10	M 12	100

PLLAKE FERMO PER FIKSUESET E TUBAVESRS SIP


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave- teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	Për fiksueset e madhësisë 1 deri në 4, sipërfaqja e elektro-galvanizuar. Për ato të madhësisë 5 sipërfaqja është e pa trajtuar

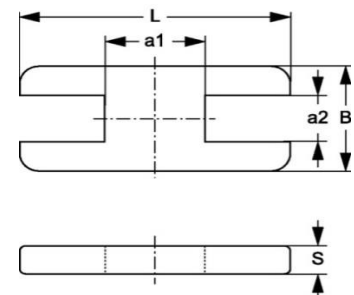

Kodi	Madhësia e fiksueses	a1 (mm)	a2 (mm)	B (mm)	L (mm)	S (mm)
SRS SIP 30	1	14.0	15.5	30	55	8
SRS SIP 40	2	26.0	15.5	30	70	8
SRS SIP 50	3	41.0	15.5	30	85	8
SRS SIP 60	4	69.0	17.5	45	115	10
SRS SIP 70	5	97.0	21.5	60	152	10
SRS SIP 80	6	137.0	27.5	80	205	15
SRS SIP 90	7	169.0	30.5	90	250	15
SRS SIP 100	8	219.0	36.5	120	320	25

PLLAKE FERMO PER FIKSUESET E TUBAVESRS SIP

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave- teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik Inoks 1,4571




Kodi	a1 (mm)	a2 (mm)	B (mm)	L (mm)	S (mm)
SRS SIP 30 V4	14.0	15.5	30	55	8
SRS SIP 40 V4	26.0	15.5	30	70	8
SRS SIP 50 V4	41.0	15.5	30	85	8
SRS SIP 60 V4	69.0	17.5	45	115	10

HANSA FLEX


PLLAKE FERMO PER FIKSUESET E TUBAVESRS SIS 30-100

Cilësitë			
Dizenjo	Për fiksueset e tubave- teke		
Seria	E rëndë		
Standarti	DIN 3015-2		
Materiali	Çelik		
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar		
Kodi	Madhësia e fiksueses	a (mm)	b (mm)
SRS SIS 30	1	13	22
SRS SIS 60	4	15	28
SRS SIS 70	5	18	32
SRS SIS 80	6	21	36



DADO PER MONTIM NE SHINE PER FIKSUESET E TUBAVE (seria e rëndë)SRS SM 30-60


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



Kodi	Madhësia e fiksueses	a (mm)	B (mm)	d (mm)	G	H (mm)	K (mm)	L (mm)
SRS SM 60	4	6	24	19.8	M 12	23	12.0	25

DADO PER MONTIM NE SHINE PER FIKSUESET E TUBAVE (seria e rëndë)SRS SM 30-60 V4


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015
Materiali	Çelik Inoks 1,4571



Kodi	Madhësia e fiksueses	a (mm)	B (mm)	d (mm)	G	H (mm)	K (mm)	L (mm)
SRS SM 30-50 V4	1 - 3	6	24	17.8	M 10	20	12.0	25
SRS SM 60 V4	4	6	24	19.8	M 12	23	12.0	25

DADO PER MONTIM NE SHINE PER FIKSUESET E TUBAVE (seria e rëndë)SRS SM 30-60 VZ


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



Kodi	Madhësia e fiksueses	a (mm)	B (mm)	d (mm)	G	H (mm)	K (mm)	L (mm)
SRS SM 30-50 VZ	1- 3	6	24	17.8	M 10	20	12.0	25

PLLAKE BAZE PER FIKSUESET E TUBAVE (seria e rëndë)SRS SPL 30-100


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E trajtuar me fosfat



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SPL 30	1	30	11	33	85	M 10	113	8
SRS SPL 40	2	30	11	45	97	M 10	125	8
SRS SPL 50	3	30	11	60	112	M 10	140	8
SRS SPL 60	4	45	14	90	160	M 12	190	10
SRS SPL 70	5	60	18	122	205	M 16	240	10
SRS SPL 80	6	80	22	168	270	M 20	310	15
SRS SPL 90	7	90	26	205	320	M 24	370	15
SRS SPL 100	8	120	33	265	390	M 30	450	25

PLLAKE BAZE PER FIKSUESET E TUBAVE (seria e rëndë)SRS SP 30-100


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E trajtuar me fosfat



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 30	1	30	33	M 10	73	8
SRS SP 40	2	30	45	M 10	84	8
SRS SP 50	3	30	60	M 10	100	8
SRS SP 60	4	45	90	M 12	140	10
SRS SP 70	5	60	122	M 16	180	10
SRS SP 80	6	80	168	M 20	225	15
SRS SP 90	7	90	205	M 24	270	15
SRS SP 100	8	120	265	M 30	340	25

PLLAKE BAZE PER FIKSUESET E TUBAVE (seria e rëndë)SRS SP 30-100 V4


Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksueset e tubave teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik Inoks 1,4571



Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 30 V4	1	30	33	M 10	73	8
SRS SP 40 V4	2	30	45	M 10	84	8
SRS SP 50 V4	3	30	60	M 10	100	8
SRS SP 60 V4	4	45	90	M 12	140	10
SRS SP 70 V4	5	60	122	M 16	180	10
SRS SP 80 V4	6	80	168	M 20	225	15

PLLAKE BAZE PER FIKSUESET E TUBAVE (seria e rëndë)SRS SP 30-100 VZ


Cilësitë						
Dizenjo	Për fiksueset e tubave teke					
Seria	E rëndë					
Standarti	DIN 3015-2					
Materiali	Çelik					
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar					
Kodi	Madhësia e fiksueses	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 30 VZ	1	30	33	M 10	73	8
SRS SP 40 VZ	2	30	45	M 10	84	8
SRS SP 50 VZ	3	30	60	M 10	100	8
SRS SP 60 VZ	4	45	90	M 12	140	10



SHINE PER MONTIMIN E FIKSUESETVE TE TUBAVE (seria e rëndë)SRS TS 40

Cilësitë					
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke				
Seria	E rëndë				
Standarti	DIN 3015-2				
Materiali	Çelik				
Shënim					
Për fiksueset e tubave të madhësisë 1 deri në 4					
Kodi	B (mm)	H (mm)	K (mm)	S (mm)	Gjatësia (m)
SRS TS 40-1	40	22	12.5	5	1.00
SRS TS 40-2	40	22	12.5	5	2.00






SHINE PER MONTIMIN E FIKSUESETVE TE TUBAVE (seria e rëndë)SRS TS 40 V4

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik Inoks 1,4571
Shënim	
Për fiksueset e tubave të madhësisë 1 deri në 4	

Kodi	B (mm)	H (mm)	K (mm)	S (mm)	Gjatësia (m)
SRS TS 40-1 V4	40	22	12.5	5	1.00
SRS TS 40-2 V4	40	22	12.5	5	2.00






SHINE PER MONTIMIN E FIKSUESETVE TE TUBAVE (seria e rëndë)SRS TS 40 VZ

Cilësitë	
Dizenjo	Për fiksuese tubi- teke
Seria	E rëndë
Standarti	DIN 3015-2
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar
Shënim	
Për fiksueset e tubave të madhësisë 1 deri në 4	

Kodi	B (mm)	H (mm)	K (mm)	S (mm)	Gjatësia (m)
SRS TS 40-1 VZ	40	22	12.5	5	1.00
SRS TS 40-2 VZ	40	22	12.5	5	2.00



HANSA FLEX