


TUBAT PVC e butë.....PVC QUAD


Cilësitë	
Aplikimi	Në teknologjinë agrare
Karakteristika të veçanta	Peshë të lehtë, Sipërfaqe e jashtme e lëmuar.
Shtresa e brendshme	PVC
Thurja	Me spirale PVC me profil katror
Shtresa e jashtme	PVC
Ngjyra	Portokalli
Temperatura e punës	Nga -25° C deri në 60° C



Kodi	Inch	Ø Brendsh (mm)	Ø Jashtëm (mm)	Spesori (mm)	Presioni i punës në temp 20° C (Bar)	Presioni i vakumit (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4.00	6.5	0.9	204	50	Meter
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5.00	5.5	0.9	304	20	Meter
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7.50	4.5	0.9	408	20	Meter
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5.50	4.0	0.9	440	20	Meter
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6.50	3.5	0.9	508	20	Meter
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7.00	3.0	0.9	608	20	Meter

TUBAT PVC e butë.....PVC SPIRAL


Cilësitë	
Aplikimi	I përgjithshëm
Temperatura maksimale	-5 °C
Temperatura maksimale	60° C
Lënda që transportohet	Ujë i pastër, Ujë deti, Përzjerje të ujit me vajra, Ujë i ndotur, Pleh i lëshshëm.



Kodi	Ø Brend (mm)	Spesori (mm)	Presioni i punës në temp 20° C (Bar)	Presioni i vakumit (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)	Gjatësia (m)	Paketimi
PVC SPIRAL 19	19	3.1	5.0	0.7	110	50	rrotull
PVC SPIRAL 38	38	3.7	5.0	0.7	210	50	rrotull
PVC SPIRAL 45	45	4.0	5.0	0.7	200	50	rrotull
PVC SPIRAL 60	60	4.5	5.0	0.7	330	50	rrotull
PVC SPIRAL 70	70	5.2	4.0	0.7	500	50	rrotull


TUBAT PVC e butë.....PVC WAS

Cilësitë	
Aplikimi	Në teknologjinë agrare dhe industrinë e ndërtimit
Karakteristika të veçanta	Shumë i fortë, fleksibël, rrezistent ndaj presionit dhe abrazionit, rezistent ndaj rrezeve ultraviolett UV dhe agjentëve atmosferik
Shtresa e brendshme	PVC. E qëndrueshme, shumë fleksibël
Thurja	Me spirale PVC të përforcuara
Shtresa e jashtme	PVC. E qëndrueshme, shumë fleksibël
Temperatura e punës	Nga -5° C deri në 60° C
Lënda që transportohet	Ujë



Kodi	Inch	Ø Brend (mm)	Spesori (mm)	Presioni i punës në temp 20° C (Bar)	Presioni i çarjes (Bar)	Presioni i vakumit (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3.0	8.0	25	0.7	85	50	rrotull
PVC WAS 25-7	1"	25	3.0	7.0	21	0.6	105	50	rrotull
PVC WAS 32-6	1.1/4"	32	3.0	6.0	21	0.6	125	50	rrotull
PVC WAS 38-6	1.1/2"	38	3.5	6.0	18	0.6	150	50	rrotull
PVC WAS 50-5	2"	51	4.5	5.0	15	0.6	205	50	rrotull
PVC WAS 60-4.5	2.1/2"	60	4.5	4.5	13	0.6	248	50	Meter
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4.5	3.5	12	0.6	320	50	Meter
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5.0	3.0	11	0.6	395	30	Meter

Cilësitë	
Aplikimi	Në teknologjinë agrare
Karakteristika të veçanta	I fortë, fleksibël, rezistent ndaj presionit dhe abrazionit, rezistent ndaj agentëve atmosferik
Shtresa e brendshme	PVC. E qëndrueshme, shumë fleksibël
Thurja	Me spirale PVC të përforcuara
Shtresa e jashtme	PVC. Pak e kodrinuar
Temperatura maksimale	-20 °C
Temperatura maksimale	50° C
Lënda që transportohet	Ujë

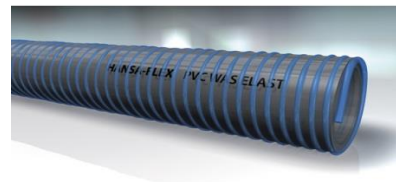

Shënim

Ka përdorim të përgjithshëm në agrikulturë, veçanërisht është i përshtatshëm në rajonet e ftohta

Kodi	Inch	Ø Brend. (mm)	Presioni i punës në temp 20° C (Bar)	Presioni i çarjes (Bar)	Presioni i vakumit (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7.0	20	0.9	90	50	rrotull
PVC WAS 32 ELAST	1.1/4"	32	6.0	17	0.9	130	50	rrotull
PVC WAS 38 ELAST	1.1/2"	38	6.0	16	0.9	140	50	rrotull
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5.0	15	0.9	200	50	rrotull
PVC WAS 63 ELAST	2.1/2"	63	4.5	14	0.9	275	50	Meter
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4.0	12	0.9	310	50	Meter
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3.5	10	0.9	375	30	Meter
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3.0	10	0.9	410	30	Meter
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3.0	10	0.9	450	30	Meter
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2.5	9	0.9	520	30	Meter
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2.0	9	0.9	610	30	Meter



EMC Engineering Maintenance Center shpk

A. Mirembajtja e aseteve:

1. Është e domosdoshme;
2. Kryhet në mënyrë kaotike (të paorganizuar);
3. Ka vështirësi të mëdha për kontrollin e kostove;

B. Asetet e kompanisë:


1. Infrastruktura;
 - Infrastruktura nëntokësore;
 - Godinat;
 - Fasilitetet e tjera;
2. Makinerite dhe Pajisjet;
 - Makineritë e punës;
 - Pajisjet e punës;
 - Makineritë dhe pajisjet ndihmëse;
3. Asetet e tjera.

C. Profesionet që nevojitet të kenë teknikët e mirembajtjes:

- Elektriciqist;
- Elektroauto;
- Elektronik;
- Mekatronik;
- Mekanik;
- etj, etj, etj

D. Furnitoret:

- Të shumtë;
- Me besueshmëri modeste;
- Në shumë raste me materiale të pagarrantuara;
- Përgjithësisht me çmime të paargumentuara;
- Përgjithësisht me shërbim jo cilësor dhe të ngadaltë;

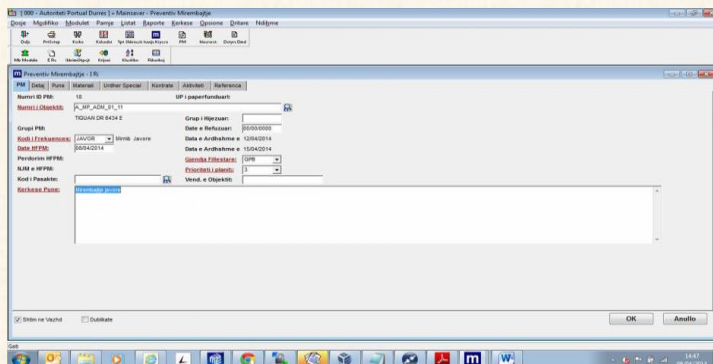

EMC shpk Ju ndihmon duke organizuar kurse në lidhje me menaxhimin e mirembajtjes.

Gjithashtu nese deshironi te organizoni mirembajtjen brenda kompanise Tuaj, EMC ju asiston nepermjet nje kontrate te vecante.


Mos hezitoni te na kontaktoni ne:
e.ndreu@emc.com.al
+355 692044644

**Cilësitë**

Aplikimi	Në mjetet dhe pajisjet që zhbllokojnë kanalet ose tubacionet me anë të presionit të ujit. Në industri.
Karakteristika të veçanta	Ekstremisht rezistent ndaj abrazionit. Rezistent ndaj ambientit
Lidhja 1	Me dado me fileta BSP
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP cilindrike
Shtresa e brendshme	SBR
Thurja	2 shtresa me fije sintetike shumë të forta
Shtresa e jashtëme	NR/BR e lëmuar
Temperatura maksimale	-35 °C
Temperatura maksimale	80° C
Lënda që transportohet	Ujë

Kodi	Diametri nominal	Size	Inch	Ø Brendsh. (mm)	Ø Jashtëm (mm)	Presioni i punës (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)	Gjatësia (m)
KANA 13X040M AB HB	12	8	1/2"	13	25	250.0	70	40.00
KANA 13X060M AB HB	12	8	1/2"	13	25	250.0	70	60.00
KANA 13X080M AB HB	12	8	1/2"	13	25	250.0	70	80.00
KANA 13X120M AB HB	12	8	1/2"	13	25	250.0	70	120.00
KANA 13X160M AB HB	12	8	1/2"	13	25	250.0	70	160.00
KANA 13X180M AB HB	12	8	1/2"	13	25	250.0	70	180.00
KANA 13X200M AB HB	12	8	1/2"	13	25	250.0	70	200.00
KANA 20X040M AB HB	19	12	3/4"	19	31	250.0	95	40.00
KANA 20X060M AB HB	19	12	3/4"	19	31	250.0	95	60.00
KANA 20X080M AB HB	19	12	3/4"	19	31	250.0	95	80.00
KANA 20X120M AB HB	19	12	3/4"	19	31	250.0	95	120.00
KANA 20X160M AB HB	19	12	3/4"	19	31	250.0	95	160.00
KANA 20X180M AB HB	19	12	3/4"	19	31	250.0	95	180.00
KANA 20X200M AB HB	19	12	3/4"	19	31	250.0	95	200.00
KANA 25X040M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	40.00
KANA 25X060M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	60.00
KANA 25X080M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	80.00
KANA 25X120M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	120.00
KANA 25X160M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	160.00
KANA 25X180M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	180.00
KANA 25X200M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	200.00
KANA 25X240M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	240.00
KANA 32X040M AB HB	31	20	1.1/4"	32	48	250.0	150	40.00
KANA 32X060M AB HB	31	20	1.1/4"	32	48	250.0	150	60.00
KANA 32X080M AB HB	31	20	1.1/4"	32	48	250.0	150	80.00
KANA 32X120M AB HB	31	20	1.1/4"	32	48	250.0	150	120.00
KANA 32X160M AB HB	31	20	1.1/4"	32	48	250.0	150	160.00
KANA 32X180M AB HB	31	20	1.1/4"	32	48	250.0	150	180.00
KANA 32X200M AB HB	31	20	1.1/4"	32	48	250.0	150	200.00

Cilësitë	
Aplikimi	Në industrinë e pastrimit
Karakteristika të veçanta	I përdorshëm në ambientet shumë të ftohta
Shtresa e brendshme	PVC. E qëndrueshme, shumë fleksibël
Thurja	Me spirale PVC të përforcuara
Shtresa e jashtme	PVC. E qëndrueshme, shumë fleksibël
Temperatura maksimale	-40 °C
Temperatura maksimale	50° C
Lënda që transportohet	Ujë

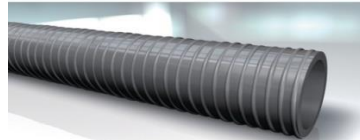

Kodi	Inch	Ø Brend. (mm)	Spesori (mm)	Presioni i çarjes (Bar)	Presioni i vakumit (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
PVC KANAL DN 25	1"	25	4.2	18	0.9	115	50	rrotull
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4.2	15	0.9	125	50	rrotull
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4.5	14	0.9	145	50	rrotull
PVC KANAL DN 40	-	40	4.5	13	0.9	160	50	rrotull
PVC KANAL DN 51	2"	51	5.0	13	0.9	180	50	rrotull
PVC KANAL DN 60	-	60	5.0	13	0.9	200	50	rrotull
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5.5	12	0.9	220	50	rrotull
PVC KANAL DN 76	3"	76	5.5	10	0.9	250	50	rrotull
PVC KANAL DN 80	-	80	6.0	10	0.9	260	30	rrotull
PVC KANAL DN 90	-	90	6.0	9	0.8	305	30	rrotull
PVC KANAL DN 102	4"	102	6.5	9	0.8	335	30	rrotull

HANSA/FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Linjat e sistemeve hidraulike mund te behen shkak per te rrezikuar jeten e njeriut si dhe per demtime te shumta te shendetit apo dhe te ambientit.

Ne fakt keto rreziqe shpesh nenvleresohen.

Zgjedhja e gabuar e tubave dhe rakorderive, perdorimi jo i pershtatshem i tubave, rakordeve, valvolave, etj mund te behen shkak per demtime serioze.

Shkeputjet me force te rakorderive nga lidhjet, sprucimi me force te madhe i vajit hidraulik nga nje tub i çare apo nga nje komponent i demtuar mund te shkaktojne deri edhe vdekjen e personin. Ndaj:




Jeni te detyruar te njiheni dhe me tej te zbatoni me rogorozitet rregullat e sigurise ne pune kur punoni ne sistemet hidraulike.

Edhe kur te nderroni nje tub hidraulik ne nje makineri ose ne nje pajisje me sistem hidraulik, mos i besoni verberisht te dhenave te tubit qe zevendesoni. Ai mund te jete zgjedhur gabim, ndaj edhe mund te jete demtuar.

Ju duhet te dini kerketat themelore per zgjedhjen e nje tubi hidraulik dhe padiskutim edhe menytrat korrekte te montimit te tyre.

- Rrezistenca ndaj lengut qe transportojne- dhe mos harroni proçeduren e pastrimit,
- Rrezistenca ndaj temperatures se vajit- mbani ne konsiderate edhe raportin temperature/ presion,
- Kushtet e veçanta qe influencojne mbi tub,
- Rrezistenca ndaj presionit,
- Madhesine nominale te tubit,
- Rrezen minimale te perkuljes,
- Ndryshimi i gjatesise se tubit dhe i diametrit te jashtem si rezultat i presionit te vajit,
- Forcat qe lindin nga ngarkesat e veçanta te jashteme ose presionet e medha
- Nese tubi i nenshtrohet efektit te gerryerjes nga ana e jashteme si rezultat i pozicionit ku montohet.



Te punosh ne sistemet hidraulike te makinerive dhe te pajisjeve, duhet te kesh njohuri te veçanta. Njohurite dhe zbatimi i tyre ne pramien, Ju shpeton jeten, Ju ben efektiv ne pune, Ju lehteson arrijten e objektivit.

EMC shpk ju ndihmon qe Ju te beheni specialiste te vertete ne fushen e hidro-mekanikes. Ndaj mos hezitoni te na kontaktoni.

Cilësitë	
Aplikimi	Në radiatorët ftohës
Standarti	DIN 73411
Shtresa e brendshme	EPDM
Thurja	Deri në DN 19- me 1 shresëthurje polyester. Nga DN20 e lart: me 1thurje Rayon
Shtresa e jashtme	EPDM
Temperatura maksimale	-40 °C
Temperatura maksimale	120° C
Lënda që transportohet	Ujë ftohës, Lëngje ftohës



Kodi	Ø Brendshëm x Spesor	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i çarjes (Bar)	Gjatësia (m)	Njësia
KUEHLER 08-3.5	8 x 3.5	4.0	12	40	rrotull
KUEHLER 10-3.5	10 x 3.5	4.0	12	40	rrotull
KUEHLER 12-3.5	12 x 3.5	4.0	12	40	rrotull
KUEHLER 13-3.5	13 x 3.5	4.0	12	40	rrotull
KUEHLER 15-3.5	15 x 3.5	4.0	12	40	rrotull
KUEHLER 16-3.5	16 x 3.5	4.0	12	40	rrotull
KUEHLER 18-3.5	18 x 3.5	4.0	12	40	rrotull
KUEHLER 20-3.5	20 x 3.5	4.0	12	40	rrotull
KUEHLER 22-3.5	22 x 3.5	4.0	12	40	rrotull
KUEHLER 25-3.5	25 x 3.5	4.0	12	40	rrotull
KUEHLER 28-4	28 x 4	4.0	12	40	rrotull
KUEHLER 30-4	30 x 4	4.0	12	40	rrotull
KUEHLER 32-4	32 x 4	4.0	12	40	rrotull
KUEHLER 35-4	35 x 4	4.0	12	40	rrotull
KUEHLER 38-5	38 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 40-5	40 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 42-5	42 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 45-5	45 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 50-5	50 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 55-5	55 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 60-5	60 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 70-5	70 x 5	4.0	12	40	Meter
KUEHLER 90-6	90 x 6	4.0	12	40	Meter

HANSA FLEX




EMC Engineering Maintenance Center shpk

HANSA FLEX është një kompani që ka një shpërndarje të gjerë të prezencës së saj në Europë.

Hansa Flex është një standart.

EMC shpk është partner zyrtar i kompanisë Hansa Flex në Shqipëri.

EMC shpk gjendet në Durrës (Rashbull), buzë autostradës Tirane- Durrës.

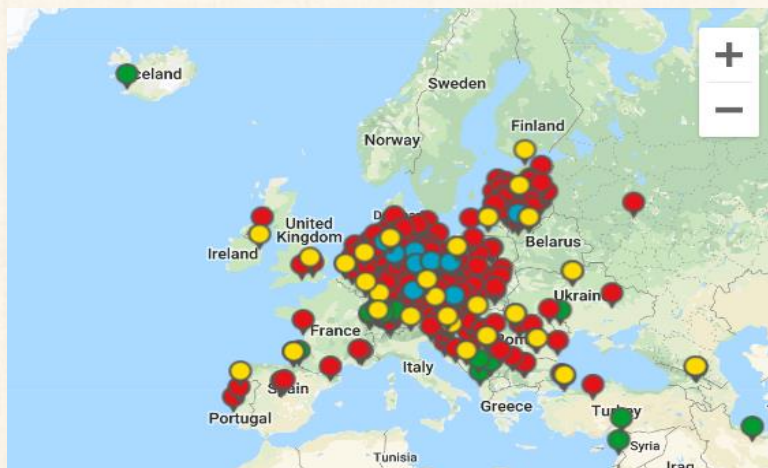




Cilësitë	
Aplikimi	Në radiatorët ftohës
Karakteristika të veçanta	Rezistencë shumë të lartë ndaj temperaturave të ulta dhe temperaturave të larta
	Rezistencë të lartë ndaj lëngjeve ftohës, vajrave dhe agjentëve pastrues
	Rezistencë të lartë ndaj ozonit, rrezeve ultraviolett UV dhe agjentëve të tjerë atmosferik
Standarti	Në përputhje me standardin SAE 20 R3
Shtresa e brendshme	Silikon blu
Thurja	Thurje tekstile
Shtresa e jashtme	Silikon blu
Ngjyra	Blu
Gama e temperaturës	Për ujë + antifrizë nga -50 °C deri në +150 °C
Gama e temperaturës	Për avull deri në 180° C
Lënda që transportohet	Lëngje ftohës; ajër i nxehtë

Kodi	Ø Brendsh. (mm)	Ø Jashtëm (mm)	Presioni i çarjes (Bar)	Gjatësia (m)
KUEHLER 08-4 SBL	8	16	24	1 10 20
KUEHLER 10-4 SBL	10	18	24	1 10 20
KUEHLER 12-4 SBL	12	20	24	1 10 20
KUEHLER 14-4 SBL	14	22	20	1 10 20
KUEHLER 16-4 SBL	16	24	18	1 10 20
KUEHLER 18-4 SBL	18	26	18	1 10 20
KUEHLER 20-4 SBL	20	28	14	1 10 20
KUEHLER 22-4 SBL	22	30	14	1 10 20
KUEHLER 25-4.5 SBL	25	34	14	1 10 20
KUEHLER 28-4.5 SBL	28	37	14	1 10 20
KUEHLER 30-4.5 SBL	30	39	14	1
KUEHLER 32-4.5 SBL	32	41	12	1
KUEHLER 35-4.5 SBL	35	44	12	1
KUEHLER 38-4.5 SBL	38	47	10	1
KUEHLER 40-4.5 SBL	40	49	10	1
KUEHLER 45-4.5 SBL	45	54	10	1
KUEHLER 48-5.5 SBL	48	59	8	1
KUEHLER 50-4.5 SBL	50	59	8	1
KUEHLER 57-4.5 SBL	57	66	8	1
KUEHLER 60-4.5 SBL	60	69	8	1
KUEHLER 65-5.5 SBL	65	76	8	1
KUEHLER 70-5.5 SBL	70	81	8	1
KUEHLER 80-6 SBL	80	92	8	1

HANSA FLEX

HANSA FLEX

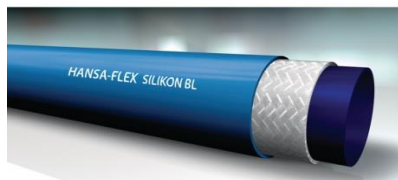**Cilësitë**


Aplikimi	Në radiatorët ftohës
Karakteristika të veçanta	Rezistencë shumë të lartë ndaj temperaturave të ulta dhe temperaturave të larta
	Rezistencë të lartë ndaj lëngjeve ftohës, vajrave dhe agjentëve pastrues
	Rezistencë të lartë ndaj ozonit, rrezeve ultraviolett UV dhe agjentëve të tjerë atmosferik
Standarti	SAE J20R1 CLASS A
Shtresa e brendshme	Silikon blu
Thurja	Thurje tekstile
Shtresa e jashtme	Silikon blu
Ngjyra	Blu
Temperatura minimale	-60 °C
Temperatura maksimale	200° C
Lënda që transportohet	Lëngje ftohës; ajër i nxehtë

Kodi	Ø Brendsh. (mm)	Ø Jashtëm (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Spesori (mm)	Presioni i Çarjes (Bar)
SILIKON 08-4 BL	8	16	20.0	4.0	60
SILIKON 10-4 BL	10	18	20.0	4.0	60
SILIKON 12-4 BL	12	20	19.0	4.0	57
SILIKON 14-4 BL	14	22	18.0	4.0	54
SILIKON 16-4 BL	16	24	15.0	4.0	45
SILIKON 18-4 BL	18	26	13.0	4.0	39
SILIKON 20-4 BL	20	28	12.0	4.0	36
SILIKON 22-4 BL	22	30	12.0	4.0	36
SILIKON 25-4.5 BL	25	34	11.0	4.5	33
SILIKON 28-4.5 BL	28	37	10.0	4.5	30
SILIKON 30-4.5 BL	30	39	10.0	4.5	30
SILIKON 32-4.5 BL	32	41	9.0	4.5	27
SILIKON 35-4.5 BL	35	44	8.0	4.5	24
SILIKON 38-4.5 BL	38	47	7.0	4.5	21
SILIKON 40-4.5 BL	40	49	7.0	4.5	21
SILIKON 45-4.5 BL	45	54	6.0	4.5	18
SILIKON 48-4.5 BL	48	57	6.0	4.5	18
SILIKON 50-4.5 BL	50	59	6.0	4.5	18
SILIKON 57-4.5 BL	57	66	5.0	4.5	15
SILIKON 60-4.5 BL	60	69	5.0	4.5	15
SILIKON 65-5.5 BL	65	76	5.0	5.5	15
SILIKON 70-5.5 BL	70	81	4.0	5.5	12
SILIKON 80-6 BL	80	92	3.0	6.0	9

HANSA FLEX

TUBAT PER ZJARREFIKESIT.....PYRO WAS RT

Cilësitë	
Aplikimi	Në repartet zjarrëfikse
	Rrezistent ndaj ozonit dhe agentëve të tjerë atmosferik (ka përbërje EPDM)
	Shumë elastik, i prodhuar me metoda speciale të vullkanizimit
Karakteristika të veçanta	Veçanërisht rezistent ndaj abrazionit
Standarti	DIN 14,811 dhe BS6391
Shtresa e brendshme	Shumë e fortë me thurje shumëfijëshe fibrash poliestre
Ngjyra	E kuqe
Lënda që transportohet	Ujë

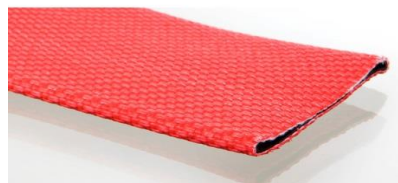

Kodi	Inch	Ø Brendsh. (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i testimit (Bar)	Presioni i Çarjes (Bar)	Gjatësia (m)	Njësia
PYRO WAS 38 RT	1.1/2"	38	16.0	25	50	60	rrotull
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16.0	25	50	60	rrotull
PYRO WAS 63 RT	2.1/2"	63	16.0	25	50	60	rrotull
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16.0	25	50	60	rrotull

TUBAT PER UJIN NE INDUSTRIE E NDERTIMIT.....AGRI WAS LR

Cilësitë	
Aplikimi	Në agrikulturë, Industri dhe në ndërtim
Karakteristika të veçanta	Ekstremisht i fortë
Shtresa e brendshme	PVC
Thurja	Thurje tekstile
Shtresa e jashtme	NBR
Ngjyra	E zezë
Temperatura minimale	-20 °C
Temperatura maksimale	100° C
Lënda që transportohet	Ujë, Ajër, Vaj, Naftë



Kodi	Inch	Ø Brendsh. (mm)	Spesori (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Gjatësia (m)	Njësia
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1.5	25.0	100	rrotull
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1.5	25.0	100	rrotull
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1.5	20.0	100	rrotull
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1.5	16.0	100	rrotull
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2.0	16.0	100	rrotull
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2.0	16.0	100	rrotull
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2.5	16.0	100	rrotull
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2.5	16.0	100	rrotull
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2.5	16.0	100	rrotull
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3.0	16.0	100	rrotull
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3.0	16.0	100	rrotull

HANSA FLEX



HANSA FLEX

Cilësitë	
Aplikimi	Në agrikulturë, Industri dhe në ndërtim, Miniera dhe kantieri detare
Karakteristika të veçanta	Rrezistencë maksimale në tërheqje. Nuk zgjatet kur uji është nën presion. I mbledhshëm rrul
Shtresa e brendshme	PVC
Thurja	Thurje tekstile- polyester
Shtresa e jashtme	PVC
Ngjyra	Blu
Temperatura minimale	-10 °C
Temperatura maksimale	60° C
Lënda që transportohet	Ujë, Ajër, Vaj, Naftë



Kodi	Inch	Ø Brendsh. (mm)	Presioni i Punës në temp. 20° C (Bar)	Presioni i çarjes (Bar)	Gjatësia (m)	Njësia
EURO WAS 1 BL	1"	25	8.5	25.5	50	rrotull
EURO WAS 1 1/4 BL	1.1/4"	32	8.5	25.5	50	rrotull
EURO WAS 1 1/2 BL	1.1/2"	38	8.5	25.5	50	rrotull
EURO WAS 2 BL	2"	51	6.5	19.5	50	rrotull
EURO WAS 2 1/2 BL	2.1/2"	63	6.5	19.5	50	rrotull
EURO WAS 3 BL	3"	76	5.5	16.5	50	rrotull
EURO WAS 4 BL	4"	102	5.5	16.5	50	rrotull
EURO WAS 5 BL	5"	127	3.0	9.0	50	rrotull
EURO WAS 6 BL	6"	152	3.0	9.0	50	rrotull
EURO WAS 8 BL	8"	204	2.5	7.0	50	rrotull

HANSA/FLEX

TUBAT PER UJIN NE INDUSTRIE E NDERTIMIT.....FALTBAU

Cilësitë	
Aplikimi	Në agrikulturë, Industri dhe në ndërtim
Karakteristika të veçanta	të lehtë tip STORZ
Lidhja 1 dhe 2	Xhunto me veshë
Shtresa e brendshme	NBR
Shtresa e jashtme	Thurje polyester
Ngjyra	E bardhë natyrale
Lënda që transportohet	Ujë i ftohtë




Kodi	Inch	Ø Brendsh. (mm)	Hapësira e kllapës (mm)	Madh. nomin. e xhuntos STORZ	Presioni i Punës (Bar)	Gjatësia (m)
FALTBAU 52X10 M	2"	52	66	52-C	10.0	10
FALTBAU 52X15 M	2"	52	66	52-C	10.0	15
FALTBAU 52X20 M	2"	52	66	52-C	10.0	20
FALTBAU 52X30 M	2"	52	66	52-C	10.0	30
FALTBAU 76X10 M	3"	76	89	75-B	10.0	10
FALTBAU 76X15 M	3"	76	89	75-B	10.0	15
FALTBAU 76X20 M	3"	76	89	75-B	10.0	20
FALTBAU 76X30 M	3"	76	89	75-B	10.0	30
FALTBAU 102X10 M	4"	102	133	110-A	10.0	10
FALTBAU 102X15 M	4"	102	133	110-A	10.0	15
FALTBAU 102X20 M	4"	102	133	110-A	10.0	20
FALTBAU 102X30 M	4"	102	133	110-A	10.0	30

HANSA/FLEX

TUBAT PER UJIN NE INDUSTRIE E NDERTIMIT.....GOLDSCHLANGE

Cilësitë

Aplikimi	Në teknologjinë agrare. Në industrinë e ndërtimit. Në sistemet inxhinjerike.
Karakteristika të veçanta	Rrezistencë ndaj ozonit, rrezeve UV, abrazionit dhe ndaj agentëve atmosferik. Përdorim të gjerë me lëndët kimike. Përdorim për avull deri në +130° C (afërsisht për 30 minuta)
Shtresa e brendshme	EPDM i lëmuar
Thurja	Me 2 shtresa thurje sintetike
Shtresa e jashtme	Gomë CR rrezistent ndaj vajrave, grasos dhe lëndëve kimike
Ngjyra	E zezë me shirit të verdhë të valëzuar
Diapazoni i temperaturave	-30 °C deri në 100°C
Lënda që transportohet	Ujë, etj

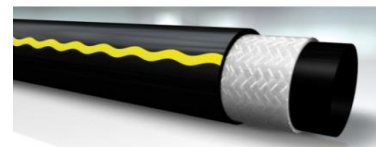

Kodi	Inch	Ø Brend. (mm)	Spesori (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i Çarjes (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)	Gjatësia (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3.5	30.0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3.9	30.0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3.6	25.0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4.4	25.0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4.5	20.0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4.5	20.0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5.5	12.0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6.5	12.0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7.5	10.0	30	300	40

TUBAT PER UJIN NE INDUSTRIE E NDERTIMIT.....INDU WAS

Cilësitë

Aplikimi	Në fidanishte dhe agrikulturë. Përdoret edhe në industrinë e ndërtimit nëse përdoret me presion të ulët.
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike dhe natyrale
Thurja	Me shtresa thurje sintetike
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike , rrezistent ndaj ujit
Ngjyra	E zezë
Diapazoni i temperaturave	-25 °C deri në 75°C
Lënda që transportohet	Ujë, ajër



Kodi	Inch	Ø Brend. (mm)	Ø Jasht (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i Çarjes (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
INDU WAS 25-5	1"	25.4	33	10.0	30	254	40	rrotull
INDU WAS 28-5	-	28.0	38	10.0	30	280	40	rrotull
INDU WAS 32-5.5	1.1/4"	32.0	43	10.0	30	210	40	rrotull
INDU WAS 38-6	1.1/2"	38.0	50	10.0	30	250	40	rrotull
INDU WAS 40-6.5	-	40.0	53	10.0	30	280	40	rrotull
INDU WAS 45-7	1.3/4"	44.5	54	10.0	30	445	40	rrotull
INDU WAS 50-7	2"	50.0	64	10.0	30	350	40	rrotull
INDU WAS 60-7	-	60.0	74	10.0	30	400	40	rrotull
INDU WAS 63-7	2.1/2"	63.5	74	10.0	30	635	40	rrotull
INDU WAS 70-7	-	70.0	84	10.0	30	480	40	rrotull
INDU WAS 75-7	3"	75.0	91	10.0	30	550	40	rrotull
INDU WAS 80-8	-	80.0	96	10.0	30	600	40	rrotull
INDU WAS 90-8	-	90.0	106	10.0	30	650	40	rrotull
INDU WAS 102-7	4"	100.0	116	10.0	30	720	40	rrotull
INDU WAS 110-9	-	110.0	128	10.0	30	1100	40	rrotull
INDU WAS 127-9	5"	127.0	140	10.0	30	1270	40	rrotull
INDU WAS 152-11	6"	150.0	170	10.0	30	1200	40	rrotull
INDU WAS 203-11	8"	203.2	222	10.0	30	2032	20	rrotull


Cilësitë	
Aplikimi	Në impiantet me presion të ulët. Përdoret si tub thithje. Në industri dhe në ndërtim
Standarti	ISO 1307
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike dhe natyrale
Thurja	Me shtresa thurje sintetike dhe fije çeliku spirale
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike
Ngjyra	E zezë
Temperatura minimale	-25 °C
Temperatura maksimale	80° C
Lënda që transportohet	Ujë



Kodi	Inch	Ø Brend. (mm)	Ø Jashtëm (mm)	Spesori (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i Çarjes (Bar)	Presioni i Vakumit (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
INDU WAS 25-5 SD	1"	25.4	35	5.0	10.0	30	0.93	153	40	rrotull
INDU WAS 32-5 SD	1.1/4"	32.0	42	5.0	10.0	30	0.93	192	40	rrotull
INDU WAS 38-5 SD	1.1/2"	38.0	48	5.0	10.0	30	0.93	228	40	rrotull
INDU WAS 45-5 SD	1.3/4"	44.5	55	5.0	10.0	30	0.93	267	40	rrotull
INDU WAS 51-5.5SD	2"	51.0	62	5.5	10.0	30	0.93	306	40	rrotull
INDU WAS 63-6 SD	2.1/2"	63.5	75	6.0	10.0	30	0.93	381	40	rrotull
INDU WAS 70-8 SD	2.3/4"	70.0	86	8.0	10.0	30	0.93	420	40	rrotull
INDUWAS76-6.5SD	3"	75.0	89	7.0	10.0	30	0.93	458	40	rrotull
INDUWAS102-6.5SD	4"	101.6	115	6.5	10.0	30	0.93	610	40	rrotull
INDUWAS127-8.5SD	5"	127.0	144	8.5	10.0	30	0.93	762	40	rrotull
INDUWAS152-8.5SD	6"	152.4	169	8.5	10.0	30	0.93	915	40	rrotull
INDUWAS203-10.5SD	8"	203.2	224	10.5	10.0	30	0.93	1219	20	rrotull
INDUWAS254-16SD	10"	254.0	275	16.0	10.0	30	0.93	1524	20	rrotull

TUBAT PER UJIN NE INDUSTRIE E NDERTIMIT.....MULTI EPDM

Cilësitë	
Aplikimi	Në teknologjinë agrare. Në industrinë e ndërtimit. Në sistemet inxhinjerike
Karakteristika të veçanta	Rrezistent ndaj ozonit, vajrave dhe agjentëve atmosferik
Shtresa e brendshme	EPDM
Thurja	Me shtresa thurje sintetike
Shtresa e jashtme	Gomë chloroprene
Ngjyra	E zezë
Temperatura minimale	-40 °C
Temperatura maksimale	120° C

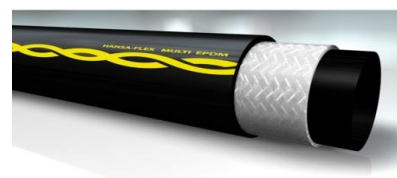

Kodi	Inch	Ø Brend. (mm)	Ø Jashtëm (mm)	Spesori (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i Çarjes (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
MULTI 13-3.2EPDM	1/2"	13.0	19.4	3.2	30.0	90	130	40	rrotull
MULTI 19-4.2EPDM	3/4"	19.0	27.4	4.2	25.0	75	190	40	rrotull
MULTI 25-4.5EPDM	1"	25.0	34.0	4.5	20.0	60	250	40	rrotull
MULTI 32-5.5EPDM	1.1/4"	32.0	43.0	5.5	12.0	36	320	40	rrotull
MULTI 38-6EPDM	1.1/2"	38.0	50.0	6.0	12.0	36	380	40	rrotull
MULTI 51-8.5EPDM	2"	50.8	68.0	8.6	7.0	70	510	40	rrotull

HANSA-FLEX


Cilësitë	
Aplikimi	Në industrinë e ndërtimit
Karakteristika të veçanta	Shumë fleksibël dhe i fortë. Rrezistencë të vogël ndaj rrjedhjes së ujit.
Shtresa e brendshme	EPDM, e lëmuar
Thurja	Me thurje sintetike
Shtresa e jashtme	EPDM
Ngjyra	E zezë
Temperatura minimale	-40 °C
Temperatura maksimale	95° C (temperatura e pikut deri në +110° C)



Kodi	Inch	Ø Brend. (mm)	Spesori (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
WAS 10-3.5STRAHL	3/8"	10	3.5	20.0	60	50	rrotull
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3.0	20.0	80	50	rrotull
WAS 16-3.5STRAHL	5/8"	16	3.5	20.0	100	50	rrotull
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4.0	20.0	120	50	rrotull
WAS 25-4.5STRAHL	1"	25	4.5	20.0	150	50	rrotull
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6.0	20.0	200	50	rrotull

HANSA FLEX

TUBAT PER PAJISJET LARESE.....HF 100 (1SN)




Cilësitë	
Aplikimi	Në pajisjet pastruese që punojnë me presion të lartë
Standarti	EN 853 1SN
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rrezistente ndaj vajrave, ujit dhe temperaturës
Thurja	Me 1 shtresë thurje çeliku
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike
Ngjyra	Blu
Temperatura minimale	-10 °C
Temperatura maksimale	150° C
Zgjatja	+ 2 % deri në - 4 %
Lënda qarkulluese	Ujë, Vaj mineral (deri në temperaturën 100° C), Përzierje të vajrave me ujë

Kodi	Diametri nominal	Size	Inch	Ø Brendsh. (mm)	Ø Jashtëm (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i Çarjes (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)
HF 106	6	4	1/4"	6.4	14.1	250.0	900	100
HF 108	8	5	5/16"	8.0	15.7	220.0	850	115
HF 110	10	6	3/8"	9.5	18.1	220.0	720	130
HF 113	12	8	1/2"	12.7	21.4	220.0	640	180

TUBAT PER PAJISJET LARESE.....HF 200 (2SN)

Cilësitë	
Aplikimi	Në pajisjet pastruese që punojnë me presion të lartë
Standarti	EN 853 2SN
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rrezistente ndaj vajrave, ujit dhe temperaturës
Thurja	Me 2 shtresathurje çeliku
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike
Ngjyra	Blu
Temperatura minimale	-10 °C
Temperatura maksimale	150° C
Zgjatja	+ 2 % deri në - 4 %
Lënda qarkulluese	Ujë, Vaj mineral (deri në temperaturën 100° C), Përzierje të vajrave me ujin

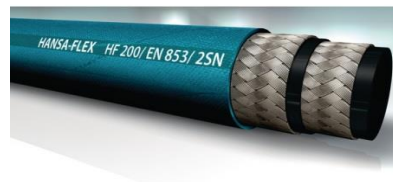

Kodi	Diametri nominal	Size	Inch	Ø Brendsh. (mm)	Ø Jashtëm (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i Çarjes (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)
HF 206	6	4	1/4"	6.4	15.7	400.0	1600	100
HF 208	8	5	5/16"	7.9	17.3	400.0	1470	115
HF 210	10	6	3/8"	9.5	19.7	400.0	1320	130
HF 213	12	8	1/2"	12.7	23.0	400.0	1100	180

TUBAT PER PAJISJET LARESE.....HW 100 (1SN)



Cilësitë	
Aplikimi	Në pajisjet pastruese që punojnë me presion të lartë
Standarti	EN 853 1SN
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rrezistente ndaj vajrave, ujit dhe temperaturës
Thurja	Me 1 shtresëthurje çeliku
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike
Ngjyra	E zezë
Temperatura minimale	-10 °C
Temperatura maksimale	150° C
Zgjatja	+ 2 % deri në - 4 %
Lënda qarkulluese	Ujë, Vaj mineral (deri në temperaturën 100° C), Përzierje të vajrave me ujin

Kodi	Diametri nominal	Size	Inch	Ø Brendsh. (mm)	Ø Jashtëm (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i Çarjes (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)
HW 106	6	4	1/4"	6.4	13.4	250.0	900	100
HW 108	8	5	5/16"	8.0	15.0	220.0	850	115
HW 110	10	6	3/8"	9.5	17.4	220.0	720	130
HW 113	12	8	1/2"	12.7	20.6	220.0	640	180


TUBAT PER PAJISJET LARESE.....HW 200 (2SN)

Cilësitë	
Aplikimi	Në pajisjet pastruese që punojnë me presion të lartë
Standarti	EN 853 2SN
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rrezistente ndaj vajrave, ujit dhe temperaturës
Thurja	Me 2 shtresa thurje çeliku
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike
Ngjyra	E zezë
Temperatura minimale	-10 °C
Temperatura maksimale	150° C
Zgjatja	+ 2 % deri në - 4 %
Lënda qarkulluese	Ujë, Vaj mineral (deri në temperaturën 100° C), Përzierje të vajrave me ujë



Kodi	Diametri nominal	Size	Inch	Ø Brendsh. (mm)	Ø Jashtëm (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i Çarjes (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)
HW 206	6	4	1/4"	6.4	15.0	400	1840	100
HW 208	8	5	5/16"	7.9	16.6	400	1470	115
HW 210	10	6	3/8"	9.5	19.0	400	1320	130
HW 213	12	8	1/2"	12.7	22.2	400	1200	180


TUBAT PER INDUSTRIE.....INDUSTRIE



Cilësitë	
Aplikimi	Në kantieret detare, ne anije. Në sistemet e pastrimit. Në agrikulturë. Në industri dhe në ndërtim.
Karakteristika të veçanta	Rrezistent ndaj ujit të detit, ndaj ozonit dhe ndaj agjentëve atmosferikë
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike
Thurja	Me 1 shtresë thurje tekstile
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike
Ngjyra	E zezë
Temperatura minimale	-35 °C
Temperatura maksimale	70° C
Zgjatja	+ 2 % deri në - 4 %
Lënda qarkulluese	Ujë i pastër, ujë deti, ujë i ndotur, lëngje me aciditet të ulët

Kodi	Ø Brendsh. (mm)	Ø Jashtëm (mm)	Spesori (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Gjatësia (m)	Njësia
INDUSTRIE 35-6	35	47	6	15.0	40	rrotull

HANSA FLEX

**Cilësitë**

Aplikimi	Në industri dhe në ndërtim. Në teknologjinë bujqësore
Karakteristika të veçanta	Tub shumë i lehtë, rezistent ndaj përtërhyerjes dhe fleksibël (edhe në temperatura të ulta).
Shtresa e brendshme	Gomë EPDM me cilësi të lartë
Thurja	Me 1 shtresëthurje tekstile (polyestër shumë e fortë)
Shtresa e jashtme	Gomë EPDM
Ngjyra	E zezë me shirit blu (vija të ndërprera)
Temperatura minimale	-30 °C
Temperatura maksimale	100° C
Lënda qarkulluese	Ujë

Kodi	Inch	Ø Brend. (mm)	Spesori (mm)	Presioni i Punës (Bar)	Presioni i çarjes (Bar)	Rrezja min. e përkuljes (mm)	Gjatësia (m)	Njësia
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2.0	40.0	120	120	100	rrotull
TEX 26-2 WAS	1"	26	2.0	40.0	120	140	100	rrotull
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3.3	40.0	120	170	100	rrotull

**EMC Engineering Maintenance Center shpk**

EMC shpk organizon kurse per tekniket e mesem dhe tekniket e larte per formimin ne fushen e hidraulikes se aplikuar ne makinerite dhe pajisjet MOBILE ose INDUSTRIALE


Gjetja e defektit dhe riparimi i sistemit hidraulik mund te realizohet vetem nese kuptohet funksionimi i tij.

Funksionimi i sistemit hidraulik kuptohet duke lexuar SKEMAT HIDRAULIKE

Leximi i skemave hidraulike eshte nje domosdoshmeri per teknikon e mesem dhe te larte.

Leximi i skemave hidraulike eshte arritje per teknikon e mesem dhe te larte.

Me EMC shpk Ju mesoni te lexoni SKEMAT HIDRAULIKE

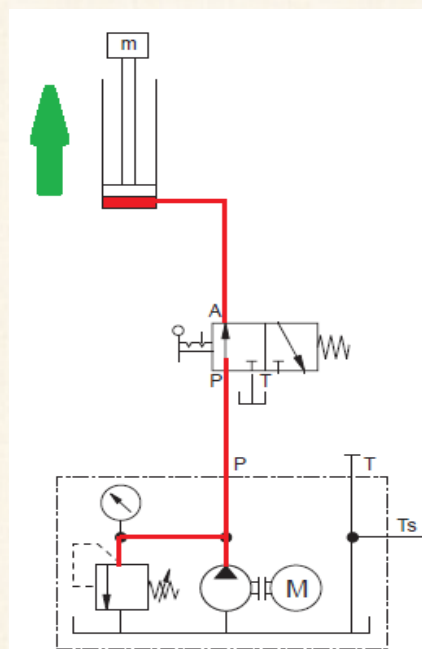Faza e ngritjes**Faza e uljes**