


RAKORDERITE ME FILETA METRIKE QE PRESOHEN TEK TUBAT SAE 15 R

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA METRIKE, tip DKOLPA 700 AOL


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R 15)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOL
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

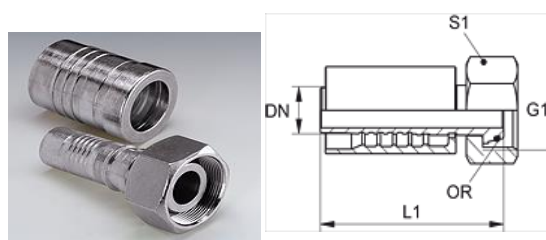

DKOL

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i Punës (Bar)	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 710 AOL	10	6	3/8"	330,0	M 18 x 1.5	12	69,3	22	9.0 x 1.5
PA 713 AOL	12	8	1/2"	275,0	M 22 x 1.5	15	70,8	27	12.0 x 2.0
PA 716 AOL	16	10	5/8"	-	M 26 x 1.5	18	88,2	32	15.0 x 2.0
PA 716 AOL 20	16	10	5/8"	215,0	M 30 x 2	22	86,0	36	20.0 x 2.0

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA METRIKE, tip DKOL 45°PA 700 AOL 45




DKOL 45°

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R 15)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOL
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i Punës (Bar)	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 710 AOL 45	10	6	3/8"	330,0	M 18 x 1.5	12	82,5	19,5	22
PA 713 AOL 45	12	8	1/2"	275,0	M 22 x 1.5	15	93,5	21,0	27
PA 716 AOL 45	16	10	5/8"	250,0	M 26 x 1.5	18	115,0	26,5	32



DKOL 90°


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R 15)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOL
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i Punës (Bar)	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 710 AOL 90	10	6	3/8"	330,0	M 18 x 1.5	12	77,5	37,0	22
PA 713 AOL 90	12	8	1/2"	275,0	M 22 x 1.5	15	85,5	42,0	27
PA 716 AOL 90	16	10	5/8"	250,0	M 26 x 1.5	18	106,5	52,5	32

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA METRIKE, tip CELPA 700 HL



CEL

Cilësitë


Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Fileta metrike-mashkull
Forma e izolimit 1	Fole konike 24°
Kodi i shkurtër	CEL
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX


Kodi	DN	Size	Inches	Seria	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)
PA 710 HL	10	6	3/8"	L	M 18 x 1.5	12
PA 713 HL	12	8	1/2"	L	M 22 x 1.5	15
PA 716 HL	16	10	5/8"	L	M 26 x 1.5	18

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA METRIKE, tip DKOS (PA 700 AOS PLUS)

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R 15)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOS
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar



DKOS
HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	S1
PA720AOSPLUS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	103,2	46
PA725AOSPLUS	25	16	1"	M 42 x 2	30	120,6	50
PA725AOS32PLUS	25	16	1"	M 52 x 2	38	124,6	60
PA732AOS25PLUS	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	116,2	50
PA732AOSPLUS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	134,9	60
PA740AOS32PLUS	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	38	137,0	60
PA740AOSPLUS	38	24	1.1/2"	M 68 x 2	50	141,0	80

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA METRIKE, tip DKOS 45°PA 700 AOS 45 PLUS

DKOS 45°
HANSA/FLEX

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R 15)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOS
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

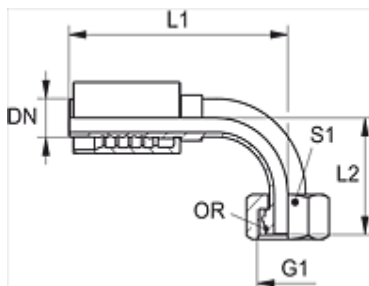Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA720AOS45PLUS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	135,1	32,0	46
PA725AOS45PLUS	25	16	1"	M 42 x 2	30	163,6	35,0	50
PA732AOS2545PLUS	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	195,3	39,9	50
PA732AOS45PLUS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	199,4	63,0	60
PA740AOS3245PLUS	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	38	198,0	39,5	60



DKOS 90°


Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R 15)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOS
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA720AOS90PLUS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	124,8	65,0	46
PA725AOS90PLUS	25	16	1"	M 42 x 2	30	155,6	76,0	50
PA732AOS2590PLUS	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	185,0	83,0	50
PA732AOS90PLUS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	185,0	89,0	60
PA740AOS3290PLUS	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	38	195,0	93,5	60

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA METRIKE, tip CESPA 700 HS PLUS



CES

Cilësitë


Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 PLUS (SAE R15)
Lidhja 1	Fileta metrike-mashkull
Forma e izolimit 1	Fole konike 24°
Kodi i shkurtër	CES
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Seria	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	S1
PA 720 HS PLUS	19	12	3/4"	S	M 36 x 2	25	88,4	41
PA 732 HS PLUS	31	20	1.1/4"	S	M 52 x 2	38	124,4	55

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA METRIKE, tip DKOSPA 700 AOS


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R 15)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOS
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


DKOS

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	S1	L1 (mm)	OR
PA 710 AOS 08	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1.5	-	24	-	10.0 x 1.5
PA 710 AOS	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1.5	14	27	67,6	12.0 x 2.0
PA 713 AOS	12	8	1/2"	420,0	M 24 x 1.5	16	30	72,8	13.0 x 2.0
PA 713 AOS 16	12	8	1/2"	420,0	M 30 x 2	20	36	75,8	17.5 x 2.5
PA 716 AOS 13	16	10	5/8"	420,0	M 24 x 1.5	16	30	83,5	13.0 x 2.0
PA 716 AOS	16	10	5/8"	420,0	M 30 x 2	20	36	86,0	17.5 x 2.5
PA 716 AOS 20	16	10	5/8"	420,0	M 36 x 2	25	41	89,0	20.0 x 2.5
PA 720 AOS 16	19	12	3/4"	420,0	M 30 x 2	20	36	96,0	16.0 x 2.5
PA 720 AOS	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	46	99,0	20.0 x 2.5
PA720AOSSW41	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	41	99,0	20.0 x 2.5
PA 720 AOS 25	19	12	3/4"	420,0	M 42 x 2	30	50	100,0	25.0 x 2.5
PA 725 AOS 20	25	16	1"	420,0	M 36 x 2	25	46	112,0	20.0 x 2.5
PA 725 AOS	25	16	1"	420,0	M 42 x 2	30	50	113,0	25.0 x 2.5
PA 725 AOS 32	25	16	1"	420,0	M 52 x 2	38	60	131,0	33.0 x 2.5
PA 732 AOS 25	31	20	1.1/4"	420,0	M 42 x 2	30	50	120,0	25.0 x 2.5
PA 732 AOS	31	20	1.1/4"	420,0	M 52 x 2	38	60	124,5	33.0 x 2.5
PA 740 AOS 32	38	24	1.1/2"	420,0	M 52 x 2	38	60	136,5	33.0 x 2.5

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA METRIKE, tip DKOSPA 700 AOS H


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R 15)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOS
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Karakteristikë e veçantë	Për operacionet e frenimit
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


DKOS

Kodi	DN	Size	Inches	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	S1	L1 (mm)	OR
PA 720 AOS H	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	104,0	46	20.0 x 2.5
PA 725 AOS H	25	16	1"	M 42 x 2	30	111,0	50	25.0 x 2.5
PA 732 AOS SH	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	114,0	60	33.0 x 2.5

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA METRIKE, tip DKOS 45°PA 700 AOS 45


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples, për tubat HD 700 (SAE R 15)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOS
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar


DKOS 45°


Kodi	DN	Size	Inches	Pres. pun. (Bar)	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	S1	L2 (mm)
PA710AOS0845	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1.5	12	-	24	-
PA 710 AOS 45	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1.5	14	94,2	27	-
PA 713 AOS 45	12	8	1/2"	420,0	M 24 x 1.5	16	95,0	30	21,5
PA713AOS1645	12	8	1/2"	420,0	M 30 x 2	20	108,0	36	27,0
PA 716 AOS 45	16	10	3/8"	420,0	M 30 x 2	20	118,0	36	27,0
PA720AOS1645	19	12	3/4"	420,0	M 30 x 2	20	133,0	36	27,0
PA720AOS45SW41	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	136,0	41	30,0
PA 720 AOS 45	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	136,0	46	30,0
PA720AOS2545	19	12	3/4"	420,0	M 42 x 2	30	142,0	50	35,0
PA725AOS2045	25	16	1"	420,0	M 36 x 2	25	156,5	41	34,5
PA 725 AOS 45	25	16	1"	420,0	M 42 x 2	30	164,0	50	34,5
PA725AOS3245	25	16	1"	420,0	M 52 x 2	38	170,0	60	41,0
PA732AOS2545	31	20	1.1/4"	420,0	M 42 x 2	30	-	50	-
PA 732 AOS 45	31	20	1.1/4"	420,0	M 52 x 2	38	192,5	60	41,0

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA METRIKE, tip DKOS 90°PA 700 AOS 90

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD700(SAER15)
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Kokë konike 24° me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	DKOS
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


DKOS 90°


Kodi	DN	Size	Inches	Pres. pun. (Bar)	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	S1	L2 (mm)
PA710AOS0890	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1.5	12	-	24	-
PA 710 AOS 90	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1.5	14	71,7	27	-
PA 713 AOS 90	12	8	1/2"	420,0	M 24 x 1.5	16	87,0	30	45,0
PA713AOS1690	12	8	1/2"	420,0	M 30 x 2	20	86,5	36	49,5
PA 716 AOS 90	16	10	3/8"	420,0	M 30 x 2	20	106,5	36	49,5
PA720AOS1690	19	12	3/4"	420,0	M 30 x 2	20	125,5	36	57,5
PA 720 AOS 90	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	125,5	46	62,0
PA720AOS90SW41	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	125,5	41	62,0
PA720AOS2590	19	12	3/4"	420,0	M 42 x 2	30	129,0	50	71,5
PA725AOS2090	25	16	1"	420,0	M 36 x 2	25	144,0	46	71,0
PA 725 AOS 90	25	16	1"	420,0	M 42 x 2	30	157,5	50	72,5
PA725AOS3290	25	16	1"	420,0	M 52 x 2	38	154,5	60	84,5
PA732AOS2590	31	20	1.1/4"	420,0	M 42 x 2	-	-	-	-
PA 732 AOS 90	31	20	1.1/4"	420,0	M 52 x 2	38	182,0	60	91,0



CES

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Fileta metrike-mashkull
Forma e izolimit 1	Fole konike 24°
Kodi i shkurtër	CES
Standarti	ISO 8434-1
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX


Kodi	DN	Size	Inches	Seria	Presioni i punës (Bar)	G1	Për tub Ø jashtëm (mm)	L1 (mm)	S1
PA 710 HS 08	10	6	3/8"	S	630,0	M 20x1.5	12	67,8	22
PA 710 HS	10	6	3/8"	S	630,0	M 22x1.5	14	69,7	22
PA 713 HS	12	8	1/2"	S	420,0	M 24x1.5	16	75,0	24
PA 716 HS	16	10	5/8"	S	420,0	M 30 x 2	20	90,5	30
PA 720 HS 16	19	12	3/4"	S	420,0	M 30 x 2	20	97,0	32
PA 720 HS	19	12	3/4"	S	420,0	M 36 x 2	25	99,0	41
PA 725 HS	25	16	1"	S	420,0	M 42 x 2	30	117,0	46
PA 732 HS S	31	20	1.1/4"	S	420,0	M 52 x 2	38	123,0	55



EMC Engineering Maintenance Center shpk




Format e Izolimit A, B dhe E




Forma A

Në rastin e formës A të izolimit sipërfaqja e faqes së rakordit në anën e jashtme (ajo që tregohet me shigjetën e kuqe) është e sheshtë. Izolimi në këtë rast realizohet duke vendosur një rondele alumini, rondele bakri ose rondele me guarnicion.



Forma B

Në rastin e formës B, vetë rakordi ka një bordurë të mbrehtë e cila "ngulet" në sipërfaqen e komponentit kur rakordi shtrengohet në masën e duhur.



Forma E

Në rastin e formës E, vetë rakordi ka një bordurë dhe një guarnicion të veçantë i cili izolon njëdhjen e vajit kur rakordi shtrengohet në masën e duhur.