


Rakorderitë adaptor BSP- BSP, të drejta... GE HR

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma A
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Forma A
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar





BSP- BSP

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
GE HR 04	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
GE HR 06 HR 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22
GE HR 06	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22
GE HR 08 HR 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27
GE HR 08	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
GE HR 12 HR 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32
GE HR 12	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32

HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor BSP- BSP, të drejta... G IR

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të brendshme BSP
Lidhja 2	Me fileta të brendshme BSP
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP- BSP


Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
G IR 02	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14
G IR 04 IR 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	19
G IR 04	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
G IR 06 IR 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22
G IR 06	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22
G IR 08 IR 04	G 1/2" -14	G 1/4" -19	27
G IR 08 IR 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27
G IR 08	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G IR 10 IR 08	G 5/8" -14	G 1/2" -14	30
G IR 10	G 5/8" -14	G 5/8" -14	30
G IR 12	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G IR 12 IR 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32
G IR 16 IR 12	G 1" -11	G 3/4" -14	41
G IR 16	G 1" -11	G 1" -11	41
G IR 20 IR 12	G 1.1/4" -11	G 3/4" -14	50
G IR 20 IR 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	50
G IR 20	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
G IR 24 IR 20	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	55
G IR 24	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
G IR 32 IR 24	G 2" -11	G 1.1/2" -11	70
G IR 32	G 2" -11	G 2" -11	70



EMC Engineering Maintenance Center shpk

A e dini se çfare jane valvolat kundebalance?


Ne skemat hidraulike keto valvola tregohen me



RAKORDERITE ADAPTOR BSP- BSP 60°

Rakorderitë adaptor BSP- BSP 60°, të drejta... GE HRED HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma E
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP- BSP 60°

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	L1 (mm)
GE HRED 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14	24
GE HRED 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	19	28,5
GE HRED 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	33
GE HRED 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	19	34,5
GE HRED 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22	33,5
GE HRED 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	35
GE HRED 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	38,5
GE HRED 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27	37,5
GE HRED 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27	41
GE HRED 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	27	43
GE HRED 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	45
GE HRED 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32	43
GE HRED 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32	47
GE HRED 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	32	51
GE HRED 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	41	49
GE HRED 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	41	53
GE HRED 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	50	55
GE HRED 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50	58
GE HRED 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55	64

HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor BSP- BSP 60°, të drejta... GE HROK AOB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + unazë suporti
Lidhja 2	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 2	me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP- BSP 60°

Kodi	G1 dhe G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring 1	Guarnicioni O-Ring 2
GE HROK 04 AOB	G 1/4" -19	20	17	10.77 x 2.62	6.0 x 1.0
GE HROK 06 AOB	G 3/8" -19	24	22	13.94 x 2.62	8.1 x 1.6
GE HROK 08 AOB	G 1/2" -14	28	27	17.86 x 2.62	12.1 x 1.6
GE HROK 12 AOB	G 3/4" -14	35	32	23.47 x 2.62	17.1 x 1.6
GE HROK 16 AOB	G 1" -11	43	41	29.75 x 3.53	22.1 x 1.6
GE HROK 20 AOB	G 1.1/4" -11	52	50	37.69 x 3.53	29.1 x 1.6
GE HROK 24 AOB	G 1.1/2" -11	58	60	44.04 x 3.53	35.1 x 1.6

Rakorderitë adaptor BSP- BSP 60°, të drejta... GE HRO AOB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 2	me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP- BSP 60°

Kodi	G1 dhe G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring 1	Guarnicioni O-Ring 2
GE HRO 04 AOB	G 1/4" -19	20	17	10.77 x 2.62	6.0 x 1.0
GE HRO 06 AOB	G 3/8" -19	24	22	13.94 x 2.62	8.1 x 1.6
GE HRO 08 AOB	G 1/2" -14	28	27	17.86 x 2.62	12.1 x 1.6
GE HRO 12 AOB	G 3/4" -14	35	32	23.47 x 2.62	17.1 x 1.6
GE HRO 16 AOB	G 1" -11	43	41	29.75 x 3.53	22.1 x 1.6
GE HRO 20 AOB	G 1.1/4" -11	52	50	37.69 x 3.53	29.1 x 1.6
GE HRO 24 AOB	G 1.1/2" -11	58	60	44.04 x 3.53	35.1 x 1.6

Rakorderitë adaptor BSP- BSP 60°, të drejta... GE HRO HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP- BSP 60°

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
GE HRO 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	20	7.65 x 1.78
GE HRO 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	20	10.78 x 2.62
GE HRO 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	20	10.78 x 2.62
GE HRO 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	24	10.78 x 2.62
GE HRO 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	24	13.94 x 2.62
GE HRO 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	24	13.94 x 2.62
GE HRO 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	29	13.94 x 2.62
GE HRO 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	29	17.86 x 2.62
GE HRO 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	28	17.86 x 2.62
GE HRO 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	29	17.86 x 2.62
GE HRO 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	29	17.86 x 2.62
GE HRO 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	35	23.47 x 2.62
GE HRO 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	35	23.47 x 2.62
GE HRO 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	43	23.47 x 2.62
GE HRO 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	43	29.74 x 3.53
GE HRO 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	43	29.74 x 3.53
GE HRO 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	53	37.69 x 3.53
GE HRO 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	53	37.69 x 3.53
GE HRO 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	58	44.04 x 3.53




EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk miremban grejferat e ngarkimit dhe shkarkimit te skrapit.

EMC zbaton me rigorozitet programin e mirembajtjes





BSP 60°- BSP 60°

Cilësitë

Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Inxhinieria e mirëmbajtjes konfigurohet si një njësi funksionale e pajisur me instrumenta të shëndoshë për të ndjekur objektiva zhvillimi të mirëmbajtjes dhe me detyrën për të adresuar dhe kontrolluar të gjitha aktivitetet e lidhura me menaxhimin e saj.


Inxhinieria është instrumenti i garancisë për mirëmbajtjen korrekte të aseteve të kompanisë, si dhe mbart barren për të adresuar dhe koordinuar aktivitetet e sektorëve të ndryshëm operative, brënda dhe jashtë organizatës, për përmirësimin e performancës së përgjithshme.

Ne Shqiperi mirembajtja nuk konceptohet si nje proces qe ka ndikim te drejtperdrejte mbi performancen e kompanise.


Ne Shqiperi te gjithe rendin pas riparimeve.

Ne fakt riparimi eshte vetem nje proces i mirembajtjes.

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2
G AB 02	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14	14
G AB 04 AB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	19	14
G AB 04	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	19
G AB 06 AB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22	19
G AB 06	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	22
G AB 08 AB 04	G 1/2" -14	G 1/4" -19	27	19
G AB 08 AB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27	22
G AB 08	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27	27
G AB 10 AB 06	G 5/8" -14	G 3/8" -19	30	22
G AB 10 AB 08	G 5/8" -14	G 1/2" -14	30	27
G AB 10	G 5/8" -14	G 5/8" -14	30	30
G AB 12 AB 06	G 3/4" -14	G 3/8" -19	32	22
G AB 12 AB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32	27
G AB 12 AB 10	G 3/4" -14	G 5/8" -14	32	30
G AB 12	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32	32
G AB 16 AB 06	G 1" -11	G 3/8" -19	41	22
G AB 16 AB 08	G 1" -11	G 1/2" -14	41	27
G AB 16 AB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	41	32
G AB 16	G 1" -11	G 1" -11	41	41
G AB 20 AB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	50	41
G AB 20	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50	50
G AB 24	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	60	60
G AB 32	G 2" -11	G 2" -11	70	70

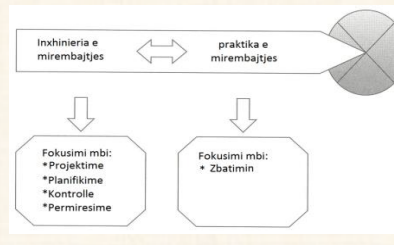

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP 60°- BSP 60°




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Vaji që furnizohet nga pompa, vjen në portën 1 dhe e gjen të mbyllur portën 1 sepse shigjeta brenda kuadratisht është e spostuar dhe në pozicion normal nuk i lidh portat 1 dhe 2. Në këtë mënyrë vaji vazhdon të qarkullojë në një linjë tjetër.




Kur presioni në linjën që vjen tek porta 1, rritet atëherë presioni i vajit detyron shigjetën që të spostohet lart dhe të bashkojë portat 1 me portën 2. Në këtë mënyrë një pjesë e vajit kalon nga porta 1 për tek porta 2 dhe më tej për në depozitë.

Pyetja është se sa duhet të jetë presioni në portën 1 që shigjeta të spostohet? Presioni duhet të jetë ad sa forca që lind nga ai, të mposhtë forcën e sustës. Prandaj duke shtrënguar sustën rritet forca që nevojitet për shtypjen e saj. Ndaj dhe presioni që duhet për të mbposhtur forcën e sustës duhet të jetë më i madh. Për këtë motiv ndodh që presioni tek relief valvë mund të regjistrohet.



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
G AB 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14	14
G AB 02 HB 04	G 1/8" -28	G 1/4" -19	19	14
G AB 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	19
G AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	19
G AB 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	22	19
G AB 04 HB 08	G 1/4" -19	G 1/2" -14	27	19
G AB 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	22
G AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	22
G AB 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	27	22
G AB 06 HB 12	G 3/8" -19	G 3/4" -14	32	22
G AB 08 HB 04	G 1/2" -14	G 1/4" -19	19	27
G AB 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	27
G AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27	27
G AB 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	30	27
G AB 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	32	27
G AB 08 HB 16	G 1/2" -14	G 1" -11	41	27
G AB 10 HB 06	G 5/8" -14	G 3/8" -19	30	30
G AB 10 HB 08	G 5/8" -14	G 1/2" -14	27	30
G AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	30	30
G AB 10 HB 12	G 5/8" -14	G 3/4" -14	32	30
G AB 10 HB 16	G 5/8" -14	G 1" -11	41	30
G AB 12 HB 06	G 3/4" -14	G 3/8" -19	27	32
G AB 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27	32
G AB 12 HB 10	G 3/4" -14	G 5/8" -14	30	32
G AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32	32
G AB 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	41	32
G AB 12 HB 20	G 3/4" -14	G 1.1/4" -11	50	32
G AB 16 HB 08	G 1" -11	G 1/2" -14	32	41
G AB 16 HB 10	G 1" -11	G 5/8" -14	32	41
G AB 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	32	41
G AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	41	41
G AB 16 HB 20	G 1" -11	G 1.1/4" -11	50	41
G AB 20 HB 12	G 1.1/4" -11	G 3/4" -14	41	50
G AB 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	50
G AB 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50	50
G AB 20 HB 24	G 1.1/4" -11	G 1.1/2" -11	55	50
G AB 24 HB 20	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	50	55
G AB 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55	55
G AB 24 HB 32	G 1.1/2" -11	G 2" -11	70	55
G AB 32 HB 24	G 2" -11	G 1.1/2" -11	60	70
G AB 32 HB	G 2" -11	G 2" -11	70	70



BSP 60°- BSP 60°

Cilësitë

Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60° me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1 dhe G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
G AOB 02 HB	G 1/8" -28	16	14	4.5 x 1.5
G AOB 04 HB	G 1/4" -19	20	17	6.5 x 1.0
G AOB 06 HB	G 3/8" -19	24	22	8.1 x 1.6
G AOB 08 HB	G 1/2" -14	28	27	12.1 x 1.6
G AOB 12 HB	G 3/4" -14	35	32	17.1 x 1.6
G AOB 16 HB	G 1" -11	43	41	22.1 x 1.6
G AOB 20 HB	G 1.1/4" -11	52	50	29.1 x 1.6
G AOB 24 HB	G 1.1/2" -11	58	60	35.1 x 1.6



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk ka kontrata të rregullta mirembajtje me disa nga kompanitë me të mëdha në Shqipëri.

Nga viti në vit ne punojmë për të përmirësuar cilësinë e shërbimit tonë.

Nga viti në vit ne përmirësohemi për të qenë të aftë për t'ju ardhur në ndihmë edhe për proceset me të vështira të mirembajtjes.

EMC shpk është një partner serioz.

Na vizitoni, na kontaktoni.

Do të ngeleni të kenaqur



EMC Engineering Maintenance Center shpk



EMC shpk është partner zyrtar i kompanisë gjermane të prodhimit të baterive industriale HOPPECKE në Shqipëri.

EMC shpk është interesuar dhe fokusuar për të ofruar shërbime dhe produkte cilësore, të standarteve gjermane për impiantet makinerite dhe pajisjet industriale.

HOPPECKE ka filluar prodhimin e baterive në vitin 1927.

15 nga 30 kompanitë me të mëdha në Gjermani janë kliente të HOPPECKE.

Bateria HOPPECKE trak | powerpack

Bateria HOPPECKE trak | powerpack është dizenuar veçanërisht për transpaletat elektrike.


Kjo për ato biznese që nuk dëshirojnë të kryejnë shërbime mirembajtje në bateritë e mjeteve të tyre.

Në vetvetë kjo përmban 4 bateri bllok të lidhura në seri.

Per me teper kontaktoni me EMC shpk ne:
adresen: a.copja@emc.com.al
Tel: +355 692055661



Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP 60°- BSP 60°

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
G HB 02	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14
G HB 02 HB 04	G 1/8" -28	G 1/4" -19	19
G HB 02 HB 06	G 1/8" -28	G 3/8" -19	22
G HB 02 HB 08	G 1/8" -28	G 1/2" -14	27
G HB 04	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
G HB 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	22
G HB 04 HB 08	G 1/4" -19	G 1/2" -14	27
G HB 04 HB 10	G 1/4" -19	G 5/8" -14	30
G HB 04 HB 12	G 1/4" -19	G 3/4" -14	32
G HB 04 HB 16	G 1/4" -19	G 1" -11	41
G HB 04 HB 20	G 1/4" -19	G 1.1/4" -11	50
G HB 06	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22
G HB 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	27
G HB 06 HB 10	G 3/8" -19	G 5/8" -14	32
G HB 06 HB 12	G 3/8" -19	G 3/4" -14	32
G HB 06 HB 16	G 3/8" -19	G 1" -11	41
G HB 06 HB 20	G 3/8" -19	G 1.1/4" -11	50
G HB 08	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G HB 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	30
G HB 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	32
G HB 08 HB 16	G 1/2" -14	G 1" -11	41
G HB 08 HB 20	G 1/2" -14	G 1.1/4" -11	50
G HB 08 HB 24	G 1/2" -14	G 1.1/2" -11	55
G HB 08 HB 32	G 1/2" -14	G 2" -11	70
G HB 10	G 5/8" -14	G 5/8" -14	30
G HB 10 HB 12	G 5/8" -14	G 3/4" -14	32
G HB 10 HB 16	G 5/8" -14	G 1" -11	41
G HB 10 HB 20	G 5/8" -14	G 1.1/4" -11	50
G HB 12	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G HB 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	41
G HB 12 HB 20	G 3/4" -14	G 1.1/4" -11	50
G HB 12 HB 24	G 3/4" -14	G 1.1/2" -11	55
G HB 12 HB 32	G 3/4" -14	G 2" -11	70
G HB 16	G 1" -11	G 1" -11	41
G HB 16 HB 20	G 1" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 16 HB 24	G 1" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 16 HB 32	G 1" -11	G 2" -11	70
G HB 20	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 20 HB 24	G 1.1/4" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 20 HB 32	G 1.1/4" -11	G 2" -11	70
G HB 24	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 24 HB 32	G 1.1/2" -11	G 2" -11	70
G HB 32	G 2" -11	G 2" -11	70
G HB 40 HB 48	G 2.1/2" -11	G 3" -11	100
G HB 48	G 3" -11	G 3" -11	110



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Kur merrni tubat nga kompania qe ka presuar rakorderite, ju duhet te siguroheni nese tubat jane pastruar nga brenda. Pastrimi behet me nje pajisje te vecante e cila leshon fisheke sfungjeri brenda tubit



Nje tub qe ka ndejtur ne magazine per nje kohe te caktuar, ka ne brendesi te tij papasterti te konsiderueshme. Poshte tregohet siperfaqja e brendshme e nje tubi te papastruar.




Mos harroni, sistemet hidraulike jane te ndertuar nga komponente hidraulik te cilet kerkojne nje nivel te caktuar te pastertise se vajit.

Eshte e papranueshme qe Ju ta ndosni vete sistemin hidraulik, duke u treguar neglizhent ne pastrimin nga brenda te tubave qe nderrohen.

Duhet te dini qe procesi i pastrimit ka nje kosto simbolike

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60°, të drejta...SV HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	fileta të gjata dhe kundra-dado
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP 60°- BSP 60°


Kodi	G1 dhe G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
SV HB 02	G 1/8" -28	14	14
SV HB 04	G 1/4" -19	19	19
SV HB 06	G 3/8" -19	22	22
SV HB 08	G 1/2" -14	27	27
SV HB 10	G 5/8" -14	30	30
SV HB 12	G 3/4" -14	32	32
SV HB 16	G 1" -11	41	41
SV HB 20	G 1.1/4" -11	50	50
SV HB 24	G 1.1/2" -11	55	55
SV HB 32	G 2" -11	70	70

HANSA/FLEX

RAKORDERITE ADAPTOR BSP 60°- BSP

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP, të drejta... GE HB HR

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP 60°- BSP


Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
GE HB 04 HR 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14
GE HB 04 HR	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
GE HB 04 HR 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	22
GE HB 06 HR 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19
GE HB 06 HR	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22
GE HB 08 HR 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22
GE HB 08 HR	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
GE HB 08 HR 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27
GE HB 10 HR 08	G 5/8" -14	G 1/2" -14	27
GE HB 10 HR	G 5/8" -14	G 5/8" -14	30
GE HB 10 HR 12	G 5/8" -14	G 3/4" -14	32
GE HB 12 HR 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27
GE HB 12 HR 10	G 3/4" -14	G 5/8" -14	30
GE HB 12 HR	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
GE HB 16 HR 12	G 1" -11	G 3/4" -14	36
GE HB 16 HR	G 1" -11	G 1" -11	41
GE HB 20 HR 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	46
GE HB 20 HR	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
GE HB 24 HR 20	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	50
GE HB 24 HR	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Valvolat Cartridge Slip-In, janë valvola që përdoren në sistemet hidraulike ku kërkohej një prurje e konsid.....





BSP 60°- BSP

Cilësitë

Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të brendshme BSP
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1 dhe G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
G AB 02 IR	G 1/8" -28	14	14
G AB 04 IR	G 1/4" -19	17	19
G AB 06 IR	G 3/8" -19	22	22
G AB 08 IR	G 1/2" -14	27	27
G AB 12 IR	G 3/4" -14	32	32
G AB 16 IR	G 1" -11	43	41
G AB 20 IR	G 1.1/4" -11	50	50
G AB 24 IR	G 1.1/2" -11	60	60



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk e zhvillon aktivitetin e saj si ne ambientet qe gjenden ne Rrashbull Durres, buze autostrades Tirane-Durres, ashtu edhe ne ambientet e kompanise tuaj.



EMC Engineering Maintenance Center shpk




NILFISK është një kompani tashme globale, me qendër në Danimarkë e cila prodhon pajisje dhe makineri shumë cilësore për pastrimin e ambienteve industriale. Ajo i është perkushtuar studimit të nevojave të industrive të ndryshme dhe me të ka projektuar dhe prodhuar pajisje dhe makineri me përmasa dhe performancën e nevojshme.

NILFISK për një kohë të gjatë ka qenë dhe është një ndër prodhuesit global të makinerive pastruese që përdoren në Industrinë KIMIKE.



Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të brendshme BSP
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
G HB 02 IR	G 1/8" -28	G 1/8" -28	17
G HB 02 IR 04	G 1/8" -28	G 1/4" -19	19
G HB 04 IR 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	19
G HB 04 IR	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
G HB 04 IR 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	24
G HB 04 IR 08	G 1/4" -19	G 1/2" -14	27
G HB 06 IR 02	G 3/8" -19	G 1/8" -28	24
G HB 06 IR 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22
G HB 06 IR	G 3/8" -19	G 3/8" -19	24
G HB 06 IR 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	27
G HB 08 IR 02	G 1/2" -14	G 1/8" -28	27
G HB 08 IR 04	G 1/2" -14	G 1/4" -19	27
G HB 08 IR 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27
G HB 08 IR	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G HB 08 IR 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	36
G HB 12 IR 04	G 3/4" -14	G 1/4" -19	32
G HB 12 IR 06	G 3/4" -14	G 3/8" -19	32
G HB 12 IR 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32
G HB 12 IR	G 3/4" -14	G 3/4" -14	36
G HB 12 IR 16	G 3/4" -14	G 1" -11	41
G HB 16 IR 06	G 1" -11	G 3/8" -19	41
G HB 16 IR 08	G 1" -11	G 1/2" -14	41
G HB 16 IR 12	G 1" -11	G 3/4" -14	41
G HB 16 IR	G 1" -11	G 1" -11	41
G HB 16 IR 20	G 1" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 20 IR 04	G 1.1/4" -11	G 1/4" -19	50
G HB 20 IR 08	G 1.1/4" -11	G 1/2" -14	50
G HB 20 IR 12	G 1.1/4" -11	G 3/4" -14	50
G HB 20 IR 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41
G HB 20 IR	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 20 IR 24	G 1.1/4" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 24 IR 12	G 1.1/2" -11	G 3/4" -14	55
G HB 24 IR 20	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	55
G HB 24 IR	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 24 IR 16	G 1.1/2" -11	G 1" -11	55
G HB 24 IR 32	G 1.1/2" -11	G 2" -11	70
G HB 32 IR 16	G 2" -11	G 1" -11	70
G HB 32 IR 20	G 2" -11	G 1.1/4" -11	70
G HB 32 IR 24	G 2" -11	G 1.1/2" -11	70
G HB 32 IR	G 2" -11	G 2" -11	70

BSP 60°- BSP



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Rakorderite hidraulike te sistemeve te presionit te larte jane te shumellojshme persha i perket formes, dimensioneve, filetave dhe formave te izolimit.

Nje teknik i mire duhet te dije t'i dalloje menjehere keto rakorderi, qofte persha i perket llojit te tyre po qofte edhe persha i perket permasave.

Tekniket gjithashtu duhet te dine qe edhe momenti perdredhes me te cilin shtrengohen rakorderite hidraulike, eshte i kufizuar ne varesi te madhesise se rakordit. dhe ne varesi te llojit te rakordit.

Psh per rakordet JIC me fileta UN/UNF 9/16-18 forca shtrenguese duhet te jete 24 deri 28 Nm

Ndersa per rakordet JIC me fileta UN/UNF 3/4-16 forca shtrenguese e rakordit duhet te jete 49 deri ne 53 Nm

Por edhe per rakorderi te ndryshme qe kane fileta te nejte forca e shtrengimit te rakorderive eshte e ndryshme.

Psh

Per Rakorderite JIC me fileta UN/UNF 9/16-18 shtrengimi = 28 Nm


Per rakorderite ORFS me fileta UN/UNF 9/16-18 shtrengimi = 16 Nm

Ne fillim gjerat duhet te dihen, pastaj te zbatohen.

Nese nuk dihen nuk kane se si te

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP, të drejta... G HB IR-K


Cilësitë		
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP	
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°	
Lidhja 2	Me fileta konike të brendshme BSPT	
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave	
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër	
Forma e rakordit	E drejtë	
Materiali	Çelik	
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar	
Kodi	G1	G2
G HB 04 IRK	G 1/4" -19	R 1/4" K
G HB 06 IRK	G 3/8" -19	R 3/8" K
G HB 08 IRK	G 1/2" -14	R 1/2" K



BSP 60°- BSP

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP, të drejta... G HB IR L

Cilësitë		
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP	
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60 ⁰	
Lidhja 2	Me fileta të brendshme BSP	
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë	
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër	
Forma e rakordit	E drejtë	
Materiali	Çelik	
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar	
Kodi	G1	G2
G HB 06 IR 04 L	G 3/8" -19	G 1/4" -19
G HB 08 IR 06 L	G 1/2" -14	G 3/8" -19
G HB 16 IR 08 L	G 1" -11	G 1/2" -14
G HB 16 IR 12 L	G 1" -11	G 3/4" -14
G HB 20 IR 16 L	G 1.1/4" -11	G 1" -11
G HB 24 IR 20 L	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11




BSP 60°- BSP

RAKORDERITE ADAPTOR BSP 60°- METRIKE

Rakorderitë adaptor BSP 60°- METRIKE, të drejta... GE HB M

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 2	Forma A
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP 60°- METRIKE

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
GE HB 08 M 18	G 1/2" -14	M 18 x 1.5	27

HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor BSP 60°- NPT, të drejta... GE HB HN

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta konike të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
GE HB 02 HN	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	11
GE HB 02 HN 04	G 1/8" -28	1/4" -18 NPT	17
GE HB 04 HN 02	G 1/4" -19	1/8" -27 NPT	17
GE HB 04 HN	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	17
GE HB 04 HN 06	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	17
GE HB 04 HN 08	G 1/4" -19	1/2" -14 NPT	22
GE HB 04 HN 12	G 1/4" -19	3/4" -14 NPT	27
GE HB 06 HN 02	G 3/8" -19	1/8" -27 NPT	17
GE HB 06 HN 04	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	17
GE HB 06 HN	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	17
GE HB 06 HN 08	G 3/8" -19	1/2" -14 NPT	22
GE HB 06 HN 12	G 3/8" -19	3/4" -14 NPT	27
GE HB 06 HN 16	G 3/8" -19	1" -11.5 NPT	36
GE HB 08 HN 04	G 1/2" -14	1/4" -18 NPT	22
GE HB 08 HN 06	G 1/2" -14	3/8" -18 NPT	22
GE HB 08 HN	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	22
GE HB 08 HN 12	G 1/2" -14	3/4" -14 NPT	27
GE HB 08 HN 16	G 1/2" -14	1" -11.5 NPT	36
GE HB 10 HN 08	G 5/8" -14	1/2" -14 NPT	27
GE HB 10 HN 12	G 5/8" -14	3/4" -14 NPT	27
GE HB 12 HN 04	G 3/4" -14	1/4" -18 NPT	27
GE HB 12 HN 06	G 3/4" -14	3/8" -18 NPT	27
GE HB 12 HN 08	G 3/4" -14	1/2" -14 NPT	27
GE HB 12 HN	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	27
GE HB 12 HN 16	G 3/4" -14	1" -11.5 NPT	36
GE HB 12 HN 20	G 3/4" -14	1.1/4" -11.5 NPT	46
GE HB 16 HN 08	G 1" -11	1/2" -14 NPT	36
GE HB 16 HN 12	G 1" -11	3/4" -14 NPT	36
GE HB 16 HN	G 1" -11	1" -11.5 NPT	36
GE HB 16 HN 20	G 1" -11	1.1/4" -11.5 NPT	46
GE HB 16 HN 24	G 1" -11	1.1/2" -11.5 NPT	50
GE HB 16 HN 32	G 1" -11	2" -11.5 NPT	65
GE HB 20 HN 12	G 1.1/4" -11	3/4" -14 NPT	46
GE HB 20 HN 16	G 1.1/4" -11	1" -11.5 NPT	46
GE HB 20 HN	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11.5 NPT	46
GE HB 20 HN 24	G 1.1/4" -11	1.1/2" -11.5 NPT	50
GE HB 24 HN 16	G 1.1/2" -11	1" -11.5 NPT	50
GE HB 24 HN 20	G 1.1/2" -11	1.1/4" -11.5 NPT	50
GE HB 24 HN	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11.5 NPT	50
GE HB 24 HN 32	G 1.1/2" -11	2" -11.5 NPT	65
GE HB 32 HN 20	G 2" -11	1.1/4" -11.5 NPT	65
GE HB 32 HN 24	G 2" -11	1.1/2" -11.5 NPT	65
GE HB 32 HN	G 2" -11	2" -11.5 NPT	65

BSP 60°- NPT




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Kur përdorim një valvol të rregullueshme të kontrollit të prurjes për të kontrolluar shpejtësinë e lëvizjes së një shtage të një cilindri hidraulik, ngushtimi i seksionit të rrugës së kalimit të vajit ndikon shpejtësinë e lëvizjes së shtagës në të dyja drejtimet. Kjo do të thotë që çdo seksion i fiksuar i rrugës së kalimit të vajit, gjatë hapjes së shtagës prodhon shpejtësi të ndryshme nga shpejtësia e saj gjatë mbylljes.

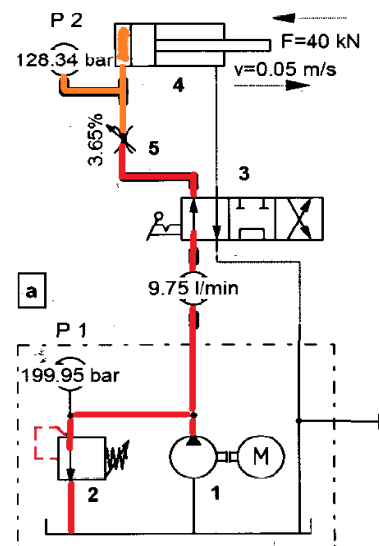

Rakorderitë adaptor BSP 60°- NPT, të drejta... GE HB IN

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta konike të brendshme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik; sipërfaqe te elektrogalvanizuar




BSP 60°- NPT

HANSA FLEX

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
G HB 02 IN	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
G HB 02 IN 04	G 1/8" -28	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN 06	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 06 IN 04	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
G HB 06 IN	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 08 IN	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
G HB 12 IN	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	36
G HB 16 IN	G 1" -11	1" -11.5 NPT	41
G HB 20 IN	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11.5 NPT	50
G HB 24 IN	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11.5 NPT	55

RAKORDERITE ADAPTOR BSPT- BSPT Rakorderitë adaptor BSPT- BSPT, të drejta... G HRK

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta konike të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik; sipërfaqe te elektrogalvanizuar



BSPT- BSPT

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
G HRK 02	R 1/8" K	R 1/8" K	12
G 02 HRK 04	R 1/8" K	R 1/4" K	14
G 02 HRK 06	R 1/8" K	R 3/8" K	17
G HRK 04	R 1/4" K	R 1/4" K	14
G 04 HRK 06	R 1/4" K	R 3/8" K	17
G 04 HRK 08	R 1/4" K	R 1/2" K	22
G HRK 06	R 3/8" K	R 3/8" K	17
G 06 HRK 08	R 3/8" K	R 1/2" K	22
G 06 HRK 12	R 3/8" K	R 3/4" K	27
G 06 HRK 16	R 3/8" K	R 1" K	36
G HRK 08	R 1/2" K	R 1/2" K	22
G 08 HRK 10	R 1/2" K	R 5/8" K	24
G 08 HRK 12	R 1/2" K	R 3/4" K	27
G 08 HRK 16	R 1/2" K	R 1" K	36
G HRK 10	R 5/8" K	R 5/8" K	24
G HRK 12	R 3/4" K	R 3/4" K	27
G 12 HRK 16	R 3/4" K	R 1" K	36
G HRK 16	R 1" K	R 1" K	36
G 16 HRK 20	R 1" K	R 1.1/4" K	46
G HRK 20	R 1.1/4" K	R 1.1/4" K	46
G 20 HRK 24	R 1.1/4" K	R 1.1/2" K	50
G HRK 24	R 1.1/2" K	R 1.1/2" K	50
G 24 HRK 32	R 1.1/2" K	R 2" K	65
G HRK 32	R 2" K	R 2" K	65



EMC Engineering Maintenance Center shpk

A e dini se çfare jane valvolat e kontrollit te drejtimit te rrjedhjes se vajit?


Ne skemat hidraulike, ato tregohen me ane te simbolit te meposhtem.

Çdo vije, germe apo figure ka nje kuptim te caktuar, ndaj duhet te mesoni te lexoni nje simbol hidraulik.



Rakorderitë adaptor BSPT- BSP, të drejta... GE HRK IR

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të brendshme BSP
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
GE HRK 02 IR 04	R 1/8" K	G 1/4" -19	19
GE HRK 02 IR 06	R 1/8" K	G 3/8" -19	22
GE HRK 02 IR 08	R 1/8" K	G 1/2" -14	27
GE HRK 04 IR 02	R 1/4" K	G 1/8" -28	14
GE HRK 04 IR	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
GE HRK 04 IR 06	R 1/4" K	G 3/8" -19	22
GE HRK 04 IR 08	R 1/4" K	G 1/2" -14	27
GE HRK 06 IR 02	R 3/8" K	G 1/8" -28	19
GE HRK 06 IR 04	R 3/8" K	G 1/4" -19	19
GE HRK 06 IR	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
GE HRK 06 IR 08	R 3/8" K	G 1/2" -14	27
GE HRK 08 IR 04	R 1/2" K	G 1/4" -19	22
GE HRK 08 IR 06	R 1/2" K	G 3/8" -19	22
GE HRK 08 IR	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
GE HRK 08 IR 12	R 1/2" K	G 3/4" -14	36
GE HRK 08 IR 16	R 1/2" K	G 1" -11	41
GE HRK 12 IR 04	R 3/4" K	G 1/4" -19	27
GE HRK 12 IR 06	R 3/4" K	G 3/8" -19	27
GE HRK 12 IR 08	R 3/4" K	G 1/2" -14	27
GE HRK 12 IR	R 3/4" K	G 3/4" -14	32
GE HRK 12 IR 16	R 3/4" K	G 1" -11	41
GE HRK 16 IR 08	R 1" K	G 1/2" -14	36
GE HRK 16 IR 12	R 1" K	G 3/4" -14	36
GE HRK 16 IR	R 1" K	G 1" -11	41
GE HRK 16 IR 20	R 1" K	G 1.1/4" -11	50
GE HRK 20 IR 08	R 1.1/4" K	G 1/2" -14	50
GE HRK 20 IR 12	R 1.1/4" K	G 3/4" -14	50
GE HRK 20 IR 16	R 1.1/4" K	G 1" -11	50
GE HRK 20 IR 24	R 1.1/4" K	G 1.1/2" -11	55
GE HRK 24 IR 16	R 1.1/2" K	G 1" -11	55
GE HRK 24 IR 20	R 1.1/2" K	G 1.1/4" -11	55
GE HRK 24 IR 32	R 1.1/2" K	G 2" -11	70
GE HRK 32 IR 20	R 2" K	G 1.1/4" -11	70
GE HRK 32 IR 24	R 2" K	G 1.1/2" -11	70

BSPT- BSP




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Objekti i mirëmbajtjes është ai i parandalimit të defektit dhe përmirësimi i mirëmbajtshmërisë së mjeteve të prodhimit, duke minimizuar kostot globale, që merren nga shuma e kostove të vetë mirëmbajtjes (direkte dhe indirekte). Zgjedhja e politikave më të harmonishme të mirëmbajtjes duhet të ndjekë logjikë precize që derivojmë nga njohja e thellë e impianteve, nga analiza e defekteve (tipologjia, shpërndarja e shkallës së ndodhjes), nga vlerësime të karakterit ekonomik që lidhen me koston e ciklit të jetës së makinerive dhe impianteve që përbëjnë pasurinë e kompanisë.

Mirëmbajtja korrigjuese ose sipas defektit i përgjigjet nevojës për të riparuar makineritë për të zgatur jetën e tyre të dobishme prodhuese: bëhet fjalë për një politikë mirëmbajtëse të thjeshtë, që bazohet mbi pritjen e ndodhjes së një defekti dhe mbi ndërhyrjen e teknikëve për riparim dhe për rivendosjen e funksioneve origjinale. Kjo mënyrë për të përballuar temën e mirëmbajtjes parashikon të lihet makineria në funksionin deri sa manifestimi ose progresi i një anomalie të detyrojë operatorin të ndalojë makinerinë.

Mirëmbajtja preventive është përcaktuar si mirëmbajtja e orientuar të zvogëlojë probabilitetin e defektit ose degradimit të funksionimit të një njësie, falë një programi të ndërhyrjeve të kryera në intervale të parapërcaktuar ose të përshtatura me kriteret e përshkruara dhe të udhëhequra nga teknikat parashikuese.



BSPT- BSP 60°

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk miremban nje game te gjere impiantesh dhe mjetesh.

Ne mirembajme mjete te lehta dhe te renda, makineri dhe impiante industriale qe bazohen ne sisteme hidraulike, elektrohidraulike, servo-hidraulike. EMC shpk di te lexoje librat e makinerive dhe impianteve, sado te nderkruar qe te jene. Ndaj edhe jemi ne gjandje te gjejme zgjidhjen me te mire.



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
GE HRK 02 AB	R 1/8" K	G 1/8" -28	14	14
GE HRK 04 AB	R 1/4" K	G 1/4" -19	19	19
GE HRK 06 AB	R 3/8" K	G 3/8" -19	22	22
GE HRK 06 AB 08	R 3/8" K	G 1/2" -14	22	27
GE HRK 08 AB 06	R 1/2" K	G 3/8" -19	27	22
GE HRK 08 AB	R 1/2" K	G 1/2" -14	27	27
GE HRK 10 AB	R 5/8" K	G 5/8" -14	30	30
GE HRK 12 AB 08	R 3/4" K	G 1/2" -14	37	27
GE HRK 12 AB	R 3/4" K	G 3/4" -14	37	37
GE HRK 16 AB 12	R 1" K	G 3/4" -14	41	37
GE HRK 16 AB	R 1" K	G 1" -11	41	41
GE HRK 20 AB	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	50	50
GE HRK 24 AB	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	55	60
GE HRK 32 AB	R 2" K	G 2" -11	64	67




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Asgje nuk eshte me e rendesishme se jeta

Asgje nuk eshte me e rendesishme se shendeti


Ndaj para çdo fillimi te punes, mos neglizhoni

- te perdorni mjetet mbrojtese,
- te rikujtoni dhe te rifreskoni kushtet e sigurise ne lidhje me punen qe do te beni
- te jeni te vemendshem dhe ne çdo rast te jeni te ndergjegjshem per rrezikun

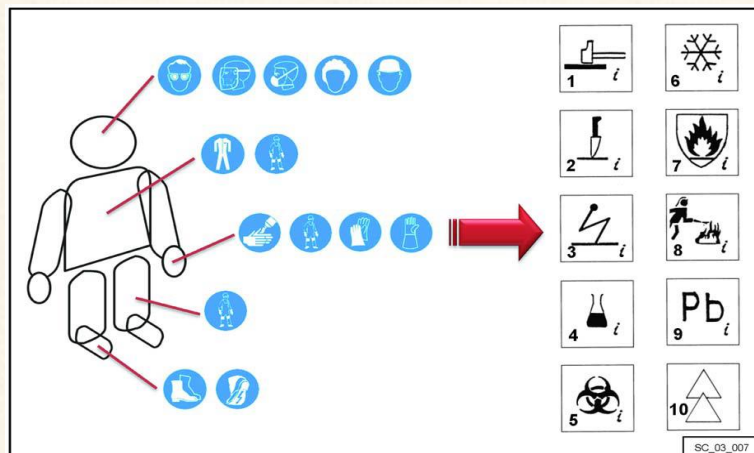

Rakorderitë adaptor BSPT- BSP 60°, të drejta... GE HRK HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik; sipërfaqe te elektrogalvanizuar



BSPT- BSP 60°




EMC Engineering Maintenance Center shpk

I nderuar teknik!


Matja e rakorderive konike nuk eshte e njejte me matjen e rakorderive me forme cilindrike.

Ne rakorderite konike mashkull, matja behet ne fileten e pare, aty ku diametri eshte me i vogel.

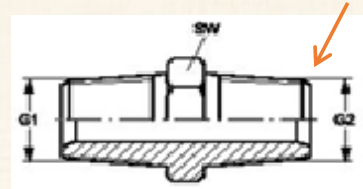

Te dhenat qe jepen neper tabela i referohen pikerisht kesaj permase.


Ne rakorderite konike femer, matja behet ne fileten e pare, aty ku diametri eshte me i madh.



E thene kjo, kuptohet qe duhet te beni kujdes ne perzgjedhjen e rakorderive qe duhet te perdorni.

EMC shpk ju meson profesionin e teknikut te mesem dhe te larte per hidrauliken e aplikuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
GE HRK 02 HB	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
GE HRK 02 HB 04	R 1/8" K	G 1/4" -19	14
GE HRK 02 HB 06	R 1/8" K	G 3/8" -19	19
GE HRK 04 HB 02	R 1/4" K	G 1/8" -28	14
GE HRK 04 HB	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
GE HRK 04 HB 06	R 1/4" K	G 3/8" -19	22
GE HRK 04 HB 08	R 1/4" K	G 1/2" -14	27
GE HRK 04 HB 12	R 1/4" K	G 3/4" -14	32
GE HRK 06 HB 02	R 3/8" K	G 1/8" -28	19
GE HRK 06 HB 04	R 3/8" K	G 1/4" -19	19
GE HRK 06 HB	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
GE HRK 06 HB 08	R 3/8" K	G 1/2" -14	22
GE HRK 06 HB 10	R 3/8" K	G 5/8" -14	30
GE HRK 06 HB 12	R 3/8" K	G 3/4" -14	32
GE HRK 08 HB 04	R 1/2" K	G 1/4" -19	22
GE HRK 08 HB 06	R 1/2" K	G 3/8" -19	22
GE HRK 08 HB	R 1/2" K	G 1/2" -14	22
GE HRK 08 HB 10	R 1/2" K	G 5/8" -14	30
GE HRK 08 HB 12	R 1/2" K	G 3/4" -14	27
GE HRK 08 HB 16	R 1/2" K	G 1" -11	41
GE HRK 10 HB 08	R 5/8" K	G 1/2" -14	30
GE HRK 10 HB	R 5/8" K	G 5/8" -14	30
GE HRK 10 HB 12	R 5/8" K	G 3/4" -14	32
GE HRK 12 HB 04	R 3/4" K	G 1/4" -19	30
GE HRK 12 HB 06	R 3/4" K	G 3/8" -19	30
GE HRK 12 HB 08	R 3/4" K	G 1/2" -14	30
GE HRK 12 HB 10	R 3/4" K	G 5/8" -14	30
GE HRK 12 HB	R 3/4" K	G 3/4" -14	27
GE HRK 12 HB 16	R 3/4" K	G 1" -11	41
GE HRK 12 HB 20	R 3/4" K	G 1.1/4" -11	50
GE HRK 16 HB 06	R 1" K	G 3/8" -19	36
GE HRK 16 HB 08	R 1" K	G 1/2" -14	36
GE HRK 16 HB 12	R 1" K	G 3/4" -14	36
GE HRK 16 HB	R 1" K	G 1" -11	36
GE HRK 16 HB 20	R 1" K	G 1.1/4" -11	50
GE HRK 16 HB 24	R 1" K	G 1.1/2" -11	55
GE HRK 20 HB 12	R 1.1/4" K	G 3/4" -14	50
GE HRK 20 HB 16	R 1.1/4" K	G 1" -11	50
GE HRK 20 HB	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	50
GE HRK 20 HB 24	R 1.1/4" K	G 1.1/2" -11	55
GE HRK 20 HB 32	R 1.1/4" K	G 2" -11	60
GE HRK 24 HB 16	R 1.1/2" K	G 1" -11	55
GE HRK 24 HB 20	R 1.1/2" K	G 1.1/4" -11	55
GE HRK 24 HB	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	55
GE HRK 24 HB 32	R 1.1/2" K	G 2" -11	60
GE HRK 32 HB 16	R 2" K	G 1" -11	65
GE HRK 32 HB 20	R 2" K	G 1.1/4" -11	65
GE HRK 32 HB 24	R 2" K	G 1.1/2" -11	65
GE HRK 32 HB	R 2" K	G 2" -11	65



BSPT- NPT

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta konike të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
GE HRK 02 HN	R 1/8" K	1/8" -27 NPT	14
GE HRK 04 HN	R 1/4" K	1/4" -18 NPT	19
GE HRK 04 HN 06	R 1/4" K	3/8" -18 NPT	19
GE HRK 06 HN	R 3/8" K	3/8" -18 NPT	22
GE HRK 06 HN 04	R 3/8" K	1/4" -18 NPT	22
GE HRK 08 HN	R 1/2" K	1/2" -14 NPT	27
GE HRK 12 HN	R 3/4" K	3/4" -14 NPT	32
GE HRK 16 HN	R 1" K	1" -11.5 NPT	41
GE HRK 16 HN 12	R 1" K	3/4" -14 NPT	41
GE HRK 20 HN	R 1.1/4" K	1.1/4" -11.5 NPT	50
GE HRK 20 HN 16	R 1.1/4" K	1" -11.5 NPT	50
GE HRK 24 HN	R 1.1/2" K	1.1/2" -11.5 NPT	55
GE HRK 32 HN	R 2" K	2" -11.5 NPT	70




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Valvol e kontrollit të drejtimit të rrjedhjes së vajit hidraulik:

- proporcionale,
- me 4 porta,
- me 3 pozicione operimi,
- me qender të mbyllur,
- me rikthim në qender me suste,
- komandim me seleoide proporcional

Te gjitha keto të dhena lexohen thjeshtë tek simboli

EMC ju meson hidrauliken e aplikuar



EMC Engineering Maintenance Center shpk




EMC shpk është partner zyrtar i kompanisë gjermane lider në prodhimin e baterive industriale HOPPECKE


Baterite HOPPECKE trak | powerpack bloc

Keto bateri janë bateri të mbyllura që përdoren në aplikime ciklike. Fale dizajnit kompakt të tyre keto bateri janë ideale për t'u përdorur në hapësira të ngushta si psh në makinat pastruese, karriget me rrota të invalideve, mjetet e transportit të invalideve ose personave të moshuar në porte, aeroporte. Keto bateri janë bateri që nuk kanë nevojë për mirëmbajtje.

Baterite HOPPECKE trak | powerpack bloc është një teknologji e zhvilluar prej vitesh dhe sot keto lloj baterish gëzojnë një besueshmëri të lartë. Keto bateri kanë jetëgjatësi të madhe, në aplikimet industriale.

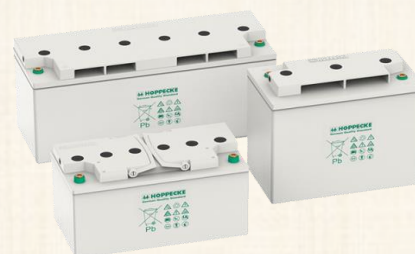

Rakorderitë adaptor UNF- BSP 60°, të drejta... GE O HB



UNF - BSP 60°

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Guarnicioni O-Ring
GE O 04 HB 02	7/16"-20 UNF	G 1/8" -28	17	8.92 x 1.83
GE O 04 HB	7/16"-20 UNF	G 1/4" -19	17	8.92 x 1.83
GE O 04 HB 06	7/16"-20 UNF	G 3/8" -19	21	8.92 x 1.83
GE O 05 HB 02	1/2"-20 UNF	G 1/8" -28	19	10.52 x 1.83
GE O 05 HB 04	1/2"-20 UNF	G 1/4" -19	19	10.52 x 1.83
GE O 05 HB 06	1/2"-20 UNF	G 3/8" -19	21	10.52 x 1.83
GE O 06 HB 04	9/16"-18 UNF	G 1/4" -19	21	11.90 x 1.98
GE O 06 HB	9/16"-18 UNF	G 3/8" -19	21	11.90 x 1.98
GE O 06 HB 08	9/16"-18 UNF	G 1/2" -14	28	11.90 x 1.98
GE O 08 HB 04	3/4" -16 UNF	G 1/4" -19	26	16.36 x 2.20
GE O 08 HB 06	3/4" -16 UNF	G 3/8" -19	26	16.36 x 2.20
GE O 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	28	16.36 x 2.20
GE O 08 HB 10	3/4" -16 UNF	G 5/8" -14	30	16.36 x 2.20
GE O 08 HB 12	3/4" -16 UNF	G 3/4" -14	36	16.36 x 2.20
GE O 10 HB 06	7/8" -14 UNF	G 3/8" -19	30	19.18 x 2.46
GE O 10 HB 08	7/8" -14 UNF	G 1/2" -14	30	19.18 x 2.46
GE O 10 HB	7/8" -14 UNF	G 5/8" -14	30	19.18 x 2.46
GE O 10 HB 12	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	36	19.18 x 2.46
GE O 10 HB 16	7/8" -14 UNF	G 1" -11	40	19.18 x 2.46
GE O 12 HB 08	1.1/16" -12 UN	G 1/2" -14	36	23.47 x 2.95
GE O 12 HB 10	1.1/16" -12 UN	G 5/8" -14	36	23.47 x 2.95
GE O 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	36	23.47 x 2.95
GE O 12 HB 16	1.1/16" -12 UN	G 1" -11	45	23.47 x 2.95
GE O 16 HB 12	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	45	29.74 x 2.95
GE O 16 HB	1.5/16" -12 UN	G 1" -11	45	29.74 x 2.95
GE O 16 HB 20	1.5/16" -12 UN	G 1.1/4" -11	55	29.74 x 2.95
GE O 20 HB 16	1.5/8" -12 UN	G 1" -11	55	37.47 x 3.00
GE O 20 HB	1.5/8" -12 UN	G 1.1/4" -11	55	37.47 x 3.00
GE O 24 HB 20	1.7/8" -12 UN	G 1.1/4" -11	62	43.69 x 3.00
GE O 24 HB	1.7/8" -12 UN	G 1.1/2" -11	62	43.69 x 3.00



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk është një kompani e lindur për të ofruar shërbimet e mirëmbajtjes.

EMC shpk ka realizuar jo vetëm mirëmbajtje të programuara por edhe riparime të thella të makinerive të ndryshme.

Ne kemi bërë rimont të përgjithshëm për presen e skrapit tip IDROMEC 500 TLS, ku kemi ndërruar të gjithë setet e guarnicioneve të 9 cilindrave hidraulik me permase të konsiderueshme, kemi ndërruar guidat e portave të preses, thikat, kemi sistemuar linjen hidraulike të ngritjes së preses, kemi ndërruar gjithë kablazhin e makinerisë, vajin hidraulik, filtrat, kemi kryer të gjitha regjistrimet.


EMC shpk ka identifikuar defektet dhe riparuar eskavatore CASE 590 SLE, ku sistemi hidraulik ka si komponent kryesor të shpërndarjes së vajit blloqe Danfoss PVG32

Ne kete mjet, ne vend te kokes se valvoles me komandim proporcional ishte vendosur nje koke valvole me komandim ON/OFF.

Nje person qe nuk eshte specialist i fushes, i ngaterron shume lehte kete pasi nese i shih nga jashte kokat e valvoles jane identike.



Rakorderitë adaptor METRIK- BSP 60°, të drejta... GE HMOK HB



METRIK - BSP 60°

Cilësitë

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Guarnicioni O-Ring
GE HMOK 10 HB 02	M 10 x 1	G 1/8" -28	14	8.1 x 1.6
GE HMOK 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	17	9.3 x 2.2
GE HMOK 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	19	9.3 x 2.2
GE HMOK 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	19	11.3 x 2.2
GE HMOK 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	22	11.3 x 2.2
GE HMOK 16 HB 04	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	22	13.3 x 2.2
GE HMOK 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	22	13.3 x 2.2
GE HMOK 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	24	15.3 x 2.2
GE HMOK 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	24	15.3 x 2.2
GE HMOK 20 HB 08	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	27	17.3 x 2.2
GE HMOK 22 HB 08	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	27	19.3 x 2.2
GE HMOK 22 HB 10	M 22 x 1,5	G 5/8" -14	27	19.3 x 2.2
GE HMOK 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	32	19.3 x 2.2
GE HMOK 26 HB 12	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	32	23.6 x 2.9
GE HMOK 27 HB 12	M 27 x 2	G 3/4" -14	32	23.6 x 2.9
GE HMOK 27 HB 16	M 27 x 2	G 1" -11	41	23.6 x 2.9
GE HMOK 33 HB 16	M 33 x 2	G 1" -11	41	29.6 x 2.9
GE HMOK 42 HB 20	M 42 x 2	G 1.1/4" -11	50	38.6 x 2.9
GE HMOK 48 HB 24	M 48 x 2	G 1.1/2" -11	55	44.6 x 2.9



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Sistemet hidraulike kane nje fushe shume te gjere perdorimi.

Persa i perket perdorimeve te zakonshme ato mund te grupohen ne dy grupe te medha:

1. Hidraulika MOBILE

2. Hidraulika INDUSTRIALE

Hidraulika MOBILE permban ne vetvete te gjitha sistemet hidraulike te montuara ne mjetet e punes qe levizin, si psh mjetet e gemitimit te dheut, mjetet ngritese te ngarkesave, mjetet e vecanta te punes etj.

Hidraulika INDUSTRIALE permban ne vetvete te gjitha sistemet hidraulike te montuara ne impiantet ose ne makinerite e prodhimit, si psh presa, makineri me injektim, impiante te prodhimit, etj

Sejcili prej ketyre grupeve ka specifiket e vet.


EMC shpk miremban dhe riparon sisteme hidraulike MOBILE dhe INDUSTRIALE




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Siç shihet nga figura djathtas, kur valvola drejtuese është në pozicion qendror, vaji i furnizuar nga pompa nëpërmjet një kanali by-pass tejkalon valvolën dhe shkon në depozitë nëpërmjet ngushticave. Këto ngushtica krijojnë në pompë një presion të caktuar ndërkohë që ndryshimet e këtij presioni krijojnë sinjal 'Load Sensing' për vetë funksionimin e pompës.

Tani le të shohim se çfarë ndodh kur valvola drejtuese aktivizohet në njërin anë dhe vë në funksionim hidromotorin.

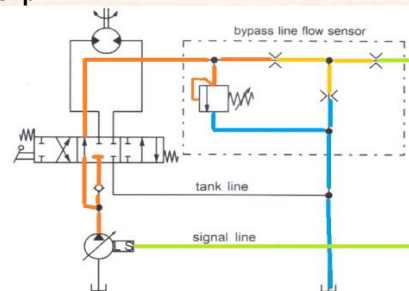

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	E drejtë
Materiali	Çeliku
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




METRIK - BSP 60°

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Guarnicioni O-Ring
GE HMO 10 HB 02	M 10 x 1	G 1/8" -28	15	8.00 x 1.50
GE HMO 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	18	9.30 x 2.30
GE HMO 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	18	9.30 x 2.30
GE HMO 14 HB 04	M 14 x 1.5	G 1/4" -19	20	11.30 x 2.30
GE HMO 14 HB 06	M 14 x 1.5	G 3/8" -19	20	11.30 x 2.30
GE HMO 16 HB 04	M 16 x 1.5	G 1/4" -19	22	13.30 x 2.30
GE HMO 16 HB 06	M 16 x 1.5	G 3/8" -19	22	13.30 x 2.30
GE HMO 18 HB 06	M 18 x 1.5	G 3/8" -19	24	15.30 x 2.30
GE HMO 18 HB 08	M 18 x 1.5	G 1/2" -14	24	15.30 x 2.30
GE HMO 20 HB 08	M 20 x 1.5	G 1/2" -14	28	17.30 x 2.30
GE HMO 22 HB 08	M 22 x 1.5	G 1/2" -14	28	19.30 x 2.30
GE HMO 22 HB 10	M 22 x 1.5	G 5/8" -14	28	19.30 x 2.30
GE HMO 22 HB 12	M 22 x 1.5	G 3/4" -14	28	19.30 x 2.30
GE HMO 27 HB 12	M 27 x 2	G 3/4" -14	33	23.47 x 2.95
GE HMO 27 HB 16	M 27 x 2	G 1" -11	33	23.47 x 2.95
GE HMO 33 HB 16	M 33 x 2	G 1" -11	42	29.74 x 2.95
GE HMO 42 HB 20	M 42 x 2	G 1.1/4" -11	50	38.00 x 3.00
GE HMO 48 HB 24	M 48 x 2	G 1.1/2" -11	56	44.00 x 3.00



EMC Engineering Maintenance Center shpk


Tek te dhenat e pompave nje nder karakteristikat tregohet edhe tek grafiku i prurjes ne varesi te presionit

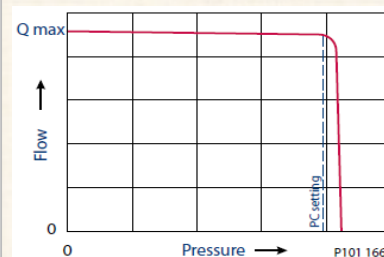

RAKORDERITE ADAPTOR BSP- BSP

Rakorderitë adaptor BSP- BSP, me kënd 45°... W45 IR

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të brendshme BSP
Forma e Izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë
Lidhja 2	Me fileta të brendshme BSP
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çeliku
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP - BSP


Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW
W45 IR 02	G 1/8" -28	17
W45 IR 04	G 1/4" -19	19
W45 IR 06	G 3/8" -19	22
W45 IR 08	G 1/2" -14	27
W45 IR 12	G 3/4" -14	33
W45 IR 16	G 1" -11	41

HANSA FLEX

RAKORDERITE ADAPTOR METRIK- BSP 60°

Rakorderitë adaptor METRIK- BSP 60°, me kënd 45°... W45 HMOK HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + Unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




METRIK - BSP 60°

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
W45 HMOK 48 HB 24	M 48 x 2	G 1.1/2" -11	50	55	44.0 x 3.0

RAKORDERITE ADAPTOR BSP- BSP 60°

Rakorderitë adaptor BSP- BSP 60°, me kënd 45°... W45 HROK HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + Unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP - BSP 60°

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
W45 HROK 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11	16	7.65 x 1.78
W45 HROK 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	10.78 x 2.62
W45 HROK 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10.78 x 2.62
W45 HROK 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	14	16	10.78 x 2.62
W45 HROK 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	24	13.94 x 2.62
W45 HROK 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	14	24	13.94 x 2.62
W45 HROK 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	24	13.94 x 2.62
W45 HROK 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	17.86 x 2.62
W45 HROK 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17.86 x 2.62
W45 HROK 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17.86 x 2.62
W45 HROK 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	28	17.86 x 2.62
W45 HROK 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	35	23.47 x 2.62
W45 HROK 12 HB 06	G 3/4" -14	G 3/8" -19	27	35	23.47 x 2.62
W45 HROK 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	33	35	23.47 x 2.62
W45 HROK 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	33	43	29.74 x 3.53
W45 HROK 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	33	43	29.74 x 3.53
W45 HROK 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	52	37.69 x 3.53
W45 HROK 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	52	37.69 x 3.53
W45 HROK 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	48	58	44.04 x 3.53

HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor BSP- BSP 60°, me kënd 45°... W45 HRO HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	drejtim të rregullueshëm
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP - BSP 60°


Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim SW	Guarnicioni O-Ring
W45 HRO 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11	16	7.65 x 1.78
W45 HRO 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10.78 x 2.62
W45 HRO 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	10.78 x 2.62
W45 HRO 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	14	24	13.94 x 2.62
W45 HRO 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	13.94 x 2.62
W45 HRO 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	24	13.94 x 2.62
W45 HRO 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17.86 x 2.62
W45 HRO 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	17.86 x 2.62
W45 HRO 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17.86 x 2.62
W45 HRO 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	28	17.86 x 2.62
W45 HRO 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27	35	23.47 x 2.62
W45 HRO 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	35	23.47 x 2.62
W45 HRO 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	27	35	23.47 x 2.62
W45 HRO 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	33	43	29.74 x 3.53
W45 HRO 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	33	43	29.74 x 3.53
W45 HRO 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	52	37.69 x 3.53
W45 HRO 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	48	58	44.04 x 3.53

HANSA/FLEX

RAKORDERITE ADAPTOR BSP 60°- BSP 60°

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60°, me kënd 45°... W45 AB

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP 60° - BSP 60°

Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2
W45 AB 04	G 1/4" -19	14	19	19
W45 AB 06	G 3/8" -19	19	22	22
W45 AB 08	G 1/2" -14	22	27	27
W45 AB 12	G 3/4" -14	27	32	32
W45 AB 16	G 1" -11	33	41	41

HANSA/FLEX

Rakorderitë adaptor BSP 60° - BSP 60°, me kënd 45°... W45 AB HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP 60° - BSP 60°

Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
W45 AB 04 HB	G 1/4" -19	14	19
W45 AB 06 HB	G 3/8" -19	17	22
W45 AB 08 HB	G 1/2" -14	22	27
W45 AB 12 HB	G 3/4" -14	27	32
W45 AB 16 HB	G 1" -11	36	41
W45 AB 20 HB	G 1.1/4" -11	46	50
W45 AB 24 HB	G 1.1/2" -11	50	55
W45 AB 32 HB	G 2" -11	60	70

HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor BSP 60° - BSP 60°, me kënd 45°... W45 AOB HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	dhe me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP 60° - BSP 60°

Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
W45 AOB 02 HB	G 1/8" -28	11	14	-
W45 AOB 04 HB	G 1/4" -19	14	17	6.5 x 1.0
W45 AOB 06 HB	G 3/8" -19	19	22	8.1 x 1.6
W45 AOB 08 HB	G 1/2" -14	22	27	12.1 x 1.6
W45 AOB 10 HB	G 5/8" -14	25	27	13.0 x 1.6
W45 AOB 12 HB	G 3/4" -14	37	32	17.1 x 1.6
W45 AOB 16 HB	G 1" -11	33	41	22.1 x 1.6
W45 AOB 20 HB	G 1.1/4" -11	41	50	29.1 x 1.6
W45 AOB 24 HB	G 1.1/2" -11	50	60	35.1 x 1.6

HANSA FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk




EMC shpk është partner zyrtar për vendin tonë, i kompanisë prestigjioze gjermane të prodhimit të baterive industriale HOPPECKE.

Nëse dispononi mjete që operojnë me sisteme elektrike, me bateri dhe keni probleme, provoni HOPPECKE.

Është e sigurtë që nëse zgjidhni një herë HOPPECKE nuk do të ndërroni më tipin e baterisë.

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60°, me kënd 45°... W45 HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP 60° - BSP 60°

HANSA FLEX

Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW
W45 HB 04	G 1/4" -19	14
W45 HB 06	G 3/8" -19	19
W45 HB 08	G 1/2" -14	22
W45 HB 12	G 3/4" -14	27
W45 HB 16	G 1" -11	33
W45 HB 20	G 1.1/4" -11	41
W45 HB 24	G 1.1/2" -11	50

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60°, me kënd 45°... WB45 AB



BSP 60° - BSP 60°


Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër
Forma e rakordit	Me kënd 45°, me brryl-tub
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2
WB45 AB 04	G 1/4" -19	19	19
WB45 AB 06	G 3/8" -19	22	22
WB45 AB 08	G 1/2" -14	27	27
WB45 AB 10	G 5/8" -14	30	30
WB45 AB 12	G 3/4" -14	32	32
WB45 AB 16	G 1" -11	41	41
WB45 AB 20	G 1.1/4" -11	50	50
WB45 AB 24	G 1.1/2" -11	55	55
WB45 AB 32	G 2" -11	70	70




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Nje nder "mekatet" qe i behet sistemeve hidraulike eshte edhe vazhdimi i perdorimit te tyre kur ai eshte i tejnxehur. Te vazhdosh te punosh me sistem hidraulik te tejnxehur eshte njesej sikur te vazhdosh te ecesh me nje mjet qe i eshte prishur sistemi i ftohjes.

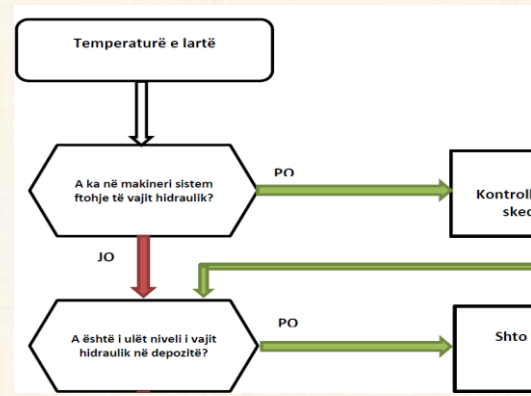

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60°, me kënd 45°... WB45 AB HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°, me brryl-tub
Materiali	Çelik; sipërfaqe e elektrogalanizuar




BSP 60° - BSP 60°

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2
WB45 AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	19
WB45 AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	22
WB45 AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27	27
WB45 AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	30	30
WB45 AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32	32
WB45 AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	38	41
WB45 AB 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50	50
WB45 AB 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55	55
WB45 AB 32 HB	G 2" -11	G 2" -11	70	65

RAKORDERITE ADAPTOR BSP 60°- NPT

Rakorderitë adaptor BSP 60°- NPT, me kënd 45°... W45 HB HN

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalanizuar




BSP 60° - NPT

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W45 HB 04 HN	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	14
W45 HB 06 HN	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	19
W45 HB 08 HN	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	22
W45 HB 20 HN	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11.5 NPT	41

Rakorderitë adaptor BSPT- BSPT, me kënd 45°... W45 HRK

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalanizuar




BSPT - BSPT

Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW
W45 HRK 04	R 1/4" K	14
W45 HRK 06	R 3/8" K	19
W45 HRK 08	R 1/2" K	22
W45 HRK 12	R 3/4" K	27
W45 HRK 16	R 1" K	33

RAKORDERITE ADAPTOR BSPT- BSP

Rakorderitë adaptor BSPT- BSP, me kënd 45°... W45 HRK IR

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqje të sheshtë
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W45 HRK 02 IR	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
W45 HRK 04 IR	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
W45 HRK 06 IR	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
W45 HRK 08 IR	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
W45 HRK 12 IR	R 3/4" K	G 3/4" -14	32
W45 HRK 16 IR	R 1" K	G 1" -11	41


BSPT - BSP

HANSA FLEX

RAKORDERITE ADAPTOR BSPT- BSP 60°

Rakorderitë adaptor BSPT- BSP 60°, me kënd 45°... W45 HRK AB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
W45 HRK 04 AB	R 1/4" K	G 1/4" -19	19	19
W45 HRK 06 AB	R 3/8" K	G 3/8" -19	22	22
W45 HRK 08 AB	R 1/2" K	G 1/2" -14	27	27
W45 HRK 12 AB	R 3/4" K	G 3/4" -14	32	32
W45 HRK 16 AB	R 1" K	G 1" -11	41	41

BSPT - BSP 60°



EMC Engineering Maintenance Center shpk




EMC shpk është partner zyrtar i kompanise globale te prodhimit te makinerive dhe pajisjeve pastruese industriale NILFISK

Per çdo industri ka nje zgjidhje.

Per me teper kontaktoni EMC ne adresen: a.copja@emc.com.al



Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W45 HRK 04 HB	R 1/4" K	G 1/4" -19	14
W45 HRK 04 HB 06	R 1/4" K	G 3/8" -19	19
W45 HRK 06 HB 04	R 3/8" K	G 1/4" -19	19
W45 HRK 06 HB	R 3/8" K	G 3/8" -19	19
W45 HRK 06 HB 08	R 3/8" K	G 1/2" -14	22
W45 HRK 08 HB 06	R 1/2" K	G 3/8" -19	22
W45 HRK 08 HB	R 1/2" K	G 1/2" -14	22
W45 HRK 08 HB 12	R 1/2" K	G 3/4" -14	27
W45 HRK 12 HB 08	R 3/4" K	G 1/2" -14	27
W45 HRK 12 HB	R 3/4" K	G 3/4" -14	27
W45 HRK 12 HB 16	R 3/4" K	G 1" -11	33
W45 HRK 16 HB 12	R 1" K	G 3/4" -14	33
W45 HRK 16 HB	R 1" K	G 1" -11	33
W45 HRK 16 HB 20	R 1" K	G 1.1/4" -11	41
W45 HRK 20 HB 16	R 1.1/4" K	G 1" -11	41
W45 HRK 20 HB	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	41
W45 HRK 20 HB 24	R 1.1/4" K	G 1.1/2" -11	48
W45 HRK 24 HB 20	R 1.1/2" K	G 1.1/4" -11	48
W45 HRK 24 HB	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	48
W45 HRK 32 HB 24	R 2" K	G 1.1/2" -11	64
W45 HRK 32 HB	R 2" K	G 2" -11	64

BSPT - BSP 60°



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Si behet identifikimi i materialeve qe duhen blere ne kompanine Tuaj?

Kush e ben identifikimin e materialeve qe duhen blere?

A kane njohurite e duhura, personat qe identifikojne materialet qe duhen blere?

EMC shpk ka njohuri te mira per pergatitjen e teknikut te mirembajtjes.

EMC shpk ka njohuri te duhura per trajnimin e pergjegjesit te mirembajtjes

EMC shpk ka njohuri te duhura per trajnimin e menaxherit te mirembajtjes.



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Linde Material Handling

Linde

EMC shpk eshte perfaqesues zyrtar, ne Shqiperi, i kompanise gjermane te prodhimit te makinerive dhe pajisjeve ngritese te ngarkesave LINDE MATERIAL HANDLING

Tashme nuk ka dyshim qe mjetet ngritese me bateri po zevendesojne dhe do te zevendesojne ne mase mjetet ngritese me motor me djegie te brendshme.

Duhet te dini qe aktualisht LINDE MATERIAL HANDLING prodhon forklift me bateri qe ngene ngarkesa nga 1600 kg deri ne ngarkesa 8000 kg

Nese ne kompanine tuaj kryeni pune me mjetet ngritese pirun, me shume se 3 ore ne dite, atehere filloni te mendoni qe do te jete me mire per ju te blini nje mjet te ri.

Nese keni proçese qe nuk kalojne kete ngarkese kohore, atehere piruni i ri do te ishte i tepert per ju, ndaj eshte Ok nje i perdorur ne gjendje te mire.

Nese nuk doni te keni fare probleme me mjetet ngritese dhe deshironi te fokusoheni vetem tek aktiviteti Juaj, merrni pirune me qera.


EMC shpk Ju ofron te tre opsionet, absolutisht me te mirat ne treg



RAKORDERITE ADAPTOR UNF- BSP 60°

Rakorderitë adaptor UNF- BSP 60°, me kënd 45°... W45 O HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 45°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



UNF - BSP 60°


Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
W45 O 04 HB 02	7/16"-20 UNF	G 1/8" -28	11	14	8.92 x 1.83
W45 O 04 HB	7/16"-20 UNF	G 1/4" -19	11	14	8.92 x 1.83
W45 O 04 HB 06	7/16"-20 UNF	G 3/8" -19	14	14	8.92 x 1.83
W45 O 05 HB 02	1/2"-20 UNF	G 1/8" -28	13	16	10.52 x 1.83
W45 O 05 HB 04	1/2"-20 UNF	G 1/4" -19	13	16	10.52 x 1.83
W45 O 06 HB 04	9/16"-18 UNF	G 1/4" -19	14	17	11.90 x 1.98
W45 O 06 HB	9/16"-18 UNF	G 3/8" -19	14	17	11.90 x 1.98
W45 O 08 HB 04	3/4" -16 UNF	G 1/4" -19	19	22	16.36 x 2.20
W45 O 08 HB 06	3/4" -16 UNF	G 3/8" -19	19	22	16.36 x 2.20
W45 O 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	22	16.36 x 2.20
W45 O 08 HB 12	3/4" -16 UNF	G 3/4" -14	27	22	16.36 x 2.20
W45 O 10 HB 06	7/8" -14 UNF	G 3/8" -19	22	25	19.18 x 2.46
W45 O 10 HB 08	7/8" -14 UNF	G 1/2" -14	22	25	19.18 x 2.46
W45 O 10 HB 12	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	27	25	19.18 x 2.46
W45 O 12 HB 08	1.1/16" -12 UN	G 1/2" -14	27	32	23.47 x 2.95
W45 O 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32	23.47 x 2.95
W45 O 12 HB 16	1.1/16" -12 UN	G 1" -11	33	32	23.47 x 2.95
W45 O 16 HB 12	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	38	29.74 x 2.95
W45 O 16 HB	1.5/16" -12 UN	G 1" -11	33	38	29.74 x 2.95

HANSA/FLEX

RAKORDERITE ADAPTOR BSP- BSP

Rakorderitë adaptor BSP- BSP, me kënd 90°... W90 HROK

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + Unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Me guarnicion O-Ring + Unazë suporti
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP - BSP

Kodi	Çelësi për montim SW	G1 + G2	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2	Guarnicioni O-Ring 1	Guarnicioni O-Ring 2
W90 HROK 08	22	G 1/2" -14	27	27	17.86 x 2.62	17.96 x 2.62

Rakorderitë adaptor BSP- BSP, me kënd 90°... W90 IR

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të brendshme BSP
Forma e Izolimit 1	Me sipërfaqe të sheshtë
Lidhja 2	Me fileta të brendshme BSP
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP - BSP


Kodi	Çelësi për montim SW	G1 + G2
W90 IR 02	17	G 1/8" -28
W90 IR 04	19	G 1/4" -19
W90 IR 06	22	G 3/8" -19
W90 IR 08	27	G 1/2" -14
W90 IR 12	33	G 3/4" -14
W90 IR 16	41	G 1" -11
W90 IR 20	48	G 1.1/4" -11
W90 IR 24	64	G 1.1/2" -11
W90 IR 32	73	G 2" -11

HANSA FLEX

RAKORDERITE ADAPTOR BSP- BSP 60°

Rakorderitë adaptor BSP- BSP 60°, me kënd 90°... W90 HROK AOB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtme BSP
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + Unazë suporti
Lidhja 2	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 60°, me guarnicion O-Ring
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP - BSP 60°

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2	Guarnicioni O-Ring 1	Guarnicioni O-Ring 2
W90 HROK 04 AOB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	14	10.77 x 2.62	4.5 x 1.5
W90 HROK 04 AOB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	17	10.77 x 2.62	6.5 x 1.0
W90 HROK 06 AOB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	24	17	13.94 x 2.62	6.5 x 1.0
W90 HROK 06 AOB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	22	13.94 x 2.62	8.1 x 1.6
W90 HROK 08 AOB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	27	17.86 x 2.62	8.1 x 1.6
W90 HROK 08 AOB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	27	17.86 x 2.62	12.1 x 1.6
W90 HROK 08 AOB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	28	32	17.86 x 2.62	17.1 x 1.6
W90 HROK 12 AOB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	30	35	27	23.47 x 2.62	12.1 x 1.6
W90 HROK 12 AOB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	30	35	32	23.47 x 2.62	17.1 x 1.6
W90 HROK 16 AOB	G 1" -11	G 1" -11	36	43	32	29.75 x 3.53	22.1 x 1.6
W90 HROK 20 AOB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50	52	50	37.69 x 3.53	29.1 x 1.6
W90 HROK 24 AOB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	58	60	44.04 x 3.53	35.1 x 1.6

HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor BSP- BSP 60°, me kënd 90°... W90 HROK HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + Unazë suporti
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP - BSP 60°

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
W90 HROK 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11	14	7.97 x 1.88
W90 HROK 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	19	10.77 x 2.62
W90 HROK 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19	10.77 x 2.62
W90 HROK 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	14	19	10.77 x 2.62
W90 HROK 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	22	13.94 x 2.62
W90 HROK 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22	13.94 x 2.62
W90 HROK 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	19	22	13.94 x 2.62
W90 HROK 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	27	17.86 x 2.62
W90 HROK 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27	17.86 x 2.62
W90 HROK 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	27	17.86 x 2.62
W90 HROK 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	27	17.86 x 2.62
W90 HROK 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27	35	23.47 x 2.62
W90 HROK 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	36	23.47 x 2.62
W90 HROK 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	33	36	23.47 x 2.62
W90 HROK 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	33	41	29.74 x 3.53
W90 HROK 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	33	41	29.74 x 3.53
W90 HROK 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	50	37.69 x 3.53
W90 HROK 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	50	37.69 x 3.53
W90 HROK 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	48	55	44.04 x 3.53

HANSA/FLEX

Rakorderitë adaptor BSP- BSP 60°, me kënd 90°... W90 HRO AOB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP - BSP 60°

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2	Guarnicioni O-Ring 1	Guarnicioni O-Ring 2
W90 HRO 04 AOB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	14	10.77 x 2.62	4.5 x 1.5
W90 HRO 04 AOB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	17	10.77 x 2.62	6.5 x 1.0
W90 HRO 06 AOB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	17	24	13.94 x 2.62	6.5 x 1.0
W90 HRO 06 AOB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	22	13.94 x 2.62	8.1 x 1.6
W90 HRO 08 AOB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	22	17.86 x 2.62	8.1 x 1.6
W90 HRO 08 AOB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	27	17.86 x 2.62	12.1 x 1.6
W90 HRO 08 AOB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	30	28	32	17.86 x 2.62	17.1 x 1.6
W90 HRO 12 AOB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	30	35	27	23.47 x 2.62	12.1 x 1.6
W90 HRO 12 AOB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	30	35	32	23.47 x 2.62	17.1 x 1.6
W90 HRO 16 AOB	G 1" -11	G 1" -11	36	43	41	29.75 x 3.53	22.1 x 1.6
W90 HRO 20 AOB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50	52	50	37.69 x 3.53	29.1 x 1.6
W90 HRO 24 AOB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	58	60	44.04 x 3.53	35.1 x 1.6

Rakorderitë adaptor BSP- BSP 60°, me kënd 90°... W90 HRO HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°, me drejtim të rregullueshëm
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP - BSP 60°


Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
W90 HRO 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14	16	7.65 x 1.78
W90 HRO 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10.78 x 2.62
W90 HRO 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	24	13.94 x 2.62
W90 HRO 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17.86 x 2.62
W90 HRO 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17.86 x 2.62
W90 HRO 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27	35	23.47 x 2.62
W90 HRO 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	27	43	29.74 x 3.53
W90 HRO 16 HB 20	G 1" -11	G 1.1/4" -11	33	43	29.74 x 3.53
W90 HRO 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	52	37.69 x 3.53
W90 HRO 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	48	58	44.04 x 3.53

HANSA/FLEX

RAKORDERITE ADAPTOR BSP 60°- BSP 60°

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60°, me kënd 90°... SW HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull, me fileta të gjata dhe kundra-dado
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP 60° - BSP 60°

Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
SW HB 02	G 1/8" -28	11	14
SW HB 04	G 1/4" -19	14	19
SW HB 06	G 3/8" -19	19	22
SW HB 08	G 1/2" -14	22	27
SW HB 10	G 5/8" -14	22	30
SW HB 12	G 3/4" -14	27	32
SW HB 16	G 1" -11	33	41
SW HB 20	G 1.1/4" -11	41	50
SW HB 24	G 1.1/2" -11	50	55




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ne skemat hidraulike pompa e dores tregohet me simbolin e meposhtem.

Simbolet hidraulike jane gjuhe komunikimi.


Nese nuk i njihni.....



HANSA/FLEX

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60°, me kënd 90°... W90 AB

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP 60° - BSP 60°

Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1 + S2
W90 AB 02	G 1/8" -28	11	14
W90 AB 04	G 1/4" -19	14	19
W90 AB 06	G 3/8" -19	19	22
W90 AB 08	G 1/2" -14	22	27
W90 AB 10	G 5/8" -14	25	27
W90 AB 12	G 3/4" -14	27	32
W90 AB 16	G 1" -11	33	41
W90 AB 20	G 1.1/4" -11	41	50
W90 AB 24	G 1.1/2" -11	48	60
W90 AB 32	G 2" -11	67	70




EMC Engineering Maintenance Center shpk

BSP do të thotë British Standard Pipe

Ky është standardi anglez ose themi ndryshe imperial (mbretëror)

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60°, me kënd 90°... W90 AB HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me folë konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP 60° - BSP 60°

Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
W90 AB 02 HB	G 1/8" -28	10	14
W90 AB 04 HB	G 1/4" -19	14	19
W90 AB 06 HB	G 3/8" -19	17	22
W90 AB 08 HB	G 1/2" -14	22	27
W90 AB 10 HB	G 5/8" -14	24	30
W90 AB 12 HB	G 3/4" -14	27	32
W90 AB 16 HB	G 1" -11	36	41
W90 AB 20 HB	G 1.1/4" -11	46	50
W90 AB 24 HB	G 1.1/2" -11	50	55
W90 AB 32 HB	G 2" -11	60	70



EMC Engineering Maintenance Center shpk

EMC shpk gjendet në Rrëshull Durrës në autostradën Tiranë -Durrës


Na vizitoni



HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60°, me kënd 90°... W90 AOB HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP 60° - BSP 60°

Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
W90 AOB 02 HB	G 1/8" -28	11	14	4.5 x 1.5
W90 AOB 04 HB	G 1/4" -19	14	17	6.5 x 1.0
W90 AOB 06 HB	G 3/8" -19	19	22	8.1 x 1.6
W90 AOB 08 HB	G 1/2" -14	22	27	12.1 x 1.6
W90 AOB 10 HB	G 5/8" -14	25	27	13.1 x 1.6
W90 AOB 12 HB	G 3/4" -14	27	32	17.1 x 1.6
W90 AOB 16 HB	G 1" -11	33	41	22.1 x 1.6
W90 AOB 20 HB	G 1.1/4" -11	41	50	29.1 x 1.6
W90 AOB 24 HB	G 1.1/2" -11	50	60	35.1 x 1.6




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Komunikim korrekt, shërbim korrekt
çmime korrekte, cilesi te garantuar

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60°, me kënd 90°... W90 HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP 60° - BSP 60°

Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
W90 HB 02	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11
W90 HB 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14
W90 HB 04	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14
W90 HB 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19
W90 HB 06	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19
W90 HB 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22
W90 HB 08	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22
W90 HB 10	G 5/8" -14	G 5/8" -14	22
W90 HB 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27
W90 HB 12	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27
W90 HB 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	33
W90 HB 16	G 1" -11	G 1" -11	33
W90 HB 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41
W90 HB 20	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41
W90 HB 24	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50
W90 HB 32	G 2" -11	G 2" -11	55



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Nese deshironi te beheni nje teknik i mire i hidraulikes se presionit te larte, fillimisht duhet te mesoni ligjet themelore te saj.

Nje nder ligjet themelore te hidraulikes eshte:


"Lengu (vaji) nen presion gjithmone zgjedh rrugen ku has rrezistencen me te vogel"

EMC shpk ju meson hidrauliken e aplikuar

Mos hezitoni te na kontaktoni: e.ndreu@emc.com.al

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60°, me kënd 90°... WB90 AB HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP 60° - BSP 60°

Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim S1	Çelësi për montim S2
WB90 AB 02 HB	G 1/8" -28	14	14
WB90 AB 04 HB	G 1/4" -19	19	19
WB90 AB 06 HB	G 3/8" -19	22	22
WB90 AB 08 HB	G 1/2" -14	27	27
WB90 AB 10 HB	G 5/8" -14	30	30
WB90 AB 12 HB	G 3/4" -14	32	32
WB90 AB 16 HB	G 1" -11	38	41
WB90 AB 20 HB	G 1.1/4" -11	50	50
WB90 AB 24 HB	G 1.1/2" -11	55	55
WB90 AB 32 HB	G 2" -11	70	65



EMC Engineering Maintenance Center shpk


Një mirëmbajtje me kusht, e bazuar mbi monitorimin nëpërmjet verifikimeve të programuara, mund të sjellë një avantazh në raport me politikat e parapërkshkruar në termat e:

- Zvogëlimit të kostove të mirëmbajtjes;

RAKORDERITE ADAPTOR BSP 60°- NPT

Rakorderitë adaptor BSP 60°- NPT, me kënd 90°... W90 HB HN

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2	Me fileta konike të jashtëme NPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të fileteve
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP 60° - NPT

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W90 HB 02 HN	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	11
W90 HB 04 HN 02	G 1/4" -19	1/8" -27 NPT	14
W90 HB 04 HN	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	14
W90 HB 06 HN 04	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	19
W90 HB 06 HN	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	19
W90 HB 06 HN 08	G 3/8" -19	1/2" -14 NPT	22
W90 HB 08 HN 06	G 1/2" -14	3/8" -18 NPT	22
W90 HB 08 HN	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	22
W90 HB 12 HN 08	G 3/4" -14	1/2" -14 NPT	27
W90 HB 12 HN	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	27
W90 HB 16 HN	G 1" -11	1" -11.5 NPT	33
W90 HB 20 HN	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11.5 NPT	41
W90 HB 24 HN	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11.5 NPT	50
W90 HB 32 HN	G 2" -11	2" -11.5 NPT	55



EMC Engineering Maintenance Center shpk


Standarti NPT është standart Amerikan (USA)
NPT do të thotë National Pipe Thread
NPT është standardi për rakorderite me fileta konike

1/2"-14 NPT lexohet:

1/2" - diametri në fileten e parë (1/2 x 25,4 = 12,7 mm)
-14 - janë 14 fileta në një gjatësi prej 1 inch (25,4 mm)
NPT - filetat konike të standartit amerikan

RAKORDERITE ADAPTOR BSPT- BSPT
Rakorderitë adaptor BSPT- BSPT, me kënd 90°... W90 HRK

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta konike të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 2	Me anë të filetave
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik; sipërfaqe e elektrogalvanizuar




Kodi	G1 + G2	Çelësi për montim SW
W90 HRK 02	R 1/8" K	11
W90 HRK 04	R 1/4" K	14
W90 HRK 06	R 3/8" K	19
W90 HRK 08	R 1/2" K	22
W90 HRK 12	R 3/4" K	27
W90 HRK 16	R 1" K	33

BSPT - BSPT

HANSA FLEX

RAKORDERITE ADAPTOR BSPT- BSP
Rakorderitë adaptor BSPT- BSP, me kënd 90°... W90 HRK IR

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të brendshme BSP
Forma e Izolimit 2	Me sipërfaqe të sheshtë
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik; sipërfaqe e elektrogalvanizuar




Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W90 HRK 02 IR	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
W90 HRK 04 IR	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
W90 HRK 06 IR	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
W90 HRK 08 IR	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
W90 HRK 12 IR	R 3/4" K	G 3/4" -14	32
W90 HRK 16 IR	R 1" K	G 1" -11	41

BSPT - BSP

HANSA FLEX


RAKORDERITE ADAPTOR BSPT- BSP 60°
Rakorderitë adaptor BSPT- BSP 60°, me kënd 90°... W90 HRK AB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik; sipërfaqe e elektrogalvanizuar



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Çelësi S2
W90 HRK 04 AB	R 1/4" K	G 1/4" -19	14	19	19
W90 HRK 06 AB	R 3/8" K	G 3/8" -19	19	22	22
W90 HRK 08 AB	R 1/2" K	G 1/2" -14	22	27	27
W90 HRK 12 AB	R 3/4" K	G 3/4" -14	27	32	32
W90 HRK 16 AB	R 1" K	G 1" -11	33	41	41
W90 HRK 20 AB	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	41	50	50
W90 HRK 24 AB	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	48	60	60

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta konike të jashtëme BSPT
Forma e Izolimit 1	Me anë të filetave
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik; sipërfaqe e elektrogalvanizuar



Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW
W90 HRK 02 HB	R 1/8" K	G 1/8" -28	11
W90 HRK 02 HB 04	R 1/8" K	G 1/4" -19	11
W90 HRK 04 HB 02	R 1/4" K	G 1/8" -28	14
W90 HRK 04 HB	R 1/4" K	G 1/4" -19	14
W90 HRK 04 HB 06	R 1/4" K	G 3/8" -19	14
W90 HRK 06 HB 04	R 3/8" K	G 1/4" -19	14
W90 HRK 06 HB	R 3/8" K	G 3/8" -19	17
W90 HRK 06 HB 08	R 3/8" K	G 1/2" -14	19
W90 HRK 08 HB 06	R 1/2" K	G 3/8" -19	19
W90 HRK 08 HB	R 1/2" K	G 1/2" -14	19
W90 HRK 08 HB 12	R 1/2" K	G 3/4" -14	27
W90 HRK 12 HB 08	R 3/4" K	G 1/2" -14	27
W90 HRK 12 HB	R 3/4" K	G 3/4" -14	27
W90 HRK 12 HB 16	R 3/4" K	G 1" -11	33
W90 HRK 16 HB 12	R 1" K	G 3/4" -14	33
W90 HRK 16 HB	R 1" K	G 1" -11	36
W90 HRK 20 HB	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	41
W90 HRK 24 HB	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	48
W90 HRK 32 HB	R 2" K	G 2" -11	64


BSPT - BSP 60°



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Cilindrat hidraulik me veprim nga njera ane, janë cilindrat që kanë vetëm një portë të furnizimit me vaj. Për të rikthyer pistonin mbrapsht nevojitet një forcë e jashtme.

Cilindrat hidraulike me veprim nga një anë, me rikthim me suste, tregohen me simbolin e mëposhtem.



EMC Engineering Maintenance Center shpk




EMC shpk ju ofron edhe komponente të veçante për baterite HOPPECKE, duke filluar nga krikuesit e baterive dhe duke vazhduar me elemente të tjera.

Na kontaktoni.



RAKORDERITE ADAPTOR UNF- BSP 60°
Rakorderitë adaptor UNF- BSP 60°, me kënd 90°... W90 O HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Me kënd 90°
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




UNF- BSP 60°

Kodi	G1	G2	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni
W90 O 04 HB 02	7/16"-20 UNF	G 1/8" -28	11	17	8.92 x 1.83
W90 O 04 HB	7/16"-20 UNF	G 1/4" -19	11	17	8.92 x 1.83
W90 O 04 HB 06	7/16"-20 UNF	G 3/8" -19	14	17	8.92 x 1.83
W90 O 05 HB 02	1/2"-20 UNF	G 1/8" -28	14	19	10.52 x 1.83
W90 O 05 HB 04	1/2"-20 UNF	G 1/4" -19	14	19	10.52 x 1.83
W90 O 06 HB 04	9/16"-18 UNF	G 1/4" -19	14	21	11.90 x 1.98
W90 O 06 HB	9/16"-18 UNF	G 3/8" -19	14	21	11.90 x 1.98
W90 O 08 HB 04	3/4" -16 UNF	G 1/4" -19	19	25	16.36 x 2.20
W90 O 08 HB 06	3/4" -16 UNF	G 3/8" -19	19	25	16.36 x 2.20
W90 O 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	25	16.36 x 2.20
W90 O 08 HB 12	3/4" -16 UNF	G 3/4" -14	22	25	16.36 x 2.20
W90 O 10 HB 06	7/8" -14 UNF	G 3/8" -19	22	30	19.18 x 2.46
W90 O 10 HB 08	7/8" -14 UNF	G 1/2" -14	22	30	19.18 x 2.46
W90 O 10 HB	7/8" -14 UNF	G 5/8" -14	22	30	19.18 x 2.46
W90 O 10 HB 12	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	22	30	19.18 x 2.46
W90 O 12 HB 08	1.1/16" -12 UN	G 1/2" -14	27	36	23.47 x 2.95
W90 O 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	36	23.47 x 2.95
W90 O 12 HB 16	1.1/16" -12 UN	G 1" -11	33	36	23.47 x 2.95
W90 O 16 HB 12	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	45	29.74 x 2.95
W90 O 16 HB	1.5/16" -12 UN	G 1" -11	33	45	29.74 x 2.95
W90 O 16 HB 20	1.5/16" -12 UN	G 1.1/4" -11	41	45	29.74 x 2.95
W90 O 20 HB 16	1.5/8" -12 UN	G 1" -11	41	55	37.47 x 3.00
W90 O 20 HB	1.5/8" -12 UN	G 1.1/4" -11	41	55	37.47 x 3.00

RAKORDERITE ADAPTOR BSP- BSP
Rakorderitë adaptor BSP- BSP, " Forma T"... T IR

Cilësitë	
Lidhja 1, 2 dhe 3	Me fileta të brendshme BSP
Forma e Izolimit 1, 2 dhe 3	Forma A
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër- femër
Forma e rakordit	Forma T
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP- BSP-BSP

Kodi	G1, G2 dhe G3	Çelësi për montim SW
T IR 02	G 1/8" -28	14
T IR 04	G 1/4" -19	19
T IR 06	G 3/8" -19	22
T IR 08	G 1/2" -14	27
T IR 12	G 3/4" -14	33
T IR 16	G 1" -11	41
T IR 20	G 1.1/4" -11	50
T IR 24	G 1.1/2" -11	60
T IR 32	G 2" -11	70

HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor BSP- BSP 60°, " Forma T"... T HROK HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + Unazë suporti
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	mashkull
Forma e rakordit	Forma T
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP 60° - BSP- BSP 60°

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
T HROK 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14	14	7.65 x 1.78
T HROK 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	19	10.78 x 2.62
T HROK 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	19	10.78 x 2.62
T HROK 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	19	19	10.78 x 2.62
T HROK 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	22	13.94 x 2.62
T HROK 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22	13.94 x 2.62
T HROK 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	19	22	13.94 x 2.62
T HROK 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27	27	17.86 x 2.62
T HROK 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27	27	17.86 x 2.62
T HROK 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	27	27	17.86 x 2.62
T HROK 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	30	27	17.86 x 2.62
T HROK 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	30	36	23.47 x 2.62
T HROK 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	30	36	23.47 x 2.62
T HROK 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	36	36	23.47 x 2.62
T HROK 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	36	41	29.74 x 3.53
T HROK 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41	29.74 x 3.53
T HROK 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	50	37.69 x 3.53
T HROK 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	51	50	37.69 x 3.53
T HROK 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55	44.04 x 3.53

HANSA/FLEX




EMC Engineering Maintenance Center shpk



Rakorderitë adaptor BSP- BSP 60° , " Forma T"... T HRO HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	mashkull
Forma e rakordit	Forma T
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



BSP 60° - BSP- BSP 60°


Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
T HRO 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11	16	7.65 x 1.78
T HRO 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10.78 x 2.62
T HRO 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	20	10.78 x 2.62
T HRO 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	14	20	10.78 x 2.62
T HRO 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	24	13.94 x 2.62
T HRO 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	13.94 x 2.62
T HRO 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	19	24	13.94 x 2.62
T HRO 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17.86 x 2.62
T HRO 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	17.86 x 2.62
T HRO 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17.86 x 2.62
T HRO 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	28	17.86 x 2.62
T HRO 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27	35	23.47 x 2.62
T HRO 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	35	23.47 x 2.62
T HRO 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	33	35	23.47 x 2.62
T HRO 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	33	43	29.74 x 3.53
T HRO 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	33	43	29.74 x 3.53
T HRO 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	52	37.69 x 3.53
T HRO 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	52	37.69 x 3.53
T HRO 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	58	44.04 x 3.53

HANSA FLEX

RAKORDERITE ADAPTOR BSP 60°- BSP 60°

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60° , " Forma T"... T AB

Cilësitë	
Lidhja 1, 2 dhe 3	Dado me fileta BSP
3	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër- femër
Forma e rakordit	Forma T, me drejtim të rregullueshëm
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




BSP 60° - BSP 60° - BSP 60°

Kodi	G1, G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1, S2 dhe S3
T AB 02	G 1/8" -28	11	14
T AB 04	G 1/4" -19	14	19
T AB 06	G 3/8" -19	19	22
T AB 08	G 1/2" -14	22	27
T AB 10	G 5/8" -14	22	30
T AB 12	G 3/4" -14	27	32
T AB 16	G 1" -11	33	41
T AB 20	G 1.1/4" -11	41	50
T AB 24	G 1.1/2" -11	48	60
T AB 32	G 2" -11	64	70

HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60°, " Forma T"... T AB HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër-mashkull
Forma e rakordit	Forma T
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar




Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
T AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
T AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
T AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
T AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
T AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
T AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41
T AB 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	46	50
T AB 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

**BSP 60° - BSP 60°
- BSP 60°**

HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60°, " Forma T"... T HB

Cilësitë	
Lidhja 1, 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1, 2 dhe 3	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull-mashkull-mashkull
Forma e rakordit	Forma T
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



Kodi	G1, G2 dhe G3	Çelësi për montim SW
T HB 02	G 1/8" -28	11
T HB 04	G 1/4" -19	14
T HB 06	G 3/8" -19	19
T HB 08	G 1/2" -14	22
T HB 10	G 5/8" -14	22
T HB 12	G 3/4" -14	27
T HB 16	G 1" -11	33
T HB 20	G 1.1/4" -11	41
T HB 24	G 1.1/2" -11	48
T HB 32	G 2" -11	64

BSP 60° - BSP 60° - BSP 60°



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Pompat hidraulike krijojnë prurje, **NUK krijojnë presion**


Eshtë shumë e rëndësishme që ta kuptoni këtë.



HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60° , " Forma T"... T HB AB


Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2 dhe 3	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- mashkull- femër
Forma e rakordit	Forma T
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektrogalvanizuar



Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1, S2 dhe S3
T HB 04 AB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
T HB 06 AB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
T HB 08 AB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
T HB 12 AB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
T HB 16 AB	G 1" -11	G 1" -11	33	41

RAKORDERITE ADAPTOR UNF- BSP 60° Rakorderitë adaptor UNF- BSP 60° , " Forma T"... T O HB


Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme UN/UNF
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Forma T, me drejtim të rregullueshëm
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektrogalvanizuar



Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni
T O 06 HB 04	9/16"-18 UNF	G 1/4" -19	14	17	11.90 x 1.98
T O 06 HB	9/16"-18 UNF	G 3/8" -19	14	17	11.90 x 1.98
T O 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	22	16.36 x 2.20
T O 10 HB 12	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	22	27	19.18 x 2.46
T O 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32	23.47 x 2.95
T O 16 HB 12	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	38	29.74 x 2.95

RAKORDERITE ADAPTOR METRIK- BSP 60° Rakorderitë adaptor METRIK- BSP 60° , " Forma T"... T HMOK HB


Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + Unazë suporti
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Forma T, me drejtim të rregullueshëm
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektrogalvanizuar



Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni
T HMOK 12 HB 04	M 12 x 1.5	G 1/4" -19	13	18	9.3 x 2.4
T HMOK 14 HB 04	M 14 x 1.5	G 1/4" -19	14	20	11.3 x 2.4
T HMOK 14 HB 06	M 14 x 1.5	G 3/8" -19	14	20	11.3 x 2.4
T HMOK 16 HB 06	M 16 x 1.5	G 3/8" -19	19	22	13.3 x 2.4
T HMOK 18 HB 06	M 18 x 1.5	G 3/8" -19	19	24	15.3 x 2.4
T HMOK 18 HB 08	M 18 x 1.5	G 1/2" -14	19	24	15.3 x 2.4
T HMOK 22 HB 12	M 22 x 1.5	G 3/4" -14	22	28	19.3 x 2.4
T HMOK 26 HB 12	M 26 x 1.5	G 3/4" -14	32	28	23.5 x 2.6

Rakorderitë adaptor METRIK- BSP 60°, " Forma T"... T HMO HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Forma F
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	mashkull
Forma e rakordit	Forma T, me drejtim të rregullueshëm
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektrogalvanizuar




Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni
T HMO 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	13	18	9.3 x 2.4
T HMO 14 HB 04	M 14 x 1.5	G 1/4" -19	14	20	11.3 x 2.4
T HMO 14 HB 06	M 14 x 1.5	G 3/8" -19	19	20	11.3 x 2.4
T HMO 16 HB 06	M 16 x 1.5	G 3/8" -19	19	22	13.3 x 2.4
T HMO 18 HB 06	M 18 x 1.5	G 3/8" -19	19	24	15.3 x 2.4
T HMO 18 HB 08	M 18 x 1.5	G 1/2" -14	19	24	15.3 x 2.4
T HMO 22 HB 12	M 22 x 1.5	G 3/4" -14	27	28	19.3 x 2.4

RAKORDERITE ADAPTOR BSP 60°- BSP 60°

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60°, " Forma L"... L AB HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	mashkull
Forma e rakordit	Forma "L", me drejtim të rregullueshëm
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektrogalvanizuar




Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1
L AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
L AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
L AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41
L AB 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	46	50
L AB 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55
L AB 32 HB	G 2" -11	G 2" -11	60	70

HANSA/FLEX


Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60°, " Forma L"... L HB AB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Izolim me fole konike me kënd 60°
Lidhja 2 dhe 3	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- femër- femër
Forma e rakordit	Forma "L"
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektrogalvanizuar



Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1 + S2
L HB 04 AB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L HB 06 AB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
L HB 08 AB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L HB 12 AB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L HB 16 AB	G 1" -11	G 1" -11	33	38

Rakorderitë adaptor BSP- BSP 60° , " Forma L" ... L HROK HB



Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + Unazë suporti
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	mashkull
Forma e rakordit	rregullueshëm
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

BSP - BSP 60° - BSP 60°

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
L HROK 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11	16	7.65 x 1.78
L HROK 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10.78 x 2.62
L HROK 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	10.78 x 2.62
L HROK 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	19	20	10.78 x 2.62
L HROK 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	24	13.94 x 2.62
L HROK 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	13.94 x 2.62
L HROK 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	24	13.94 x 2.62
L HROK 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17.86 x 2.62
L HROK 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	17.86 x 2.62
L HROK 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17.86 x 2.62
L HROK 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	28	17.86 x 2.62
L HROK 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27	35	23.47 x 2.62
L HROK 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	35	23.47 x 2.62
L HROK 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	33	35	23.47 x 2.62
L HROK 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	33	43	29.74 x 3.53
L HROK 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	33	45	29.74 x 3.53
L HROK 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	52	37.69 x 3.53
L HROK 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	52	37.69 x 3.53
L HROK 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	48	58	44.04 x 3.53


HANSA/FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk

HANSA/FLEX

SKEDA E PRESIMIT per tubat me 1 shtrese perforcuese PERDORNI VETEM BOKULLA PER TUBA TE GERRYER							
TE GJITHË TUBAT DUHEN GERRYER (VETEM NGA JASHTE)				FINNPOWER FP120-FP145			
Lloji i TUBIT	inch	Test Mandrel Ø	Bokulla per tub te grryer	HD 100 (1 SN)	Gjatesia grryerjes	NOFULLAT PRESUESE	KONTROLLI ME KALIBER
1 SN	Presioni i Punes			Diametri i presimit Ø			
HD 106	1/4" 225 bar	B	PHD 106 LL PF11 1/4" LL	17,8	22,5 mm	16	17,8
HD 108	5/16" 215 bar	B	PHD 108 LL PF11 5/16" LL	18,8	22,5 mm	16	18,8
HD 110	3/8" 180 bar	B	PHD 110 LL PF11 3/8" LL	21,7	22,5 mm	19	21,7

**Cilësitë**

Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 1	Forma G
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	mashkull
Forma e rakordit	Forma "L"
Materiali	Çelik
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

BSP - BSP 60° - BSP 60°

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
L HRO 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11	16	7.65 x 1.78
L HRO 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10.78 x 2.62
L HRO 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	10.78 x 2.62
L HRO 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	19	20	10.78 x 2.62
L HRO 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	24	13.94 x 2.62
L HRO 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	13.94 x 2.62
L HRO 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	24	13.94 x 2.62
L HRO 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17.86 x 2.62
L HRO 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	17.86 x 2.62
L HRO 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17.86 x 2.62
L HRO 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	28	17.86 x 2.62
L HRO 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27	35	23.47 x 2.62
L HRO 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	35	23.47 x 2.62
L HRO 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	33	35	23.47 x 2.62
L HRO 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	33	43	29.74 x 3.53
L HRO 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	33	43	29.74 x 3.53
L HRO 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	52	37.69 x 3.53
L HRO 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	52	37.69 x 3.53
L HRO 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	48	58	44.04 x 3.53

HANSA/FLEX



EMC Engineering Maintenance Center shpk


HANSA/FLEX

EMC shpk është partner zyrtar, në Shqipëri, i kompanisë gjermane të produkteve hidraulike HANSA FLEX



Rakorderitë adaptor METRIK- BSP 60° , " Forma L"... L HMOK HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring + Unazë suporti
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Forma "L", me drejtim të rregullueshëm
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar




METRIK - BSP 60° - BSP 60°

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni
L HMOK 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	13	18	9.3 x 2.4
L HMOK 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	14	18	9.3 x 2.4
L HMOK 14 HB 04	M 14 x 1.5	G 1/4" -19	14	20	11.3 x 2.4
L HMOK 14 HB 06	M 14 x 1.5	G 3/8" -19	19	20	11.3 x 2.4
L HMOK 16 HB 04	M 16 x 1.5	G 1/4" -19	19	22	13.3 x 2.4
L HMOK 16 HB 06	M 16 x 1.5	G 3/8" -19	19	22	13.3 x 2.4
L HMOK 18 HB 06	M 18 x 1.5	G 3/8" -19	22	24	15.3 x 2.4
L HMOK 18 HB 08	M 18 x 1.5	G 1/2" -14	22	24	15.3 x 2.4
L HMOK 20 HB 08	M 20 x 1.5	G 1/2" -14	22	28	17.3 x 2.4
L HMOK 22 HB 08	M 22 x 1.5	G 1/2" -14	22	28	19.3 x 2.4
L HMOK 22 HB 12	M 22 x 1.5	G 3/4" -14	27	28	19.3 x 2.4

Rakorderitë adaptor METRIK- BSP 60° , " Forma L"... L HMO HB

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme METRIKE
Forma e Izolimit 1	Me guarnicion O-Ring
Lidhja 2 dhe 3	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e Izolimit 2 dhe 3	Izolim me fole konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull- mashkull- mashkull
Forma e rakordit	Forma "L", me drejtim të rregullueshëm
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar




METRIK - BSP 60° - BSP 60°

Kodi	G1	G2 dhe G3	Çelësi për montim SW	Çelësi për montim S1	Guarnicioni O-Ring
L HMO 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	14	18	9.3 x 2.4
L HMO 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	14	18	9.3 x 2.4
L HMO 14 HB 04	M 14 x 1.5	G 1/4" -19	14	20	11.3 x 2.4
L HMO 14 HB 06	M 14 x 1.5	G 3/8" -19	19	20	11.3 x 2.4
L HMO 16 HB 04	M 16 x 1.5	G 1/4" -19	19	22	13.3 x 2.4
L HMO 16 HB 06	M 16 x 1.5	G 3/8" -19	19	22	13.3 x 2.4
L HMO 18 HB 06	M 18 x 1.5	G 3/8" -19	19	24	15.3 x 2.4
L HMO 18 HB 08	M 18 x 1.5	G 1/2" -14	19	24	15.3 x 2.4
L HMO 20 HB 08	M 20 x 1.5	G 1/2" -14	27	28	17.3 x 2.4
L HMO 22 HB 08	M 22 x 1.5	G 1/2" -14	22	28	19.3 x 2.4
L HMO 22 HB 12	M 22 x 1.5	G 3/4" -14	22	28	19.3 x 2.4

RAKORDERITE ADAPTOR BSP- BSP
Rakorderitë adaptor BSP- BSP , " Forma KRYQ"... K IR


Cilësitë	
Lidhja 1, 2, 3 dhe 4	Me fileta të brendshme BSP
Forma e Izolimit 1,2,3,4	Forma A
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër- femër- femër
Forma e rakordit	Forma KRYQ
Materiali	Çelik;sipërfaqe e elektrogalvanizuar
Kodi	G1, G2, G3 dhe G4
K IR 02	G 1/8" -28
K IR 04	G 1/4" -19
K IR 06	G 3/8" -19
K IR 08	G 1/2" -14
K IR 12	G 3/4" -14
K IR 16	G 1" -11



HANSA FLEX

RAKORDERITE ADAPTOR BSP 60°- BSP 60°
Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60° , " Forma KRYQ"... K AB

Cilësitë	
Lidhja 1, 2, 3 dhe 4	Dado me fileta BSP
Forma e Izolimit 1,2,3,4	Izolim me kokë konike me kënd 60°
Dizenjo	Rakord lidhës femër- femër- femër- femër
Forma e rakordit	Forma KRYQ
Materiali	Çelik;sipërfaqe e elektrogalvanizuar
Kodi	G1, G2, G3 dhe G4
K AB 02	G 1/8" -28
K AB 04	G 1/4" -19
K AB 06	G 3/8" -19
K AB 08	G 1/2" -14
K AB 10	G 5/8" -14
K AB 12	G 3/4" -14
K AB 16	G 1" -11
K AB 20	G 1.1/4" -11
K AB 24	G 1.1/2" -11
K AB 32	G 2" -11



HANSA FLEX

Rakorderitë adaptor BSP 60°- BSP 60° , " Forma KRYQ"... K HB

Cilësitë		
Lidhja 1, 2, 3 dhe 4	Me fileta të jashtëme BSP	
Forma e Izolimit 1,2,3,4	Izolim me fole konike me kënd 60°	
Dizenjo	Rakord lidhës mashkull	
Forma e rakordit	Forma KRYQ	
Materiali	Çelik;sipërfaqe e elektrogalvanizuar	
Kodi	G1, G2, G3 dhe G4	Çelësi për montim SW
K HB 02	G 1/8" -28	11
K HB 04	G 1/4" -19	14
K HB 06	G 3/8" -19	19
K HB 08	G 1/2" -14	22
K HB 10	G 5/8" -14	22
K HB 12	G 3/4" -14	27
K HB 16	G 1" -11	33
K HB 20	G 1.1/4" -11	41
K HB 24	G 1.1/2" -11	48
K HB 32	G 2" -11	64

