


RAKORDERITE E SERISE FRANCEZE, tip DKFMPN AFLF/PN AFSF


Cilësitë	
Aplikimi	100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Franceze
Kodi i shkurtër	DKFM
Seria	Franceze (tubat metalik metrik)
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



DKFM

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	Seria	Për tub Ø e jashtme	L1 (mm)	S1
PN 16 AFLF	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1.5	L	18	56,5	32
PN 20 AFLF	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1.5	L	22	66,0	36
PN 16 AFSF	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1.5	S	20	56,5	32
PN 20 AFSF	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1.5	S	25	66,0	41
PN 25 AFSF	25	16	1"	160,0	M 39 x 1.5	S	30	75,5	46

RAKORDERITE E SERISE FRANCEZE, tip DKFM 45°PN AFLF 45/PN AFSF 45

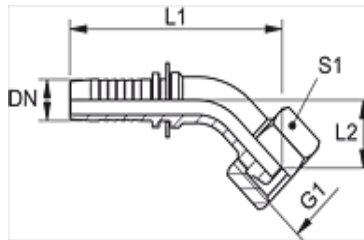

DKFM


Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tuba HD 100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Me kokë konike 24° për tubat metrik të serisë Franceze
Kodi i shkurtër	DKFM
Seria	Franceze (tubat metalik metrik)
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	Seria	Për tub Ø e jashtme	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 AFLF 45	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1.5	L	22	123,0	33,0
PN 25 AFLF 45	25	16	1"	160,0	M 36 x 1.5	L	28	148,0	39,0
PN 16 AFSF 45	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1.5	S	20	100,0	27,0
PN 20 AFSF 45	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1.5	S	25	-	-
PN 25 AFSF 45	25	16	1"	160,0	M 39 x 1.5	S	30	149,0	40,0

HANSA/FLEX




Cilësitë	
Aplikimi	100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	Franceze
Kodi i shkurtër	DKFM
Seria	Franceze (tubat metalik metrik)
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



DKFM

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	Seria	Për tub Ø e jashtme	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 16 AFLF 90	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1.5	L	18	91,0	57,0
PN 20 AFLF 90	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1.5	L	22	108,0	65,0
PN 25 AFLF 90	25	16	1"	160,0	M 36 x 1.5	L	28	125,0	73,0
PN 16 AFSF 90	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1.5	S	20	91,0	57,0
PN 20 AFSF 90	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1.5	S	25	109,0	66,0
PN 25 AFSF 90	25	16	1"	160,0	M 39 x 1.5	S	30	125,0	63,0

RAKORDERITE E SERISE FRANCEZE, tip AGFM.....PN HLF/PN HSF

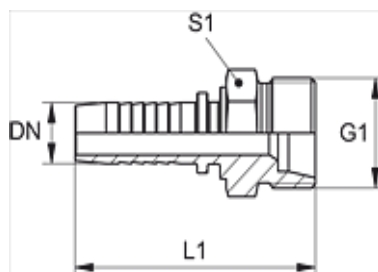

AGFM

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tuba HD 100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Fileta metrike-mashkull
Forma e izolimit 1	Me fole konike 24° për tubat metrik të serisë Franceze
Kodi i shkurtër	AGFM
Seria	Franceze (tubat metalik metrik)
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar


Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	Seria	Për tub Ø e jashtme	L1 (mm)	S1
PN 16 HLF	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1.5	L	18	62,7	28
PN 20 HLF	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1.5	L	22	68,5	30
PN 25 HLF	25	16	1"	160,0	M 36 x 1.5	L	28	78,5	36
PN 16 HSF	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1.5	S	20	62,7	28
PN 20 HSF	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1.5	S	25	69,5	34
PN 25 HSF	25	16	1"	160,0	M 39 x 1.5	S	30	80,5	41



HANSA/FLEX

HANSA/FLEX

Cilësitë	
Aplikimi	100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	serisë Franceze
Kodi i shkurtër	DKF
Seria	Franceze (tubat metalik imperial- seria gas)
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar




DKF

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	Për tub Ø e jashtëme	L1 (mm)	S1
PN 06 AF 10	6	4	1/4"	400,0	M 20 x 1.5	13,25	51,5	24
PN 08 AF 10	8	5	5/16"	400,0	M 20 x 1.5	13,25	51,5	24
PN 10 AF	10	6	3/8"	400,0	M 20 x 1.5	13,25	53,0	24
PN 10 AF 13	10	6	3/8"	250,0	M 24 x 1.5	16,75	54,0	30
PN 13 AF	12	8	1/2"	250,0	M 24 x 1.5	16,75	55,0	30
PN 13 AF 16	12	8	1/2"	250,0	M 30 x 1.5	21,26	58,0	36
PN 16 AF	16	10	5/8"	250,0	M 30 x 1.5	21,26	62,5	36
PN 20 AF	19	12	3/4"	250,0	M 36 x 1.5	26,75	70,0	41
PN 25 AF	25	16	1"	160,0	M 45 x 1.5	33,50	80,0	50

RAKORDERITE E SERISE FRANCEZE, tip DKF 45°PN AF 45

Cilësitë	
Aplikimi	100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	serisë Franceze
Kodi i shkurtër	DKF
Seria	Franceze (tubat metalik imperial- seria gas)
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



DKF

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	Për tub Ø e jashtëme	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 08 AF 10 45	8	5	5/16"	400,0	M 20 x 1.5	13,25	92,0	25,0	24
PN 10 AF 45	10	6	3/8"	400,0	M 20 x 1.5	13,25	91,0	25,0	24
PN 10 AF 13 45	10	6	3/8"	250,0	M 24 x 1.5	16,75	100,0	28,0	30
PN 13 AF 45	12	8	1/2"	250,0	M 24 x 1.5	16,75	98,0	28,0	30
PN 13 AF 16 45	12	8	1/2"	250,0	M 30 x 1.5	21,26	89,0	21,0	36
PN 16 AF 45	16	10	5/8"	250,0	M 30 x 1.5	21,26	94,0	21,0	36
PN 20 AF 45	19	12	3/4"	250,0	M 36 x 1.5	26,75	123,0	33,0	41
PN 25 AF 45	25	16	1"	160,0	M 45 x 1.5	33,50	150,0	41,0	55




EMC Engineering Maintenance Center shpk

Rakorderitë lidhëse ose dhe rakorderitë e tubave metalik janë të formave të ndryshme dhe të standarteve të ndryshme. Këto rakorderi përdoren në sistemet hidraulike në një masë të gjerë sepse lidhin komponentët hidraulik me anë të tubave metalik apo dhe me anë të tubave fleksibël.

Eshtë e rëndësishme të theksohet që në fillim që filetat dhe format e izolimit që janë shpjeguar deri tani për rakorderitë e tubave janë po të njëjtat që përdoren edhe tek rakorderitë lidhëse

Në këtë pjesë të trajnimit do të shpjegojmë më qartë format e izolimit të formave A, B, E, F, G etj të cilat u përkasin asaj ane të rakordit e cila lidhet me një pompë, valvol apo një zbatues hidraulik.


Cilësitë	
Aplikimi	100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Dado me fileta metrike
Forma e izolimit 1	serisë Franceze
Kodi i shkurtër	DKF
Seria	Franceze (tubat metalik imperial- seria gas)
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar



DKF

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	Për tub Ø e jashtëme	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 08 AF 10 90	8	5	5/16"	400,0	M 20 x 1.5	13,25	74,0	42,0	24
PN 10 AF 90	10	6	3/8"	400,0	M 20 x 1.5	13,25	73,0	42,0	24
PN 10 AF 13 90	10	6	3/8"	250,0	M 24 x 1.5	16,75	89,0	56,0	30
PN 13 AF 90	12	8	1/2"	250,0	M 24 x 1.5	16,75	88,0	56,0	30
PN 13 AF 16 90	12	8	1/2"	250,0	M 30 x 1.5	21,26	87,0	57,0	37
PN 16 AF 90	16	10	5/8"	250,0	M 30 x 1.5	21,26	91,0	57,0	36
PN 20 AF 90	19	12	3/4"	250,0	M 36 x 1.5	26,75	109,0	66,0	41
PN 25 AF 90	25	16	1"	160,0	M 45 x 1.5	33,50	125,0	75,0	55

RAKORDERITE E SERISE FRANCEZE, tip AGFPN HF

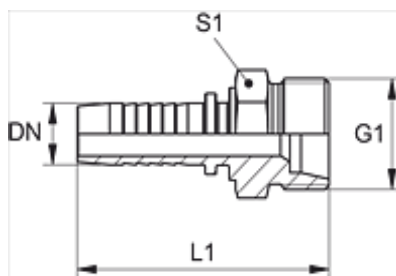


AGF

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tuba HD 100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Fileta metrike-mashkull
Forma e izolimit 1	Me fole konike 24° për tubat imperial të serisë Franceze
Kodi i shkurtër	AGF
Seria	Franceze (tubat metalik imperial- seria gas)
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	Për tub Ø e jashtëme	L1 (mm)	S1
PN 06 HF 10	6	4	1/4"	-	M 20 x 1.5	13,25	53,0	22
PN 08 HF 10	8	5	5/16"	400,0	M 20 x 1.5	13,25	55,0	22
PN 10 HF	10	6	3/8"	400,0	M 20 x 1.5	13,25	56,5	22
PN 10 HF 13	10	6	3/8"	250,0	M 24 x 1.5	16,75	58,0	24
PN 13 HF	12	8	1/2"	250,0	M 24 x 1.5	16,75	58,0	24
PN 16 HF	16	10	5/8"	250,0	M 30 x 1.5	21,26	65,7	30
PN 20 HF	19	12	3/4"	250,0	M 36 x 1.5	26,75	72,5	36
PN 25 HF	25	16	1"	160,0	M 45 x 1.5	33,50	85,5	46

HANSA/FLEX

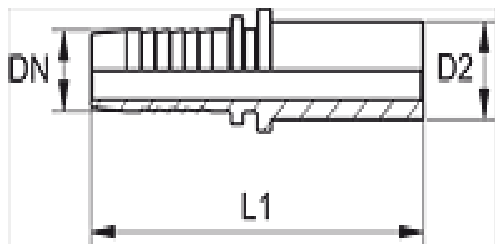

BEF

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tuba HD 100 deri në HD 400, tuba KP dhe tuba TE
Lidhja 1	Me dado me unazë prerëse (cutting ring)
Forma e izolimit 1	Me unazë prerëse (cutting ring- seria Franceze)
Kodi i shkurtër	BEF
Seria	Franceze (tubat metalik imperial- seria gas)
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 10 FF	10	6	3/8"	13,25	62,5
PN 13 FF	12	8	1/2"	16,75	63,0
PN 16 FF	16	10	5/8"	21,25	69,5
PN 20 FF	19	12	3/4"	26,75	79,0
PN 25 FF	25	16	1"	33,50	87,0



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Sistemi i menaxhimit MAINSAVER është ideal për menaxhimin e magazines së kompanisë Tuaj, për materialet që përdoren në mirëmbajtjen e çdo aseti, qoftë ky edhe ndërtesë apo spital apo,

EMC shpk është e aftë t'ua sigurojë këtë sistem menaxhimi dhe në të njëjtën kohë t'ju asistojë në implementimin dhe përdorimin e tij.

Një program i tillë është i domosdoshëm për kompanitë që realisht duan të kenë një kontroll të kostove në sektorin e mirëmbajtjes. Mos hezitoni të na kontaktoni në e.ndreu@emc.com.al . Ne do të jemi disponibel.

[000 - EMC Engineering Maintenance Center shpk] » Mainsaver - Materiale

Dosje Modifiko Modulet Pamje Listat Raporte Kerkese Opsione Dritare Ndhme

Dalje PritSetup Kerko Kalendar Rpt Shkruar levoj Kryeso Matr Pjesve Transakno Perputh Mti Furnizuesit: Jetoje NrVen KuPendorur

Mb Moduln E Re ShkrimiShpejt jendje e Njosi Klazifiko Rikurikoj

m Master Pjesve - Shkruaj - [KALMAR923829.0616]

Stok Detaj Vendndodhja Pika Urdherit Furnizuesi Financiare Ku Pendorur Pendorues i Percaktuar

Numer Stoku: KALMAR923829.0616 **Pershkrim:** Engine oil filter (By Pass). Filter i vajit te motorit

Nr i pjesëve: 923829.0616

Dalje Cmim: 5,023.200Lek **e Pamagazinuar:** ☐

Totali Ne-Dore: 2.0000 **Rregulli Urdherit:** T

Dalje NJM: COPE **Qndr.e Kost:**

Kodi Com: M2005 **Llogaria:**

Vendodhje Prim.: MG1TL01 **Furnizuesi Rek.:** J63105848F

Magazine: MG1 **Zona:** TL **Xhiani sh.a**

ID e Hambarit: 01 **Prodhuesi:** DONALDSON

Sas Ne-Dore: 2.0000 **Nr. Pjesë Prod.:** P764367