



RAKORDERITE PER MONTIM ME FASHETE (PLUG-IN) PER LINJAT E PRESIONIT TE ULET, me fileta BSP, tip DKR..... ND AB

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Me kokë konike me kënd 60°
Kodi identifikues	DKR
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro- galvanizuar
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200

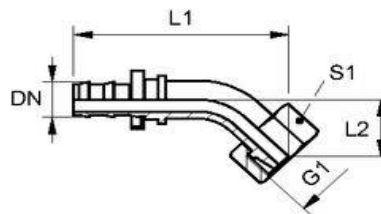

Kodi	Diametri i nominal DN	Madhës. (size)	Inch	G1 (mm)	L1 (mm)	Çelësi për montim S1
ND 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	33.0	17
ND 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	37.0	19
ND 13 AB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	42.0	27
ND 16 AB	16	10	5/8"	G 5/8" -14	53.0	30
ND 20 AB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	58.0	32
ND 25 AB	25	16	1"	G 1" -11	57.0	41


RAKORDERITE PER MONTIM ME FASHETE (PLUG-IN) PER LINJAT E PRESIONIT TE ULET, me kënd 45°, me fileta BSP, tip DKR..... ND AB 45


Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Me kokë konike me kënd 60°
Kodi identifikues	DKR
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro- galvanizuar
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200

HANSA/FLEX


Kodi	Diametri i nominal DN	Madhës. (size)	Inch	G1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Çelësi për montim S1
ND 06 AB 45	6	4	1/4"	G 1/4" -19	51.0	16.0	17
ND 10 AB 45	10	6	3/8"	G 3/8" -19	58.0	18.0	19
ND 13 AB 45	12	8	1/2"	G 1/2" -14	68.0	19.0	27
ND 16 AB 45	16	10	5/8"	G 5/8" -14	81.0	21.0	30

Cilësitë	
Lidhja 1	Dado me fileta BSP
Forma e izolimit 1	Me kokë konike me kënd 60°
Kodi identifikues	DKR
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro- galvanizuar
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200



Kodi	Diametri i nominal DN	Madhës. (size)	Inch	G1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Çelësi për montim S1
ND 06 AB 90	6	4	1/4"	G 1/4" -19	42.0	29.0	17
ND 10 AB 90	10	6	3/8"	G 3/8" -19	49.0	33.0	19
ND 13 AB 90	12	8	1/2"	G 1/2" -14	60.0	39.0	27
ND 16 AB 90	16	10	5/8"	G 5/8" -14	74.0	43.0	30
ND 20 AB 90	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88.0	53.0	32

RAKORDERITE PER MONTIM ME FASHETE (PLUG-IN) PER LINJAT E PRESIONIT TE ULET, me fileta BSP, tip AGR..... ND HB

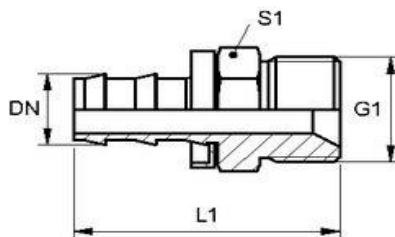

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtme BSP
Forma e izolimit 1	Me fole konike me kënd 60°
Kodi identifikues	AGR
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro- galvanizuar
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200


Kodi	Diametri i nominal DN	Madhës. (size)	Inch	G1 (mm)	L1 (mm)	Çelësi për montim S1
ND 06 HB 02	6	4	1/4"	G 1/8" -28	36.0	17
ND 06 HB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	41.0	19
ND 10 HB 06	10	6	3/8"	G 1/4" -19	44.0	19
ND 10 HB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	45.0	22
ND 13 HB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	53.0	27
ND 16 HB 13	16	10	5/8"	G 1/2" -14	-	-
ND 16 HB	16	10	5/8"	G 5/8" -14	65.0	30
ND 20 HB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	65.0	32

HANSA/FLEX

RAKORDERITE PER MONTIM ME FASHETE (PLUG-IN) PER LINJAT E PRESIONIT TE ULET, me fileta konike BSPT, AGR-..... ND HBK

tip


Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme BSP
Forma e izolimit 1	Me anë të filetave
Kodi identifikues	AGR
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro- galvanizuar
Standarti	ISO 8434-6 dhe BS 5200



Kodi	Diametri i nominal DN	Madhës. (size)	Inch	G1 (mm)	L1 (mm)	Çelësi për montim S1
ND 06 HBK 02	6	4	1/4"	R 1/8" K	37.0	12
ND 06 HBK	6	4	1/4"	R 1/4" K	40.0	14
ND 10 HBK 06	10	6	3/8"	R 1/4" K	44.0	14
ND 10 HBK	10	6	3/8"	R 3/8" K	45.0	19
ND 13 HBK	12	8	1/2"	R 1/2" K	55.0	22
ND 20 HBK	19	12	3/4"	R 3/4" K	68.0	27

RAKORDERITE PER MONTIM ME FASHETE (PLUG-IN) PER LINJAT E PRESIONIT TE ULET, me fileta konike NPT, AGN-..... ND HN

tip

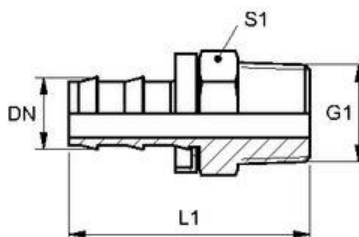

Cilësitë	
Lidhja 1	Me fileta të jashtëme NPT
Forma e izolimit 1	Me anë të filetave
Kodi identifikues	AGN
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro- galvanizuar

Kodi	Diametri i nominal DN	Madhës. (size)	Inch	G1 (mm)	L1 (mm)	Çelësi për montim S1
ND 06 HN 02	6	4	1/4"	1/8" -27 NPT	35.0	12
ND 06 HN	6	4	1/4"	1/4" -18 NPT	40.0	14
ND 10 HN 06	10	6	3/8"	1/4" -18 NPT	45.0	14
ND 10 HN	10	6	3/8"	3/8" -18 NPT	45.0	22
ND 10 HN 13	10	6	3/8"	1/2" -14 NPT	52.0	22
ND 13 HN 10	12	8	1/2"	3/8" -18 NPT	49.0	22
ND 13 HN	12	8	1/2"	1/2" -14 NPT	55.0	22
ND 16 HN 13	16	10	5/8"	1/2" -14 NPT	66.0	22
ND 20 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	66.0	32

HANSA/FLEX