


FLLANXHE SAE, ADAPTOR..... WFG 45 HJOF (3000 PSI)

Cilësitë	
Seria e presionit	3000 PSI (210 Bar)
Forma	Me kënd 45°
Dizenjo	Fllanxe adaptor me fileta të jashtëme ORFS (UN/UNF)
Furnizohet	Vetem fllanxa
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro galvanizuar

SAE

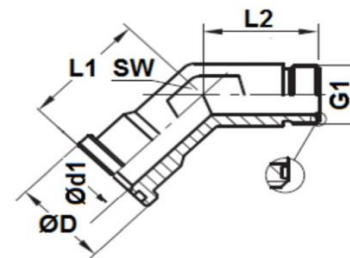


Kodi	Presioni maksimal (Bar)	Size	G1	ØD (mm)	Ød1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Çelësi për montim SW
WFG 3003-45 HJOF 1	315	1"	1.7/16" -12 UN	44.7	20.5	47.0	37.4	36
WFG 3004-45 HJOF 2	250	1.1/4"	1.11/16" -12 UN	51.0	26.0	51.8	40.4	41

HANSA FLEX

FLLANXHE SAE, ADAPTOR..... WFG 45 HJOF (6000 PSI)

Cilësitë	
Seria e presionit	6000 PSI (420 Bar)
Forma	Me kënd 45°
Dizenjo	Fllanxe adaptor me fileta të jashtëme ORFS (UN/UNF)
Furnizohet	Vetem fllanxa
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro galvanizuar

SAE



Kodi	Presioni maksimal (Bar)	Size	G1	ØD (mm)	Ød1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Çelësi për montim SW
WFG 6002-45 HJOF 1	400	3/4"	1.3/16" -12 UN	41.5	15.5	40.2	32.5	32
WFG 6003-45 HJOF 1	400	1"	1.7/16" -12 UN	47.8	20.5	47.0	37.4	41
WFG 6004-45 HJOF 2	350	1.1/4"	1.11/16" -12 UN	54.2	26.0	51.8	40.4	46
WFG 6005-45 HJOF 2	310	1.1/2"	2" -12 UN	63.7	32.0	60.5	45.2	50



EMC Engineering Maintenance Center

EMC shpk gjendet ne Rrashbull Durres, ne autorstraden Tirane- Durres.
Mos hezitoni te na kontaktoni ose dhe te na vizitoni.




HANSA FLEX

FLLANXHE SAE, ADAPTOR..... WFG 45 HJOF M (3000 PSI)

Cilësitë	
Seria e presionit	3000 PSI (210 Bar)
Forma	Me kënd 45°
Dizenjo	Fllanxe adaptor me fileta të jashtëme ORFS (UN/UNF)
Furnizohet së bashku me	2 gjysmë-fllanxa, set-in e bulonave dhe guarnicionin O-Ring
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro galvanizuar

SAE

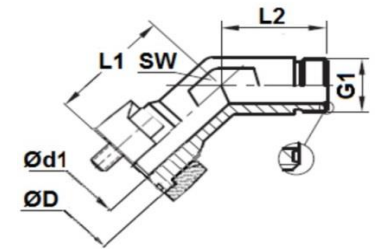


Kodi	Presioni maksimal (Bar)	Size	G1	ØD (mm)	Ød1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Çelësi për montim SW
WFG 3003-45 HJOF 1	315	1"	1.7/16" -12 UN	44.7	20.5	47.0	37.4	36
WFG 3004-45 HJOF 2	250	1.1/4"	1.11/16" -12 UN	51.0	26.0	51.8	40.4	41

HANSA FLEX

FLLANXHE SAE, ADAPTOR..... WFG 45 HJOF M (6000 PSI)

Cilësitë	
Seria e presionit	6000 PSI (420 Bar)
Forma	Me kënd 45°
Dizenjo	Fllanxe adaptor me fileta të jashtëme ORFS (UN/UNF)
Furnizohet së bashku me	2 gjysmë-fllanxa, set-in e bulonave dhe guarnicionin O-Ring
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro galvanizuar

SAE



Kodi	Presioni maksimal (Bar)	Size	G1	ØD (mm)	Ød1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Çelësi për montim SW
WFG 6002-45 HJOF 1	400	3/4"	1.3/16" -12 UN	41.5	15.5	40.2	32.5	32
WFG 6003-45 HJOF 1	400	1"	1.7/16" -12 UN	47.8	20.5	47.0	37.4	41
WFG 6004-45 HJOF 2	350	1.1/4"	1.11/16" -12 UN	54.2	26.0	51.8	40.4	46
WFG 6005-45 HJOF 2	310	1.1/2"	2" -12 UN	63.7	32.0	60.5	45.2	50

EMC
ENGINEERING
Maintenance Center

EMC Engineering Maintenance Center

EMC shpk eshte nje kompani e mireorganizuar e mirembajtjes se asetëve industriale.



HANSA FLEX